

LED Strahler Profi Aussen



LED - Einbauleuchten
Profi-Qualität Made in Germany
hochwertige, wasserdichte Ausführung
Betrieb direkt an 230V (kein Trafo)
Power-LED mit sehr hoher Leuchtkraft

hochwertige LED-Einbauleuchte für Unterputzdose
direkt an 230V anschließen (kein Trafo)
3 Watt LED hell wie ca. 20W Halogen
IP64 für Innen- oder Außeneinsatz. Schutzklasse I.
runde oder quadratische Abdeckung. Matte oder klare Linse.

			warmweiß		kaltweiß	
	Einbau Ø	Spannung	Helligkeit	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
Object Light rund Ø80mm 230V 3W IP64	eloxiertes Aluminium. direkt in Unterputzdose Ø55mm montieren.					
Object rund klare Linse	Ø55mm	230V	145/215lm	DOR03XK	DOR03WK	DOR03WK
Object rund matte Linse	Ø55mm	230V	145/215lm	DOR03XM	DOR03WM	DOR03WM

Object Light Quadrat 80X80mm 230V 3W IP64	eloxiertes Aluminium. in Unterputzdose Ø55mm montieren. Blende 80X80mm					
Object Quadrat klare Linse	Ø55mm	230V	145/215lm	DOQ03XK	DOQ03WK	DOQ03WK
Object Quadrat matte Linse	Ø55mm	230V	145/215lm	DOQ03XM	DOQ03WM	DOQ03WM

Side Light rund Ø80mm 230V 3W IP64	eloxiertes Aluminium. in Unterputzdose Ø55mm montieren.					
Side Light rund klare Linse	Ø55mm	230V	145/215lm	DSR03XK	DSR03WK	DSR03WK
Side Light rund matte Linse	Ø55mm	230V	210/360lm	DSR03XM	DSR03WM	DSR03WM

Side Light Quadrat 80X80mm 230V 3W IP64	eloxiertes Aluminium. in Unterputzdose Ø55mm montieren. Blende 80X80mm					
Side Light Quadrat klare Linse	Ø55mm	230V	145/215lm	DSQ03XK	DSQ03WK	DSQ03WK
Side Light Quadrat matte Linse	Ø55mm	230V	145/215lm	DSQ03XM	DSQ03WM	DSQ03WM

Garten/Obejektstrahler Clarios Wand/Gartenstrahler 230V 4W IP67. 5m Gummikabel	hochwertig, leistungsstark, kompakt. Made in Germany					
Clarios Strahler 230V 4W 45°	harteloxiertes Aluminium. 5m Gummikabel mit Schuko-stecker. Erdspieß a.Anfrage					
	60X80	230V	145/215lm	DCW03XF	DCW03WF	DCW03WF

Clarios Wand/Gartenstrahler 24VDC IP68. 5m Gummikabel	harteloxiertes Aluminium. Ausstrahlwinkel 45°. 24VDC 5m Gummikabel mit Schuko-stecker. Erdspieß a.Anfrage					
Clarios Strahler 24VDC 10W	60X80	24VDC	550/660lm	DCW10XF	DCW10WF	DCW10WF
Clarios Strahler 24VDC 20W	60X80	24VDC	1300/2000lm	DCW20XF	DCW20WF	DCW20WF

Clarios Wand/Gartenstrahler 24VDC IP68. 5m Gummikabel	aus Edelstahl . Ausstrahlwinkel 45°. Für 24VDC 5m Gummikabel mit Schuko-stecker. Erdspieß a.Anfrage					
Clarios Edelstahl 24VDC 10W	60X80	24VDC	550/660lm	DCW11XF	DCW11WF	DCW11WF
Clarios Edelstahl 24VDC 20W	60X80	24VDC	1300/2000lm	DCW21XF	DCW21WF	DCW21WF



LED Einbaustrahler Lichtpunkte



DOT - LED Lichtpunkte
Profi-Qualität Made in Germany
hochwertige, wasserdichte Ausführung
Betrieb mit 12VDC -Trafo
Qualitäts-LED mit hoher Leuchtkraft

Vorteile: - **V4A** Edelstahlgehäuse, salz- und chlorwasserbeständig
- ideal für **flächenbündigen Einbau**. Durch Niederspannung auch Unterwasser.
- hohe mechanische Stabilität: begeh- und befahrbar - auch für Pflaster
- wasserdicht vergossen, Gehäuse IP68 bzw. IP67, robust
- mit dünnen Zwillingslitzen für Fliesen (Indoor) oder PUR-Kabel für Aussen

	warmweiß			kaltweiß		blau	Euro/Stück
	Einbau Ø	Tiefe	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.		
Mini - Disc Ø25mm 12V DC 0,25W 10lm IP68	Robuste Ausführung zum Einbau in Steinplatten, Fliesen, Parkett, etc. RGB, rot, grün a.Anfrage. Zur Klemmbefestigung (Feder) und Verklebung						
Mini Disc Litze 7m Indoor	Ø20mm	10mm	DMI07X	DMI07W	DMI07B	a.Anfr.	
Mini Disc Litze 12m Indoor	Ø20mm	10mm	DMI12X	DMI12W	DMI12B	a.Anfr.	
Mini Disc Kabel 5m Outdoor	Ø20mm	10mm	DMA05X	DMA05W	DMA05B	a.Anfr.	
Mini Disc Kabel 10m Outdoor	Ø20mm	10mm	DMA10X	DMA10W	DMA10B	a.Anfr.	



Disc - Big Ø45mm 12V DC 0,25W 10lm IP68	Robuste Ausführung zum Einbau in Steinplatten, Fliesen, Parkett, etc. RGB, rot, grün a.Anfrage. Zur Klemmbefestigung (Feder) und Verklebung						
Disc-Big Litze 7m Indoor	Ø40mm	10mm	DDI07X	DDI07W	DDI07B	a.Anfr.	
Disc-Big Litze 12m Indoor	Ø40mm	10mm	DDI12X	DDI12W	DDI12B	a.Anfr.	
Disc-Big Kabel 5m Outdoor	Ø40mm	10mm	DDA05X	DDA05W	DDA05B	a.Anfr.	
Disc-Big Kabel 10m Outdoor	Ø40mm	10mm	DDA10X	DDA10W	DDA10B	a.Anfr.	



Quad - Dot 22X22mm 12V DC 0,25W 10lm IP68	Robuste Ausführung zum Einbau in Steinplatten, Fliesen, Parkett, etc. RGB, rot, grün a.Anfrage. Zur Klemmbefestigung (Feder) und Verklebung						
Quad-Dot Litze 7m Indoor	Ø20mm	10mm	DQI07X	DQI07W	DQI07B	a.Anfr.	
Quad-Dot Litze 12m Indoor	Ø20mm	10mm	DQI12X	DQI12W	DQI12B	a.Anfr.	
Quad-Dot Kabel 5m Outdoor	Ø20mm	10mm	DQA05X	DQA05W	DQA05B	a.Anfr.	
Quad-Dot Kabel 10m Outdoor	Ø20mm	10mm	DQA10X	DQA10W	DQA10B	a.Anfr.	



Quad - Big 45X45mm 12V DC 0,25W 10lm IP68	Robuste Ausführung zum Einbau in Steinplatten, Fliesen, Parkett, etc. RGB, rot, grün a.Anfrage. Zur Klemmbefestigung (Feder) und Verklebung						
Quad-Big Litze 7m Indoor	Ø40mm	10mm	DBI07X	DBI07W	DBI07B	a.Anfr.	
Quad-Big Litze 12m Indoor	Ø40mm	10mm	DBI12X	DBI12W	DBI12B	a.Anfr.	
Quad-Big Kabel 5m Outdoor	Ø40mm	10mm	DBA05X	DBA05W	DBA05B	a.Anfr.	
Quad-Big Kabel 10m Outdoor	Ø40mm	10mm	DBA10X	DBA10W	DBA10B	a.Anfr.	



Frog - Dot Ø25mm 12V DC 0,25W 10lm IP68	Strahler zur Anleuchtung oder für Effekte an Wänden durch Glaslinse RGB, rot, grün a.Anfrage. Zur Klemmbefestigung. Nicht begehbar (Linse)						
Frog-Dot Litze 7m Indoor	Ø20mm	10mm	DFI07X	DFI07W	DFI07B	a.Anfr.	
Frog-Dot Litze 12m Indoor	Ø20mm	10mm	DFI12X	DFI12W	DFI12B	a.Anfr.	
Frog-Dot Kabel 5m Outdoor	Ø20mm	10mm	DFA05X	DFA05W	DFA05B	a.Anfr.	
Frog-Dot Kabel 10m Outdoor	Ø20mm	10mm	DFA10X	DFA10W	DFA10B	a.Anfr.	



Mini - Dot Ø13mm 12V DC 0,2W 2lm IP68	Robuste Ausführung zum Einbau im Außenbereich für Lichtakzente. rot, grün a.Anfrage. Zur Verklebung (Mutter O-Ring a.Anfrage)						
Mini-Dot Kabel 5m Outdoor	Ø 8mm	30mm	DNA05X	DNA05W	DNA05B	a.Anfr.	
Mini-Dot Kabel 10m Outdoor	Ø 8mm	30mm	DNA10X	DNA10W	DNA10B	a.Anfr.	



12V DC - Netzteile für Schalterdose oder Aussen	12VDC-Netzteil Indoor für Schalterdose Ø55mm 12VDC-Netzteil Outdoor mit PG-Verschraubung					
Trafo Indoor 12VDC 9,6W	IP44	Klemme	LV1209U	a.Anfr.		
Trafo Outdoor 12VDC 6W Gehäuse	IP66	Klemme	LV1206NT	a.Anfr.		



LED AUFBAULEUCHTEN

LED Outdoorstrahler und Pollerleuchten



114272 | LED Leuchte Poller-5, 6W, sandsschwarz, warmweiß




Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP54**
 Wirkleistung **6,3 W** Umgebungstemp. **-15° -50°**
 Lichtstrom **280lm** Nutzlebensdauer **30000 h**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **82**

A+

NEW

FLICKER
FREE

Länge: 105mm Durchm.: 105mm
 Breite: 105mm
 Höhe: 105mm

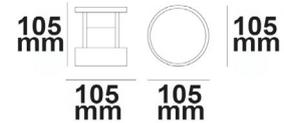

ISOLED

114279 | LED Wegeleuchte Poller-5, 30cm, 6W, sandsschwarz, warmweiß



Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP54**
 Wirkleistung **6 W** Umgebungstemp. **-15° -50°**
 Lichtstrom **280lm** Nutzlebensdauer **30000 h**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **82**


A+

NEW

FLICKER
FREE



Länge: 105mm Durchm.: 105mm
 Breite: 105mm
 Höhe: 300mm



ISOLED

114280 | LED Wegeleuchte Poller-5, 50cm, 6W, sandsschwarz, warmweiß



Wirkleistung **6 W** Schutzart **IP54**
 Lichtstrom **280lm** Umgebungstemp. **-15° -50°**
 Farbtemperatur **3000K** Nutzlebensdauer **30000 h**
 CRI **82**


A+

NEW

FLICKER
FREE



Länge: 105mm Durchm.: 105mm
 Breite: 105mm
 Höhe: 500mm

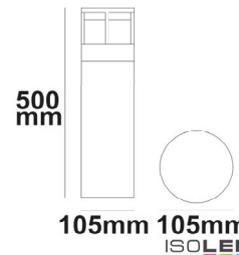

ISOLED

114281 | LED Wegeleuchte Poller-5, 70cm, 6W, sandsschwarz, warmweiß



Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP54**
 Wirkleistung **6 W** Umgebungstemp. **-15° -50°**
 Lichtstrom **280lm** Nutzlebensdauer **30000 h**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **82**


A+

NEW

FLICKER
FREE



Länge: 110mm Durchm.: 105mm
 Breite: 110mm
 Höhe: 700mm

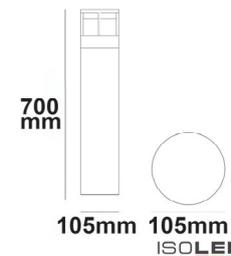


ISOLED

114271 | LED Leuchte Poller-4, 9W, sand schwarz, warmweiß




Nennspannung	220-240V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	8 W	Umgebungstemp.	-15° -50°
Lichtstrom	330lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	82		

Länge: 110mm
Breite: 110mm
Höhe: 200mm



A **NEW**
FLICKER FREE



114276 | LED Wegeleuchte Poller-4, 40cm, 9W, sand schwarz, warmweiß



Nennspannung	220-240V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	8 W	Umgebungstemp.	-15° -50°
Lichtstrom	330lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	82		

Länge: 110mm Durchm.: 110mm
Breite: 110mm
Höhe: 400mm



A **NEW**
FLICKER FREE




114277 | LED Wegeleuchte Poller-4, 60cm, 9W, sand schwarz, warmweiß



Nennspannung	220-240V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	8 W	Umgebungstemp.	-15° -50°
Lichtstrom	330lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	82		

Länge: 110mm Durchm.: 110mm
Breite: 110mm
Höhe: 600mm

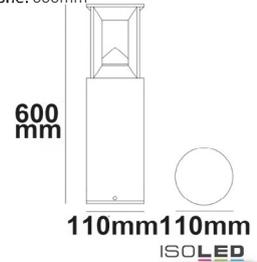

A **NEW**
FLICKER FREE




114278 | LED Wegeleuchte Poller-4, 80cm, 9W, sand schwarz, warmweiß



Nennspannung	220-240V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	8 W	Umgebungstemp.	-15° -50°
Lichtstrom	330lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	82		

Länge: 110mm Durchm.: 110mm
Breite: 110mm
Höhe: 800mm

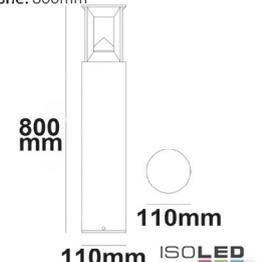

A **NEW**
FLICKER FREE




114282 | LED Wegeleuchte Poller-6, 30cm, 6W, sand schwarz, warmweiß


Nennspannung	220-240V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	6,4 W	Umgebungstemp.	-15° -50°
Lichtstrom	430lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	81		

ISOLED

A+

NEW

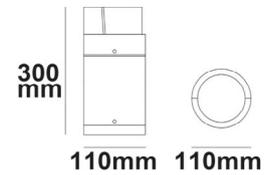FLICKER
FREE
 Länge: 110mm
 Breite: 110mm
 Höhe: 300mm


ISOLED


114283 | LED Wegeleuchte Poller-6, 50cm, 6W, sand schwarz, warmweiß


Nennspannung	220-240V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	6,4 W	Umgebungstemp.	-15° -50°
Lichtstrom	430lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	81		

ISOLED

A+

NEW

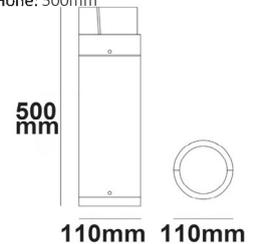FLICKER
FREE
 Länge: 110mm
 Breite: 110mm
 Höhe: 500mm
 Durchm.: 110mm


ISOLED


114284 | LED Wegeleuchte Poller-6, 70cm, 6W, sand schwarz, warmweiß


Nennspannung	220-240V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	6,4 W	Umgebungstemp.	-15° -50°
Lichtstrom	430lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	81		

ISOLED

A+

NEW

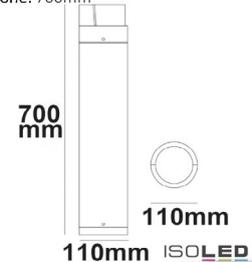FLICKER
FREE
 Länge: 110mm
 Breite: 110mm
 Höhe: 700mm
 Durchm.: 110mm


ISOLED


114268 | LED Wegeleuchte Poller-2, 60cm, 9W, sand schwarz, warmweiß


Nennspannung	220-240V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	7,9 W	Umgebungstemp.	-15° -50°
Lichtstrom	300lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	81		

ISOLED

A

NEW

FLICKER
FREE
 Länge: 600mm
 Breite: 160mm
 Höhe: 55mm


ISOLED

114266 | LED Wegeleuchte Poller-1, 30cm, 7W, sand schwarz, warmweiß



Nennspannung	220-240V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	8 W	Umgebungstemp.	-15° -50°
Lichtstrom	315lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	83		




ISOLED

A

NEW

FLICKER FREE

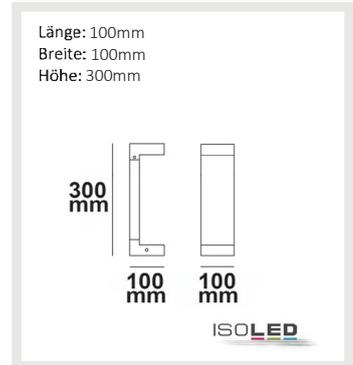

114267 | LED Wegeleuchte Poller-1, 60cm, 7W, sand schwarz, warmweiß



Nennspannung	220-240V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	8 W	Umgebungstemp.	-15° -50°
Lichtstrom	300lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	83		




ISOLED

A

NEW

FLICKER FREE

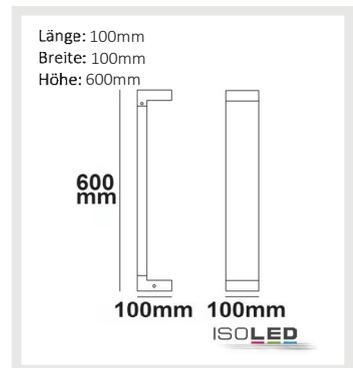

114270 | LED Wegeleuchte Poller-3, 60cm, 12W, sand schwarz, warmweiß



Nennspannung	220-240V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	13 W	Umgebungstemp.	-15° -50°
Lichtstrom	480lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	82		




ISOLED

A

NEW

FLICKER FREE

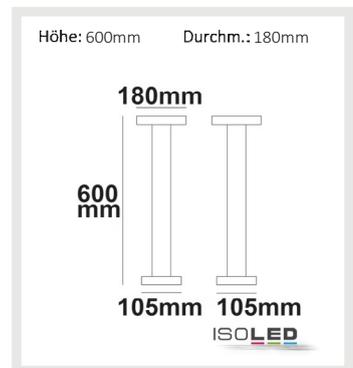

NEW 114398
Erdspiess für Pollerleuchte 1

ISOLED



NEW 114399
Erdspiess für Pollerleuchte 2

ISOLED



NEW 114400
Erdspiess für Pollerleuchte 3

ISOLED



NEW 114401
Erdspiess für Pollerleuchte 4/5/6

ISOLED

112188 | LED Aussenstrahler Cube IP65, 4x2W CREE, anthrazit, warmweiß



Nennspannung	230V AC	Schutzart	IP65
Wirkleistung	8,2 W	Umgebungstemp.	-20° - 65°
Lichtstrom	480lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	80		



112188	35°	480lm
1 m	1.651 lx	Ø 0,6 m
2 m	413 lx	Ø 1,3 m
3 m	183 lx	Ø 1,9 m



113296 | Aufbaustrahler GU10, IP65, schwarz inkl. Erdspeiß



Nennspannung	220-240V	Schutzart	IP65
		exkl. Leuchtmittel	



113298 | Aufbaustrahler Siara GU10, IP65, anthrazit



Nennspannung	220-240V	Schutzart	IP65
		Umgebungstemp.	-20° - 50°
		exkl. Leuchtmittel	





LED - Flutlichtstrahler IP65



LED-Flutlichtstrahler Profi-Line IP65

- ▶ 5 Jahre Gewährleistung - mittlere Lebensdauer 45.000h
- ▶ Mit GS, CE-Zeichen, EEK: A++
- ▶ Mit Epistar LEDs, 120° für breite Ausleuchtung, Ausfallrate <0,3%.
- ▶ sehr hohe Stromersparnis, geringe Wärmeentwicklung
- ▶ Direkt an 230V anschließen, nicht dimmbar, Powerfaktor >0,9.
- ▶ Gehäuse schwarz IP65 für Außen oder Innen. Mit 2,0m Zuleitung.

Profi-Line 114X86X90mm			Eingang: 100-240VAC				
			ges. Leistung	Helligkeit	Gehäuse	Art.-Nr.	€/Stück
10W	6500K	kaltweiß	10W	1.000Lm	schwarz	LMF10WQ	50,90 €
10W	4000K	neutralweiß	10W	900Lm	schwarz	LMF10NQ	50,90 €
10W	3000K	warmweiß	10W	800Lm	schwarz	LMF10XQ	50,90 €



Profi-Line 180X140X115mm							
20W	6500K	kaltweiß	20W	2.000Lm	schwarz	LMF20WQ	80,90 €
20W	4000K	neutralweiß	20W	1.800Lm	schwarz	LMF20NQ	80,90 €
20W	3000K	warmweiß	20W	1.600Lm	schwarz	LMF20XQ	80,90 €

Profi-Line 225X185X125mm							
30W	6500K	kaltweiß	30W	3.000Lm	schwarz	LMF30WQ	135,00 €
30W	4000K	neutralweiß	30W	2.700Lm	schwarz	LMF30NQ	a. Anfr.
30W	3000K	warmweiß	30W	2.400Lm	schwarz	LMF30XQ	135,00 €

Profi-Line 285X185X125mm							
50W	6500K	kaltweiß	50W	5.000Lm	schwarz	LMF50WQ	179,00 €
50W	4000K	neutralweiß	50W	4.500Lm	schwarz	LMF50NQ	179,00 €
50W	3000K	warmweiß	50W	4.000Lm	schwarz	LMF50XQ	179,00 €

Profi-Line 370X290X115mm							
70W	6500K	kaltweiß	70W	7.000Lm	schwarz	LMF70WQ	309,00 €
70W	4000K	neutralweiß	70W	6.300Lm	schwarz	LMF70NQ	309,00 €
70W	3000K	warmweiß	70W	5.600Lm	schwarz	LMF70XQ	309,00 €



Profi-Line 370X290X115mm							
100W	6500K	kaltweiß	100W	10.000Lm	schwarz	LMF100WQ	409,00 €
100W	4000K	neutralweiß	100W	9.000Lm	schwarz	LMF100NQ	a. Anfr.
100W	3000K	warmweiß	100W	8.000Lm	schwarz	LMF100XQ	a. Anfr.

LED Überspannungsschutz 10kV, IP65		Überspannungsschutz LED Vmax. 10kV, 100-277V AC, Up: 1.1kV, Ta:25ns.				
110-277V AC, max. 10kV	IP65	97X45X92mm	3X1,5mm ²	LSPD10X	15,90 €	



Kabelverbinder IP68					
Connector TH400 schwarz	IP68	29X130mm	schwarz	LMFCON68	16,25 €



Hinweis:

Irrtümer oder technische Änderungen vorbehalten.
Steiger- oder Installationskosten können bei Ausfall nicht übernommen werden.
Alle Preise sind **brutto** per Stück zzgl. Mehrwertsteuer.

LED - Flutlichtstrahler IP65



LED-Flutlichtstrahler Ecoline IP65

- ▶ 3 Jahre Gewährleistung - mittlere Lebensdauer 30.000h
- ▶ mit TÜV, GS, CE-Zeichen, EEK: A
- ▶ mit Genesis Photonics LEDs, 120° für breite Ausleuchtung
- ▶ sehr hohe Stromersparnis, geringe Wärmeentwicklung
- ▶ direkt an 230V anschließen, nicht dimmbar, Powerfaktor >0,9
- ▶ Gehäuse Alu matt IP65 für Außen oder Innen. Mit 0,5m Zuleitung.

Ecoline 115X87X90mm			Eingang: 100-240VAC					
			ges. Leistung	Helligkeit	Gehäuse	Art.-Nr.	€/Stück	
10W	6500K	kaltweiß	12W	740Lm	Alu matt	LMF12WB	28,90 €	
10W	3000K	warmweiß	12W	720Lm	Alu matt	LMF12XB	28,90 €	
Ecoline 180X140X115mm								
20W	6500K	kaltweiß	22W	1.900Lm	Alu matt	LMF22WB	56,90 €	
20W	3000K	warmweiß	22W	1.770Lm	Alu matt	LMF22XB	56,90 €	
Ecoline 226X186X150mm								
30W	6500K	kaltweiß	35W	3.130Lm	Alu matt	LMF35WB	89,90 €	
30W	3000K	warmweiß	35W	2.660Lm	Alu matt	LMF35XB	89,90 €	
Ecoline 287X237X160mm								
50W	6500K	kaltweiß	56W	5.130Lm	Alu matt	LMF56WB	132,00 €	
50W	3000K	warmweiß	56W	4.610Lm	Alu matt	LMF56XB	132,00 €	
Ecoline 287X356X112mm								
70W	6500K	kaltweiß	78W	7.010Lm	Alu matt	LMF78W29	215,00 €	
70W	3000K	warmweiß	78W	6.010Lm	Alu matt	LMF78X29	215,00 €	
Ecoline 425X325X200mm								
100W	6500K	kaltweiß	100W	9.350Lm	Alu matt	LMF100WB	269,00 €	
100W	3000K	warmweiß	100W	8.450Lm	Alu matt	LMF100XB	269,00 €	
Ecoline 425X325X200mm								
150W	6500K	kaltweiß	150W	15.960Lm	Alu matt	LMF150WB	425,00 €	
150W	3000K	warmweiß	150W	13.280Lm	Alu matt	LMF150XB	425,00 €	



LED Flutlichtstrahler ECO SLIM IP65

- ▶ 2 Jahre Gewährleistung - mittlere Lebensdauer 25.000h
- ▶ Direkt an 230V anschließen, nicht dimmbar. EEK: A+.
- ▶ Gehäuse Alu, schwarz, IP65 für Außen oder Innen. Mit 15-20cm Zuleitung.
- ▶ Einsatz von -20°C bis +50°C

ECO SLIM 175X135X26mm			Eingang: 220-240VAC					
			Leistung	Helligkeit	Gehäuse	Art.-Nr.	€/Stück	
10W	3000K	warmweiß	10W	750Lm	schwarz	LMF10XB	14,90 €	
10W	6500K	kaltweiß	10W	800Lm	schwarz	LMF10WB	14,90 €	
ECO SLIM 175X135X26mm								
20W	3000K	warmweiß	20W	1.450Lm	schwarz	LMF20XB	22,90 €	
20W	6500K	kaltweiß	20W	1.500Lm	schwarz	LMF20WB	22,90 €	



Hinweis:

Irrtümer oder technische Änderungen vorbehalten.
Steiger- oder Installationskosten können bei Ausfall nicht übernommen werden.
Alle Preise sind **brutto** per Stück zzgl. Mehrwertsteuer.

LED - Fluter RGBW / farbig / UV



RGB - Flutlichtstrahler

mit Fernbedienung
220-240VAC, IP65

RGB LED-Flutlichtstrahler IP65 mit IR-Fernbedienung

- ▶ 2 Jahre Gewährleistung, mittlere Lebensdauer ca. 20.000h
- ▶ einfache RGB-Steuerung mit IR-Fernbedienung
- ▶ 15 Direktfarben und Weiß einzeln anwählbar.
- ▶ verschiedene Farbwechselprogramme über Fernbedienung
- ▶ Keine Dimmfunktion!
- ▶ mehrere Fluter können bei Farbwechsel nicht synchronisiert werden
- ▶ Eingangsspannung 230V, mit 0,5m Zuleitung ohne Stecker

RGBW - Flutlichtstrahler	ges. Leistung	Farbe	Gehäuse	Art.-Nr.	€/Stück
10W RGB 120° 125X102X88mm	12W	RGB	silber	LMF10A	74,90 €
20W RGB 120° 163X194X53mm	22W	RGB+W	schwarz	LMF22A	n.l. €
30W RGB 120° 226X195X125mm	35W	RGB	silber	LMF30A	169,00 €
50W RGB 120° 249X296X68mm	56W	RGBW	schwarz	LMF56A	175,00 €



RGBW - Flutlichtstrahler	ges. Leistung	Farbe	Gehäuse	Art.-Nr.	€/Stück
30W RGB 120° 192X172X95mm	33W	RGB	schwarz	i113706	165,00 €

RGB-Steuerung mit mitgelieferter IR-Fernbedienung
12 Direktfarben, 1 Weißton, Helligkeit in 3 Dimmstufen regelbar!

Akku RGB LED-Flutlichtstrahler IP44 mit IR-Fernbedienung

- ▶ interessante Farbeffekte für mobilen Einsatz
- ▶ eingebauter Lithium-Ionen-Akku für bis zu 4h Betrieb ohne Netz
- ▶ Autoladeteil oder Ladung über 12V Netzteil für Steckdose

RGB - AKKU - Fluter	ges. Leistung	Farbe	Gehäuse	Art.-Nr.	€/Stück
20W RGB 120° 255X215X185mm	20W	RGB	schwarz	LMF20AR	188,00 €



Farbige LED-Fluter

110-240VAC

Colour LED-Flutlichtstrahler IP65 farbig

- ▶ 3 Jahre Gewährleistung, mittlere Lebensdauer ca. 30.000h
- ▶ einfarbiger Flutlichtstrahler für dekorative Beleuchtung
- ▶ klare Glasscheibe, farbiges LED Modul, 100° Abstrahlwinkel
- ▶ Direkt an 230V anschließen, nicht dimmbar. Mit 0,5m Zuleitung.

225X185X111mm	ges. Leistung	Farbe	Gehäuse	Art.-Nr.	€/Stück
20W blau	20W	blau	Alu matt	LMF20BL	84,90 €
20W rot	20W	rot	Alu matt	LMF20RT	84,90 €
20W grün	20W	grün	Alu matt	LMF20GR	84,90 €
20W orange	20W	orange	Alu matt	LMF20OR	84,90 €



225X185X111mm	ges. Leistung	Farbe	Gehäuse	Art.-Nr.	€/Stück
30W blau	30W	blau	Alu matt	LMF30BL	165,00 €
30W rot	30W	rot	Alu matt	LMF30RT	165,00 €



290X240X130mm	ges. Leistung	Farbe	Gehäuse	Art.-Nr.	€/Stück
50W grün	50W	grün	Alu matt	LMF50GR	205,00 €



UV-/Schwarzlicht

100-240VAC, IP54

LED-Fluter für vielseitige UV-Effekte im Show-Bereich

- ▶ 2 Jahre Gewährleistung, LEDs mit ca. 395nm.
- ▶ Gehäuse schwarz, IP54. Für Außen oder Innen.

113X130X80mm	ges. Leistung	Lichtfarbe	Gehäuse	Art.-Nr.	€/Stück
10W schw. 120° LED-UV Fluter	11W	UV/BLB	schwarz	LMF10UV	115,00 €

195X225X125mm	ges. Leistung	Lichtfarbe	Gehäuse	Art.-Nr.	€/Stück
30W schw. 120° LED-UV Fluter	34W	UV/BLB	schwarz	LMF30UV	279,00 €

235X285X140mm	ges. Leistung	Lichtfarbe	Gehäuse	Art.-Nr.	€/Stück
50W schw. 120° LED-UV Fluter	56W	UV/BLB	schwarz	LMF50UV	449,00 €



Hinweis:

Irrtümer oder technische Änderungen vorbehalten.
Steiger- oder Installationskosten können bei Ausfall nicht übernommen werden.
Alle Preise sind **brutto** per Stück zzgl. Mehrwertsteuer.

LED - Fluter Sensor / Niedervolt / dimmbar



LED-Flutlichtstrahler "Slim"

mit Bewegungsmelder
220-240VAC, IP65

LED-Flutlichtstrahler IP65 mit Bewegungs-Sensor

- ▶ 2 Jahre Gewährleistung, mittlere Lebensdauer ca. 30.000h
- ▶ PIR-Sensor, mit einstellbarem Dämmerungssensor
- ▶ schaltet bei Bewegung automatisch ein - Zeit einstellbar (10sec. - 7min.)
- ▶ Erfassungsbereich ca. 7m, Montagehöhe ca. 1,80 - 2,50m
- ▶ direkt an 230V anschließen, nicht dimmbar
- ▶ Mit 0,5m Zuleitung. Für Einsatz von -35°C bis +45°C.

Sensor 187X160X56mm				Leistung	Helligkeit	Gehäuse	Art.-Nr.	€/Stück
20W	6500K	120°	kaltweiß	20W	1.900Lm	schwarz	LMF20SW	42,90 €
20W	3000K	120°	warmweiß	20W	1.600Lm	schwarz	LMF20SX	n.l.

Sensor 187X160X56mm				Leistung	Helligkeit	Gehäuse	Art.-Nr.	€/Stück
30W	6500K	120°	kaltweiß	30W	2.300Lm	schwarz	LMF30SW	50,90 €
30W	3000K	120°	warmweiß	30W	2.000Lm	schwarz	LMF30SX	69,90 €

Sensor 212X206X55mm				Leistung	Helligkeit	Gehäuse	Art.-Nr.	€/Stück
50W	6500K	120°	kaltweiß	50W	4.700Lm	schwarz	LMF50SW	n.l.
50W	3000K	120°	warmweiß	50W	4.000Lm	schwarz	LMF50SX	n.l.



Niedervolt - Flutlicht

10-30V DC, IP65

Niedervolt-LED-Flutlichtstrahler 10-30VDC IP65

- ▶ 3 Jahre Gewährleistung, mittlere Lebensdauer ca. 30.000h
- ▶ für Caravan, LKW, Marine, Boot, Batterieanlagen (Gleichspannung)
- ▶ Auch für 12VDC oder 24VDC Netzgeräte. EEK: A. Mit 0,5m Zuleitung.

Ecoline 115X87X90mm				ges. Leistung	Helligkeit	Gehäuse	Art.-Nr.	€/Stück
10W	6500K	120°		12W	740Lm	Alu matt	LMF2412W	45,90 €
10W	3000K	120°	warm	12W	660Lm	Alu matt	LMF2412X	59,90 €

Ecoline 180X140X115mm				Leistung	Helligkeit	Gehäuse	Art.-Nr.	€/Stück
20W	6500K	120°		22W	1.990Lm	Alu matt	LMF2423W	85,90 €
20W	3000K	120°	warm	22W	1.770Lm	Alu matt	LMF2423X	115,00 €

Ecoline 226X186X150mm				Leistung	Helligkeit	Gehäuse	Art.-Nr.	€/Stück
30W	6500K	120°		35W	3.250Lm	Alu matt	LMF2435W	125,00 €



LED - Flutlichtstrahler

dimmbar 10-100%
220-240VAC, IP44

Dimmbarer LED-Flutlichtstrahler IP44 Auslauf-Modell

- ▶ 3 Jahre Gewährleistung - mittlere Lebensdauer 35.000h
- ▶ 120° Abstrahlwinkel für breite Ausleuchtung. EEK: A.
- ▶ LED-Modul bei Defekt austauschbar
- ▶ direkt an 230V anschließen, stufenlos dimmbar 10-100%, über Phasenanschnitt (z.B. Busch-Jäger 2247U)
- ▶ Für Außen oder Innen. Mit 1,50m Zuleitung mit Stecker.

185X260X125mm				Gehäuse weiß				
				Leistung	Helligkeit	Gehäuse	Art.-Nr.	€/Stück
30W	4000K	neutralweiß		30W	2.000Lm	weiß	LMT69104	n.l.

185X260X125mm				Gehäuse schwarz				
				Leistung	Helligkeit	Gehäuse	Art.-Nr.	€/Stück
30W	4000K	neutralweiß		30W	2.000Lm	schwarz	LMT69144	85,90 €



Hinweis:

Irrtümer oder technische Änderungen vorbehalten.
Steiger- oder Installationskosten können bei Ausfall nicht übernommen werden.
Alle Preise sind **brutto** per Stück zzgl. Mehrwertsteuer.



LED Fluter mit Bewegungsmelder

114032 | LED Fluter mit PIR-Bewegungssensor 30W, neutralweiß, schwarz, IP65



Nennspannung **200-265V AC** Schutzart **IP65**
 Wirkleistung **30,1 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Lichtstrom **2800lm** Nutzlebensdauer **25000 h**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **80**


A+

NEW



114032	120°	2800lm
1 m	891 lx	Ø 3,5 m
2 m	223 lx	Ø 6,9 m
3 m	99 lx	Ø 10,4 m

Länge: 193mm
 Breite: 138mm
 Höhe: 20,5mm

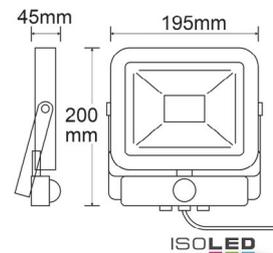

114033 | LED Fluter mit PIR-Bewegungssensor 30W, warmweiss, schwarz, IP65



Nennspannung **200-265V AC** Schutzart **IP65**
 Wirkleistung **30,1 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Lichtstrom **2700lm** Nutzlebensdauer **25000 h**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **80**



A+

NEW



114033	120°	2700lm
1 m	859 lx	Ø 3,5 m
2 m	215 lx	Ø 6,9 m
3 m	95 lx	Ø 10,4 m


Länge: 193mm
 Breite: 138mm
 Höhe: 20,5mm

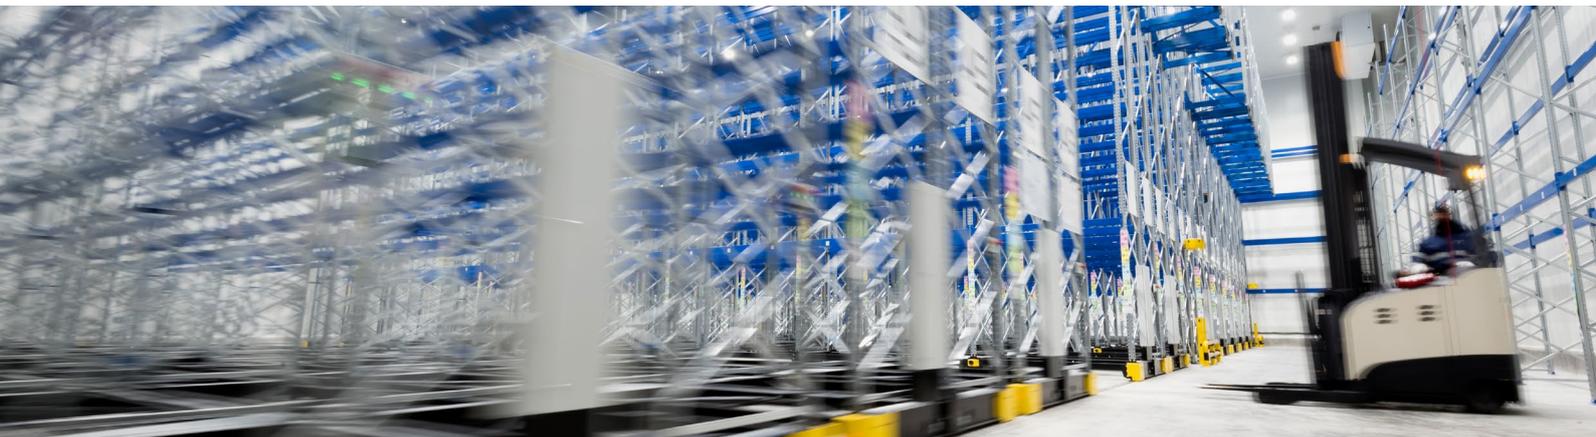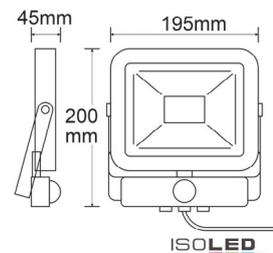

112230 | LED Einbaustrahler, Edelstahl, 2W, 60°, IP67, 12V AC/DC, warmweiß



Nennspannung **12V AC/DC** Schutzart **IP67**
 Wirkleistung **2 W** Umgebungstemp. **-20° - 45°**
 Lichtstrom **160lm** Nutzlebensdauer **35000 h**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **80**

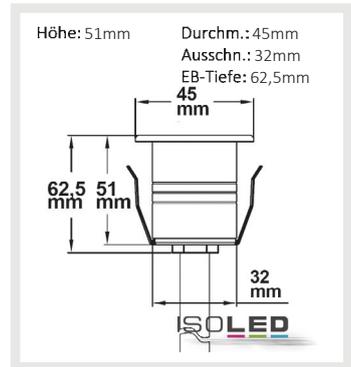

A++

FLICKER FREE




112230	60°	160lm
1 m	190 lx	Ø 1,2 m
2 m	48 lx	Ø 2,3 m
3 m	21 lx	Ø 3,5 m

113299 | Bodeneinbaustrahler für GU10, rund, IP67, exkl.




Höhe: 120mm Durchm.: 108mm
 Ausschn.: 104mm
 EB-Tiefe: 115mm

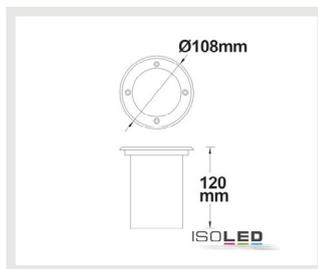

Länge: 108mm EB-Tiefe: 115mm
 Breite: 108mm
 Höhe: 120mm

113300 | Bodeneinbaustrahler für GU10, quadratisch, IP67,

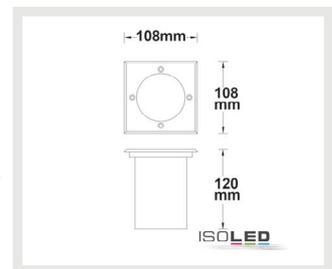

112214 | LED Bodeneinbaustrahler, quadr. Edelstahl, IP67, 7W COB, 90°, warmweiß




Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP67**
 Wirkleistung **8,5 W** Umgebungstemp. **-20° - 65°**
 Lichtstrom **470lm** Nutzlebensdauer **30000 h**
 Farbtemperatur **3000K** inkl. externem Trafo
 CRI **80**



A+

FLICKER FREE



112214	90°	470lm
1 m	255 lx	Ø 2,0 m
2 m	64 lx	Ø 4,0 m
3 m	28 lx	Ø 6,0 m

112213 | LED Bodeneinbaustrahler, rund Edelstahl, IP67, 7W COB, 90°, warmweiß




Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP67**
 Wirkleistung **9,2 W** Umgebungstemp. **-20° - 65°**
 Lichtstrom **600lm** Nutzlebensdauer **30000 h**
 Farbtemperatur **3000K** inkl. externem Trafo
 CRI **85**



A+

FLICKER FREE



112213	90°	600lm
1 m	326 lx	Ø 2,0 m
2 m	82 lx	Ø 4,0 m
3 m	36 lx	Ø 6,0 m


111610 | LED Einbauleuchte rechteckig IP44, Edelstahl, 1W, warmweiß





Nennspannung **230V AC**
Wirkleistung **2,3 W**
Lichtstrom **56lm**
Farbtemperatur **2900K**
CRI **80**

Schutzart **IP44**
Umgebungstemp. **-20° - 40°**
Nutzlebensdauer **30000 h**
inkl. externem Trafo

Länge: 100mm EB-Tiefe: 32mm
Breite: 90mm
Höhe: 38mm



A
FLICKER FREE



112211 | LED Wandinbauleuchte rund, IP65, 1x3W CREE, warmweiß



ISOLED


Höhe: 81mm
Durchm.: 95mm
Ausschn.: 90mm
EB-Tiefe: 81mm



ISOLED

Höhe: 81mm
Durchm.: 95mm
Ausschn.: 90mm
EB-Tiefe: 81mm

112212 | LED Wandinbauleuchte eckig, IP65, 1x3W CREE, warmweiß

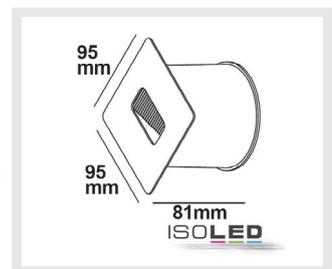

112638 | LED Einbauleuchte IP65, 3W, warmweiß, silber





ISOLED

A+
FLICKER FREE

Nennspannung **230V AC**
Wirkleistung **3 W**
Lichtstrom **100lm**
Farbtemperatur **3000K**
CRI **81**

Schutzart **IP65**
Umgebungstemp. **-20° - 65°**

Länge: 75mm Ausschn.: 62x98mm
Breite: 65mm EB-Tiefe: 57mm
Höhe: 107mm



112639 | LED Einbauleuchte IP65, 3W, warmweiß, weiß





ISOLED

A+
FLICKER FREE

Nennspannung **230V AC**
Wirkleistung **3 W**
Lichtstrom **100lm**
Farbtemperatur **3000K**
CRI **81**

Schutzart **IP65**
Umgebungstemp. **-20° - 65°**

Länge: 75mm Ausschn.: 62x98mm
Breite: 65mm EB-Tiefe: 57mm
Höhe: 107mm



LED SYS-68 Einbaustrahler

Für jeden Designwunsch eine Lösung!

PRODUKTKOMPATIBILITÄT UND DESIGNVIELFALT

- 3 LED Einbaustrahler mit 10 Abdeckungen kombinierbar
- SCHUTZART IP65 – EINSATZ OUTDOOR, IN NASSZELLEN UND FEUCHTRÄUMEN**

WAHLWEISE

- Neutralweiß (4.000 K) oder warmweiß (3.000 K)
 - DIMMBAR | mit Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Dimmaktoren
 - PUSH/DALI Dimmbar
- Einbaurahmen exkl. LED Leuchtmittel – GU10/MR16 frei wählbar (Durchmesser 50 mm) inkl. GU10 Keramiksockel



NEW

PUSH/DALI DIMMBAR



LED SYS-68 Einbaustrahler

ÜBERSICHT

EINBAUSTRALER



LED EINBAUSTRALER
SYS-68 DIMMBAR | 10 W
IP65

- **113057**
Push/Dali dimmbar
114140
- **113056**
Push/Dali dimmbar
114139



EINBAUSTRALER
SYS-68 FÜR GU10/MR16
LEUCHTMITTEL IP65
113055

MONTAGEBEISPIEL



113058 113057 113351

COVER ALUMINIUM RUND



WEISS MATT
113058

SCHWARZ MATT
113059

NICKEL GEBÜRSTET
113060

GOLD GEBÜRSTET
113061

CHROM
113062

EDELSTAHL
113350

WEISS MATT
RUND/KANTE
113499

NICKEL GEBÜRSTET
RUND/KANTE
113500

COVER ALUMINIUM ECKIG



WEISS MATT
113063

SCHWARZ MATT
113064

NICKEL GEBÜRSTET
113065

GOLD GEBÜRSTET
113066

CHROM
113067

ERWEITERUNGSRING




ERWEITERUNGSRING
RÜCKVERSETZT RUND
WEISS MATT
113351

Erweiterungsring
rückversetzt rund
schwarz matt
113352

113057 | LED Einbaustrahler Sys-68, 10W, IP65, neutralweiß, dimmbar




Nennspannung **230V AC** Schutzart **IP65**
 Wirkleistung **10 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Lichtstrom **875lm** Nutzlebensdauer **30000 h**
 Farbtemperatur **4000K** inkl. externem Trafo
 CRI **90**



113057	60°	875lm
1 m	1.039 lx	Ø 1,2 m
2 m	260 lx	Ø 2,3 m
3 m	115 lx	Ø 3,5 m


A++

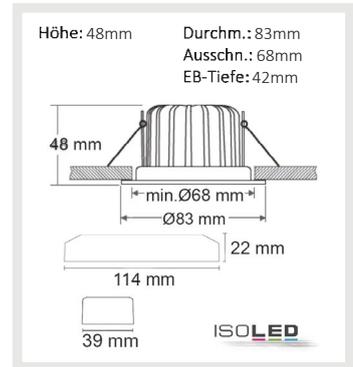

114140 | LED Einbaustrahler Sys-68, 10W, IP65, neutralweiß, Push/Dali-dimmbar



Nennspannung **200 - 250V AC** Schutzart **IP65**
 Wirkleistung **AC** Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Lichtstrom **10 W** Nutzlebensdauer **30000 h**
 Farbtemperatur **875lm** inkl. externem Trafo
 CRI **4000K**




114140	60°	875lm
1 m	1.039 lx	Ø 1,2 m
2 m	260 lx	Ø 2,3 m
3 m	115 lx	Ø 3,5 m

A++

5 JAHRE GARANTIE **NEW**

FLICKER FREE

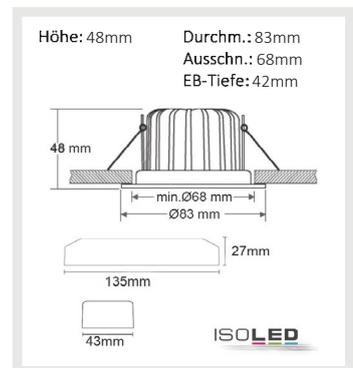

113056 | LED Einbaustrahler Sys-68, 10W, IP65, warmweiß, dimmbar




Nennspannung **230V AC** Schutzart **IP65**
 Wirkleistung **10 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Lichtstrom **800lm** Nutzlebensdauer **30000 h**
 Farbtemperatur **3000K** inkl. externem Trafo
 CRI **95**



113056	60°	800lm
1 m	950 lx	Ø 1,2 m
2 m	238 lx	Ø 2,3 m
3 m	106 lx	Ø 3,5 m

A+

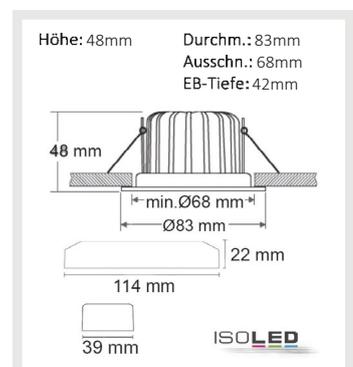

114139 | LED Einbaustrahler Sys-68, 10W, IP65, warmweiß, Push/Dali-dimmbar



Nennspannung **200 - 250V AC** Schutzart **IP65**
 Wirkleistung **AC** Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Lichtstrom **10 W** Nutzlebensdauer **30000 h**
 Farbtemperatur **800lm** inkl. externem Trafo
 CRI **3000K**




114139	60°	800lm
1 m	950 lx	Ø 1,2 m
2 m	238 lx	Ø 2,3 m
3 m	106 lx	Ø 3,5 m

A+


5 JAHRE GARANTIE **NEW**

FLICKER FREE

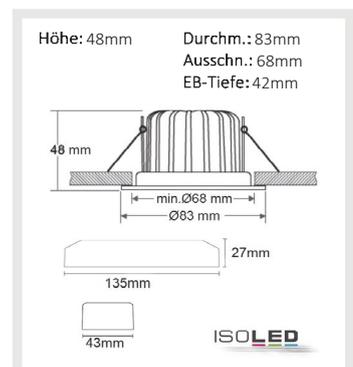



113055 | Einbaurahmen
 Sys-68 für GU10/MR16
 Leuchtmittel, inkl. GU10

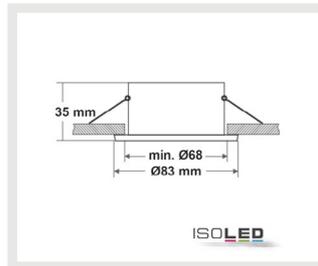

Höhe: 34mm
 Durchm.: 68mm
 Ausschn.: 68mm
 EB-Tiefe: 31mm



113352 | Erweiterungsring
 rückversetzt rund schwarz
 matt für Einbaustrahler

Durchm.: 95mm
 Ausschn.: 90mm



113351
 Erweiterungsring rückversetzt rund
 weiß matt für Einbaustrahler Sys-68

ISOLED



113499
 Cover Aluminium rund/Kante weiß
 matt für Einbaustrahler Sys-68

ISOLED



113500
 Cover Aluminium rund/Kante nickel
 gebürstet für Einbaustrahler Sys-68

ISOLED



113058
 Cover Aluminium rund weiß matt für
 Einbaustrahler Sys-68

ISOLED



113059
 Cover Aluminium rund schwarz matt
 für Einbaustrahler Sys-68

ISOLED



113060
 Cover Aluminium nickel gebürstet für
 Einbaustrahler Sys-68

ISOLED



113061
 Cover Aluminium gold gebürstet für
 Einbaustrahler Sys-68

ISOLED



113062
 Cover Aluminium chrom für
 Einbaustrahler Sys-68

ISOLED



113350
 Cover Edelstahl rund für Einbaustrahler
 Sys-68

ISOLED



113063
 Cover Aluminium eckig weiß matt für
 Einbaustrahler Sys-68

ISOLED



113064
 Cover Aluminium eckig schwarz matt
 für Einbaustrahler Sys-68

ISOLED



113065
 Cover Aluminium eckig nickel gebürstet
 für Einbaustrahler Sys-68

ISOLED



113066
 Cover Aluminium eckig gold gebürstet
 für Einbaustrahler Sys-68

ISOLED




113067
 Cover Aluminium eckig chrom für
 Einbaustrahler Sys-68

ISOLED

DARK GREY

230Vac

Up and Down Wandaufbauleuchte HORIZON I, mit 2x3W LED
Up and down surface-mounted wall luminaire HORIZON I, with 2x3W LED

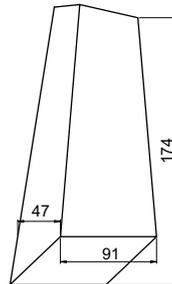


Aluminium Druckguss, dunkelgrau
Die-cast aluminium, dark grey



Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	beam angle	colour temperature	luminous flux	LED colour	item number
2	100-240Vac	6W	15° / 75°	typ. 3000K	ca. 460lm	warmweiß warm white	554-200-3000
				typ. 5000K	ca. 520lm	kaltweiß cool white	554-200-5000

Up and Down Wandaufbauleuchte HORIZON II, mit 2x4W LED
Up and down surface-mounted wall luminaire HORIZON II, with 2x4W LED

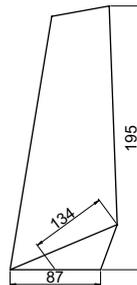


Aluminium Druckguss, dunkelgrau
Die-cast aluminium, dark grey



Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	beam angle	colour temperature	luminous flux	LED colour	item number
2	100-240Vac	8W	15° / 60°	typ. 3000K	ca. 500lm	warmweiß warm white	554-201-3000
				typ. 5000K	ca. 580lm	kaltweiß cool white	554-201-5000

Wandaufbauleuchte DEEP mit 2x1W LEDs
Surface-mounted wall luminaire DEEP with 2x1W LEDs



Aluminium Druckguss, dunkelgrau
Die-cast aluminium, dark grey



Anzahl LED	Eingangsspannung	Nennleistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	LED-Farbe	Artikelnummer
LED quantity	input voltage	rated power	beam angle	colour temperature	luminous flux	LED colour	item number
2	100-240Vac	2W	25°	typ. 3000K	ca. 160lm	warmweiß warm white	554-203-3000
				typ. 5000K	ca. 160lm	kaltweiß cool white	554-203-5000

Alle Preise in diesem Katalog sind in EURO per Stück zzgl. WEEE (z.Zt. 0,08€/Stück) zzgl. Mehrwertsteuer.

Der Mindestbestellwert für Aufträge aus dem Inland beträgt 30,00€ netto. Preise bei höheren Abnahmemengen oder nicht gelisteten Typen auf Anfrage.

Ab 2m Länge fallen Kosten für Sperrgut von 18€ (Inland) an. Ab 2,2m Länge Kosten für Sperrgut auf Anfrage (z.B. LED-Profile).

Nur LED-Retrofit mit speziellem Vermerk sind für den Außenbereich zugelassen. Die Eignung von Trafo oder Dimmer (bei dimmbaren Retrofit) muss vorher geprüft werden. Umbauarbeiten am Vorschaltgerät/Trafo dürfen nur durch Elektrofachpersonal nach VDE vorgenommen werden. Flackerfrei nur im ungedimmten Zustand.

Lieferungen erfolgen grundsätzlich unter der allgemeinen Lieferbedingung des Z.V.E.I. mit erweitertem Eigentumsvorbehalt. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Gerichtsstand ist für beide Teile Stuttgart. Handelsregister HRB 211927 WEEE-Register: DE 17747481 UST-Id: DE 147819477 Interseroh Register 139572

Es wird vom Hersteller eine Gewährleistung je nach Produkt eingeräumt. Die Gewährleistung beginnt spätestens 1 Woche nach Erhalt der Ware.

Austausch-/Installationskosten können nicht ersetzt werden. Besonders bei aufwändigen Installationen z.B. in Hallen, muss die Eignung/Funktion der Leuchten/Leuchtmittel vorher geprüft werden.

Technische Änderungen und Lieferfähigkeit vorbehalten. Bei LEDs kann es durch Weiterentwicklungen zu Änderungen bei Helligkeiten, Farbwiedergabe oder Lichtfarben kommen (bei späteren Chargen keine Gewähr für gleiche Farben).

Für den Fall, dass ein Gewährleistungsanspruch gegen die Heinz Illi GmbH bzw. Hersteller besteht, übernehmen wir bzw. der Hersteller die folgend aufgeführten, unmittelbar für den Tausch des Produkts erforderlichen Kosten in angemessener Höhe nur dann, wenn Sie vor Ausführung der Arbeiten zusammen mit einem Reklamationsbericht einen detaillierten Kostenvorschlag für die auszuführenden bzw. erwartenden Arbeiten zusenden.

Es können lediglich Kosten ersetzt werden, die unter Berücksichtigung der Schadenminderungspflicht erforderlich sind und deren Plausibilität vom Anspruchsteller nachgewiesen ist. Zur Fehleranalyse sind Produkte frei an die Heinz Illi GmbH einzusenden.

Bilder sind nicht verbindlich und dienen nur der Veranschaulichung.

Transportschäden können nur anerkannt werden, wenn diese vom Paketdienst/Spediteur quittiert wurden. Pakete müssen sofort bei Empfang auf Schäden kontrolliert werden.

Rücklieferungen werden nur frei Haus, nach vorheriger Rücksprache angenommen.

Sonderbeschaffungen/Sonderfertigungen sind von der Rückgabe ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche durch frühzeitigen Ausfall, Lieferverzug, Druckfehler oder Produktionsfehler sind ausgeschlossen.

Die Vervielfältigung oder Nachdruck (auch auszugsweise) des Katalogs bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung der Heinz Illi GmbH Ostfildern.

Stand: Juni 2019 | Änderungen und Druckfehler vorbehalten.