

DREES STORE LIGHT ONE /HO



DREES STORE LIGHT 3-Phasen-Schienenstrahler für die professionelle Beleuchtung und Präsentation in Ladengeschäften

- mit **15 verschiedenen LED-Chip-Farben** bestückbar - auch spezielle Lebensmittelfarben
- neue hocheffiziente HO Version Cri>90. Förderbar durch BAFA.
- Standard-Bestückung 3500K CRI>80 - ideal zwischen warm und neutralweiß
- effiziente, leistungsstarke Ausleuchtung von Geschäften. Life: 50.000h (L70B50)
- auf Wunsch auch DALI, CASAMBI oder TRIAC dimmbare Versionen gegen Mehrpreis
- Höhe Strahler 101mm, Maße Netzteil 101X140mm. Strahler 350° drehbar, 300° neigbar
- incl. 3 Phasen-Stromschienen-Adapter. Reflektor: 30°. LED Netzteil seitlich
- Aluminiumgehäuse IP20. 350° drehbar und schwenkbar. Netzteil flickerfrei



Gehäuse weiß **Gehäuse schwarz** **Gehäuse silber**
 Art.Nr. Art.Nr. Art.Nr.

3-Phasen-Stromschiene Strahler DREES STORE LIGHT

| Leistung/ Lichtfarbe | CRI | Farbe* | Helligkeit | Gehäuse weiß Art.Nr. | Gehäuse schwarz Art.Nr. | Gehäuse silber Art.Nr. |
|----------------------|-----|--------|------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
|----------------------|-----|--------|------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Shop-Beleuchtung | für Einzelhandel mit Warenpräsentation Textilien, Optiker, Juwelier etc. | | | | | |
|---------------------------|--|-------|--------|----------|----------|----------|
| 42W / 835 30° Shop | > 80 | 3500K | 3895Lm | 58070035 | 58070135 | 58070235 |

| Store Light HO BAFA | hocheffiziente HO-LED Version - BAFA förderbar ! EEL E | | | | | |
|--|--|-------|--------|----------|----------|----------|
| 42W / 930 30° pure white (warm) | > 90 | 3000K | 4582Lm | 58370031 | 58370131 | 58370231 |
| 42W / 940 30° pure white | > 90 | 4000K | 4673Lm | 58370041 | 58370141 | 58370241 |
| 42W / 935 30° neutralweiß | > 90 | 3500K | 4627Lm | 58370035 | 58370135 | 58370235 |

| Store Light Food Special Lebensmittel Beleuchtung | nicht dimmbare Version. DALI, Phasen, Casambi a.Anfrage | | | | | |
|--|---|-------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 42W/ 924 30° Bäcker extra warm | > 90 | 2400K | 2800Lm | 58070024 | 58070124 | 58070224 |
| 42W/ 927 30° Bäckerei | > 97 | 2700K | | 58070092 | 58070192 | 58070292 |
| 42W/ 927 30° Käse + Pasta | > 95 | 2700K | 2820Lm | 58070072 | 58070172 | 58070272 |
| 42W/ 718 30° Fleisch rot Metzger | > 75 | 1800K | 1720Lm | 58070018 | 58070118 | 58070218 |
| 42W/ 730 30° Fleisch rot+hell | > 75 | 3000K | 2240Lm | 58070032 | 58070132 | 58070232 |
| 42W/ 935 30° CRI93 Fisch | > 93 | 3500K | 2860Lm | 580700935 | 580701935 | 580702935 |

| Store Light DALI dimmbar | hocheffiziente HO-LED Version - BAFA förderbar ! Dimmbar über DALI EEL E | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------|--------|----------|----------|----------|
| 42W / 930 30° pure warm DALI | > 90 | 3000K | 4582Lm | 58370331 | 58370431 | 58370531 |
| 42W / 940 30° pure white DALI | > 90 | 4000K | 4673Lm | 58370341 | 58370441 | 58370541 |
| 42W / 935 30° NW DALI | > 90 | 3500K | 4627Lm | 58370335 | 58370435 | 58370535 |

| Förderung Pflanzenwuchs | | | | | | |
|----------------------------------|------|-----------|--|----------|----------|----------|
| 42W rosé 30° Horticulture | rose | 63 µmol/s | | 58070054 | 58070154 | 58070254 |

| Wechselreflektoren | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--|--|--|--|----------|
| Wechselreflektoren 15° | facettiert | | | | | 58070015 |
| Wechselreflektoren 45° | facettiert | | | | | 58070045 |

Technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit ca. 2 Wochen


DREES STORE LIGHT ONE LED-Strahler



DREES STORE LIGHT ONE152 Einbaustrahler

für die professionelle Beleuchtung und Präsentation in Ladengeschäften

- mit **15 verschiedenen LED-Chip-Farben** bestückbar - auch spezielle Lebensmittelfarben
- Standard-Bestückung 3500K CRI>80 - ideal zwischen warm und neutralweiß
- neue hocheffiziente HO-LED Ausführung. Förderung durch BAFA möglich.
- auf Wunsch auch DALI, CASAMBI oder TRIAC dimmbare Versionen gegen Mehrpreis
- Außendurchm. Ø152mm, Bohrloch Ø142mm, Einbautiefe 122mm, drehbar, 60° neigbar
- incl. LED-Netzteil nicht dimmbar mit Adels-Stecksystem, Reflektor: 24° (40/60° a.Wunsch)
- Aluminiumgehäuse IP20. 350° drehbar und 60°schwenkbar. Flickerfreies Netzteil



Shop Einbaustrahler

DREES STORE LIGHT ONE152

| Leistung/ Lichtfarbe | CRI | Farbe* | Helligkeit | Gehäuse weiß | Gehäuse schwarz | Gehäuse silber |
|---|----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Art.Nr. | Art.Nr. | Art.Nr. |
| Shop-Beleuchtung für Shopbeleuchtung, Einzelhandel, Foyer, Hotel, Schaufenster | | | | | | |
| 35W / 835 24° Shop | > 80 | 3500K | 3600Lm | 58071035 | 58071135 | 58071235 |

Store Light ONE HO BAFA

hocheffiziente HO-LED Version - FAFA förderbar ! EEL E

| | | | | | | |
|--|----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35W / 930 24° pure white (warm) | > 90 | 3000K | 4241Lm | 58371031 | 58371131 | 58371231 |
| 35W / 940 24° pure white | > 90 | 4000K | 4326Lm | 58371041 | 58371141 | 58371241 |
| 35W / 935 24° neutralweiß | > 90 | 3500K | 4284Lm | 58371035 | 58371135 | 58371235 |

hocheffiziente HO-LED Version - FAFA förderbar ! EEL E

Food/ Lebensmittel

| | | | | | | |
|---|----------------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 36W/ 924 24° Bäcker extra warm | > 90 | 2400K | 2500Lm | 58071024 | 58071124 | 58071224 |
| 36W/ 927 24° Bäckerei | > 97 | 2700K | 2225Lm | 58071092 | 58071192 | 58071292 |
| 36W/ 927 24° Käse + Pasta | > 90 | 2700K | 2740Lm | 58071072 | 58071172 | 58071272 |
| 36W/ 718 24° Fleisch rot Metzger | > 75 | 1800K | 1600Lm | 58071018 | 58071118 | 58071218 |
| 36W/ 730 24° Fleisch rot+hell | > 75 | 3000K | 2080Lm | 58071032 | 58071132 | 58071232 |
| 36W/ 935 24° CRI93 Fisch | > 93 | 3500K | 2580Lm | 580710935 | 580711935 | 580712935 |

Store Light ONE DALI HO

hocheffiziente HO-LED Version - FAFA förderbar ! DALI dimmbar. EEL E

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35W / 930 24° pure warm DALI | > 90 | 3000K | 4241Lm | 58371331 | 58371431 | 58371531 |
| 35W / 940 24° pure white DALI | > 90 | 4000K | 4326Lm | 58371341 | 58371441 | 58371541 |
| 35W / 935 24° NW DALI | > 90 | 3500K | 4284Lm | 58371335 | 58371435 | 58371535 |

Förderung Pflanzenwuchs

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36W rosé 24° Horticulture | rose | 63 µmol/s | | 58071054 | 58071154 | 58071254 |
|----------------------------------|-------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|

Wechselreflektoren

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Wechselreflektoren 40° | facettiert | | | 58071040 | 58071040 | 58071040 |
| Wechselreflektoren 60° | facettiert | | | 58071060 | 58071060 | 58071060 |

Reduzierring Store Light

auf Innendurchmesser 140mm f. StoreLight Downlight

| | Mont.Feder | Bohrloch/Ausschnitt | Art.Nr. weiß | Art. schwarz |
|-----------------------------|------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Ø 240mm Reduzierring | ja | Ø 220 - 230mm | 50267650 | 50267651 |
| Ø 221mm Reduzierring | ja | Ø 200 - 212mm | 50265550 | 50265551 |
| Ø 200mm Reduzierring | ja | Ø 178 - 190mm | 50265650 | 50265651 |
| Ø 181mm Reduzierring | nein | Ø 150 - 176mm | 50265750 | 50265751 |



Technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit ca. 2 Wochen

STORE LIGHT ONE 3PH-Strahler



DREES STORE LIGHT Tube 3-Phasen-Strahler
für die professionelle Beleuchtung und Präsentation in Ladengeschäften

- formschönes, schlankes Gehäuse mit integriertem dimmbarem LED Netzteil
- mit **10 verschiedenen LED-Chip-Farben** bestückbar - auch spezielle Lebensmittelfarben
- LED 3500K CRI>80 - ideal zwischen warm und neutralweiß
- hocheffiziente HO LED Version CRI>90 - förderbar durch BAFA
- dimmbar Phasenanschnitt/ Phasenabschnitt (TRIAC) - auf Anfrage DALI
- Höhe Strahler 148mm, Durchmesser: 60mm. Strahler 330° drehbar, 90° neigbar
- incl. 3 Phasen-Stromschienen-Adapter. Reflektor: 36°. LED Netzteil seitlich
- Metallgehäuse IP20 60X189mm. 330° drehbar und schwenkbar.



Gehäuse weiß Art.Nr. **Gehäuse schwarz** Art.Nr.

3-Phasen-Stromschiene
LED-Strahler STORE LIGHT Tube

| Leistung/ Lichtfarbe | CRI | Farbe* | EEK | Helligkeit | Art.Nr. | Art.Nr. |
|----------------------|-----|--------|-----|------------|---------|---------|
|----------------------|-----|--------|-----|------------|---------|---------|

| Store Tube Shop-Beleuchtung | | Warenpräsentation von Textilien, technische Produkte, Optiker, Juwelier etc. | | | | |
|-----------------------------|------|--|---|---------|----------|----------|
| 20W/ 835 36° Shop | > 80 | 3500K | F | 1850 Lm | 58073035 | 58073135 |

| Store Tube HO BAFA | | hocheffiziente HO-LED Version - BAFA förderbar ! EEL E | | | | |
|-------------------------|------|--|---|--------|----------|----------|
| 20W/ 930 36° pure warm | > 90 | 3000K | E | 2400Lm | 58373031 | 58373131 |
| 20W/ 940 36° pure white | > 90 | 4000K | E | 2445Lm | 58373041 | 58373141 |

| Lebensmittel Beleuchtung | | | | | | |
|--------------------------------|------|-------|--|--------|-----------|-----------|
| 20W/924 36° Bäcker extra warm | > 90 | 2400K | | | 58073024 | 58073124 |
| 20W/927 36° Käse/Pasta/Brot | > 95 | 2700K | | 1400Lm | 58073092 | 58073192 |
| 20W/718 36° Fleisch rot | > 75 | 1800K | | | 58073018 | 58073118 |
| 20W/730 36° Fleisch marmoriert | > 75 | 3000K | | | 58073032 | 58073132 |
| 20W/935 36° Fisch | > 93 | 3500K | | 1500Lm | 580730935 | 580731935 |

| Wechselreflektoren | | | | | | |
|------------------------|------------|--|--|------|----------|----------|
| Wechselreflektoren 15° | facettiert | | | spot | 58073015 | 58073015 |

Store Light Tube Mini55


| Store Tube Mini HO | | hocheffiziente HO-LED Version. Mini nur 55mm X 105mm | | | | |
|--------------------------|------|--|-----|------------|----------|----------|
| Leistung/ Lichtfarbe | CRI | Farbe* | EEK | Helligkeit | weiß | schwarz |
| 9,5W/ 927 24° extra warm | > 90 | 2700K | E | 830Lm | 58376627 | 58376727 |
| 9,5W/ 930 24° pure warm | > 90 | 3000K | E | 900Lm | 58376631 | 58376731 |
| 9,5W/ 940 24° pure white | > 90 | 4000K | D | 970Lm | 58376641 | 58376741 |




Technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit ca. 2 Wochen

STORE LIGHT BEAM

LED-Downlight STORE LIGHT BEAM 230Vac, inkl. flickerfreiem Philips-Netzgerät mit Stecksystem, primär/sekundär
 LED downlight STORE BEAM 230Vac, incl. flicker-free Philips power supply with connecting system primary/secondary



Jetzt BAFA-förderunfähig

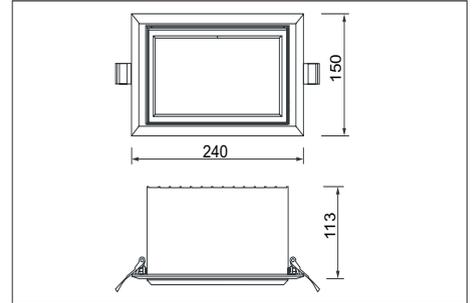

LED-Shop- und Industriebeleuchtung



| Eingangsspannung input voltage | Nennleistung rated power | Anzahl LED LED quantity | Abstrahlwinkel beam angle | CRI | Farbtemperatur colour temperature | Lichtstrom luminous flux | dimmbar via dimmable via | Gehäusefarbe/ Oberfläche housing colour/ surface | EEK EEC | Artikelnummer item number |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|------------|------------------------------|
| 230Vac | 42,0W | 1 | 80° | >90 | 3500K | 5667lm | – | weiß/ white schwarz/black | E | 583-740-3500 583-741-3500 |
| | | | | >90 | 3000K | 5610lm | – | weiß/ white schwarz/black | E | 583-740-3031 583-741-3031 |
| | | | | | 4000K | 5722lm | – | weiß/ white schwarz/black | E | 583-740-4001 583-741-4001 |

Zubehör zu STORE LIGHT BEAM Accessories for STORE LIGHT BEAM


| Artikelbezeichnung description | Gehäusefarbe/ Oberfläche housing colour/ surface | Artikelnummer item number |
|---|---|------------------------------|
| Reduzierblende mit vier Haltefedern, Abmessungen: (LxB): 225 x 135 mm innen, 285 x 180 mm außen, Deckenausschnitt 260 x 160 mm | weiß RAL 9003 white RAL 9003 | 502-690-50 |
| Reducing aperture with four retaining springs, dimensions: (LxW): 225 x 135 mm inside, 285 x 180 mm outside, ceiling aperture 260 x 160 mm | schwarz-matt RAL 9005 black matt RAL 9005 | 502-690-51 |

i Auf Anfrage ist die Reduzierblende auch in anderen Farben erhältlich.
 On request, the reducing aperture is also available in other colours.

STORE LIGHT ONE

PLUG AND PLAY. Das primäre und sekundäre Stecksystem des STORE-LIGHT-ONE-Downlights ermöglicht eine einfache Montage. Auch können Netzteil und Downlight zeitlich versetzt eingebaut werden, womit der Monteur flexibel auf Verzögerungen bei Vorgewerken reagieren kann.

PLUG AND PLAY. The primary and secondary plug system of the STORE-LIGHT-ONE-downlight allows an easy assembly. Power supply and downlight can be installed time-delayed. Thus the installer can respond to delays in previous disciplines flexibly.

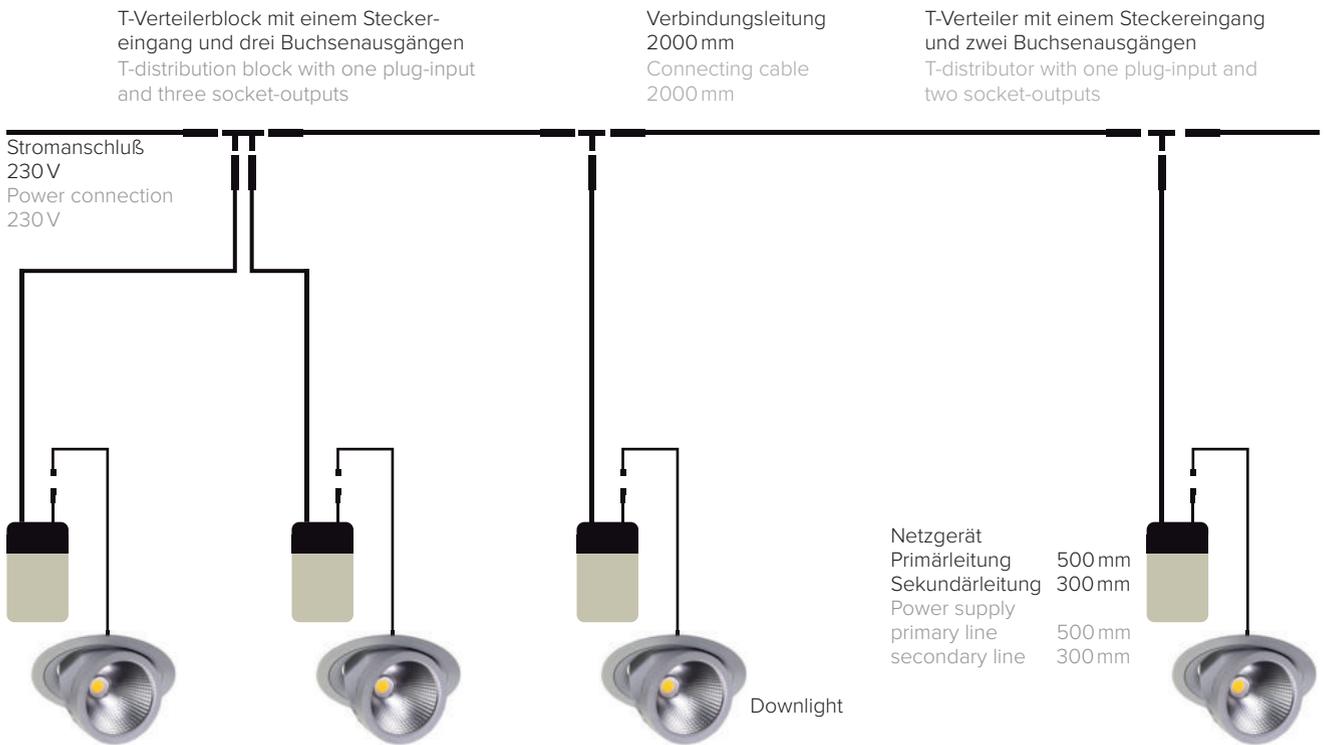



Stecksystem 230Vac, schwarz, passend zum STORE-LIGHT-ONE-Downlight
 Plug system 230Vac, black, suitable to the STORE-LIGHT-ONE-downlight



| | Artikelbezeichnung description | Leitungslänge cable length | Artikelnummer item number |
|--|--|-------------------------------|------------------------------|
| | Verlängerungsleitung Polyamid PA 6.6 H05VV-F extension-cable PA6.6 H05VV-F | 2000mm | 410-973-51 |
| | 3-polige Steckerleitung Polyamid PA 6.6 H05VV-F 3-pole extension-cable (PA), black | 500mm | 410-975-51 |
| | 2-polige Steckerleitung Polyamid PA 6.6 H05VV-F, schwarz (ohne Abbildung) 2-pole extension-cable PA 6.6 H05VV-F (without illustration) | 500mm | 410-976-51 |
| (ohne Abbildung) (without illustration) | Buchsenleitung Polyamid, schwarz Socket-cable (PA), black | 500mm | 410-968-51 |
| | T-Verteiler Polyamid PA, schwarz, ein Steckereingang, drei Buchsenausgänge T distributor block PA, black with one input plug and two output sockets | | 410-972-51 |
| | T-Verteilerblock Polyamid PA, schwarz ein Steckereingang, drei Buchsenausgänge T distributor block PA, black with one input plug and three output sockets | | 410-974-51 |
| (ohne Abbildung) (without illustration) | Y-Netzweiche, ein Steckereingang und zwei Buchsenausgänge distributor with input plug and two output sockets (without illustration) | | 410-977-51 |

3-PHASEN-SCHIENENSYSTEM

3-Phasen-Schiensystem 230/400 V, 16 A, eckiges Profil
3-phase track 230/400 V, 16 A, square profile

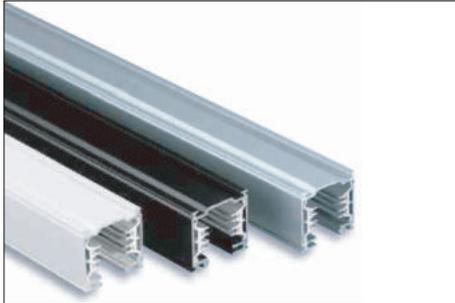

| Artikelbezeichnung description | Länge in mm length in mm | Oberfläche surface | Artikelnummer item number |
|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 3-Phasen-Schiensystem 230/400 V, 16 A, eckiges Profil 3-phase track 230-440 V, 16 A, square profile | 1000 | weiß, white | 600-070-50 |
| | | schwarz, black | 600-070-51 |
| | | silberfarbig, silver-coloured | 600-070-63 |
| | 2000 | weiß, white | 600-072-50 |
| | | schwarz, black | 600-072-51 |
| | | silberfarbig, silver-coloured | 600-072-63 |
| | 3000 | weiß, white | 600-073-50 |
| | | schwarz, black | 600-073-51 |
| | | silberfarbig, silver-coloured | 600-073-63 |








| Zubehör für eckiges Profil accessories for square profile | Artikelbezeichnung description | Oberfläche surface | Artikelnummer item number |
|--|--|-------------------------------|------------------------------|
| | Einspeisung, Schutzleiter rechts feed, protective conductor right | weiß, white | 600-118-50 |
| | | schwarz, black | 600-118-51 |
| | | silberfarbig, silver-coloured | 600-118-63 |
| | Einspeisung, Schutzleiter links feed, protective conductor left | weiß, white | 600-119-50 |
| | | schwarz, black | 600-119-51 |
| | | silberfarbig, silver-coloured | 600-119-63 |
| | Mittleinspeisung, Verbinder central feed, connector | weiß, white | 600-228-50 |
| | | schwarz, black | 600-228-51 |
| | | silberfarbig, silver-coloured | 600-228-63 |
| | Eckverbinder, Schutzleiter innen inside L-joint | weiß, white | 600-229-50 |
| | | schwarz, black | 600-229-51 |
| | | silberfarbig, silver-coloured | 600-229-63 |
| | Eckverbinder, Schutzleiter aussen outside L-joint | weiß, white | 600-230-50 |
| | | schwarz, black | 600-230-51 |
| | | silberfarbig, silver-coloured | 600-230-63 |

i Hinweise zu den Oberflächen: weiß (RAL 9010), schwarz (RAL 9005) und silberfarbig (RAL 9006). Weiße und schwarze Schienen sind glänzend lackiert, silberfarbige Schienen sind eloxiert. Die Oberfläche der Komponenten ist matt.
Notes on surfaces: white (RAL 9010), black (RAL 9005) and silver-coloured (RAL 9006). White and black tracks are lacquered glossy, silver-coloured tracks are anodised. The surface of the components is matt.

3-PHASEN-SCHIENENSYSTEM

3-Phasen-Schienensystem 230/400 V, 16 A, eckiges Profil




3-phase track 230/240 V, 16 A, square profile

| Zubehör für eckiges Profil accessories for square profile | Artikelbezeichnung description | Oberfläche surface | Artikelnummer item number |
|---|---|--|------------------------------|
|  | Gelenkverbinder 60–300° adjustable connector 60–300° | weiß, white | 600-235-50 |
| | | schwarz, black | 600-235-51 |
| | | silberfarbig, silver-coloured | 600-235-63 |
|  | T-Verbinder, Schutzleiter rechts T-joint, protective conductor right | weiß, white | 600-231-50 |
| | | schwarz, black | 600-231-51 |
| | | silberfarbig, silver-coloured | 600-231-63 |
|  | T-Verbinder, Schutzleiter links T-joint, protective conductor left | weiß, white | 600-232-50 |
| | | schwarz, black | 600-232-51 |
| | | silberfarbig, silver-coloured | 600-232-63 |
|  | Kreuzverbinder X-joint | weiß (RAL 9010) white (RAL 9010) | 600-233-50 |
| | | schwarz (RAL 9005) black (RAL 9005) | 600-233-51 |
| | | | |
|  | Endstück end piece | weiß, white | 600-329-50 |
| | | schwarz, black | 600-329-51 |
| | | silberfarbig, silver-coloured | 600-329-63 |
|  | Flexibler Verbinder flexible joint | weiß, white | 600-234-50 |
| | | schwarz, black | 600-234-51 |
| | | silberfarbig, silver-coloured | 600-234-63 |
|  | Euroadapter (5 kg) mechanical load (5 kg) | weiß, white | 600-407-50 |
| | | schwarz, black | 600-407-51 |
| | | silberfarbig, silver-coloured | 600-407-63 |
|  | elektrischer Verbinder, innenliegend inside straight electrical joint | weiß, white | 600-220-50 |
| | | schwarz, black | 600-220-51 |
| | | | |
|  | Mechanischer Verbinder mechanical joint | weiß, white | 600-221-50 |
| | | schwarz, black | 600-221-51 |
| | | | |
|  | Elektrischer Verbinder mit Innenanschlag electrical joint with inner stop | weiß, white | 600-222-50 |
| | | schwarz, black | 600-222-51 |
| | | | |
|  | Abhängeset, bestehend aus Deckenbefestigung und Drahtseilhalter, mit Drahtseil Ø 1,5 mm, Länge 3000 mm, max. Belastbarkeit 1000 N suspension kit consisting of a ceiling attachment and a wire holder, with wire rope Ø 1.5 mm, 3000 mm length, max. load 1000 N | vernickelt/verzinkt, nickel plated/zinc plated | 600-340-00 |
| | | weiß, white | 600-340-10 |
| | | schwarz, black | 600-340-20 |
|  | Abhängesclip für Deckenbefestigung suspension clip for ceiling installation | vernickelt/verzinkt, nickel plated/zinc plated | 600-340-05 |
| | | weiß, white | 600-340-15 |
| | | schwarz, black | 600-340-25 |
|  | OWA-Deckenclip OWA ceiling clip | | 600-340-03 |

- i** Hinweise zu den Oberflächen: weiß (RAL 9010), schwarz (RAL 9005) und silberfarbig (RAL 9006). Weiße und schwarze Schienen sind glänzend lackiert, silberfarbige Schienen sind eloxiert. Die Oberfläche der Komponenten ist matt.
Notes on surfaces: white (RAL 9010), black (RAL 9005) and silver-coloured (RAL 9006). White and black tracks are lacquered glossy, silver-coloured tracks are anodised. The surface of the components is matt.

3-PHASEN-SCHIENENSYSTEM

3-Phasen-Schienensystem 230/400 V, 16 A, eckiges Profil
3-phase track 230/240 V, 16 A, square profile


| Zubehör für eckiges Profil accessories for square profile | Artikelbezeichnung description | Oberfläche surface | Artikelnummer item number |
|---|--|--|--|
|  | Deckenabhangung mit Drahseil 2000 mm suspension kit with wire rope 2000 mm | weiß, white schwarz, black | 600-332-50 600-332-51 |
|  | Befestigungsklammer für Deckenbefestigung mounting bracket for ceiling installation | | 600-333 |
|  | Kupplungsverstärkung connector plate | | 600-334 |
|  | Schienenabdeckung 1000 mm track cover 1000 mm | weiß, white schwarz, black | 600-331-50 600-331-51 |
|  | Schwerlastanker (10 kg) mechanical adapter (10 kg) | weiß, white schwarz, black | 600-402-50 600-402-51 |
|  | Mechanische Abhangung für Stahlseil, zum Eindrehen Mechanical suspension for steel rope, to be screwed in | weiß, white schwarz, black silberfarbig, silver-coloured | 600-337-50 600-337-51 600-337-63 |
|  | Rohrabhangung 1000 mm tube suspension 1000 mm | | 600-338-00 |

i Hinweise zu den Oberflächen: weiß (RAL 9010), schwarz (RAL 9005) und silberfarbig (RAL 9006). Weiße und schwarze Schienen sind glänzend lackiert, silberfarbige Schienen sind eloxiert. Die Oberfläche der Komponenten ist matt.
Notes on surfaces: white (RAL 9010), black (RAL 9005) and silver-coloured (RAL 9006). White and black tracks are lacquered glossy, silver-coloured tracks are anodised. The surface of the components is matt.

3-PHASEN-SCHIENENSYSTEM

Adapter mit Schukosteckdose für 3-Phasen-Stromschiene, 230 Vac, max. 6,3A, max. 1300W, kompatibel mit allen gängigen 3-Phasen-Stromschienen wie EUTRAC, GLOBAL, IVELA, S-TRACK, Stucchi, D-Line.

Adapter with shockproof socket for 3-phase track system, 230 Vac, max. 6.3A, max. 1300W, kompatibel with all common 3-phase track systems like EUTRAC, GLOBAL, IVELA, S-TRACK, Stucchi, D-Line.



| Nennspannung rated voltage | Nennstrom input current | Nennleistung rated power | Material material | Gewicht weight | Gehäusefarbe/ Oberfläche housing colour/ surface | Artikelnummer item number |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---|------------------------------|
| 230Vac 50 – 60Hz | max. 6,3A | max. 1300W | Polycarbonat Polycarbonate | 137 g | weiß/white schwarz/black | 600-406-50 600-406-51 |

Aufbaudose Ø 100 mm, zu 3-Phasen LED-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE

Surface-mounted box Ø 100 mm, for LED-spot STORE LIGHT ONE for 3-phase track




| Artikelbezeichnung Description | passend zu suitable to | Gehäusefarbe/ Oberfläche housing colour/ surface | Artikelnummer item number |
|---|---------------------------|---|------------------------------|
| Aufbaudose Ø 100 mm Surface-mounted box Ø 100 mm | 570-70x-xxxx | weiß/white schwarz/black | 600-492-50 600-492-51 |

1-/3-PHASEN-SCHIENENSYSTEM

1-/3-Phasen-Schiensystem 230/400V, 16A, eckiges Profil

1-/3-Phase-track 230/400V, 16A, square profile

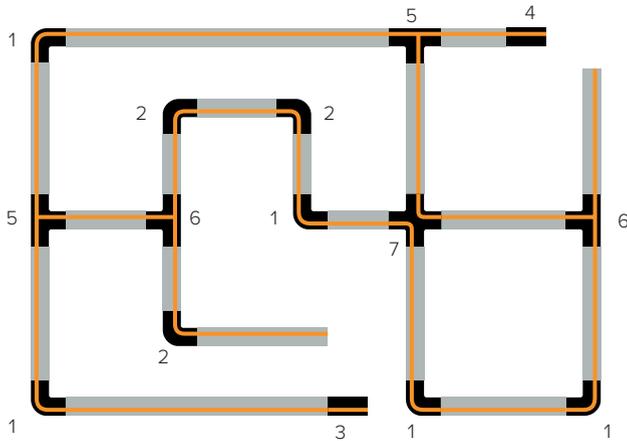

1 Eckverbinder,
Schutzleiter außen
L-joint, protective
conductor outside



2 Eckverbinder,
Schutzleiter innen
L-joint protective
conductor inside



3 Einspeisung,
Schutzleiter rechts
feed, protective conductor
on the right side



4 Einspeisung,
Schutzleiter links
feed, protective conductor
on the left side




5 T-Verbinder,
Schutzleiter rechts
T-joint protective conductor
on the right side



6 T-Verbinder,
Schutzleiter links
T-joint protective conductor
on the left side



7 Kreuzverbinder
X-joint

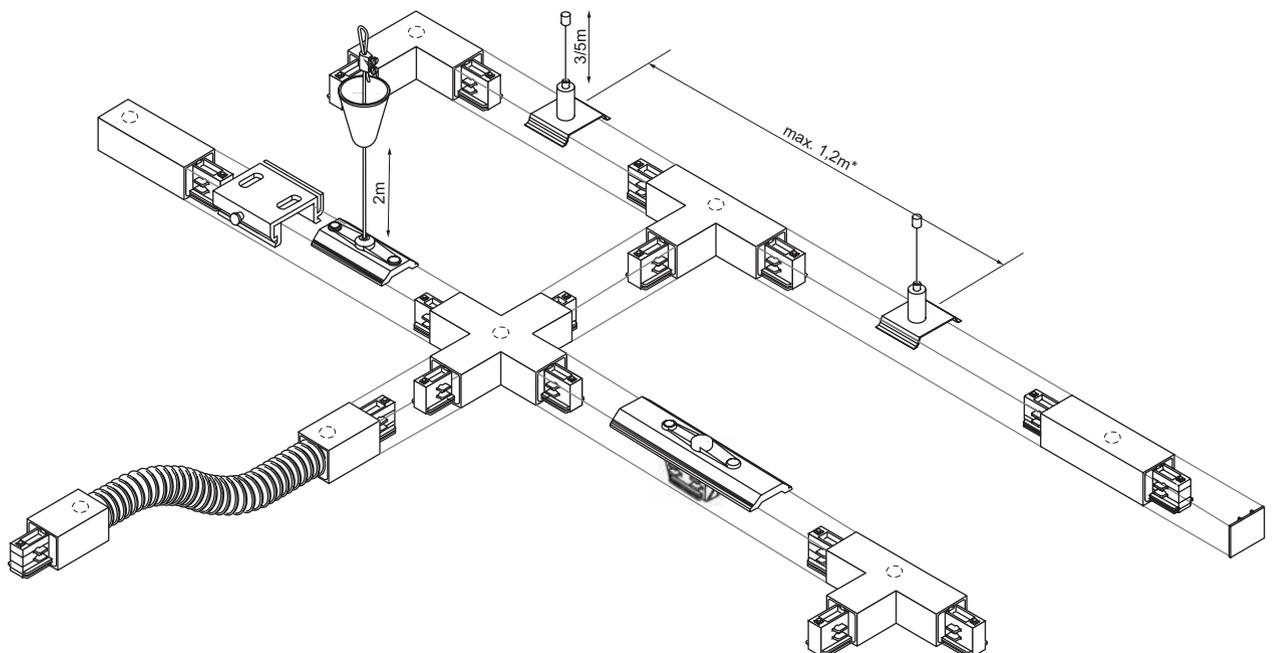

Bei der Installation bitte unbedingt die Zuglastangabe des Halters beachten.
When installing, please be sure to observe the tensile load specification of the holder.

3-PHASEN, DALI UND
MAGNET SCHIENENSYSTEME

DALI HV Schienenstrahler



NEU

JETZT NEU IM
SORTIMENT



ÜBERSICHT

DALI SCHIENENSTRAHLER

FOKUSSIERTBAR



12 W

24 W

W 4.000 K [116116](#)
3.000 K [116115](#)

W 4.000 K [116120](#)
3.000 K [116119](#)

B 4.000 K [116114](#)
3.000 K [116113](#)

B 4.000 K [116118](#)
3.000 K [116117](#)

SEITE 36



FOKUSSIERTBAR




42 W

W 4.000 K [116110](#)
3.000 K [116109](#)


B 4.000 K [116112](#)
3.000 K [116111](#)

SEITE 38

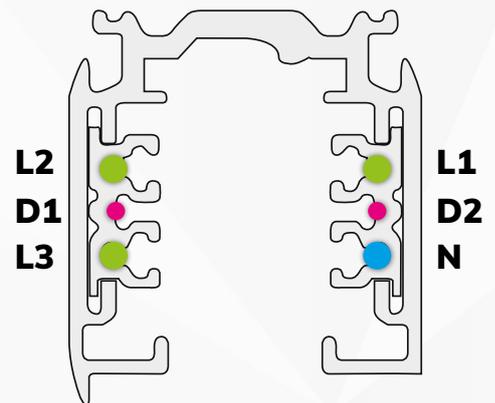




AUFBAUSCHIENE NEUTRALLEITER




- 2 METER 116209 116210
- 3 METER 116211 116212

EINSPEISUNGEN




EINSPEISUNG LINKS

- 116213
- 116215



EINSPEISUNG RECHTS

- 116214
- 116216



EINSPEISUNG MITTIG

- 116221
- 116222

VERBINDER NEUTRALLEITER



LINEAR-VERBINDER STROMFÜHREND

- 116219
- 116220



L-VERBINDER AUSSEN

- 116224
- 116226




L-VERBINDER INNEN

- 116223
- 116225




T-VERBINDER RECHTS

- 116228
- 116230



T-VERBINDER LINKS

- 116227
- 116229



VERBINDER FLEX

- 116233
- 116234

ZUBEHÖR



ENDKAPPE

1 Stk.

- 116217
- 116218



SEILABHÄNGUNG

150 - 1500mm

- 116235
- 116238



MONTAGECLIP

150 - 1500mm

- 116237
- 116236



DALI X-VERBINDER

1 Stk.

- 116231
- 116232



ADAPTER MECHANISCH

- 116239
- 116240



ADAPTER UNIVERSAL

- 116263
- 116262



2M BLINDABDECKUNG

- 116264
- 116265



FOKUSSIERTBAR 20°-55° | DALI DIMMBAR

116115 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 12W, 20°-55°, weiß matt, 3000K, DALI dimmbar



Nennspannung
Wirkleistung
Lichtstrom
Farbtemperatur
CRI


220 - 240V AC
12 W
928lm
3000K
92

Schutzart
Umgebungstemp.
Nutzlebensdauer

IP20
-10°C - 40°C
68000 h L80|B50



| | | |
|--------|----------|---------|
| 116115 | 20° | 928lm |
| 1 m | 9.722 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 2.431 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 1.080 lx | Ø 1,1 m |

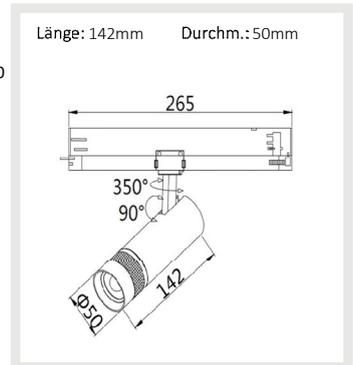

116116 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 12W, 20°-55°, weiß matt, 4000K, DALI dimmbar



Nennspannung
Wirkleistung
Lichtstrom
Farbtemperatur
CRI


220 - 240V AC
12 W
970lm
4000K
92

Schutzart
Umgebungstemp.
Nutzlebensdauer

IP20
-10°C - 40°C
68000 h L80|B50



| | | |
|--------|-----------|---------|
| 116116 | 20° | 970lm |
| 1 m | 10.162 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 2.541 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 1.129 lx | Ø 1,1 m |

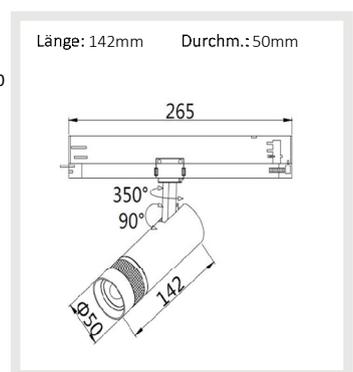

116113 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 12W, 20°-55°, schwarz matt, 3000K, DALI dimmbar



Nennspannung
Wirkleistung
Lichtstrom
Farbtemperatur
CRI


220 - 240V AC
12 W
928lm
3000K
92

Schutzart
Umgebungstemp.
Nutzlebensdauer

IP20
-10°C - 40°C
68000 h L80|B50



| | | |
|--------|----------|---------|
| 116113 | 20° | 928lm |
| 1 m | 9.722 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 2.431 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 1.080 lx | Ø 1,1 m |

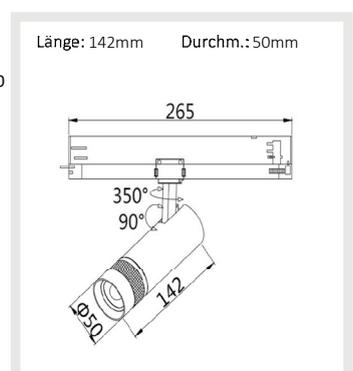

116114 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 12W, 20°-55°, schwarz matt, 4000K, DALI dimmbar



Nennspannung
Wirkleistung
Lichtstrom
Farbtemperatur
CRI


220 - 240V AC
12 W
970lm
4000K
92

Schutzart
Umgebungstemp.
Nutzlebensdauer

IP20
-10°C - 40°C
68000 h L80|B50



| | | |
|--------|-----------|---------|
| 116114 | 20° | 970lm |
| 1 m | 10.162 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 2.541 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 1.129 lx | Ø 1,1 m |

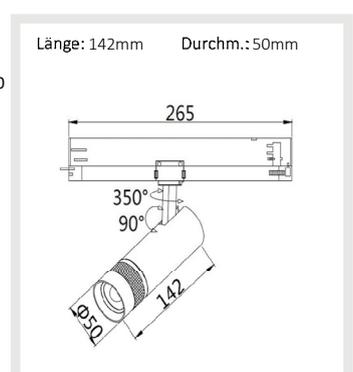

116119 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 24W, 20°-55°, weiß matt, 3000K, DALI dimmbar




Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **24 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **2120lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **92**



| | | |
|--------|-----------|---------|
| 116119 | 20° | 2120lm |
| 1 m | 22.209 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 5.552 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 2.468 lx | Ø 1,1 m |

55° 20°

ATG F 5 JAHRE GARANTIE NEW

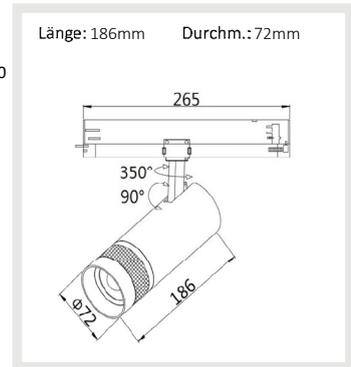

116120 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 24W, 20°-55°, weiß matt, 4000K, DALI dimmbar




Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **24 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **2220lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **92**



| | | |
|--------|-----------|---------|
| 116120 | 20° | 2220lm |
| 1 m | 23.257 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 5.814 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 2.584 lx | Ø 1,1 m |

55° 20°

ATG F 5 JAHRE GARANTIE NEW

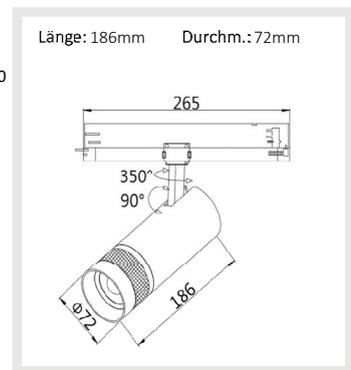

116117 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 24W, 20°-55°, schwarz matt, 3000K, DALI dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **24 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **2120lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **92**



| | | |
|--------|-----------|---------|
| 116117 | 20° | 2120lm |
| 1 m | 22.209 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 5.552 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 2.468 lx | Ø 1,1 m |

55° 20°

ATG F 5 JAHRE GARANTIE NEW



116118 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 24W, 20°-55°, schwarz matt, 4000K, DALI dimmbar




Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **24 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **2220lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **92**



| | | |
|--------|-----------|---------|
| 116118 | 20° | 2220lm |
| 1 m | 23.257 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 5.814 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 2.584 lx | Ø 1,1 m |

55° 20°

ATG F 5 JAHRE GARANTIE NEW

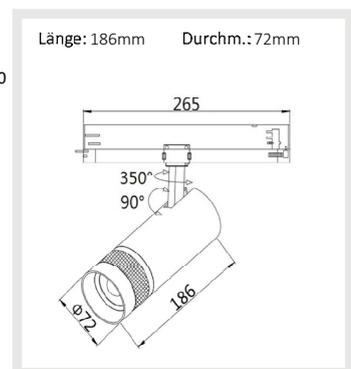

FOKUSSIERTBAR 20°-70° | DALI DIMMBAR


116109 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 42W, 20°-70°, weiß matt, 3000K, CRI92, DALI dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **42 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **4450lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **92**




5 JAHRE GARANTIE **NEW**



| Abstand | 20° | 4450lm |
|---------|-----------|---------|
| 2 m | 11.655 lx | Ø 0,7 m |
| 4 m | 2.914 lx | Ø 1,4 m |
| 8 m | 728 lx | Ø 2,8 m |

Länge: 128mm Durchmesser: 86mm
Breite: 265mm




116110 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 42W, 20°-70°, weiß matt, 4000K, CRI92, DALI dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **42 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **5200lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **92**




5 JAHRE GARANTIE **NEW**



| Abstand | 20° | 5200lm |
|---------|-----------|---------|
| 2 m | 13.619 lx | Ø 0,7 m |
| 4 m | 3.405 lx | Ø 1,4 m |
| 8 m | 851 lx | Ø 2,8 m |

Länge: 128mm Durchmesser: 86mm
Breite: 265mm




116111 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 42W, 20°-70°, schwarz matt, 3000K, CRI92, DALI dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **42 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **4300lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **92**




5 JAHRE GARANTIE **NEW**



| Abstand | 20° | 4300lm |
|---------|-----------|---------|
| 2 m | 11.262 lx | Ø 0,7 m |
| 4 m | 2.815 lx | Ø 1,4 m |
| 8 m | 704 lx | Ø 2,8 m |

Länge: 128mm Durchmesser: 86mm
Breite: 265mm




116112 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 42W, 20°-70°, schwarz matt, 4000K, CRI92, DALI dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **42 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **5000lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **92**




5 JAHRE GARANTIE **NEW**



| Abstand | 20° | 5000lm |
|---------|-----------|---------|
| 2 m | 13.095 lx | Ø 0,7 m |
| 4 m | 3.274 lx | Ø 1,4 m |
| 8 m | 818 lx | Ø 2,8 m |

Länge: 128mm Durchmesser: 86mm
Breite: 265mm




3-PHASEN, DALI UND
MAGNET SCHIENENSYSTEME
**DALI HV Schienen
Zubehör Aufbau**

NEU

JETZT NEU IM
SORTIMENT




**116209 | 3-Phasen DALI
Aufbauschiene 2m, weiß**



Länge: 2m
Breite: 31,5mm
Höhe: 32,5mm

NEW

**116211 | 3-Phasen DALI
Aufbauschiene 3m, weiß**



Länge: 3m
Breite: 31,5mm
Höhe: 32,5mm

NEW



NEW 116213
3-Phasen DALI Seiten-Einspeisung für
Aufbauschiene, N-Leiter links, weiß



NEW 116214
3-Phasen DALI Seiten-Einspeisung für
Aufbauschiene, N-Leiter rechts, weiß



NEW 116217
3-Phasen DALI Endkappe für
Aufbauschiene, weiß, 1 Stück



NEW 116219
3-Phasen DALI Schiene Linearverbinder,
stromführend, weiß



NEW 116221
3-Phasen DALI Mittel-Einspeisung für
Aufbauschiene, weiß



NEW 116223
3-Phasen DALI L-Verbinder für
Aufbauschiene, N-Leiter innen, weiß



NEW 116224
3-Phasen DALI L-Verbinder für
Aufbauschiene, N-Leiter außen, weiß



NEW 116227
3-Phasen DALI T-Verbinder für
Aufbauschiene, N-Leiter links, weiß



NEW 116228
3-Phasen DALI T-Verbinder für
Aufbauschiene, N-Leiter rechts, weiß



NEW 116231
3-Phasen DALI X-Verbinder für
Aufbauschiene, weiß



NEW 116233
3-Phasen DALI Flex-Verbinder, weiß



NEW 116239
3-Phasen DALI Schiene mechanischer
Verbinder, weiß



NEW 116237
3-Phasen DALI Schiene Montageclip,
weiß, 1 STK



NEW 116235
3-Phasen DALI Schiene Seilabhängung
mit Gegenstück inkl Baldachin &
Stahlseil, weiß, 1 Stück




NEW 116263
3-Phasen DALI Schiene
Universaladapter, weiß



NEW 116264
3-Phasen DALI Schiene Blindabdeckung,
2m, weiß


**116210 | 3-Phasen DALI
Aufbauschiene 2m, schwarz**



Länge: 2m
Breite: 31,5mm
Höhe: 32,5mm

NEW

**116212 | 3-Phasen DALI
Aufbauschiene 3m, schwarz**



Länge: 3m
Breite: 31,5mm
Höhe: 32,5mm

NEW



NEW 116215
3-Phasen DALI Seiten-Einspeisung für
Aufbauschiene, N-Leiter links, schwarz



NEW 116216
3-Phasen DALI Seiten-Einspeisung für
Aufbauschiene, N-Leiter rechts, schwarz



NEW 116218
3-Phasen DALI Endkappe für
Aufbauschiene, schwarz, 1 Stück



NEW 116220
3-Phasen DALI Schiene Linearverbinder,
stromführend, schwarz



NEW 116222
3-Phasen DALI Mittel-Einspeisung für
Aufbauschiene, schwarz



NEW 116225
3-Phasen DALI L-Verbinder für
Aufbauschiene, N-Leiter innen, schwarz



NEW 116226
3-Phasen DALI L-Verbinder für
Aufbauschiene, N-Leiter außen,
schwarz



NEW 116229
3-Phasen DALI T-Verbinder für
Aufbauschiene, N-Leiter links, schwarz



NEW 116230
3-Phasen DALI T-Verbinder für
Aufbauschiene, N-Leiter rechts, schwarz



NEW 116232
3-Phasen DALI X-Verbinder für
Aufbauschiene, schwarz



NEW 116234
3-Phasen DALI Flex-Verbinder, schwarz



NEW 116240
3-Phasen DALI Schiene mechanischer
Verbinder, schwarz



NEW 116236
3-Phasen DALI Schienen Montageclip,
schwarz, 1 STK



NEW 116238
3-Phasen DALI Schiene Seilabhängung
mit Gegenstück inkl Baldachin &
Stahlseil, schwarz, 1 Stück






NEW 116262
3-Phasen DALI Schiene
Universaladapter, schwarz



NEW 116265
3-Phasen DALI Schiene Blindabdeckung,
2m, schwarz



MONTAGEHINWEIS

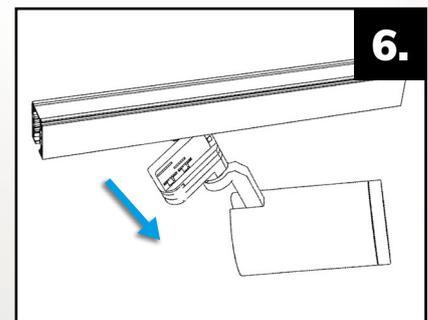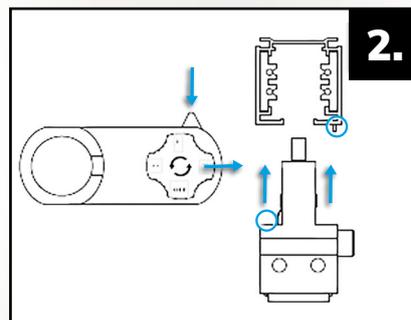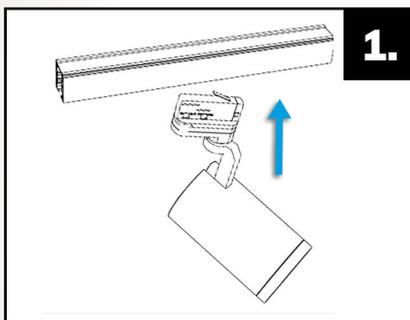



Einsetzen der Strahler

1. Bei der Installation der Strahler auf die Führungsnut achten. Die Führung des Adapters (am Strahler) muss genau in die Führung passen.
2. Wenn der Strahler gerade in der Schiene sitzt, kann er mit dem Arretierungshebel eingestellt und fixiert werden.
3. Jetzt kann die gewünschte Phase an dem Drehschalter des Adapters eingestellt werden.

Demontage des Strahlers

Der 3-Phasen-Schiensstrahler kann sehr schnell, einfach und ohne Werkzeug an einer anderen Stelle der dreiphasigen Schiene platziert werden.

4. Der Phasen-Drehschalter am Adapter wird auf die Position 0 gestellt.
5. Jetzt Arretierungshebel des Stromschiensstrahlers lösen.
6. Den Strahler vorsichtig kippen, damit sich der Arretierungshebel von der Schiene wegbewegt.
7. Dadurch lösen sich die Klammern in der Schiene und der Strahler kann bequem entnommen werden.

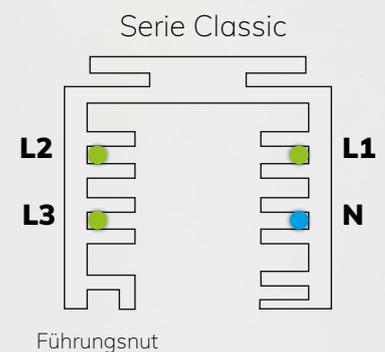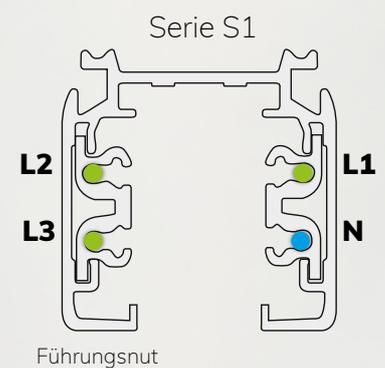

3-PHASEN, DALI UND MAGNET SCHIENENSYSTEME

3-Phasen HV Schienensystem



Fokussierbar 20°-55°

+ 8 Watt
Dimmbar



Fokussierbar 20°-70°

+ 42 Watt
Dimmbar

NEU

ÜBERSICHT



SEITE 55

FOKUSSIERBAR KOMPATIBEL MIT ERCO® UND EUTRAC®

W **VOLLSPEKTRUM CRI98**
4.000 K [114898](#)
CRI92
4.000 K [116122](#)
4.000 K [114896](#)
3.500 K [114974](#)
3.000 K [114897](#)
3.000 K [116121](#)

B **VOLLSPEKTRUM CRI98**
4.000 K [114921](#)
CRI92
4.000 K [116124](#)
4.000 K [114923](#)
3.500 K [114975](#)
3.000 K [114922](#)
3.000 K [116123](#)

20°-70°
5 JAHRE GARANTIE

Auch als
VOLLSPEKTRUM CRI98
verfügbar!

W SEITE 58
BREAD [114978](#)
FRUIT [114979](#)
FRESH MEAT [114976](#)
MEAT [114977](#)

B SEITE 58
BREAD [114982](#)
FRUIT [114983](#)
FRESH MEAT [114980](#)
MEAT [114981](#)



SEITE 53

CRI90 KOMPATIBEL MIT ERCO® UND EUTRAC®

W 4.000 K [115130](#) **W** 4.000 K [115132](#)

B 4.000 K [115131](#) **60°** **B** 4.000 K [115133](#)

38°
3 JAHRE GARANTIE



FOKUSSIERBAR KOMPATIBEL MIT ERCO® UND EUTRAC®

W **CRI92** SEITE 52
4.000 K [114128](#)
3.500 K [114130](#)
3.000 K [114129](#)

B **CRI92** SEITE 52
4.000 K [114131](#)
3.500 K [114133](#)
3.000 K [114132](#)

W **DIMMBAR** SEITE 51
4.000 K [113967](#)
3.000 K [113968](#)

B **DIMMBAR** SEITE 51
4.000 K [113969](#)
3.000 K [113970](#)

30°-50°

W SEITE 55
BREAD [112739](#)
FRUIT [112740](#)
FRESH MEAT [112742](#)
MEAT [112741](#)

5 JAHRE GARANTIE

3 JAHRE GARANTIE

5 JAHRE GARANTIE

FOKUSSIERBAR DALI


KOMPATIBEL MIT ERCO® UND EUTRAC®

SEITE 51

5 JAHRE GARANTIE

W **DALI DIMMBAR**
4.000 K [115126](#)
3.000 K [115127](#)

B **DALI DIMMBAR**
4.000 K [115128](#)
3.000 K [115129](#)



Führungsnut

FOKUSSIERBAR KOMPATIBEL MIT ERCO® UND EUTRAC®



SEITE 46



- W** 4.000 K [114990](#)
- 4.000 K [115679](#)
- 3.000 K [114991](#)
- 3.000 K [115680](#)

- B** 4.000 K [114992](#)
- 4.000 K [115678](#)
- 3.000 K [114993](#)
- 3.000 K [115589](#)
- 2.700 K [116300](#)



SEITE 46



- W** 4.000 K [114994](#)
- 4.000 K [115682](#)
- 3.000 K [114995](#)
- 3.000 K [115683](#)

- B** 4.000 K [114996](#)
- 4.000 K [115681](#)
- 3.000 K [114997](#)
- 3.000 K [115590](#)
- 2.700 K [116301](#)

3-PH LINEARLEUCHE KOMPATIBEL MIT ERCO® UND EUTRAC®

3 JAHRE GARANTIE



60cm
SEITE 61

- W** 4.000 K [113032](#)
- 3.000 K [113021](#)

- B** 4.000 K [113033](#)
- 3.000 K [113031](#)



120cm
SEITE 62

- W** 4.000 K [114647](#)
- 3.000 K [114646](#)

- B** 4.000 K [114649](#)
- 3.000 K [114648](#)

RASTER

KOMPATIBEL MIT ERCO® UND EUTRAC®



SEITE 60



- W** 4.000 K [114093](#)
- 3.000 K [114092](#)

- B** 4.000 K [114095](#)
- 3.000 K [114094](#)

ADAPTER FÜR GU10 SPOTS

KOMPATIBEL MIT ERCO® UND EUTRAC®



- W** [113046](#)
- [115504](#)

- B** [113045](#)
- [115505](#)




SEITE 63

FOKUSSIERTBAR 20°-55°


114991 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 8W, 20°-55°, weiß matt, 3000K



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **7,7 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **675lm** Nutzlebensdauer **68000 h** L80|B50
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **90**



| 114991 | 20° | 675lm |
|--------|----------|---------|
| 1 m | 7.071 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 1.768 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 786 lx | Ø 1,1 m |

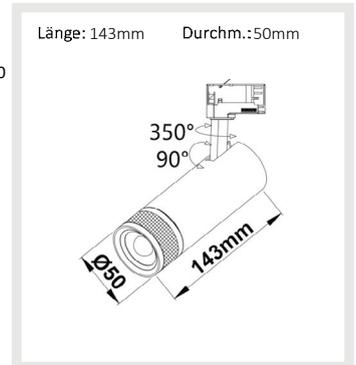

5 JAHRE GARANTIE




115680 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 8W, 20°-55°, weiß matt, 3000K, dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **8 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **600lm** Nutzlebensdauer **68000 h** L80|B50
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **90**



| 115680 | 20° | 600lm |
|--------|----------|---------|
| 1 m | 6.286 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 1.572 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 698 lx | Ø 1,1 m |

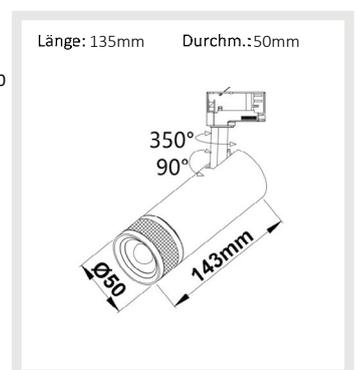


5 JAHRE GARANTIE




114990 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 8W, 20°-55°, weiß matt, 4000K



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **7,7 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **740lm** Nutzlebensdauer **68000 h** L80|B50
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **90**



| 114990 | 20° | 740lm |
|--------|----------|---------|
| 1 m | 7.752 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 1.938 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 861 lx | Ø 1,1 m |

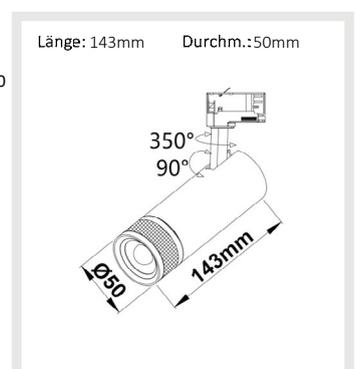


5 JAHRE GARANTIE




115679 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 8W, 20°-55°, weiß matt, 4000K, dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **8 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **640lm** Nutzlebensdauer **68000 h** L80|B50
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **90**



| 115679 | 20° | 640lm |
|--------|----------|---------|
| 1 m | 6.705 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 1.676 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 745 lx | Ø 1,1 m |

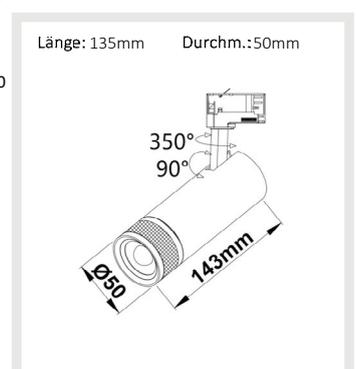



5 JAHRE GARANTIE




116300 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 8W, 20°-55°, schwarz matt, 2700K, dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **8 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **600lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **2700K**
 CRI **90**





| | | |
|--------|----------|---------|
| 116300 | 20° | 600lm |
| 1 m | 6.286 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 1.572 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 698 lx | Ø 1,1 m |

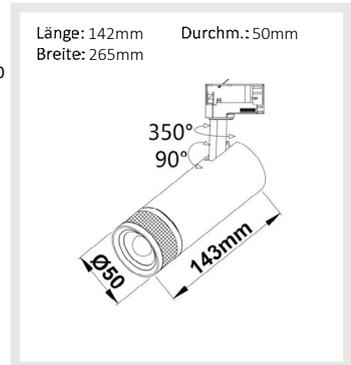


114993 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 8W, 20°-55°, schwarz matt, 3000K



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **7,7 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **675lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **90**





| | | |
|--------|----------|---------|
| 114993 | 20° | 675lm |
| 1 m | 7.071 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 1.768 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 786 lx | Ø 1,1 m |

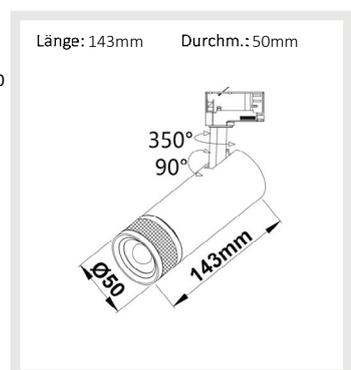


115589 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 8W, 20°-55°, schwarz matt, 3000K, dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **8 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **600lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **90**





| | | |
|--------|----------|---------|
| 115589 | 20° | 600lm |
| 1 m | 6.286 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 1.572 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 698 lx | Ø 1,1 m |

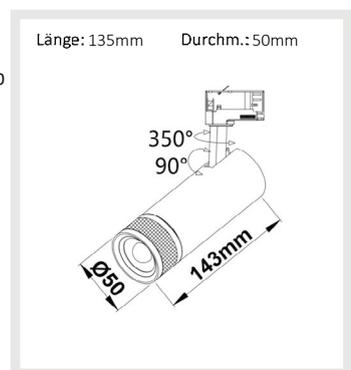


114992 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 8W, 20°-55°, schwarz matt, 4000K



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **7,7 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **740lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **90**



| | | |
|--------|----------|---------|
| 114992 | 20° | 740lm |
| 1 m | 7.752 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 1.938 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 861 lx | Ø 1,1 m |

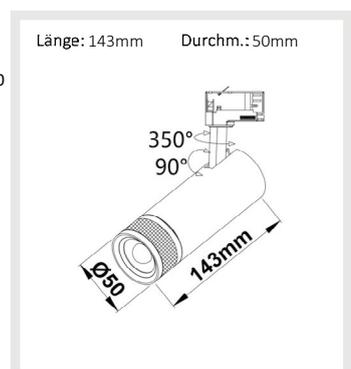


115678 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 8W, 20°-55°, schwarz matt, 4000K, dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **8 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **640lm** Nutzlebensdauer **68000 h** L80|B50
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **90**



| Abstand | 20° | 640lm |
|---------|----------|---------|
| 1 m | 6.705 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 1.676 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 745 lx | Ø 1,1 m |

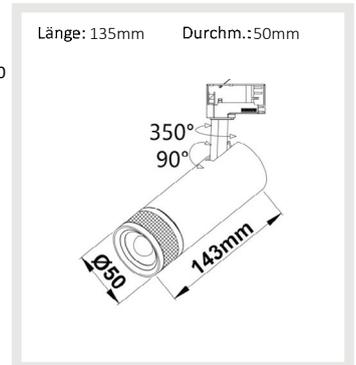


114995 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 24W, 20°-55°, weiß matt, 3000K



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **23,8 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **2250lm** Nutzlebensdauer **68000 h** L80|B50
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **90**



| Abstand | 20° | 2250lm |
|---------|-----------|---------|
| 1 m | 23.571 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 5.893 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 2.619 lx | Ø 1,1 m |

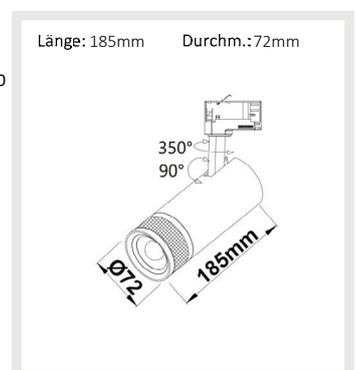


115683 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 24W, 20°-55°, weiß matt, 3000K, dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **24 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **1900lm** Nutzlebensdauer **68000 h** L80|B50
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **90**



| Abstand | 20° | 1900lm |
|---------|-----------|---------|
| 1 m | 19.905 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 4.976 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 2.212 lx | Ø 1,1 m |

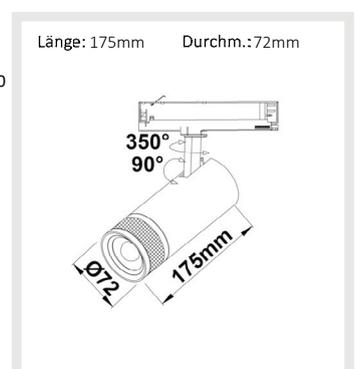


114994 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 24W, 20°-55°, weiß matt, 4000K



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **23,8 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **2400lm** Nutzlebensdauer **68000 h** L80|B50
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **90**



| Abstand | 20° | 2400lm |
|---------|-----------|---------|
| 1 m | 25.143 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 6.286 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 2.794 lx | Ø 1,1 m |

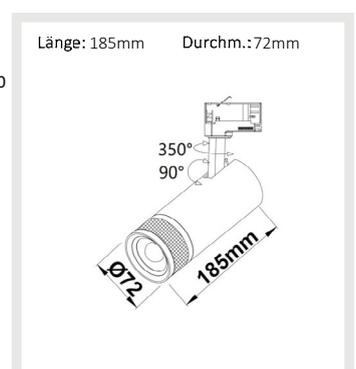

115682 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 24W, 20°-55°, weiß matt, 4000K, dimmbar




Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **24 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **2050lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **90**



| | | |
|--------|-----------|---------|
| 115682 | 20° | 2050lm |
| 1 m | 21.476 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 5.369 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 2.386 lx | Ø 1,1 m |

Länge: 175mm Durchmesser: 72mm




5 JAHRE GARANTIE



116301 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 24W, 20°-55°, schwarz matt, 2700K, dimmbar




Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **24 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **1900lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **2700K**
 CRI **90**

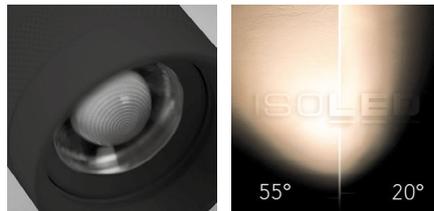

| | | |
|--------|-----------|---------|
| 116301 | 20° | 1900lm |
| 1 m | 19.905 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 4.976 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 2.212 lx | Ø 1,1 m |

Länge: 186mm Durchmesser: 72mm
Breite: 265mm



3 JAHRE GARANTIE NEW



114997 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 24W, 20°-55°, schwarz matt, 3000K




Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **23,8 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **2250lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **90**



| | | |
|--------|-----------|---------|
| 114997 | 20° | 2250lm |
| 1 m | 23.571 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 5.893 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 2.619 lx | Ø 1,1 m |

Länge: 185mm Durchmesser: 72mm



5 JAHRE GARANTIE



115590 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 24W, 20°-55°, schwarz matt, 3000K, dimmbar




Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **24 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **1900lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **90**



| | | |
|--------|-----------|---------|
| 115590 | 20° | 1900lm |
| 1 m | 19.905 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 4.976 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 2.212 lx | Ø 1,1 m |

Länge: 175mm Durchmesser: 72mm





5 JAHRE GARANTIE




114996 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 24W, 20°-55°, schwarz matt, 4000K



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **23,8 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **2400lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **90**



| 114996 | 20° | 2400lm |
|--------|-----------|---------|
| 1 m | 25.143 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 6.286 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 2.794 lx | Ø 1,1 m |

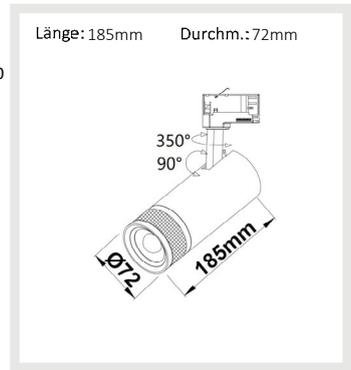

A T G **E**



5 JAHRE GARANTIE



115681 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 24W, 20°-55°, schwarz matt, 4000K, dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **24 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **2050lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **90**



| 115681 | 20° | 2050lm |
|--------|-----------|---------|
| 1 m | 21.476 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 5.369 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 2.386 lx | Ø 1,1 m |



A T G **F**

5 JAHRE GARANTIE




FOKUSSIERBAR 30°-50° | DIMMBAR


113968 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 30W, 30°-50°, weiß matt, 3000K, dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **27,3 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **2700lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **92**





| 113968 | 30° | 2700lm |
|--------|-----------|---------|
| 1 m | 12.611 lx | Ø 0,5 m |
| 2 m | 3.153 lx | Ø 1,1 m |
| 3 m | 1.401 lx | Ø 1,6 m |

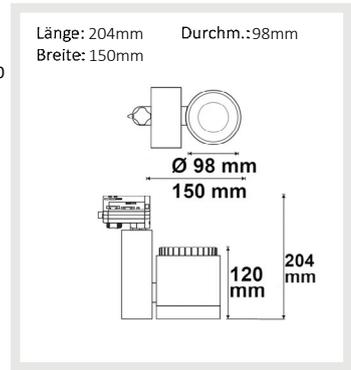


113967 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 30W, 30°-50°, weiß matt, 4000K, dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **27,3 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **3000lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **92**





| 113967 | 30° | 3000lm |
|--------|----------|---------|
| 2 m | 3.503 lx | Ø 1,1 m |
| 4 m | 876 lx | Ø 2,1 m |
| 8 m | 219 lx | Ø 4,3 m |

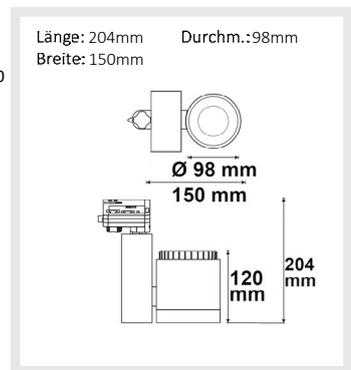


113970 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 30W, 30°-50°, schwarz matt, 3000K, dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **27,2 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **2700lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **92**



| 113970 | 30° | 2700lm |
|--------|-----------|---------|
| 1 m | 12.611 lx | Ø 0,5 m |
| 2 m | 3.153 lx | Ø 1,1 m |
| 3 m | 1.401 lx | Ø 1,6 m |

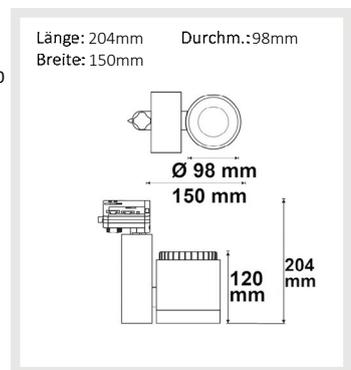


113969 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 30W, 30°-50°, schwarz matt, 4000K, dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **27,3 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **3000lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **92**



| 113969 | 30° | 3000lm |
|--------|----------|---------|
| 2 m | 3.503 lx | Ø 1,1 m |
| 4 m | 876 lx | Ø 2,1 m |
| 8 m | 219 lx | Ø 4,3 m |

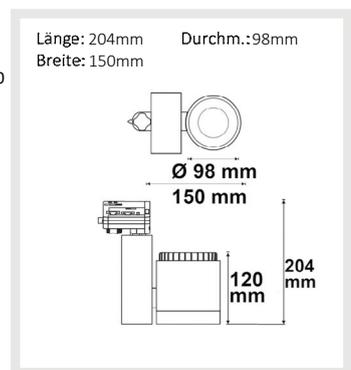

FOKUSSIERBAR 30°-50° | CRI92



114129

3-Phasen Schienen-Strahler
fokussierbar, 35W, 30°-50°, weiß matt,
3000K, CRI92




114130

3-Phasen Schienen-Strahler
fokussierbar, 35W, 30°-50°, weiß matt,
3500K, CRI92


114128 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 35W, 30°-50°, weiß matt, 4000K, CRI92



| | | | |
|----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| Nennspannung | 220 - 240V AC | Schutzart | IP20 |
| Wirkleistung | 38,9 W | Umgebungstemp. | -20°C - 40°C |
| Lichtstrom | 4500lm | Nutzlebensdauer | 68000 h L80 B50 |
| Farbtemperatur | 4000K | | |
| CRI | 92 | | |



| | | |
|--------|----------|---------|
| 114128 | 30° | 4500lm |
| 2 m | 5.255 lx | Ø 1,1 m |
| 4 m | 1.314 lx | Ø 2,1 m |
| 8 m | 328 lx | Ø 4,3 m |

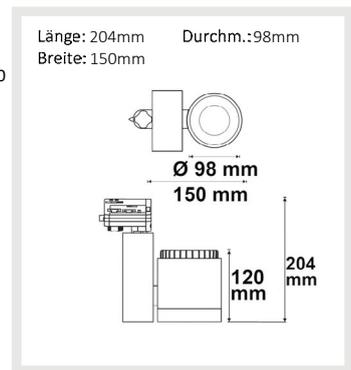


114132 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 35W, 30°-50°, schwarz matt, 3000K, CRI92



| | | | |
|----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| Nennspannung | 220 - 240V AC | Schutzart | IP20 |
| Wirkleistung | 38,9 W | Umgebungstemp. | -20°C - 40°C |
| Lichtstrom | 4100lm | Nutzlebensdauer | 68000 h L80 B50 |
| Farbtemperatur | 3000K | | |
| CRI | 92 | | |



| | | |
|--------|----------|---------|
| 114132 | 30° | 4100lm |
| 2 m | 4.788 lx | Ø 1,1 m |
| 4 m | 1.197 lx | Ø 2,1 m |
| 8 m | 299 lx | Ø 4,3 m |

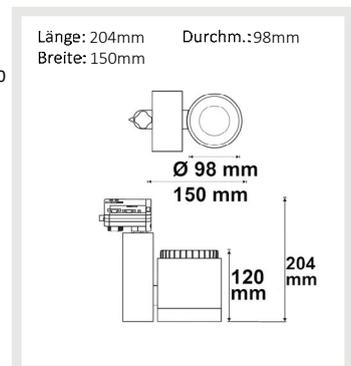

114133

3-Phasen Schienen-Strahler
fokussierbar, 35W, 30°-50°, schwarz
matt, 3500K, CRI92



114131

3-Phasen Schienen-Strahler
fokussierbar, 35W, 30°-50°, schwarz
matt, 4000K, CRI92



CRI90 | 38°/60°


115130 | 3-Phasen Schienen-Strahler, 35W, 38°, weiß matt, 4000K, CRI90



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **35 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **3500lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **90**



| | | |
|--------|----------|---------|
| 115130 | 38° | 3500lm |
| 2 m | 2,556 lx | Ø 1,4 m |
| 4 m | 639 lx | Ø 2,8 m |
| 8 m | 160 lx | Ø 5,5 m |

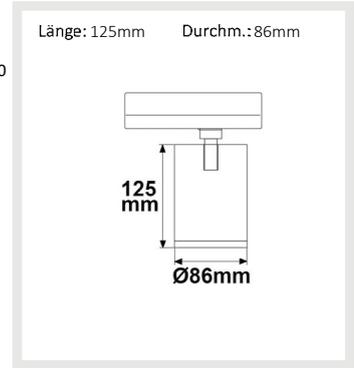

3 JAHRE GARANTIE




115132 | 3-Phasen Schienen-Strahler, 35W, 60°, weiß matt, 4000K, CRI90



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **35 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **3500lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **90**



| | | |
|--------|----------|---------|
| 115132 | 60° | 3500lm |
| 2 m | 1,040 lx | Ø 2,3 m |
| 4 m | 260 lx | Ø 4,6 m |
| 8 m | 65 lx | Ø 9,2 m |

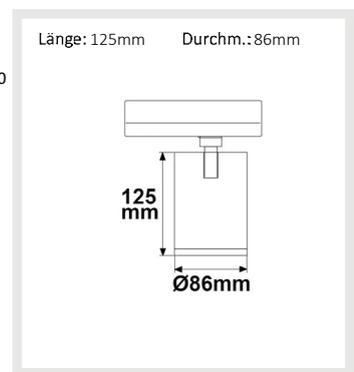

3 JAHRE GARANTIE




115131 | 3-Phasen Schienen-Strahler, 35W, 38°, schwarz matt, 4000K, CRI90



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **35 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **3500lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **90**



| | | |
|--------|----------|---------|
| 115131 | 38° | 3500lm |
| 2 m | 2,556 lx | Ø 1,4 m |
| 4 m | 639 lx | Ø 2,8 m |
| 8 m | 160 lx | Ø 5,5 m |

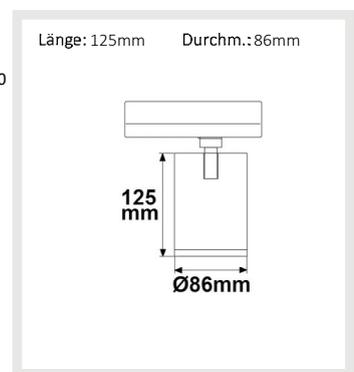

3 JAHRE GARANTIE




115133 | 3-Phasen Schienen-Strahler, 35W, 60°, schwarz matt, 4000K, CRI90



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **35 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **3500lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **90**



| | | |
|--------|----------|---------|
| 115133 | 60° | 3500lm |
| 2 m | 1,040 lx | Ø 2,3 m |
| 4 m | 260 lx | Ø 4,6 m |
| 8 m | 65 lx | Ø 9,2 m |

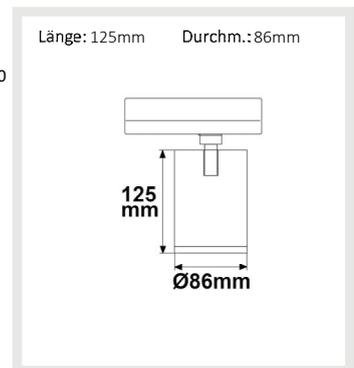

3 JAHRE GARANTIE




FOKUSSIERBAR 30°-50° | DALI DIMMBAR


115127 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 36W, 30°-50°, weiß matt, 3000K, CRI92, DALI dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **36 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **3500lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **92**





| | | |
|--------|----------|---------|
| 115127 | 30° | 3500lm |
| 2 m | 4.087 lx | Ø 1,1 m |
| 4 m | 1.022 lx | Ø 2,1 m |
| 8 m | 255 lx | Ø 4,3 m |

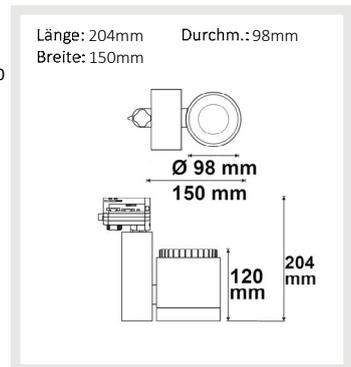


115126 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 36W, 30°-50°, weiß matt, 4000K, CRI92, DALI dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **36 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **3500lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **92**



| | | |
|--------|----------|---------|
| 115126 | 30° | 3500lm |
| 2 m | 4.087 lx | Ø 1,1 m |
| 4 m | 1.022 lx | Ø 2,1 m |
| 8 m | 255 lx | Ø 4,3 m |

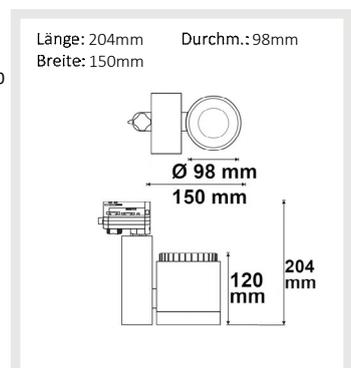


115129 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 36W, 30°-50°, schwarz matt, 3000K, CRI92, DALI dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **36 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **3500lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **92**




| | | |
|--------|----------|---------|
| 115129 | 30° | 3500lm |
| 2 m | 4.087 lx | Ø 1,1 m |
| 4 m | 1.022 lx | Ø 2,1 m |
| 8 m | 255 lx | Ø 4,3 m |

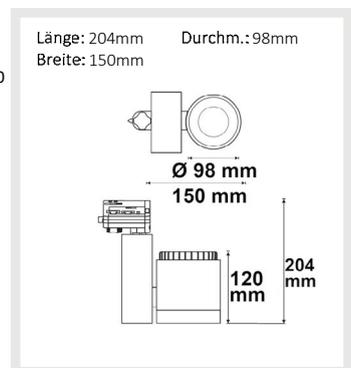


115128 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 36W, 30°-50°, schwarz matt, 4000K, CRI92, DALI dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **36 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **3500lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **92**



| | | |
|--------|----------|---------|
| 115128 | 30° | 3500lm |
| 2 m | 4.087 lx | Ø 1,1 m |
| 4 m | 1.022 lx | Ø 2,1 m |
| 8 m | 255 lx | Ø 4,3 m |

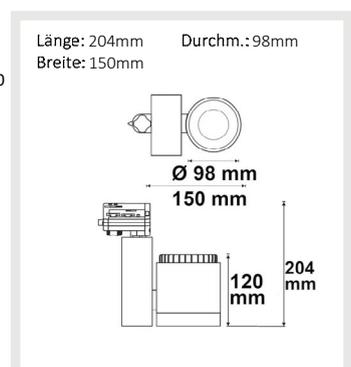


FOKUSSIERBAR 20°-70°

114898 | 3-Phasen Schienen-Strahler Vollspektrum fokussierbar, 42W, 20°-70°, weiß matt, 4000K




Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **42 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **4000lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **98**



| | | |
|--------|-----------|---------|
| 114898 | 20° | 4000lm |
| 2 m | 10.476 lx | Ø 0,7 m |
| 4 m | 2.619 lx | Ø 1,4 m |
| 8 m | 655 lx | Ø 2,8 m |


20° 70°

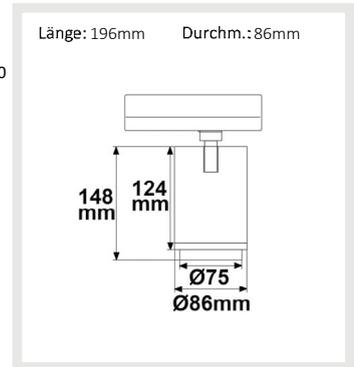

114921 | 3-Phasen Schienen-Strahler Vollspektrum fokussierbar, 42W, 20°-70°, schwarz matt, 4000K




Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **42 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **3800lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **98**



| | | |
|--------|----------|---------|
| 114921 | 20° | 3800lm |
| 2 m | 9.952 lx | Ø 0,7 m |
| 4 m | 2.488 lx | Ø 1,4 m |
| 8 m | 622 lx | Ø 2,8 m |


20° 70°

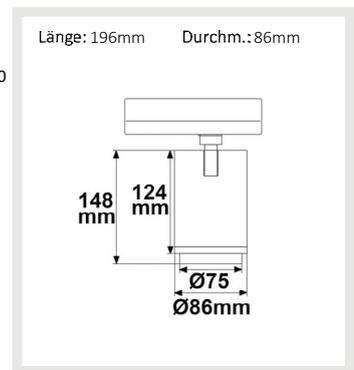

114897 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 42W, 20°-70°, weiß matt, 3000K, CRI92




Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **41,5 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **4450lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **92**



| | | |
|--------|-----------|---------|
| 114897 | 20° | 4450lm |
| 2 m | 11.655 lx | Ø 0,7 m |
| 4 m | 2.914 lx | Ø 1,4 m |
| 8 m | 728 lx | Ø 2,8 m |


20° 70°

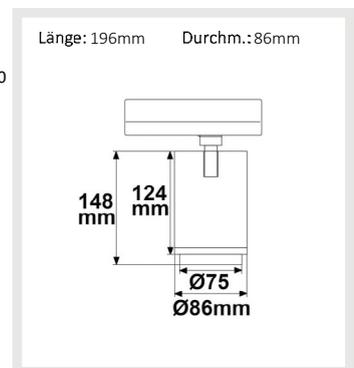

116121 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 42W, 20°-70°, weiß matt, 3000K, CRI92, dimmbar




Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **42 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **4300lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **92**



| | | |
|--------|-----------|---------|
| 116121 | 20° | 4300lm |
| 2 m | 11.262 lx | Ø 0,7 m |
| 4 m | 2.815 lx | Ø 1,4 m |
| 8 m | 704 lx | Ø 2,8 m |

20° 70°

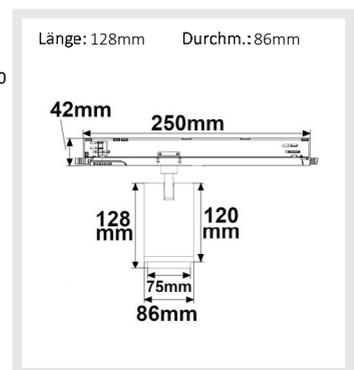


114974 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 42W, 20°-70°, weiß matt, 3500K, CRI92



A T G E
5 JAHRE GARANTIE

Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **41,9 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **4200lm** Nutzlebensdauer **68000 h** L80|B50
 Farbtemperatur **3500K**
 CRI **92**

Länge: 196mm Durchmesser: 86mm







| Abstand | 20° | 70° |
|---------|-----------|---------|
| 2 m | 11.000 lx | Ø 0,7 m |
| 4 m | 2.750 lx | Ø 1,4 m |
| 8 m | 687 lx | Ø 2,8 m |


114896 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 42W, 20°-70°, weiß matt, 4000K, CRI92



A T G D
5 JAHRE GARANTIE

Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **41,5 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **5300lm** Nutzlebensdauer **68000 h** L80|B50
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **92**

Länge: 196mm Durchmesser: 86mm







| Abstand | 20° | 70° |
|---------|-----------|---------|
| 2 m | 13.881 lx | Ø 0,7 m |
| 4 m | 3.470 lx | Ø 1,4 m |
| 8 m | 868 lx | Ø 2,8 m |


116122 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 42W, 20°-70°, weiß matt, 4000K, CRI92, dimmbar



A T G D
5 JAHRE GARANTIE **NEW**

Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **42 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **5200lm** Nutzlebensdauer **68000 h** L80|B50
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **92**

Länge: 128mm Durchmesser: 86mm
Breite: 250mm







| Abstand | 20° | 70° |
|---------|-----------|---------|
| 2 m | 13.619 lx | Ø 0,7 m |
| 4 m | 3.405 lx | Ø 1,4 m |
| 8 m | 851 lx | Ø 2,8 m |


114922 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 42W, 20°-70°, schwarz matt, 3000K, CRI92




A T G E
5 JAHRE GARANTIE

Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **41,5 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **4300lm** Nutzlebensdauer **68000 h** L80|B50
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **92**

Länge: 196mm Durchmesser: 86mm








| Abstand | 20° | 70° |
|---------|-----------|---------|
| 2 m | 11.262 lx | Ø 0,7 m |
| 4 m | 2.815 lx | Ø 1,4 m |
| 8 m | 704 lx | Ø 2,8 m |

116123 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 42W, 20°-70°, schwarz matt, 3000K, CRI92, dimmbar




AG E **5 JAHRE GARANTIE** **NEW**

Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **42 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **4300lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **92**



| | | |
|--------|-----------|---------|
| 116123 | 20° | 4300lm |
| 2 m | 11.262 lx | Ø 0,7 m |
| 4 m | 2.815 lx | Ø 1,4 m |
| 8 m | 704 lx | Ø 2,8 m |



Länge: 128mm Durchm.: 86mm
Breite: 250mm


42mm 250mm
128mm 120mm
75mm 86mm

114975 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 42W, 20°-70°, schwarz matt, 3500K, CRI92




AG E **5 JAHRE GARANTIE**

Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **41,9 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **4200lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3500K**
 CRI **92**



| | | |
|--------|-----------|---------|
| 114975 | 20° | 4200lm |
| 2 m | 11.000 lx | Ø 0,7 m |
| 4 m | 2.750 lx | Ø 1,4 m |
| 8 m | 687 lx | Ø 2,8 m |



Länge: 196mm Durchm.: 86mm


148mm 124mm
Ø75 Ø86mm

114923 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 42W, 20°-70°, schwarz matt, 4000K, CRI92




AG D **5 JAHRE GARANTIE**

Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **41,5 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **5100lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **92**



| | | |
|--------|-----------|---------|
| 114923 | 20° | 5100lm |
| 2 m | 13.357 lx | Ø 0,7 m |
| 4 m | 3.339 lx | Ø 1,4 m |
| 8 m | 835 lx | Ø 2,8 m |



Länge: 196mm Durchm.: 86mm


148mm 124mm
Ø75 Ø86mm

116124 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 42W, 20°-70°, schwarz matt, 4000K, CRI92, dimmbar




AG D **5 JAHRE GARANTIE** **NEW**

Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **42 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **5000lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **92**



| | | |
|--------|-----------|---------|
| 116124 | 20° | 5000lm |
| 2 m | 13.095 lx | Ø 0,7 m |
| 4 m | 3.274 lx | Ø 1,4 m |
| 8 m | 818 lx | Ø 2,8 m |



Länge: 128mm Durchm.: 86mm
Breite: 250mm


42mm 250mm
128mm 120mm
75mm 86mm

FOKUSSIERBAR 20°-70° | FOOD


114977 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 34W, 20°-70°, weiß matt, Meat 1900K



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **33,7 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Farbtemperatur **1900K** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 CRI **70**




| 114977 | 20° | 2400lm |
|--------|-----------|---------|
| 1 m | 25.143 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 6.286 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 2.794 lx | Ø 1,1 m |

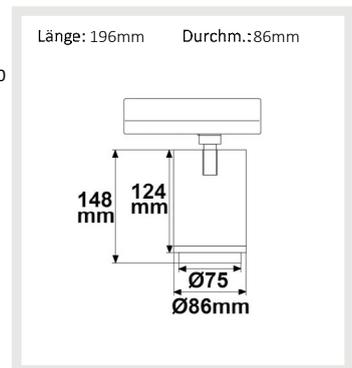


114976 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 34W, 20°-70°, weiß matt, Fresh Meat 3200K



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **33,7 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Farbtemperatur **3200K** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 CRI **65**




| 114976 | 20° | 2400lm |
|--------|-----------|---------|
| 1 m | 25.143 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 6.286 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 2.794 lx | Ø 1,1 m |

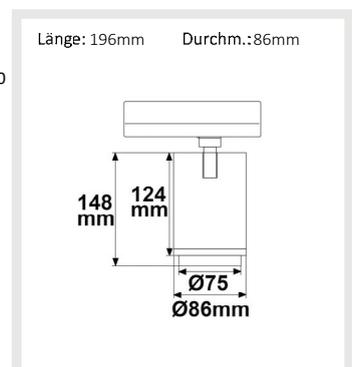


114978 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 34W, 20°-70°, weiß matt, Bread 2700K



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **33,7 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Farbtemperatur **2700K** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 CRI **92**



| 114978 | 20° | 2900lm |
|--------|-----------|---------|
| 1 m | 30.381 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 7.595 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 3.376 lx | Ø 1,1 m |

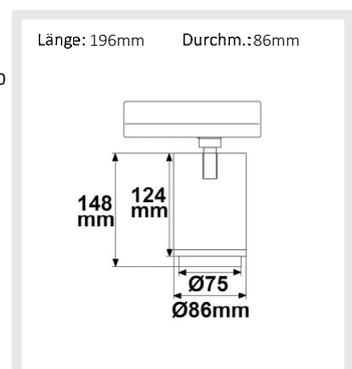


114979 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 34W, 20°-70°, weiß matt, Fruit 3000K



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **34 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **2750lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **92**



| 114979 | 20° | 2750lm |
|--------|-----------|---------|
| 1 m | 28.809 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 7.202 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 3.201 lx | Ø 1,1 m |

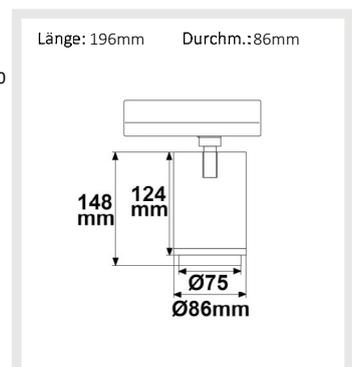

114981 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 34W, 20°-70°, schwarz matt, Meat 1900K






| | | | |
|----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| Nennspannung | 220 - 240V AC | Schutzart | IP20 |
| Wirkleistung | 33,7 W | Umgebungstemp. | -20°C - 40°C |
| Farbtemperatur | 1900K | Nutzlebensdauer | 68000 h L80 B50 |
| CRI | 70 | | |

| | | |
|--------|-----------|---------|
| 114981 | 20° | 2400lm |
| 1 m | 25.143 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 6.286 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 2.794 lx | Ø 1,1 m |






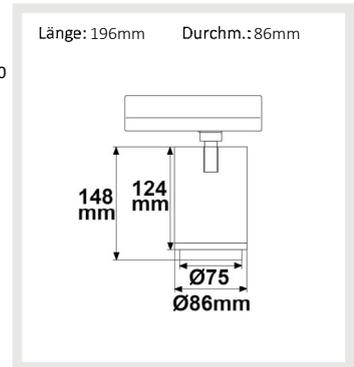

114980 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 34W, 20°-70°, schwarz matt, Fresh Meat 3200K






| | | | |
|----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| Nennspannung | 220 - 240V AC | Schutzart | IP20 |
| Wirkleistung | 33,7 W | Umgebungstemp. | -20°C - 40°C |
| Farbtemperatur | 3200K | Nutzlebensdauer | 68000 h L80 B50 |
| CRI | 65 | | |

| | | |
|--------|-----------|---------|
| 114980 | 20° | 2400lm |
| 1 m | 25.143 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 6.286 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 2.794 lx | Ø 1,1 m |






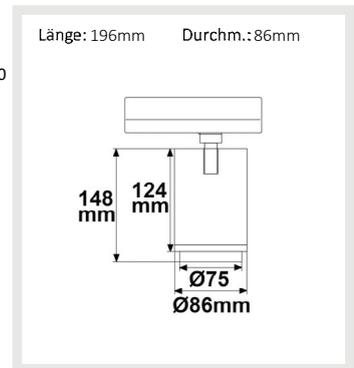

114982 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 34W, 20°-70°, schwarz matt, Bread 2700K






| | | | |
|----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| Nennspannung | 220 - 240V AC | Schutzart | IP20 |
| Wirkleistung | 33,7 W | Umgebungstemp. | -20°C - 40°C |
| Farbtemperatur | 2700K | Nutzlebensdauer | 68000 h L80 B50 |
| CRI | 92 | | |

| | | |
|--------|-----------|---------|
| 114982 | 20° | 2900lm |
| 1 m | 30.381 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 7.595 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 3.376 lx | Ø 1,1 m |






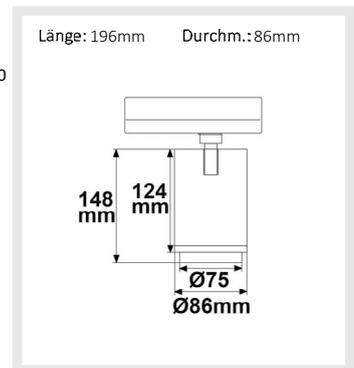

114983 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 34W, 20°-70°, schwarz matt, Fruit 3000K






| | | | |
|----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| Nennspannung | 220 - 240V AC | Schutzart | IP20 |
| Wirkleistung | 34 W | Umgebungstemp. | -20°C - 40°C |
| Lichtstrom | 2750lm | Nutzlebensdauer | 68000 h L80 B50 |
| Farbtemperatur | 3000K | | |
| CRI | 92 | | |

| | | |
|--------|-----------|---------|
| 114983 | 20° | 2750lm |
| 1 m | 28.809 lx | Ø 0,4 m |
| 2 m | 7.202 lx | Ø 0,7 m |
| 3 m | 3.201 lx | Ø 1,1 m |





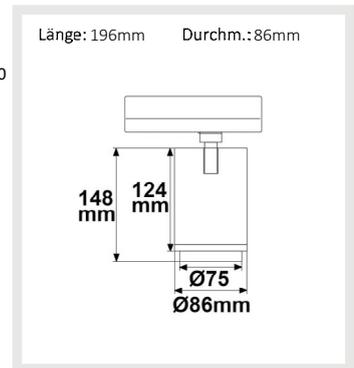


RASTER

114092 | 3-Phasen Raster-Schienen-Strahler, 35W, 45°, weiß matt, 3000K



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **33,2 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **2550lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **90**

Länge: 321mm
 Breite: 89mm
 Höhe: 34mm



3 JAHRE GARANTIE




| | | |
|--------|----------|---------|
| 114092 | 45° | 2550lm |
| 1 m | 5.332 lx | Ø 0,8 m |
| 2 m | 1.333 lx | Ø 1,7 m |
| 3 m | 592 lx | Ø 2,5 m |

114093 | 3-Phasen Raster-Schienen-Strahler, 35W, 45°, weiß matt, 4000K



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **33,2 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **2750lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **90**

Länge: 321mm
 Breite: 89mm
 Höhe: 34mm



3 JAHRE GARANTIE




| | | |
|--------|----------|---------|
| 114093 | 45° | 2750lm |
| 1 m | 5.750 lx | Ø 0,8 m |
| 2 m | 1.438 lx | Ø 1,7 m |
| 3 m | 639 lx | Ø 2,5 m |

114094 | 3-Phasen Raster-Schienen-Strahler, 35W, 45°, schwarz matt, 3000K



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **33,2 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **2550lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **90**

Länge: 321mm
 Breite: 89mm
 Höhe: 34mm



3 JAHRE GARANTIE




| | | |
|--------|----------|---------|
| 114094 | 45° | 2550lm |
| 1 m | 5.332 lx | Ø 0,8 m |
| 2 m | 1.333 lx | Ø 1,7 m |
| 3 m | 592 lx | Ø 2,5 m |

114095 | 3-Phasen Raster-Schienen-Strahler, 35W, 45°, schwarz matt, 4000K




Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **33,2 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **3000lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **90**

Länge: 321mm
 Breite: 89mm
 Höhe: 34mm



3 JAHRE GARANTIE



| | | |
|--------|----------|---------|
| 114095 | 45° | 3000lm |
| 2 m | 1.568 lx | Ø 1,7 m |
| 4 m | 392 lx | Ø 3,3 m |
| 8 m | 98 lx | Ø 6,6 m |

LINEARLEUCHTEN 60CM

113021 | 3-Phasen Linearleuchte 600mm, 20W, 110°, weiß matt, 3000K



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **20 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **2200lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **90**



| | | |
|--------|--------|---------|
| 113021 | 110° | 2200lm |
| 1 m | 821 lx | Ø 2,9 m |
| 2 m | 205 lx | Ø 5,7 m |
| 3 m | 91 lx | Ø 8,6 m |

Länge: 605mm
 Breite: 32mm
 Höhe: 59mm



3 JAHRE GARANTIE

113032 | 3-Phasen Linearleuchte 600mm, 20W, 110°, weiß matt, 4000K



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **20 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **2400lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **90**



| | | |
|--------|--------|---------|
| 113032 | 110° | 2400lm |
| 1 m | 896 lx | Ø 2,9 m |
| 2 m | 224 lx | Ø 5,7 m |
| 3 m | 100 lx | Ø 8,6 m |

Länge: 605mm
 Breite: 32mm
 Höhe: 59mm



3 JAHRE GARANTIE

113031 | 3-Phasen Linearleuchte 600mm, 20W, 110°, schwarz matt, 3000K




Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **20 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **2200lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **90**



| | | |
|--------|--------|---------|
| 113031 | 110° | 2200lm |
| 1 m | 821 lx | Ø 2,9 m |
| 2 m | 205 lx | Ø 5,7 m |
| 3 m | 91 lx | Ø 8,6 m |

Länge: 605mm
 Breite: 32mm
 Höhe: 59mm




3 JAHRE GARANTIE

113033 | 3-Phasen Linearleuchte 600mm, 20W, 110°, schwarz matt, 4000K




Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **20 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **2400lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **90**



| | | |
|--------|--------|---------|
| 113033 | 110° | 2400lm |
| 1 m | 896 lx | Ø 2,9 m |
| 2 m | 224 lx | Ø 5,7 m |
| 3 m | 100 lx | Ø 8,6 m |

Länge: 605mm
 Breite: 32mm
 Höhe: 59mm



3 JAHRE GARANTIE

LINEARLEUCHTEN 120CM

114646 | 3-Phasen Linearleuchte 1200mm, 40W, 110°, weiß matt, 3000K



| | | | |
|----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| Nennspannung | 220 - 240V AC | Schutzart | IP20 |
| Wirkleistung | 39,6 W | Umgebungstemp. | -20°C - 40°C |
| Lichtstrom | 4200lm | Nutzlebensdauer | 68000 h L80 B50 |
| Farbtemperatur | 3000K | | |
| CRI | 95 | | |

A T G **E**

3 JAHRE GARANTIE



| | | |
|--------|--------|----------|
| 114646 | 110° | 4200lm |
| 2 m | 392 lx | Ø 5,7 m |
| 4 m | 98 lx | Ø 11,4 m |
| 8 m | 25 lx | Ø 22,9 m |

Länge: 1,2m
Breite: 36mm
Höhe: 59mm




114647 | 3-Phasen Linearleuchte 1200mm, 40W, 110°, weiß matt, 4000K



| | | | |
|----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| Nennspannung | 220 - 240V AC | Schutzart | IP20 |
| Wirkleistung | 39,2 W | Umgebungstemp. | -20°C - 40°C |
| Lichtstrom | 4500lm | Nutzlebensdauer | 68000 h L80 B50 |
| Farbtemperatur | 4000K | | |
| CRI | 95 | | |

A T G **D**

3 JAHRE GARANTIE



| | | |
|--------|--------|----------|
| 114647 | 110° | 4500lm |
| 2 m | 420 lx | Ø 5,7 m |
| 4 m | 105 lx | Ø 11,4 m |
| 8 m | 26 lx | Ø 22,9 m |

Länge: 1,2m
Breite: 36mm
Höhe: 59mm



114648 | 3-Phasen Linearleuchte 1200mm, 40W, 110°, schwarz matt, 3000K



| | | | |
|----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| Nennspannung | 220 - 240V AC | Schutzart | IP20 |
| Wirkleistung | 39,6 W | Umgebungstemp. | -20°C - 40°C |
| Lichtstrom | 4200lm | Nutzlebensdauer | 68000 h L80 B50 |
| Farbtemperatur | 3000K | | |
| CRI | 95 | | |


A T G **E**

3 JAHRE GARANTIE



| | | |
|--------|--------|----------|
| 114648 | 110° | 4200lm |
| 2 m | 392 lx | Ø 5,7 m |
| 4 m | 98 lx | Ø 11,4 m |
| 8 m | 25 lx | Ø 22,9 m |

Länge: 1,2m
Breite: 36mm
Höhe: 59mm




114649 | 3-Phasen Linearleuchte 1200mm, 40W, 110°, schwarz matt, 4000K



| | | | |
|----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| Nennspannung | 220 - 240V AC | Schutzart | IP20 |
| Wirkleistung | 39,2 W | Umgebungstemp. | -20°C - 40°C |
| Lichtstrom | 4500lm | Nutzlebensdauer | 68000 h L80 B50 |
| Farbtemperatur | 4000K | | |
| CRI | 95 | | |


A T G **D**

3 JAHRE GARANTIE



| | | |
|--------|--------|----------|
| 114649 | 110° | 4500lm |
| 2 m | 420 lx | Ø 5,7 m |
| 4 m | 105 lx | Ø 11,4 m |
| 8 m | 26 lx | Ø 22,9 m |

Länge: 1,2m
Breite: 36mm
Höhe: 59mm



ADAPTER FÜR GU10 SPOTS


115504 | 3-Phasen Schienen-Adapter Mini für GU10-Spots, weiß matt



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
Umgebungstemp. **0°C - 40°C**
exkl. Leuchtmittel



Länge: 79mm Durchmesser: 60mm




115505 | 3-Phasen Schienen-Adapter Mini für GU10-Spots, schwarz matt



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
Umgebungstemp. **0°C - 40°C**
exkl. Leuchtmittel



Länge: 79mm Durchmesser: 60mm




113046 | 3-Phasen Schienen-Adapter für GU10-Spots, weiß



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
Umgebungstemp. **0°C - 40°C**
exkl. Leuchtmittel



Länge: 215mm Durchmesser: 59mm




113045 | 3-Phasen Schienen-Adapter für GU10-Spots, schwarz matt



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
Umgebungstemp. **0°C - 40°C**
exkl. Leuchtmittel



Länge: 215mm Durchmesser: 59mm



ADAPTER FÜR HÄNGELEUCHTEN

KOMBINIERBAR MIT 3-PH SCHIENEN-STRAHLER

Mit den UNIVERSAL Adapter können Sie alle Pendelleuchten in Ihr 3-PH Schienensystem integrieren – für noch mehr Designvielfalt!



ADAPTER UNIVERSAL

W 107601

B 127601



Alle Pendelleuchten finden Sie auf Seite 237


AUFBAUADAPTER MONOTRACK



113577 |
Monotrack-Aufbauadapter für Schienenstrahler, weiß,




Höhe: 35mm Durchm.: 110mm



113578 |
Monotrack-Aufbauadapter für Schienenstrahler, schwarz,



Höhe: 35mm Durchm.: 110mm



3-PHASEN, DALI UND
MAGNET SCHIENENSYSTEME

3-Phasen Schienen Zubehör Serie S1




**Kompatibel
mit folgenden
Herstellern:**

| Hersteller 3-PH Stromschie- nen | Hersteller Adapter/Strahler | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------|------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------------|---------------------|----------|------------------|------------------|
| | Global Trac | Erco | Eutrac | | iGuzzini | Hoff- meister | Lumiance | Nordic Aluminium | Zumtobel | | |
| | | | Ring- adapter | Multi- adapter | Universal | Universal | Track- point | Multi | Standard | Adapter 2.000 | Z/S Universal |
| ISOLED® Serie Classic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISOLED® Serie S1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

SERIE S1 AUFBAU EINSPEISUNGEN

STROMSCHIENE

NEUTRALLEITER



2 METER



114328



114327


3 METER



114549



114548




EINSPEISUNG
LINKS



114326



114325




EINSPEISUNG
RECHTS



114324



114323



EINSPEISUNG
MITTIG



114541



114540

VERBINDER

NEUTRALLEITER



LINEAR-VERBINDER
STROMFÜHREND



114318



114317



L-VERBINDER
AUSSEN



114320



114319



L-VERBINDER
INNEN



114322



114321




T-VERBINDER
RECHTS



114330



114329




T-VERBINDER
LINKS



114332



114331



VERBINDER
FLEX



114316



114315

ZUBEHÖR



ENDKAPPE



114314



114313



ABHÄNGE-
KLAMMER



114333



114334



SEILABHÄNGUNG

10 - 200 mm



114336



114335



SEILABHÄNGUNG

10 - 200 mm | Deckenbaldachin



114338



114337



ADAPTER

Schutzkontaktstecker



113579



114034



ADAPTER

MECHANISCH



107625



127625



ADAPTER

UNIVERSAL




107601




127601

114327 | 3-Phasen S1 Stromschiene, 2m, schwarz

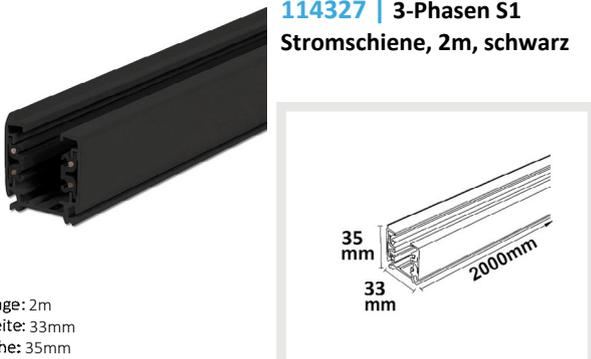

Länge: 2m
Breite: 33mm
Höhe: 35mm

114548 | 3-Phasen S1 Stromschiene, 3m, schwarz

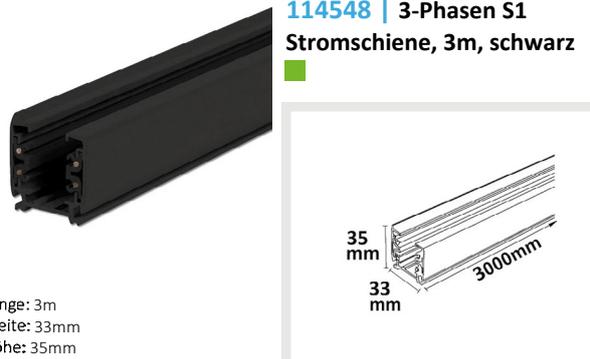

Länge: 3m
Breite: 33mm
Höhe: 35mm

114337
3-Phasen S1 Seilabhängung 10-200cm schwarz



114335
3-Phasen S1 Seilabhängung mit Rutschklemme, 10-200cm schwarz



114334
3-Phasen S1 Abhängklammer, schwarz



114313
3-Phasen S1 Endkappe, schwarz



114317
3-Phasen S1 Linear-Verbinder stromführend, schwarz



114325
3-Phasen S1 Seiten-Einspeisung N-Leiter links, Schutzleiter rechts, schwarz



114323
3-Phasen S1 Seiten-Einspeisung N-Leiter rechts, Schutzleiter links, schwarz



114540
3-Phasen S1 Mittel-Einspeisung, schwarz



114321
3-Phasen S1 L-Verbinder N-Leiter innen, Schutzleiter außen, schwarz



114319
3-Phasen S1 L-Verbinder N-Leiter außen, Schutzleiter innen, schwarz



114329
3-Phasen S1 T-Verbinder N-Leiter rechts, Schutzleiter links, schwarz




114331
3-Phasen S1 T-Verbinder N-Leiter links, Schutzleiter rechts, schwarz



114315
3-Phasen S1 Flex-Verbinder, schwarz L: 300mm




114328 | 3-Phasen S1 Stromschiene, 2m, weiß



Länge: 2m
Breite: 33mm
Höhe: 35mm

114549 | 3-Phasen S1 Stromschiene, 3m, weiß



Länge: 3m
Breite: 33mm
Höhe: 35mm



114338
3-Phasen S1 Seilabhängung 10-200cm weiß



114336
3-Phasen S1 Seilabhängung mit Rutschklemme, 10-200cm weiß



114333
3-Phasen S1 Abhängklammer, weiß



114314
3-Phasen S1 Endkappe, weiß



114318
3-Phasen S1 Linear-Verbinder stromführend, weiß



114326
3-Phasen S1 Seiten-Einspeisung N-Leiter links, Schutzleiter rechts, weiß



114324
3-Phasen S1 Seiten-Einspeisung N-Leiter rechts, Schutzleiter links, weiß



114541
3-Phasen S1 Mittel-Einspeisung, weiß



114322
3-Phasen S1 L-Verbinder N-Leiter innen, Schutzleiter außen, weiß



114320
3-Phasen S1 L-Verbinder N-Leiter außen, Schutzleiter innen, weiß



114330
3-Phasen S1 T-Verbinder N-Leiter rechts, Schutzleiter links, weiß



114332
3-Phasen S1 T-Verbinder N-Leiter links, Schutzleiter rechts, weiß




114316
3-Phasen S1 Flex-Verbinder, weiß L: 300mm



107654
3-Phasen Classic Linear-Verbinder isoliert, weiß

3-PHASEN, DALI UND
MAGNET SCHIENENSYSTEME

3-Phasen Schienen Zubehör Classic

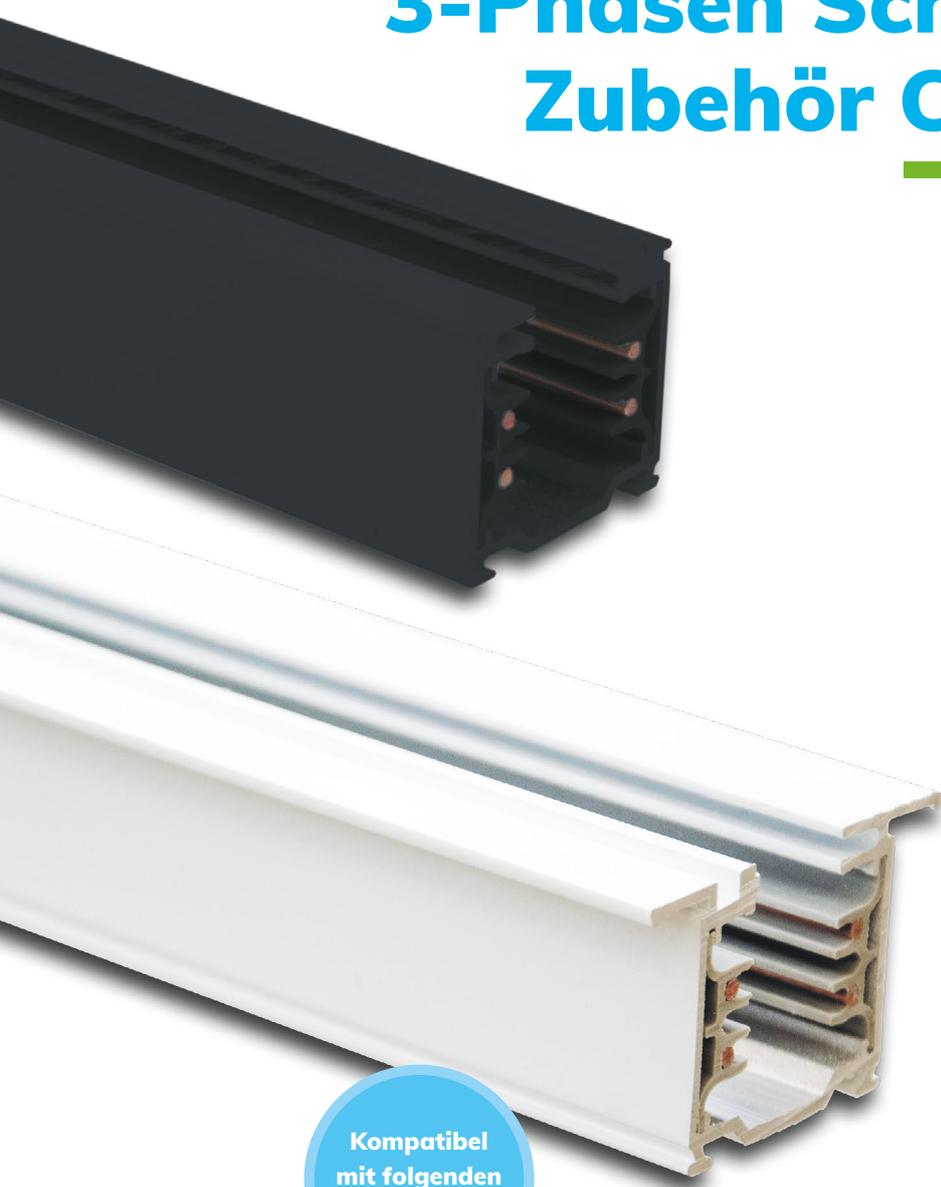

Kompatibel
mit folgenden
Herstellern


| Hersteller 3-PH Stromschie- nen | Hersteller Adapter/Strahler | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------|------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------------|---------------------|----------|------------------|------------------|
| | Global Trac | Erco | Eutrac | | iGuzzini | Hoff- meister | Lumiance | Nordic Aluminium | Zumtobel | | |
| | | | Ring- adapter | Multi- adapter | Universal | Universal | Track- point | Multi | Standard | Adapter 2.000 | Z/S Universal |
| ISOLED® Serie Classic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISOLED® Serie S1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



ÜBERSICHT - SERIE CLASSIC

STROMSCHIENE EINBAU

NEUTRALLEITER



2 METER

107512

127512



EINSPEISUNGEN EINBAU



1076622

1276622



107663

127663



1076621


1276621



ABHÄNGUNG CLIP
FÜR DECKEN
117664

STROMSCHIENE AUFBAU

NEUTRALLEITER



2 METER

107511

127511



EINSPEISUNGEN



1076522

1276522



107653

127653



1076521

1276521



VERBINDER NEUTRALLEITER



**LINEAR-VERBINDER
STROMFÜHREND**

○ 107604

● 117604



**LINEAR-VERBINDER
ISOLIERT**

○ 107654

● 117654



**L-VERBINDER
AUSSEN**

○ 1076552


● 1276552



**L-VERBINDER
INNEN**

○ 1076551

● 1276551



X-VERBINDER

○ 107657


● 127657



**T-VERBINDER
RECHTS**

○ 1076561


● 1276561



**T-VERBINDER
LINKS**

○ 1076562

● 1276562



**VERBINDER
FLEX**

○ 107658

● 127658

ZUBEHÖR



**ADAPTER
MECHANISCH**

○ 107625

● 127625



**ADAPTER
UNIVERSAL**

○ 107601

● 127601



**ABSCHLUSS
ENDKAPPE**

○ 107659

● 127659



ADAPTER

○ 113579

● 114034



ABDECKUNG

○ 107624

● 127624



MONTAGE
Abhängungsclip
für Decken
117664



MONTAGE
Halterung für Schiene
117607



SEILABHÄNGUNG
Halter 60 mm
Schnellspannset
117606




SEILABHÄNGUNG
Halter 120 mm
117616




107511 | 3-Phasen Classic Stromschiene, 2m, weiß

Länge: 2m
Breite: 36mm
Höhe: 33mm




127511 | 3-Phasen Classic Stromschiene, 2m, schwarz

Länge: 2m
Breite: 36mm
Höhe: 33mm




113579 | 3-Phasen Adapter mit Schutzkontaktstecker, weiß, inkl. 6A Sicherung

Länge: 102mm
Breite: 54mm
Höhe: 98mm



114034 | 3-Phasen Adapter mit Schutzkontaktstecker, schwarz, inkl. 6A Sicherung

Länge: 102mm
Breite: 54mm
Höhe: 98mm



107624 | Abdeckung für 3-Phasen Classic-Schiene, 1000mm weiß



127624 | Abdeckung für 3-Phasen Classic-Schiene, 1000mm schwarz



117607 | 3-Phasen Classic Montagehalterung für Schiene, alu-natur, 1 Stück



117664 | 3-Phasen Classic Abhängungsclip für Decken



117606
Seilabhängung (1 Stk) für 3-Phasen Stromschiene Classic mit Gegenstück, Baldachin und Stahlseil 2m



117616
Seilabhängung (1 Stk) für 3-Phasen Stromschiene Classic mit Montageplatte, Baldachin + Stahlseil 2m



107604
3-Phasen Classic Linear-Verbinder stromführend, weiß



107659
3-Phasen Classic Endkappe, weiß, 1 Stück



107658
3-Phasen Classic Flex-Verbinder, weiß L: 300mm



107625
3-Phasen Adapter mechanisch, weiß



107601
3-Phasen Universaladapter, weiß



1076521
3-Phasen Classic Seiten-Einspeisung N-Leiter rechts, Schutzleiter links, weiß



107653
3-Phasen Classic Mittel-Einspeisung, weiß



1076522
3-Phasen Classic Seiten-Einspeisung N-Leiter links, Schutzleiter rechts, weiß



1076561
3-Phasen Classic T-Verbinder N-Leiter rechts, Schutzleiter links, weiß



1076552
3-Phasen Classic L-Verbinder N-Leiter außen, Schutzleiter innen, weiß



1076562
3-Phasen Classic T-Verbinder N-Leiter links, Schutzleiter rechts, weiß



1076551
3-Phasen Classic L-Verbinder N-Leiter innen, Schutzleiter außen, weiß



107657
3-Phasen Classic X-Verbinder, weiß



117604
3-Phasen Classic Linear-Verbinder stromführend, schwarz



127659
3-Phasen Classic Endkappe, schwarz, 1 Stück



117654
3-Phasen Classic Linear-Verbinder isoliert, schwarz



127658
3-Phasen Classic Flex-Verbinder, schwarz L: 300mm



127625
3-Phasen Adapter mechanisch, schwarz



127601
3-Phasen Universaladapter, schwarz



L 1276521
3-Phasen Classic Seiten-Einspeisung N-Leiter rechts, Schutzleiter links, schwarz



127653
3-Phasen Classic Mittel-Einspeisung, schwarz



1276522
3-Phasen Classic Seiten-Einspeisung N-Leiter links, Schutzleiter rechts, schwarz



L 1276561
3-Phasen Classic T-Verbinder N-Leiter rechts, Schutzleiter links, schwarz



1276552
3-Phasen Classic L-Verbinder N-Leiter außen, Schutzleiter innen, schwarz



R 1276562
3-Phasen Classic T-Verbinder N-Leiter links, Schutzleiter rechts, schwarz




1276551
3-Phasen Classic L-Verbinder N-Leiter innen, Schutzleiter außen, schwarz



127657
3-Phasen Classic X-Verbinder, schwarz




107512 | 3-Phasen Classic Einbau-Stromschiene, 2m, weiß



Länge: 2m
Breite: 36mm
Höhe: 33mm



127512 | 3-Phasen Classic Einbau-Stromschiene, 2m, schwarz

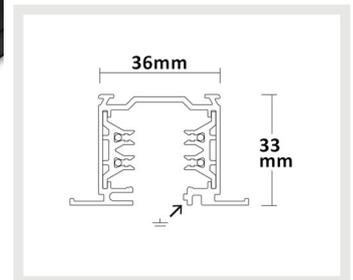

Länge: 2m
Breite: 36mm
Höhe: 33mm



R 1076622
3-Phasen Classic Einbau Seiten-Einspeisung N-Leiter links, Schutzleiter rechts, weiß



L 1076621
3-Phasen Classic Einbau Seiten-Einspeisung N-Leiter rechts, Schutzleiter links, weiß



107663
3-Phasen Classic Einbau Mittel-Einspeisung, weiß



L 1276621
3-Phasen Classic Einbau Seiten-Einspeisung N-Leiter rechts, Schutzleiter links, schwarz



R 1276622
3-Phasen Classic Einbau Seiten-Einspeisung N-Leiter links, Schutzleiter rechts, schwarz



127663
3-Phasen Classic Einbau Mittel-Einspeisung, schwarz



3-PHASEN, DALI UND
MAGNET SCHIENENSYSTEME

Track48 NV Magnet-Schienensystem


KUNDENZUFRIEDENHEIT
2022
**WIR SETZEN IHRE
WÜNSCHE UM!**
Für Sie im Sortiment
ergänzt!

NEU
JETZT NEU IM
SORTIMENT





TRACK 48 NV SCHIENENSYSTEM

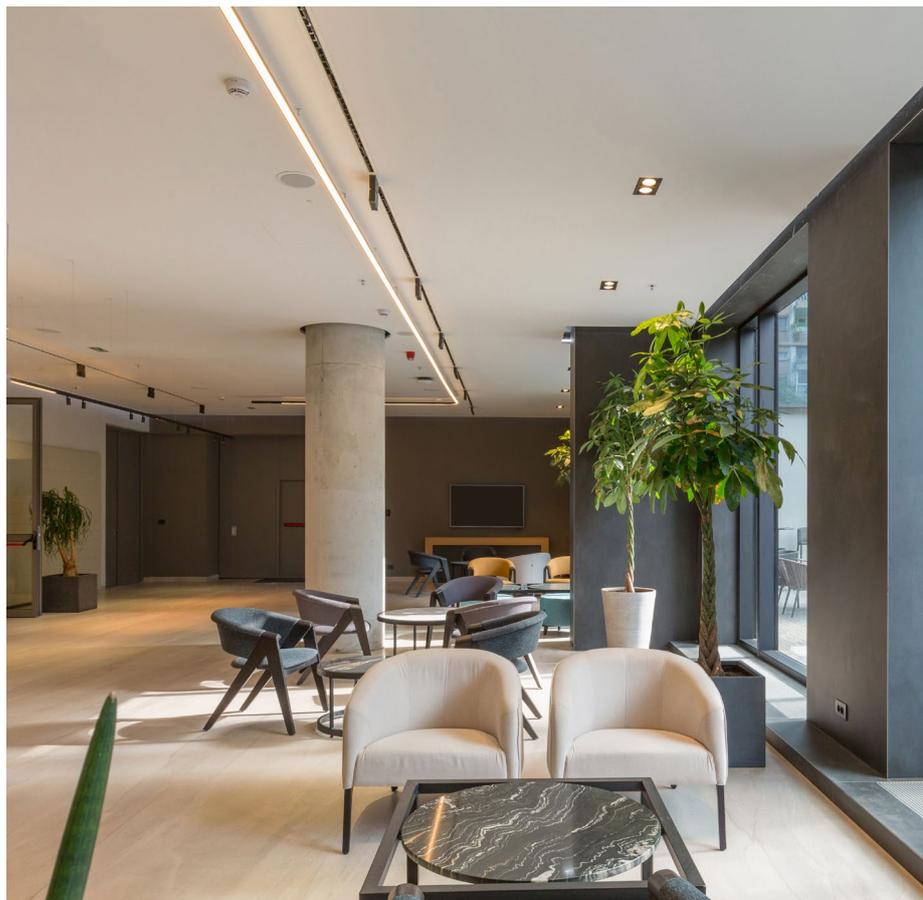

Klassische Eleganz und höchste Flexibilität in einem:

Mit Track 48 Magnetschienensystem können Sie sowohl Einbauschiene deckenbündig montieren als auch Leuchten mittels Aufbau- und Pendelschiene installieren. Dabei lassen sich mit Hilfe von Eckverbindern auch komplexere Lichtinstallationen mit Niederspannung verwirklichen.



100 % Flexibilität durch simple Montage und einzeln austauschbare Leuchten



DALI-steuerbar mit großer Auswahl an passendem Zubehör



Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten durch minimalistisches und architektonisch ansprechendes Design



Sichere Handhabung durch Niederspannung



BÜRO



WOHNBEREICHE



MUSEEN




GASTRONOMIE



HOTELLERIE



KIRCHEN

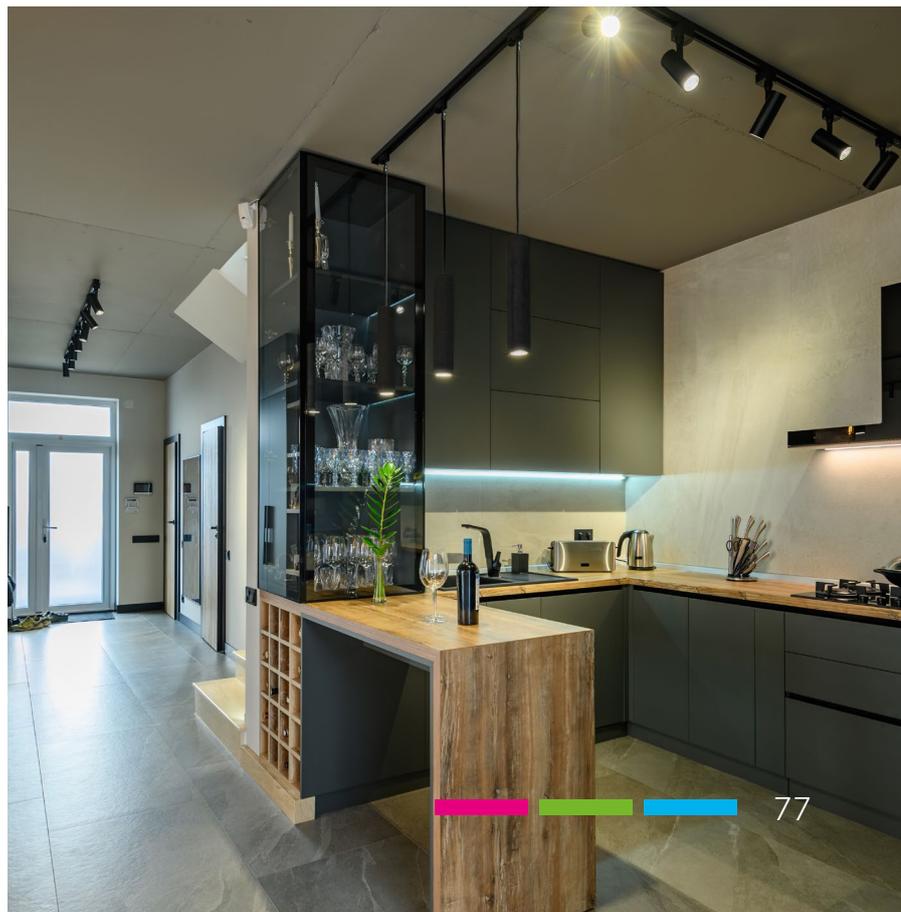



LEUCHTEN FÜR ALLE SCHIENEN GEEIGNET



116076
116077



116078
116079



116102
116103



116082
116083



116086
116087



116084
116085



116104
116105



116080
116081



116100
116101



116088
116089



116090
116091



116269
116270
116271



116302
116303



116304
116305



116306
116307



116098
116099



116308



116092
116093



116094
116095

AUFBAUSCHIENE



116050

AUFBAUSCHIENE FLAT



116051

TROCKENBAUSCHIENE



116052

EINBAUSCHIENE




116053

Schiene



116054

Montagefeder



116055



116056



116057



116058

Eckschiene
90° horizontal



116059



116060



116061

Eckschiene
90° vertikal



116066



116066



116068



116066

Verbindungs-
platte



116067



116067



116067

Montageclip



116074

Montageklammer



116075



116075

Seilabhängung

ZUBEHÖR FÜR ALLE SCHIENEN GEEIGNET

Stromeinspeisung



50cm 116062
200cm 116063

**Linear-Verbinder
flexibel 180°**



116064

**Linear-Verbinder
flexibel 45°**



116065

**Inline-Trafo
100W**



116106

**Inline-Trafo
150W**



116107



AUFBAUSCHIENE




AUFBAUSCHIENE

2 m | inkl. Schutzcover
und Endkappe

● 116050


Empfohlen: Anschraubmontage
mittels vorgebohrter Löcher

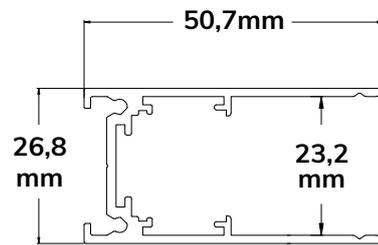

ECKSCHIENE 90°

Horizontal
nicht stromführend


● 116055

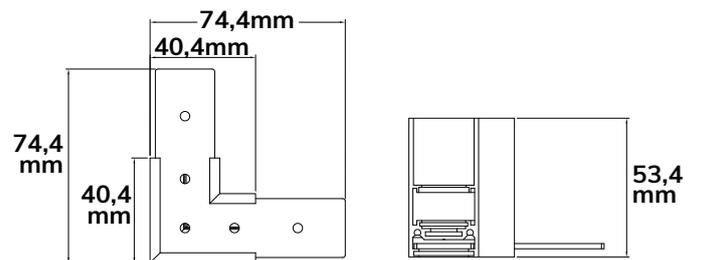

ECKSCHIENE 90°

Vertikal
nicht stromführend

● 116059

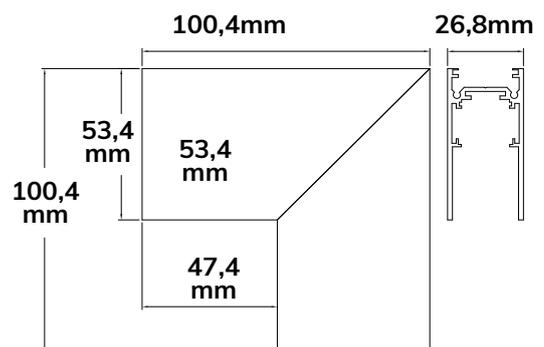




VERBINDUNGSPLATTE


2 Stück
inkl. Schrauben

● 116066

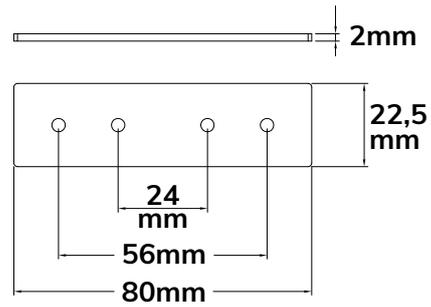

MONTAGECLIP

● 116067

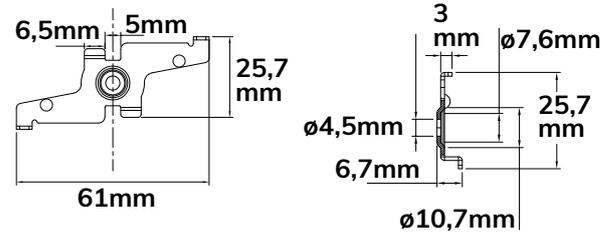

SEILABHÄNGUNG

2 Stück

● 116075

Stromeinspeisung



50cm 116062
200cm 116063

**Linear-Verbinder
flexibel 180°**



116064

**Linear-Verbinder
flexibel 45°**



116065

**Inline-Trafo
100W**



116106

**Inline-Trafo
150W**



116107






AUFBAUSCHIENE FLAT



AUFBAUSCHIENE FLAT
mit Endkappe


● 116051

Empfohlen: Anschraubmontage
mittels vorgebohrter Löcher

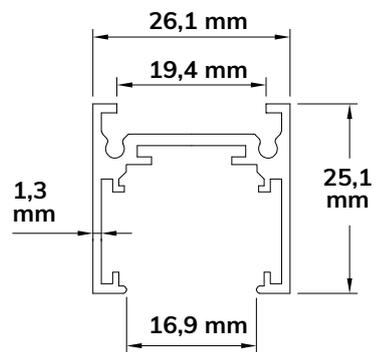

ECKSCHIENE 90° FLAT
Horizontal
nicht stromführend

● 116056

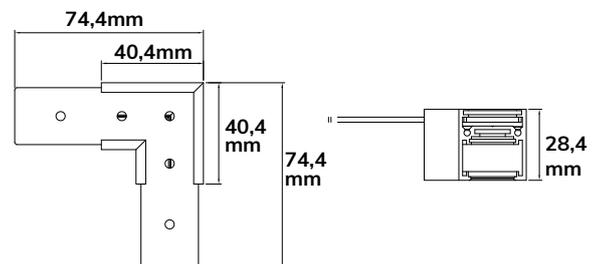




VERBINDUNGSPLATTE



2 Stück
inkl. Schrauben

● 116066

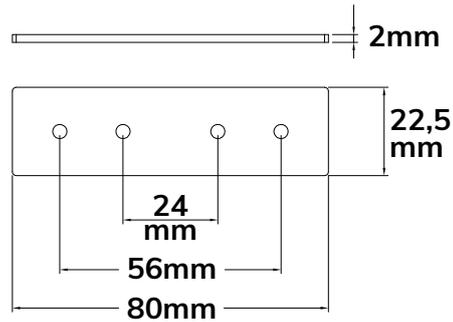

MONTAGECLIP

● 116067



SEILABHÄNGUNG

2 Stück

● 116075

Stromeinspeisung



50cm 116062
200cm 116063

**Linear-Verbinder
flexibel 180°**



116064

**Linear-Verbinder
flexibel 45°**



116065

**Inline-Trafo
100W**




116106

**Inline-Trafo
150W**



116107



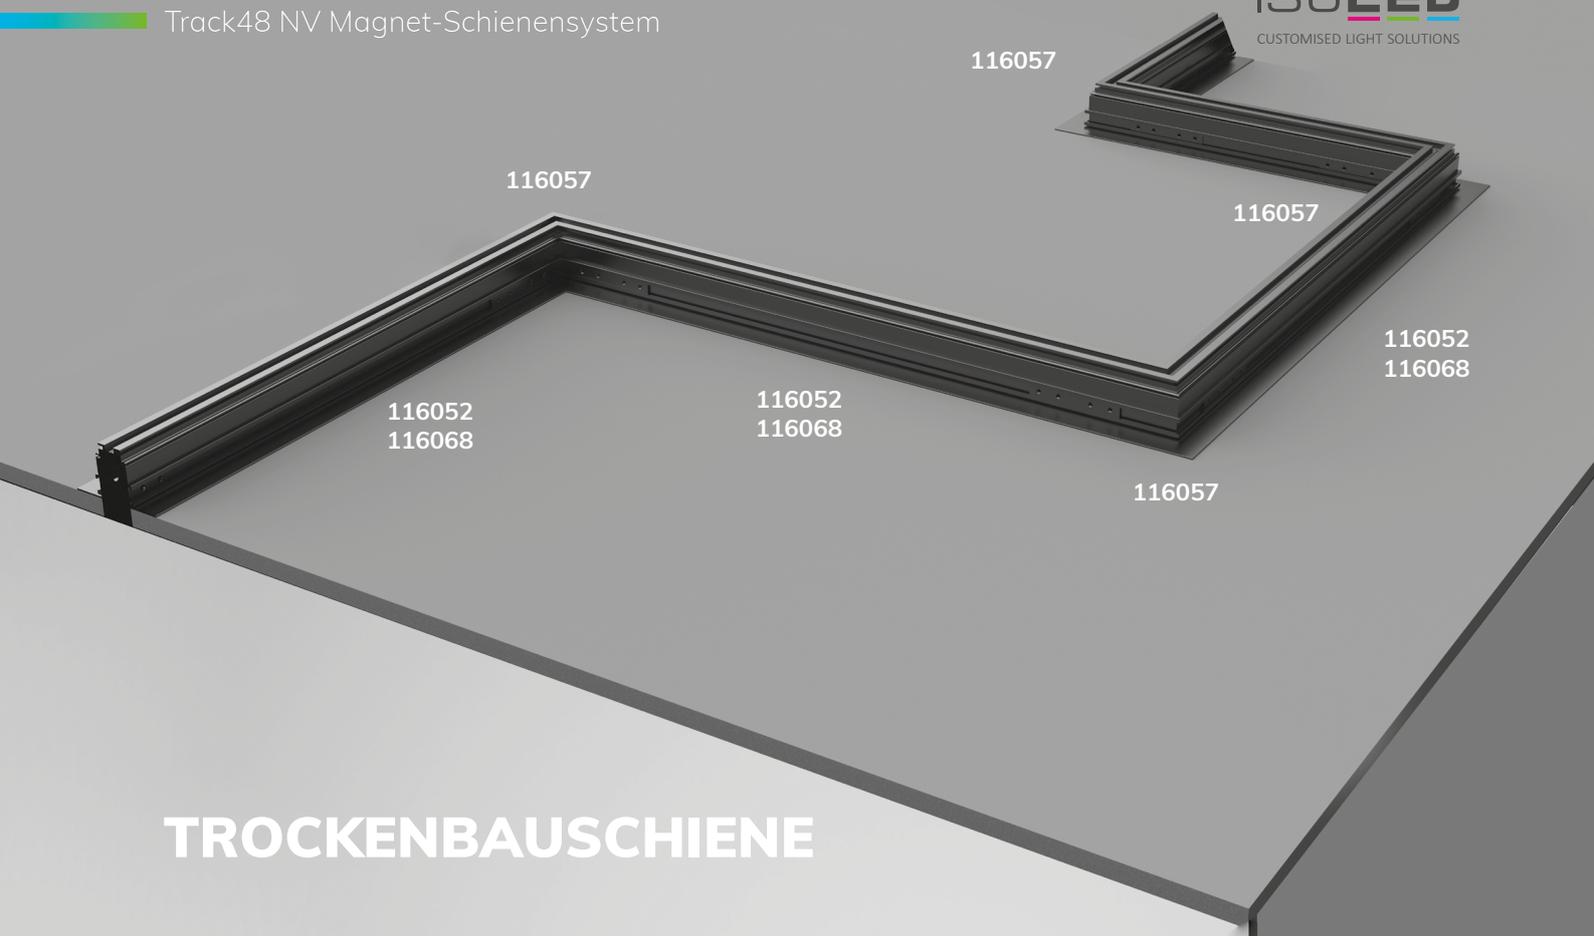


TROCKENBAUSCHIENE



TROCKENBAUSCHIENE

2 m | inkl. Schutzcover und Endkappe


● 116052

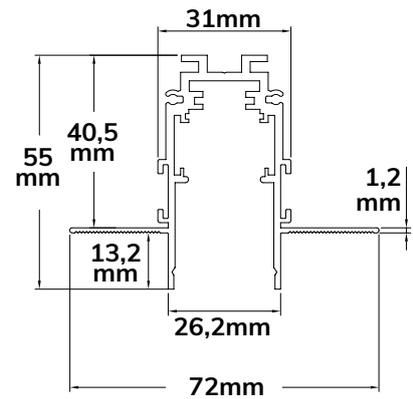

ECKSCHIENE 90°

Horizontal
nicht stromführend


● 116057

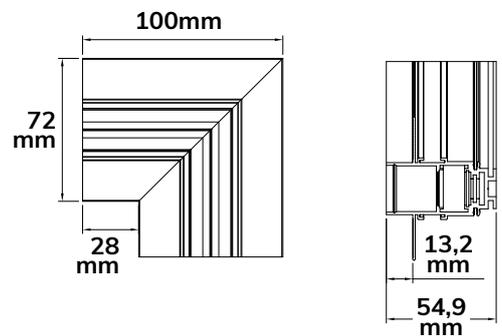

ECKSCHIENE 90°

Vertikal
nicht stromführend
inkl. Verbindungsplatte
inkl. Verbindungselement

● 116060

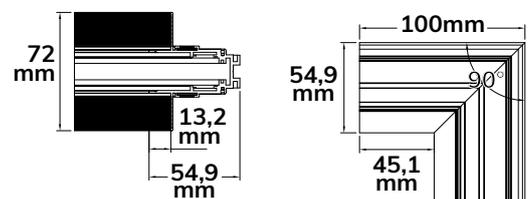




VERBINDUNGSPLATTE

2 Stück
inkl. Schrauben

● 116068

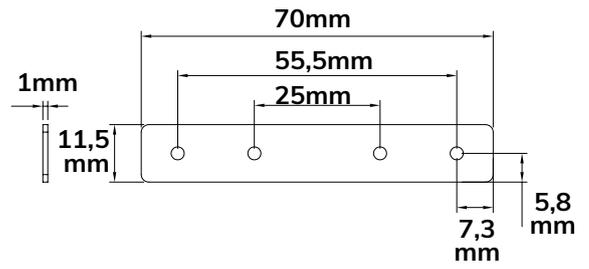

Stromeinspeisung



50cm 116062
200cm 116063

**Linear-Verbinder
flexibel 180°**



116064

**Linear-Verbinder
flexibel 45°**



116065

**Inline-Trafo
100W**




116106

**Inline-Trafo
150W**



116107



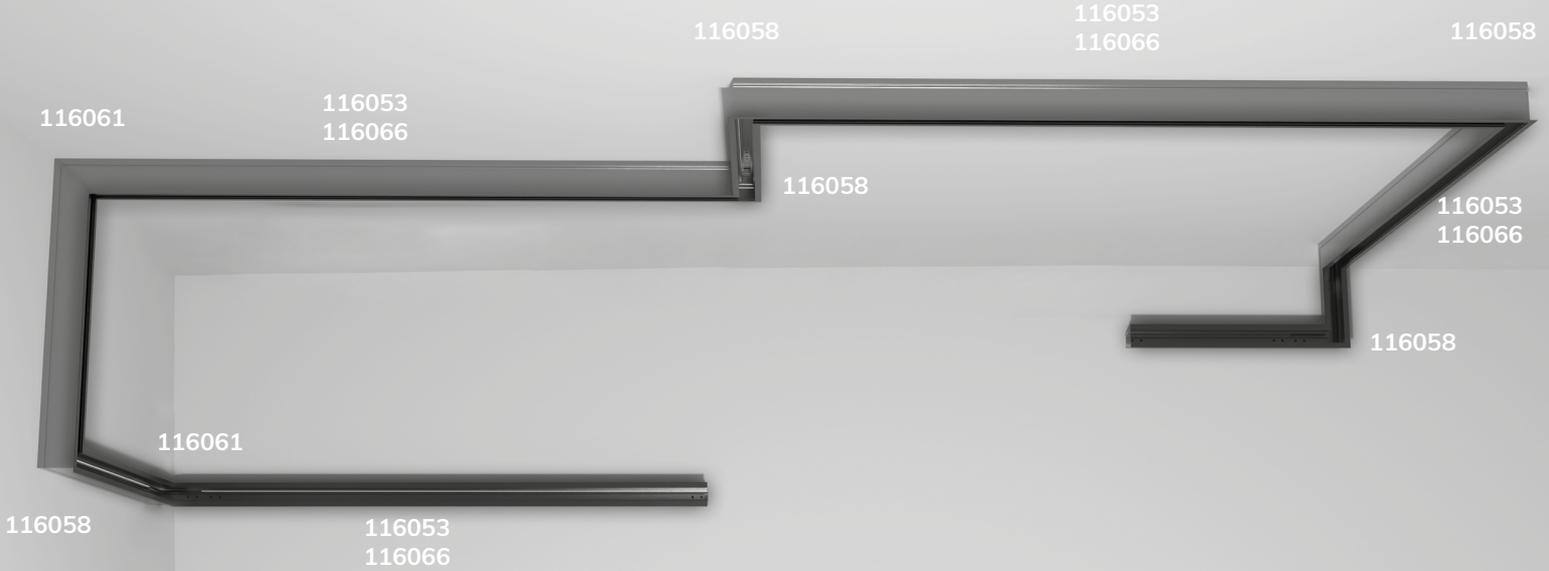


EINBAUSCHIENE



EINBAUSCHIENE
2 m | inkl. Schutzcover
und Endkappe


● **116053**

**Empfohlen: Anschraubmontage
mittels vorgebohrter Löcher**

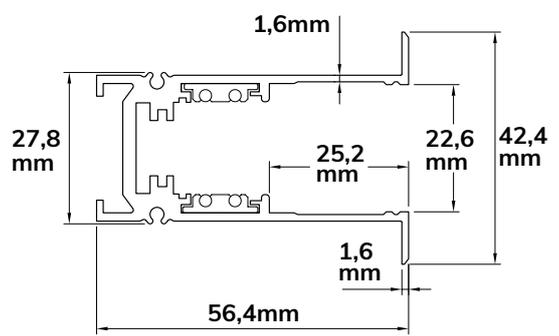


ECKSCHIENE 90°
Horizontal
nicht stromführend

● **116058**

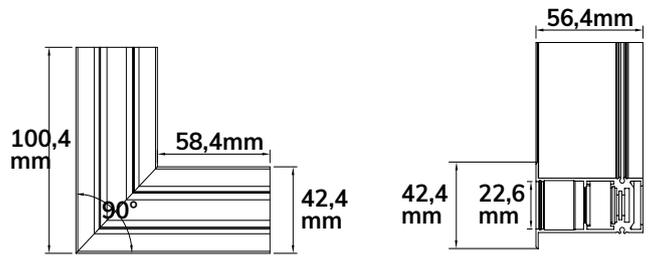

ECKSCHIENE 90°
Vertikal
nicht stromführend


● **116061**

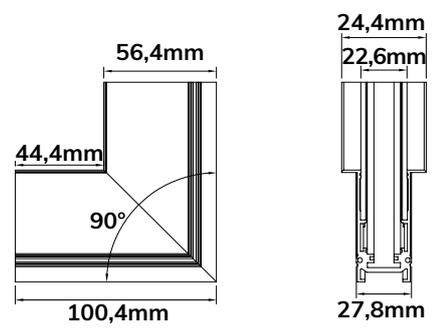



MONTAGEFEDER
2 Stück


● 116054

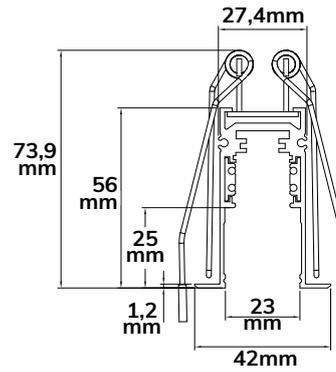

VERBINDUNGSPLATTE

2 Stück
inkl. Schrauben



● 116066

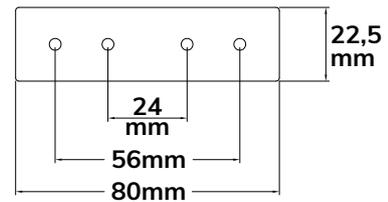

MONTAGECLIP

2 Stück



● 116067



MONTAGEKLAMMER

1 Stück

● 116074



Stromeinspeisung



50cm 116062
200cm 116063

Linear-Verbinder flexibel 180°



116064

Linear-Verbinder flexibel 45°



116065

Inline-Trafo 100W




116106

Inline-Trafo 150W



116107

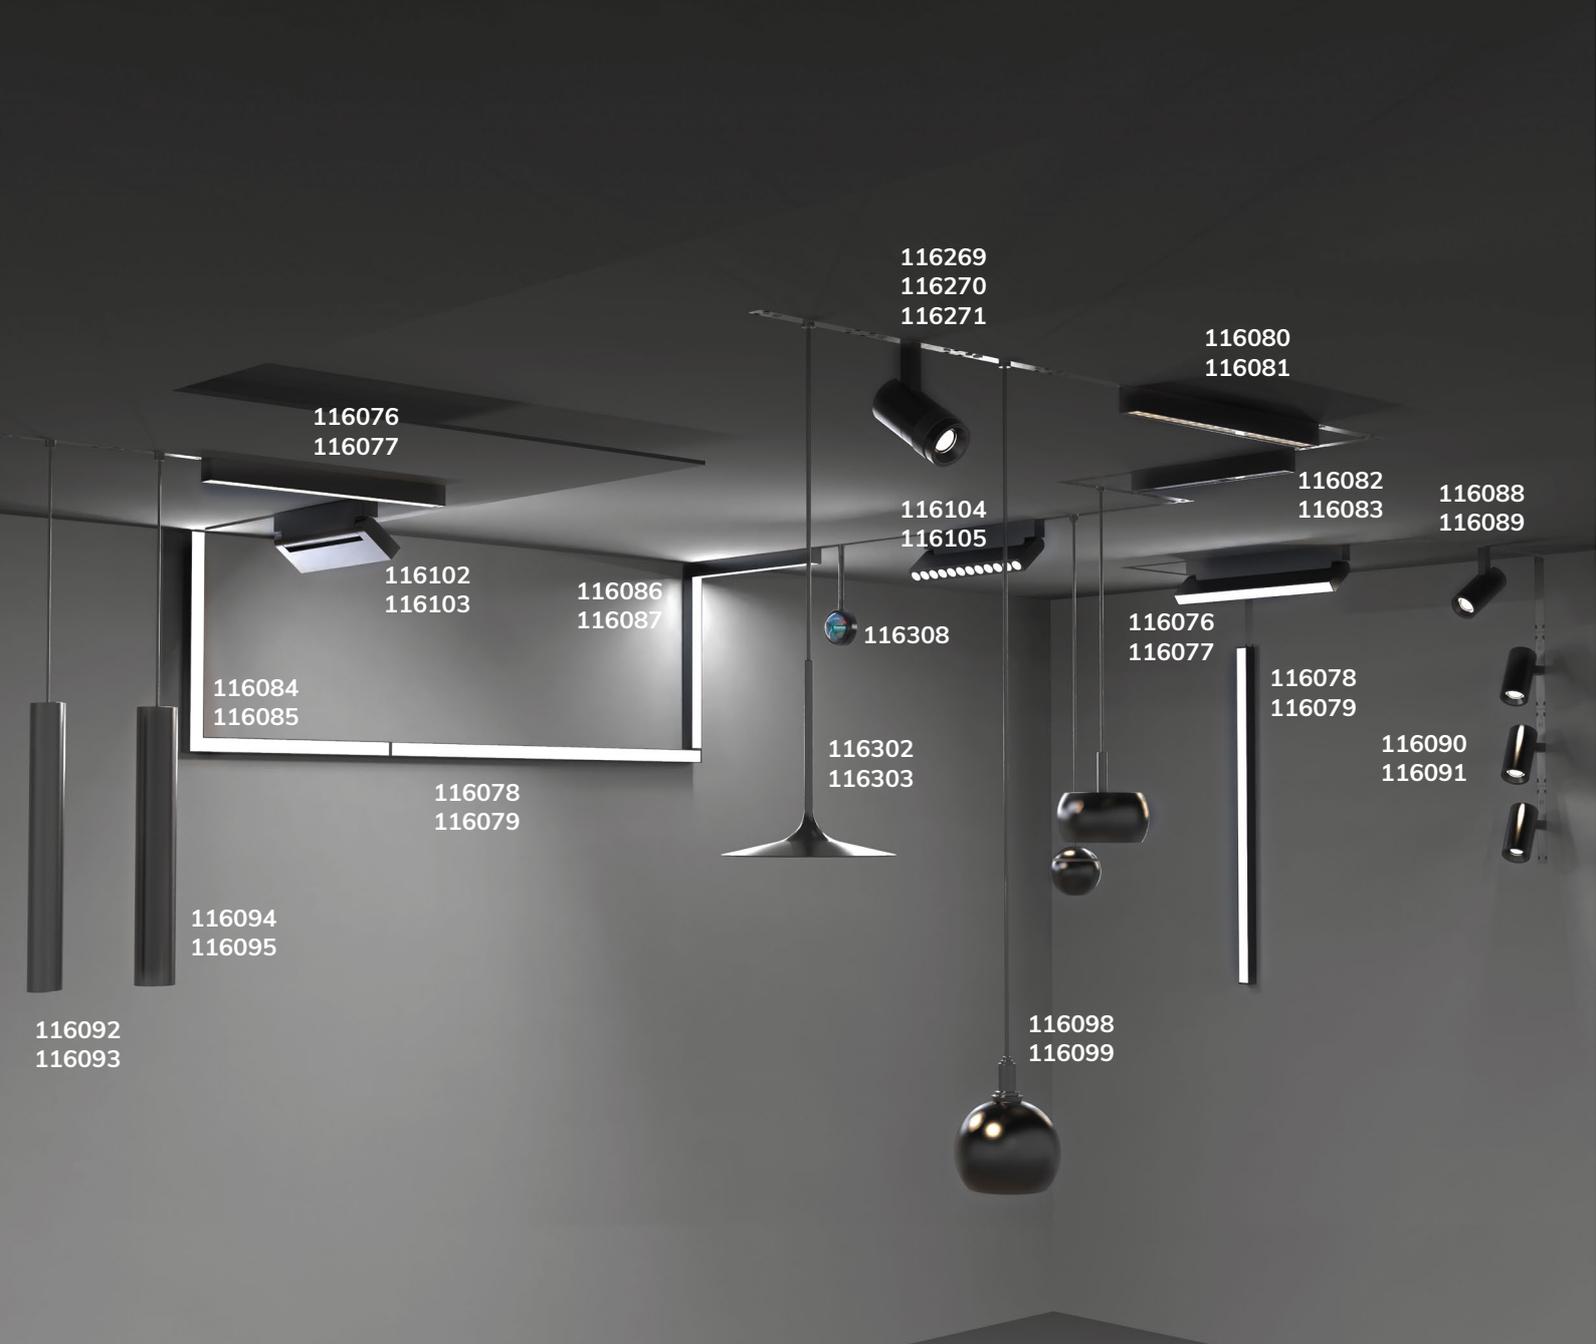

3-PHASEN UND DALI HV SCHIENENSYSTEM

Track48 NV Magnet-Schiene LED Leuchten

NEU

JETZT NEU IM
SORTIMENT



LINEARLEUCHTEN



Linearleuchte 30 cm A G

Leistung: 10 W
Strahlwinkel: 120°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 620 lm

116076

DALI DIMMBAR

116077





Linearleuchte 60 cm A G

Leistung: 20 W
Strahlwinkel: 120°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 1350 lm

116078

DALI DIMMBAR

116079




Linear-Schienenstrahler 22 cm A G

Leistung: 12 W
Strahlwinkel: 120°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 620 lm

116102

DALI DIMMBAR

116103



RASTERLEUCHTEN




Raster-Schienenstrahler 22 cm A G

Leistung: 12 W
Strahlwinkel: 36°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 880 lm

116104

DALI DIMMBAR

116105




Rasterleuchte 22 cm A G

Leistung: 12 W
Strahlwinkel: 36°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 880 lm

116100

DALI DIMMBAR

116101




Rasterleuchte 32 cm A G

Leistung: 18 W
Strahlwinkel: 36°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 1300 lm

116080

DALI DIMMBAR

116081



116100

116101

ECKLEUCHTEN




Eckleuchte horizontal **A G**

Leistung: 20 W
Strahlwinkel: 120°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 1400 lm

116084

DALI DIMMBAR
116085




Eckleuchte vertikal **A G**

Leistung: 20 W
Strahlwinkel: 120°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 1250 lm

116086

DALI DIMMBAR
116087



SCHIENENSTRAHLER




Schiensstrahler **A G F**

Leistung: 7 W
Strahlwinkel: 30°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 620 lm

116088

DALI DIMMBAR
116089




Schiensstrahler **A G F**

Leistung: 16 W
Strahlwinkel: 30°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 1300 lm

116090

DALI DIMMBAR
116091




Schiensstrahler **A G**

Leistung: 7 W
Strahlwinkel: 18-60°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
Lichtstrom: 475 lm

116269


DALI DIMMBAR
116270



Schiensstrahler **A G**

Leistung: 7 W
Strahlwinkel: 18-60°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 1.800-4.000 K
Lichtstrom: 375 lm

DALI DT8 DIMMBAR
116271



WEISS-DYNAMISCH




WALLWASHER

Wallwasher 22 cm

Leistung: 12 W
 Strahlwinkel: 100° asymmetr.
 Spannung: 48 V DC
 Farbtemp.: 3.000 K
 CRI: 90
 Lichtstrom: 420 lm

116082

DALI DIMMBAR
116083

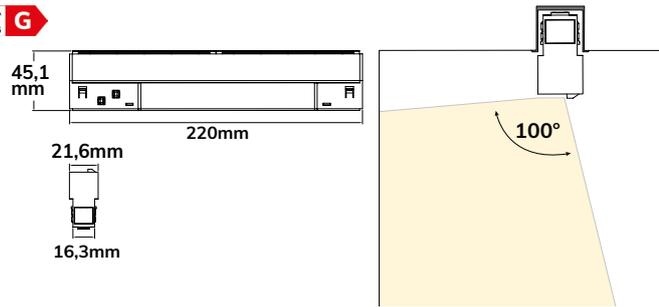

HÄNGELEUCHTEN


Hängeleuchte Pipe

Leistung: 7 W
 Strahlwinkel: 36°
 Spannung: 48 V DC
 Farbtemp.: 3.000 K
 CRI: 90
 Lichtstrom: 580 lm

116092

DALI DIMMBAR
116093

Kabellänge verstellbar
 von 5 bis 119 cm

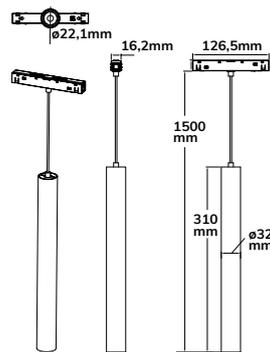


Hängeleuchte Pipe

Leistung: 15 W
 Strahlwinkel: 36°
 Spannung: 48 V DC
 Farbtemp.: 3.000 K
 CRI: 90
 Lichtstrom: 950 lm

116094

DALI DIMMBAR
116095

Kabellänge verstellbar
 von 5 bis 119 cm

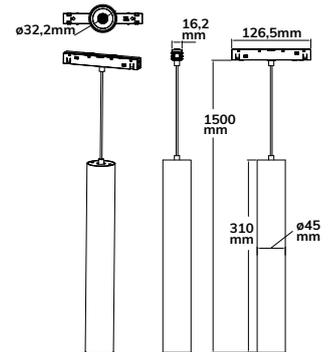


Hängeleuchte Ball Fokus

Leistung: 12 W
 Strahlwinkel: 60°
 Spannung: 48 V DC
 Farbtemp.: 3.000 K
 CRI: 90
 Lichtstrom: 750 lm

116098

DALI DIMMBAR
116099

Neigungswinkel: 0-80°
 Drehwinkel: 0-360°

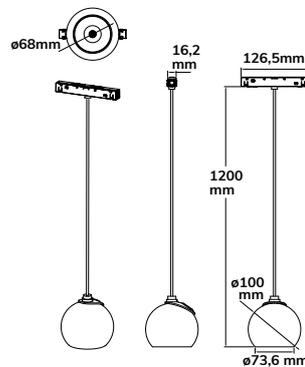




Hängeleuchte Shade



Leistung: 5,5 W
Strahlwinkel: 120°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 370 lm

116302

DALI DIMMBAR
116303






Hängeleuchte Circle



Leistung: 8 W
Strahlwinkel: 45°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 520 lm

116304

DALI DIMMBAR
116305

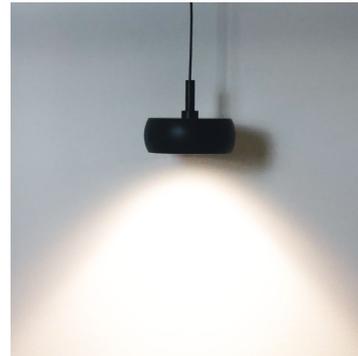


Hängeleuchte Ball



Leistung: 8 W
Strahlwinkel: 36°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 260 lm

116306


DALI DIMMBAR
116307



Leuchte Sunglow flexible

Leistung: 5,5 W
Strahlwinkel: 160°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 2.000 K
CRI: 90

116308



LED LINEARBELEUCHTUNG

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

CLICK & CHANGE



SEITE 141
LED Linearsystem
FastFix R UniversalFit



SEITE 143
LED Linearsystem
FastFix S



SEITE 149
LED Linearsystem
FastFix IP54




SEITE 151
LED Langfeldleuchten



SEITE 155
LED Linear Wannen-
und Sonderleuchten

KOMPATIBEL MIT FOLGENDEN SCHIENENSYSTEMEN

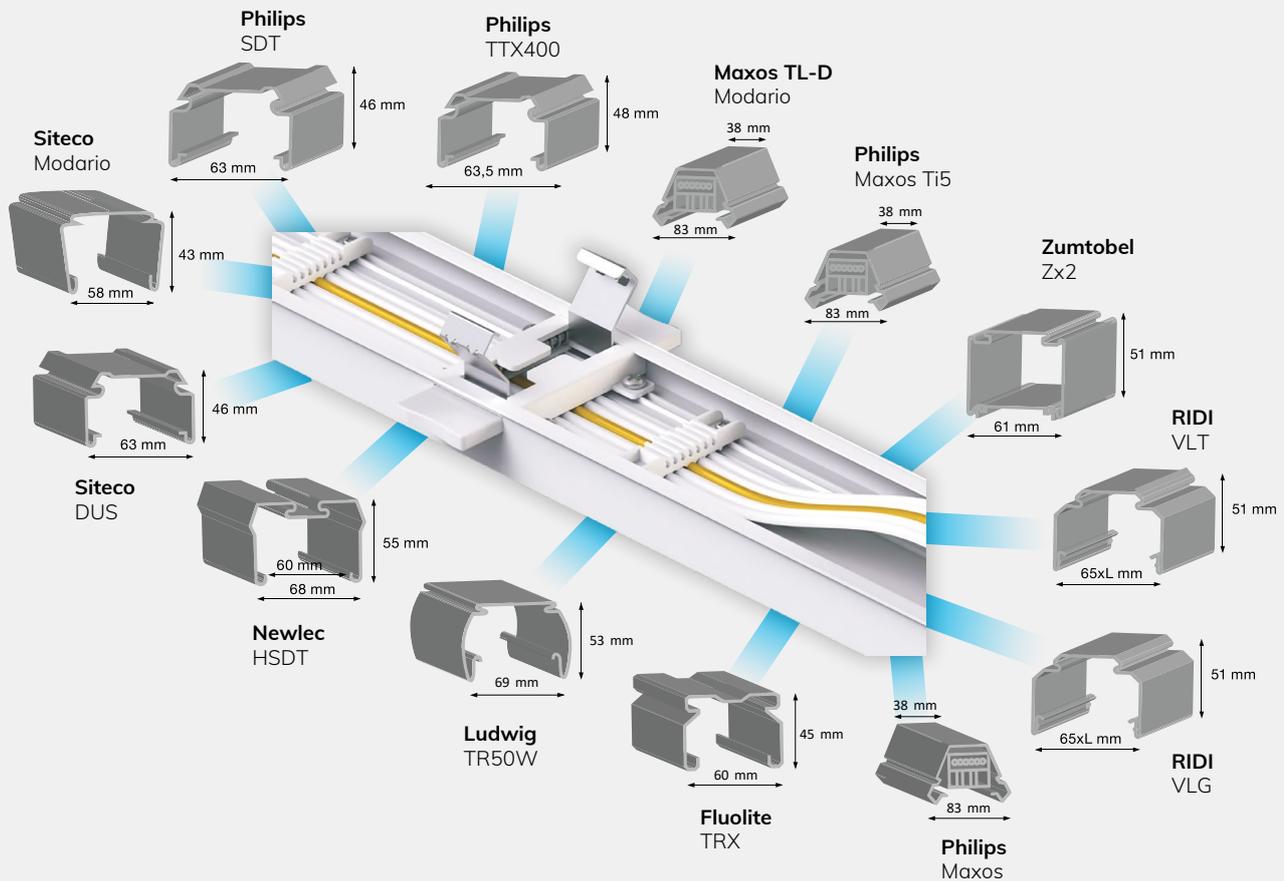

FASTFIX R UNIVERSALFIT

FOOD SAFE

114079
Sicherungsseil



113932
Einspeiseadapter



114078
Verbindungskabel
1,5 m

30°

60°

90°

120°



114077
Blindabdeckung




LED LINEARBELEUCHTUNG

LED Linearsystem FastFix R UniversalFit

NETTOPREIS-ARTIKEL

Kein weiterer Rabattabzug möglich

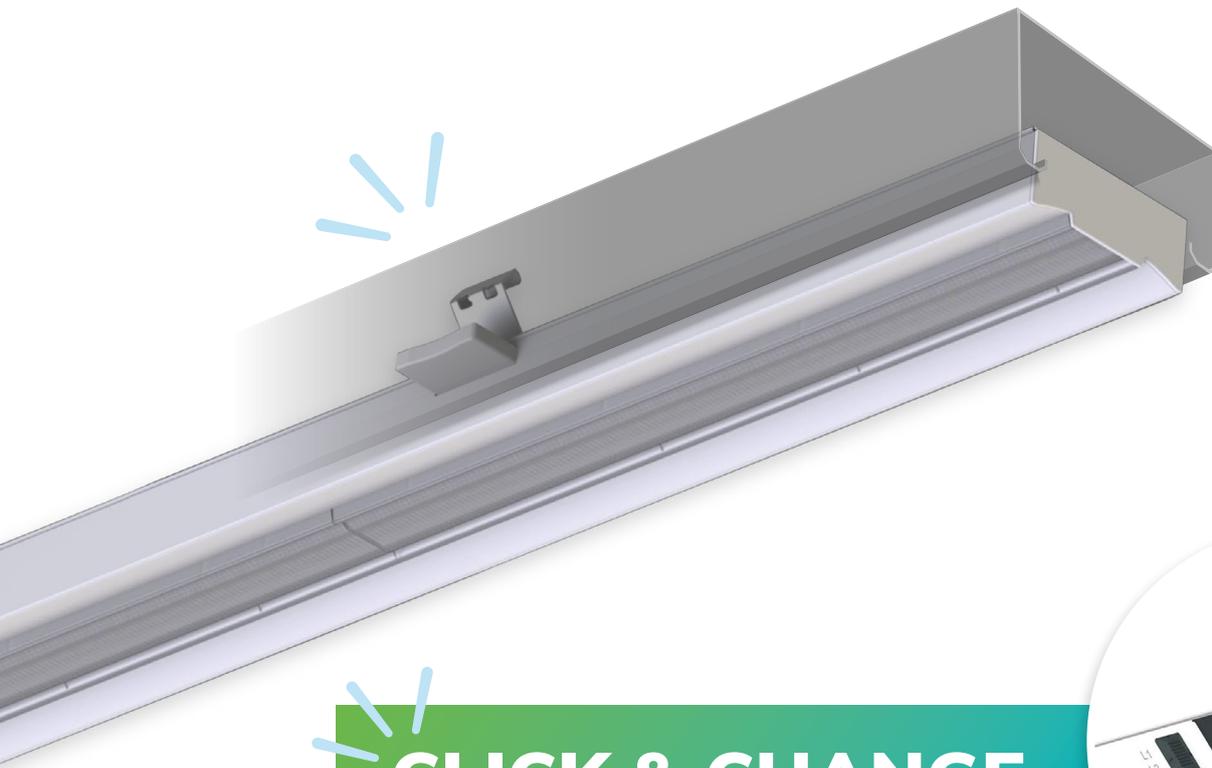


CLICK & CHANGE

einfacher Austausch für
bestehende Schienensysteme
mit einem Klick!



60° | 90° | 120°

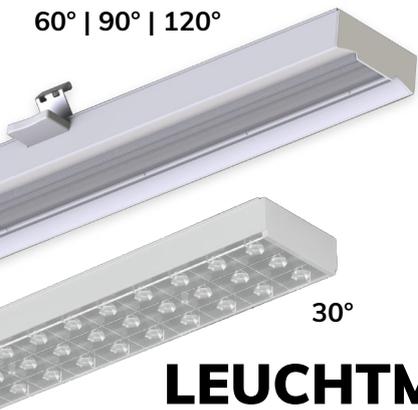

180-265 V AC | 25-75 W
CRI81-83 | IP40
Kunststoff/Stahl | 68.000 h L80|B50
1-10V dimmbar



30°

LEUCHTMODUL

8-polig verdrahtet:
L1 | L2 | L3 | N | PE | (Dali)+
| (Dali)- | L Notstrom

60°

ABMESSUNGEN

L: 1437 mm | B: 66 mm | H: 25 mm



NEUTRALWEISS

Leistung: 74,4 W
Lichtstrom: 11.400 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

114071 



KALTWEISS

Leistung: 74,8 W
Lichtstrom: 11.800 Lm
Farbtemp.: 5.000 K

114075 

30°

ABMESSUNGEN

L: 1437 mm | B: 66 mm | H: 25 mm



NEUTRALWEISS

Leistung: 74,4 W
Lichtstrom: 11.400 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

114072 



KALTWEISS

Leistung: 74,8 W
Lichtstrom: 11.800 Lm
Farbtemp.: 5.000 K

114076 

90°

ABMESSUNGEN

L: 1437 mm | B: 66 mm | H: 25 mm



NEUTRALWEISS

Leistung: 74,4 W
Lichtstrom: 11.400 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

114069 



KALTWEISS

Leistung: 74,8 W
Lichtstrom: 11.800 Lm
Farbtemp.: 5.000 K

114073 

120°

ABMESSUNGEN

L: 1437 mm | B: 66 mm | H: 37 mm



NEUTRALWEISS

Leistung: 74,6 W
Lichtstrom: 11.200 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

114070 



KALTWEISS

Leistung: 74,4 W
Lichtstrom: 11.400 Lm
Farbtemp.: 5.000 K

114074 

EINSPEISUNG



EINSPEISEADAPTER

8-POLIG | 15A

113932

MONTAGE



VERLÄNGERUNGSKABEL

8-POLIG | 1,5 m

114078



SICHERUNGSEIL

pro Modul werden 2 Skt. benötigt

114079

BLIND



BLINDABDECKUNG

1,5 m

114077



LED LINEARBELEUCHTUNG
**LED Linearsystem
FastFix S**

NETTOPREIS-ARTIKEL

Kein weiterer Rabattabzug möglich





FASTFIX S




BALKENAUFNAHME



1,5 m **113934**

3 m **113935**

3-PH STROMSCHIENE

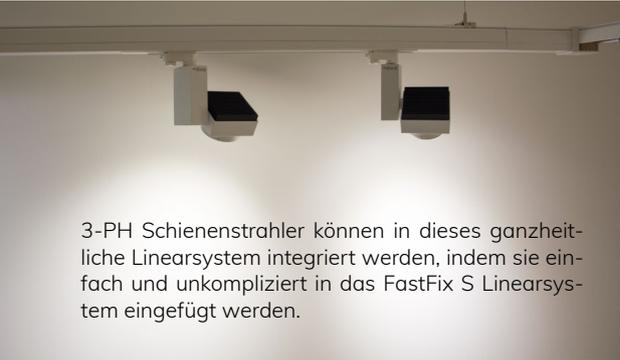

3-PH Schienenstrahler können in dieses ganzheitliche Linearsystem integriert werden, indem sie einfach und unkompliziert in das FastFix S Linearsystem eingefügt werden.



FASTFIX MODUL
mit 70cm 3-PH Stromschiene
für 3-PH Schienenstrahler

1,5 m **113937**

EINSPEISUNG



**ANFANGS-/
STROM-EINSPEISEBAUSTEIN**
113933



EINSPEISEADAPTER
8-polig | 15 A
113932

ABSCHLUSS



ABSCHLUSSBAUSTEIN
113938



ENDKAPPE
113931

180-265 V AC | 25-75 W | CRI83 | IP40

Kunststoff/Stahl | 68.000 h L80|B50



**FOOD
SAFE**



LEUCHTMODUL



30° ABMESSUNGEN
L: 1440 mm



NEUTRALWEISS

Leistung: 74,9 W
Lichtstrom: 10.500 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

113943

+DALI **115236**



KALTWEISS

Leistung: 74,9 W
Lichtstrom: 10.600 Lm
Farbtemp.: 5.000 K

113944

+DALI **115242**

60° ABMESSUNGEN
L: 1440 mm



NEUTRALWEISS

Leistung: 74,9 W
Lichtstrom: 10.500 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

113945

+DALI **115237**



KALTWEISS

Leistung: 74,9 W
Lichtstrom: 10.600 Lm
Farbtemp.: 5.000 K

113946

+DALI **115243**

90° ABMESSUNGEN
L: 1440 mm



NEUTRALWEISS

Leistung: 74,9 W
Lichtstrom: 10.500 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

113939

+DALI **115238**



KALTWEISS

Leistung: 74,9 W
Lichtstrom: 10.600 Lm
Farbtemp.: 5.000 K

113940

+DALI **115244**

120° ABMESSUNGEN
L: 1440 mm



NEUTRALWEISS

Leistung: 72,9/75 W
Lichtstrom: 10.500 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

113947

+DALI **115245**



KALTWEISS

Leistung: 72,9/75 W
Lichtstrom: 10.600 Lm
Farbtemp.: 5.000 K

113948

+DALI **115246**

25°R ABMESSUNGEN

L: 1440 mm



NEUTRALWEISS

Leistung: 74,9 W
Lichtstrom: 10.500 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

113941

+DALI 115235



KALTWEISS

Leistung: 74,9 W
Lichtstrom: 10.600 Lm
Farbtemp.: 5.000 K

113942

+DALI 115241

25°L ABMESSUNGEN

L: 1440 mm



NEUTRALWEISS

Leistung: 74,9 W
Lichtstrom: 10.500 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

113949

+DALI 115233



KALTWEISS

Leistung: 74,9 W
Lichtstrom: 10.600 Lm
Farbtemp.: 5.000 K

113950

+DALI 115239

25°R + 25°L ABMESSUNGEN

L: 1440 mm



NEUTRALWEISS

Leistung: 74,9 W
Lichtstrom: 10.500 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

113951

+DALI 115234



KALTWEISS

Leistung: 74,9 W
Lichtstrom: 10.600 Lm
Farbtemp.: 5.000 K

113952

+DALI 115240

8-polig verdrahtet:
L1 | L2 | L3 | N | PE | + | - | L Notstrom

AUFHÄNGUNG



STAHLSEILABHANGUNG

2 m inkl. Montageclip

112961



STAHLKETTE

2 m inkl. Haken und Montageclip

112962

MONTAGE



CLIP

fur Deckenmontage

112960



KABELMUFFE

Weiß

112954

BLIND

BLINDABDECKUNG

1,5 m

113936

180-265 V AC | 25-75 W | CRI83 | IP40

Kunststoff/Stahl | 68.000 h L80|B50



AUSTAUSCHLINSE

| | | |
|--------------|--------------|----------------|
| | | |
| 30° | 60° | 90° |
| 113954 | 113955 | 113956 |
| | | |
| 25° R | 25° L | 25° R+L |
| 113957 | 113957 | 113958 |

LINEARLEUCHE

30° ABMESSUNGEN
L: 1460 mm

NEUTRALWEISS
Leistung: 74,9 W
Lichtstrom: 10.500 Lm
Farbtemp.: 4.000 K
113972

WARMWEISS
Leistung: 74,91 W
Lichtstrom: 9.950 Lm
Farbtemp.: 3.000 K
113971

90° ABMESSUNGEN
L: 1460 mm

NEUTRALWEISS
Leistung: 74,91 W
Lichtstrom: 10.500 Lm
Farbtemp.: 4.000 K
113994



NOTLICHT


ABMESSUNGEN
L: 1,4 m | B: 70 mm | H: 40 mm

1-10 V dimmbar | 25-75 W
Lichtstrom: 10.500 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

Inkl. integriertem Li-ion-Akku mit bis 3 Stunden Laufzeit bei 10 W | 2.200 mAh | 7,92 Wh

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Projektartikel, bei dem diverse Parameter wie Farbtemperatur, Linse oder Abstrahlwinkel etc. individuell für eine kundenspezifische Lichtlösung gewählt werden können.

113953

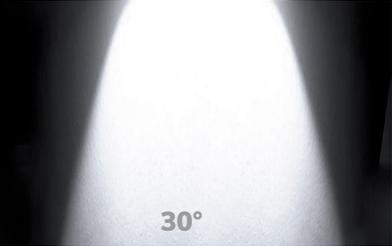

FASTFIX IP54



114294



LED LINEARBELEUCHTUNG
**LED Linearsystem
FastFix IP54**

NETTOPREIS-ARTIKEL

Kein weiterer Rabattabzug möglich



180-265 V AC | 25-75 W | CRI83 | IP54

Kunststoff/Aluminium | 68.000 h L80|B50



LEUCHTMODUL

30°

ABMESSUNGEN

L: 1437 mm



NEUTRALWEISS

Leistung: 74,9 W
Lichtstrom: 10.500 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

114287

+DALI 115155



KALTWEISS

Leistung: 74,9 W
Lichtstrom: 10.600 Lm
Farbtemp.: 5.000 K

114291

+DALI 115230

60°

ABMESSUNGEN

L: 1437 mm



NEUTRALWEISS

Leistung: 74,9 W
Lichtstrom: 10.500 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

114286

+DALI 115227



KALTWEISS

Leistung: 74,9 W
Lichtstrom: 10.600 Lm
Farbtemp.: 5.000 K

114290

+DALI 115231

90°

ABMESSUNGEN

L: 1437 mm



NEUTRALWEISS

Leistung: 74,9 W
Lichtstrom: 10.500 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

114285

+DALI 115228



KALTWEISS

Leistung: 74,9 W
Lichtstrom: 10.600 Lm
Farbtemp.: 5.000 K

114289

+DALI 115232

120°

ABMESSUNGEN

L: 1437 mm



NEUTRALWEISS

Leistung: 74,9 W
Lichtstrom: 10.500 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

114288

+DALI 115154



KALTWEISS

Leistung: 74,9 W
Lichtstrom: 10.600 Lm
Farbtemp.: 5.000 K

114292

+DALI 115229

BALKENAUFNAHME



1,5 m 113934

3 m 113935

BLIND



BLINDABDECKUNG

1,5 m

114297

EINSPEISUNG



ANFANGS-/STROM-EINSPEISEBAUSTEIN

114295



EINSPEISEADAPTER

8-polig | 15 A

113932

ABSCHLUSS



ABSCHLUSSBAUSTEIN

114296



ENDKAPPE

114294

AUFHÄNGUNG



STAHLSEILABHÄNGUNG

2 m inkl. Montageclip

112961



STAHLKETTE

2 m inkl. Haken und Montageclip

112962

MONTAGE



CLIP

für Deckenmontage

112960



KABELMUFFE

Weiß

114293



SCHUTZMANSCHETTE

für Balkenaufnahme | 1,5/3 m

114298

AUSTAUSCHLINSE



30°

113954

60°

113955

90°

113956

25° R

113957

25° L

113957

25° R+L

113958



LED LINEARBELEUCHTUNG

LED Langfeldleuchten





BLENDUNGSREDUZIERT
115814 + 115815



UGR<19
115822




COLOR SWITCH



Symbolbild

DALI Upgrade
mit Art. 115807
DALI auf
Phasenabschnitt
MEHR AB
SEITE 519

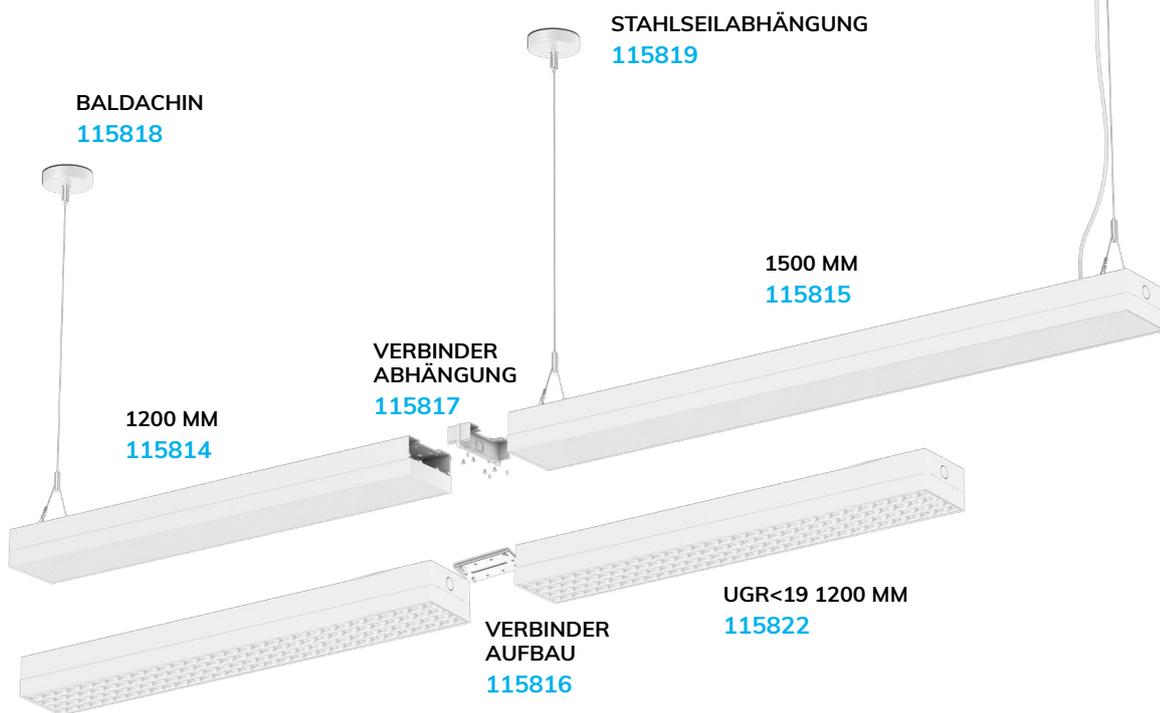


BÜRO- UND
KONFERENZRÄUME




SCHULEN UND
UNIVERSITÄTEN



TROCKENE
LAGERRÄUME



ORDINATIONEN



TECHNIKRÄUME





Verbinder
AUFPUTZ **115816**



Verbinder
ABHÄNGUNG **115817**



Deckenbaldachin rund
inkl. 2m
3 pol. Mantelleitung
115818



Seilabhängung mit Doppel-Rutschklemme
200-1600mm
115819



Perfekter Ersatz für Rasterleuchten mit Leuchtstoffröhren, denn: Ausphasung von T8 Leuchtstoffröhren ab 01.09.203 lt. Ökodesignregelung 2019/2020/EU



Blendungsreduziert mit prismatischer Oberfläche Abstrahlwinkel 100° oder als UGR<19 Variante (Abstrahlwinkel 80°) mit Streulinzen



einfache Montage - Aufputz sowie abgehängt



linear verbindbar und 3-polig durchverdrahtbar



besonders variabel durch integrierten ColorSwitch 3000|4000|5700K

220-240 V AC | CRI82 | IP40 | DIMMBAR
Weiß | Aluminium | 70.000 h L80|B50
3 polig durchverdrahtbar | Schutzklasse I
hochwertige Pulverbeschichtung RAL 9016



IP40



LANGFELDLEUCHE

100° BLENDUNGSREDUZIERT
Colorswitch 3.000 | 4.000 | 5.700K



120 CM

Leistung: 35,5 W
Lichtstrom: 4.850 Lm
115814 A B C

150 CM

Leistung: 44,2 W
Lichtstrom: 5.500 Lm
115815 A B D

80°

UGR<19

Colorswitch 3.000 | 4.000 K | 5.700K



120 CM

Leistung: 36,9W
Lichtstrom: 4.800 Lm
115822 A B D

