


# LED HÄNGE- UND STEHLEUCHTEN

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS



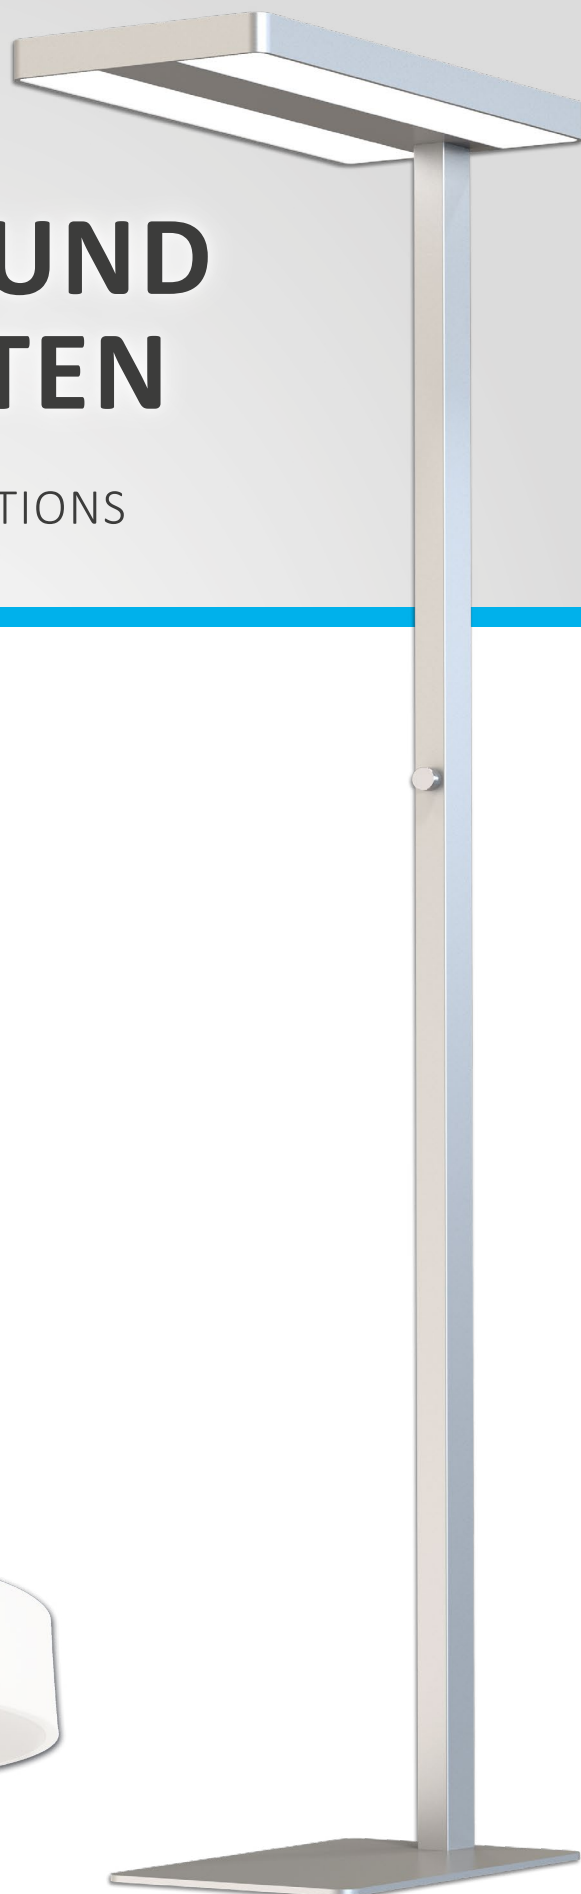

## PRODUKT DATENBLATT

# ISOLED®

## LED OFFICE PRO STEHLEUCHTE UP+DOWN, 40+40W, LICHT-/BEWEGUNGSSENSOR, UGR19, NEUTRALWEIß, DIMM-REGL

Artikelnummer: 114408  
EAN: 9009377078224

### Produktspezifikation:

**Material:** Aluminium  
**Länge in mm** 610  
**Breite in mm** 280  
**Höhe in mm** 1970  
**Nennspannung/Strom:** 100-240V  
**Bemessungsleistung in Watt:** 40+40  
**Wirkleistung in Watt:** 82  
**Scheinleistung in VA:** 85  
**Farbtemperatur:** 4000K  
**Winkel:** 120°/90°  
**Lumen** 7500  
**Candela** 469  
**CRI** 90  
**Umgebungstemperatur:** -20° - 40°  
**Betriebsstunden lt. Hersteller:** 50000  
**Schutzart:** IP20  
**Inkl Leuchtmittel:** Ja  
**Besonderheiten:**  
Abstrahlwinkel: 120° nach oben / 90° nach unten

### Dimmspezifikation:


dimmt automatisch je nach  
Lichteinfall/Präsenz bzw. dimmbar per  
Drehregler an der Leuchte



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



### Erweiterte Produktspezifikationen:

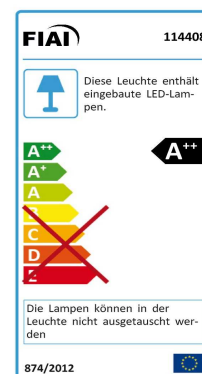



## PRODUKT DATENBLATT

# ISOLED®

## LED OFFICE PRO STEHLEUCHTE UP+DOWN, 40+40W, UGR19, SILBER, NEUTRALWEIß, DIMM-DREHREGLER

Artikelnummer: 114407  
EAN: 9009377078200

### Produktspezifikation:

Material: Aluminium  
Länge in mm: 610  
Breite in mm: 280  
Höhe in mm: 1970  
Nennspannung/Strom: 100-240V  
Bemessungsleistung in Watt: 40+40  
Wirkleistung in Watt: 82  
Scheinleistung in VA: 85  
Farbtemperatur: 4000K  
Winkel: 120°/90°  
Lumen: 7500  
Candela: 469  
CRI: 90  
Umgebungstemperatur: -20° - 40°  
Betriebsstunden lt. Hersteller: 50000  
Schutzart: IP20  
Inkl Leuchtmittel: Ja  
Besonderheiten:

Abstrahlwinkel: 120° nach oben / 90° nach unten

### Dimmspezifikation:


dimmbar per Drehregler an der Leuchte



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



### Erweiterte Produktspezifikationen:

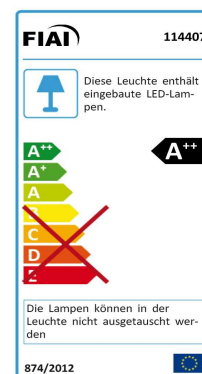

# Hängeleuchte 180° linear-verbindbar



## 113999 | LED Hängeleuchte Linear Up+Down 600, 25W, linear-verbindbar, schwarz, warmweiß



Nennspannung  
Wirkleistung  
Lichtstrom  
Farbtemperatur  
CRI


**100-277V AC**  
**23,5 W**  
**1900lm**  
**3000K**  
**83**

Schutzart  
Umgebungstemp.  
Nutzlebensdauer

**IP40**  
**-20° - 40°**  
**50000 h**



Länge: 600mm



ISOLED

## 114001 | LED Hängeleuchte Linear Up+Down 600, 25W, linear-verbindbar, weiß, warmweiß



Nennspannung  
Wirkleistung  
Lichtstrom  
Farbtemperatur  
CRI


**100-277V AC**  
**23,5 W**  
**1900lm**  
**3000K**  
**83**

Schutzart  
Umgebungstemp.  
Nutzlebensdauer

**IP40**  
**-20° - 40°**  
**50000 h**



Länge: 600mm



ISOLED


**114003 | LED Hängeleuchte Linear Up+Down 600, 25W, linear-verbindbar, weiß, neutralweiß**



|                |             |                 |            |
|----------------|-------------|-----------------|------------|
| Nennspannung   | 100-277V AC | Schutzart       | IP40       |
| Wirkleistung   | 23,5 W      | Umgebungstemp.  | -20° - 40° |
| Lichtstrom     | 1900lm      | Nutzlebensdauer | 50000 h    |
| Farbtemperatur | 4000K       |                 |            |
| CRI            | 83          |                 |            |



Länge: 600mm




**114000 | LED Hängeleuchte Linear Up+Down 1200, 40W, linear-verbindbar, schwarz, warmweiß**



|                |             |                 |            |
|----------------|-------------|-----------------|------------|
| Nennspannung   | 100-277V AC | Schutzart       | IP40       |
| Wirkleistung   | 39 W        | Umgebungstemp.  | -20° - 40° |
| Lichtstrom     | 3300lm      | Nutzlebensdauer | 50000 h    |
| Farbtemperatur | 3000K       |                 |            |
| CRI            | 83          |                 |            |



Länge: 1200mm




**114002 | LED Hängeleuchte Linear Up+Down 1200, 40W, linear-verbindbar, weiß, warmweiß**



|                |             |                 |            |
|----------------|-------------|-----------------|------------|
| Nennspannung   | 100-277V AC | Schutzart       | IP40       |
| Wirkleistung   | 39 W        | Umgebungstemp.  | -20° - 40° |
| Lichtstrom     | 3300lm      | Nutzlebensdauer | 50000 h    |
| Farbtemperatur | 3000K       |                 |            |
| CRI            | 83          |                 |            |



Länge: 1200mm




**114004 | LED Hängeleuchte Linear Up+Down 1200, 40W, linear-verbindbar, weiß, neutralweiß**



|                |             |                 |            |
|----------------|-------------|-----------------|------------|
| Nennspannung   | 100-277V AC | Schutzart       | IP40       |
| Wirkleistung   | 39 W        | Umgebungstemp.  | -20° - 40° |
| Lichtstrom     | 3300lm      | Nutzlebensdauer | 50000 h    |
| Farbtemperatur | 4000K       |                 |            |
| CRI            | 83          |                 |            |



Länge: 1200mm



# Hängeleuchte 180° und 90° linear-verbindbar



## 114229 | LED Hängeleuchte Linear Up+Down 600, 25W, linear- u. 90° verbindbar, weiß, warmweiß



Nennspannung  
Wirkleistung  
Lichtstrom  
Farbtemperatur  
CRI


**100-277V AC**  
**23,5 W**  
**1900lm**  
**3000K**  
**83**

Schutzart  
Umgebungstemp.  
Nutzlebensdauer

**IP40**  
**-20° - 40°**  
**50000 h**



Länge: 600mm



ISOLED

## 114227 | LED Hängeleuchte Linear Up+Down 600, 25W, linear- u. 90° verbindbar, schwarz, warmweiß



Nennspannung  
Wirkleistung  
Lichtstrom  
Farbtemperatur  
CRI


**100-277V AC**  
**23,5 W**  
**1900lm**  
**3000K**  
**83**

Schutzart  
Umgebungstemp.  
Nutzlebensdauer

**IP40**  
**-20° - 40°**  
**50000 h**



Länge: 600mm



ISOLED


**114231 | LED Hängeleuchte Linear Up+Down 600, 25W, linear- u. 90° verbindbar, weiß, neutralweiß**



|                |             |                 |            |
|----------------|-------------|-----------------|------------|
| Nennspannung   | 100-277V AC | Schutzart       | IP40       |
| Wirkleistung   | 23,5 W      | Umgebungstemp.  | -20° - 40° |
| Lichtstrom     | 1900lm      | Nutzlebensdauer | 50000 h    |
| Farbtemperatur | 4000K       |                 |            |



Länge: 600mm




**114230 | LED Hängeleuchte Linear Up+Down 1200, 40W, linear- u. 90° verbindbar, weiß, warmweiß**



|                |             |                 |            |
|----------------|-------------|-----------------|------------|
| Nennspannung   | 100-277V AC | Schutzart       | IP40       |
| Wirkleistung   | 39 W        | Umgebungstemp.  | -20° - 40° |
| Lichtstrom     | 3300lm      | Nutzlebensdauer | 50000 h    |
| Farbtemperatur | 3000K       |                 |            |
| CRI            | 83          |                 |            |



Länge: 1200mm




**114228 | LED Hängeleuchte Linear Up+Down 1200, 40W, linear- u. 90° verbindbar, schwarz, warmweiß**



|                |             |                 |            |
|----------------|-------------|-----------------|------------|
| Nennspannung   | 100-277V AC | Schutzart       | IP40       |
| Wirkleistung   | 39 W        | Umgebungstemp.  | -20° - 40° |
| Lichtstrom     | 3300lm      | Nutzlebensdauer | 50000 h    |
| Farbtemperatur | 3000K       |                 |            |
| CRI            | 83          |                 |            |



Länge: 1200mm




**114232 | LED Hängeleuchte Linear Up+Down 1200, 40W, linear- u. 90° verbindbar, weiß, neutralweiß**




|                |             |                 |            |
|----------------|-------------|-----------------|------------|
| Nennspannung   | 100-277V AC | Schutzart       | IP40       |
| Wirkleistung   | 39 W        | Umgebungstemp.  | -20° - 40° |
| Lichtstrom     | 3300lm      | Nutzlebensdauer | 50000 h    |
| Farbtemperatur | 4000K       |                 |            |
| CRI            | 83          |                 |            |



Länge: 1200mm




**114037 | Eckverbinder 90° für Hängeleuchte Linear Up+Down, 3W, schwarz, warmweiß**


Wirkleistung **3,3 W**  
 Lichtstrom **350lm**  
 Farbtemperatur **3000K**  
 CRI **83**


Schutzart **IP40**  
 Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Nutzlebensdauer **50000 h**

**A++**

 FLICKER  
FREE

 ISOLED  
**NEW**


ISOLED


**114038 | Eckverbinder 90° für Hängeleuchte Linear Up+Down, 3W, weiß, warmweiß**


Wirkleistung **3,3 W**  
 Lichtstrom **350lm**  
 Farbtemperatur **3000K**  
 CRI **83**

Schutzart **IP40**  
 Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Nutzlebensdauer **50000 h**

**A++**

 FLICKER  
FREE

 ISOLED  
**NEW**


ISOLED


**114118 | Eckverbinder 90° für Hängeleuchte Linear Up+Down, 3W, weiß, neutralweiß**


Wirkleistung **3,3 W**  
 Lichtstrom **350lm**  
 Farbtemperatur **4000K**  
 CRI **83**

Schutzart **IP40**  
 Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Nutzlebensdauer **50000 h**

**A++**

 FLICKER  
FREE

 ISOLED  
**NEW**


ISOLED

# Hängeleuchte Raster 180° linear-verbindbar




## 113891 | LED Hängeleuchte Raster Up+Down, 25+25W, anreihbar, UGR<6, silber, 4000K, 1-10V dimmbar




Nennspannung **230V AC**  
Wirkleistung **49,7 W**  
Lichtstrom **5100lm**  
Farbtemperatur **4000K**  
CRI **83**

Schutzart **IP40**  
Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
Nutzlebensdauer **30000 h**

**A+**

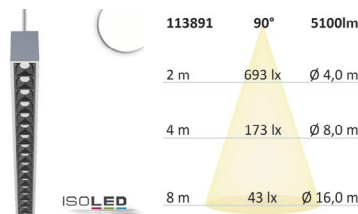

Länge: 1175mm  
Breite: 38mm  
Höhe: 66mm




## 113892 | LED Hängeleuchte Raster Up+Down, 30+30W, anreihbar, UGR<6, silber, 4000K, 1-10V dimmbar




Nennspannung **230V AC**  
Wirkleistung **58,7 W**  
Lichtstrom **6500lm**  
Farbtemperatur **4000K**  
CRI **83**


Schutzart **IP40**  
Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
Nutzlebensdauer **30000 h**

**A+**

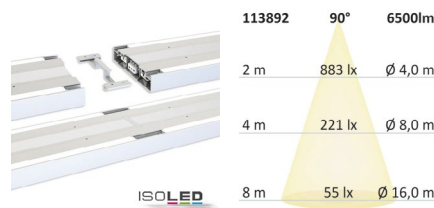

Länge: 1190mm  
Breite: 160mm  
Höhe: 30mm



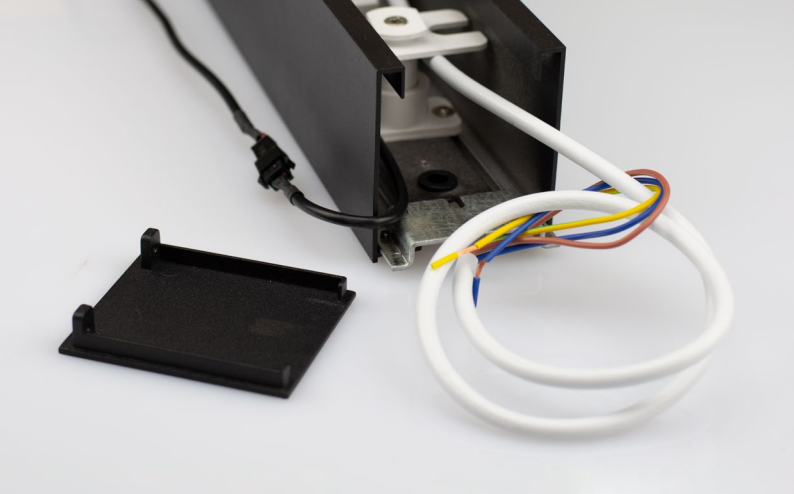

Deckenbündige oder abgehängte Montage mit beiliegendem Stahlseil



Linear-anreihbar mit beiliegendem Bügel für Durchverdrahtung geeignet

#### 114060 | LED Aufbau/Hängeleuchte Linear Raster 20W, anreihbar, weiß, ColorSwitch 3000|3500|4000K




Nennspannung **200-240V**  
Wirkleistung **20 W**  
Lichtstrom **2000lm**  
Farbtemperatur **3000-4000K**  
CRI **85**

Schutzart **IP20**  
Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
Nutzlebensdauer **50000 h**

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| 114060 | 100°   | 2000lm  |
| 1 m    | 891 lx | Ø 2,4 m |
| 2 m    | 223 lx | Ø 4,8 m |
| 3 m    | 99 lx  | Ø 7,2 m |

Länge: 604mm  
Breite: 60mm  
Höhe: 70mm



#### 114061 | LED Aufbau/Hängeleuchte Linear Raster 40W, anreihbar, weiß, ColorSwitch 3000|3500|4000K




Nennspannung **200-240V**  
Wirkleistung **40 W**  
Lichtstrom **4800lm**  
Farbtemperatur **3000-4000K**  
CRI **85**

Schutzart **IP20**  
Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
Nutzlebensdauer **50000 h**

|        |        |          |
|--------|--------|----------|
| 114061 | 100°   | 4800lm   |
| 2 m    | 535 lx | Ø 4,8 m  |
| 4 m    | 134 lx | Ø 9,5 m  |
| 8 m    | 33 lx  | Ø 19,1 m |

Länge: 1204mm  
Breite: 60mm  
Höhe: 70mm




**114062 | LED Aufbau/Hängeleuchte Linear Raster 20W, anreihbar, schwarz, ColorSwitch 3000|3500|4000K**




Nennspannung **200-240V**  
Wirkleistung **20 W**  
Lichtstrom **2000lm**  
Farbtemperatur **3000-4000K**  
CRI **85**

Schutzart **IP20**  
Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
Nutzlebensdauer **50000 h**



Länge: 604mm  
Breite: 60mm  
Höhe: 70mm




**114063 | LED Aufbau/Hängeleuchte Linear Raster 40W, anreihbar, schwarz, ColorSwitch 3000|3500|4000K**




Nennspannung **200-240V**  
Wirkleistung **40 W**  
Lichtstrom **4800lm**  
Farbtemperatur **3000-4000K**  
CRI **85**

Schutzart **IP20**  
Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
Nutzlebensdauer **50000 h**



Länge: 1204mm  
Breite: 60mm  
Höhe: 70mm




**113856 | LED Hängeleuchte Raster Up+Down, 15+32W, 8,5x128cm, weiß, UGR<6, 4000K, 1-10V dimmbar**




Nennspannung **220-240V AC**  
Wirkleistung **42,8 W**  
Lichtstrom **3000lm**  
Farbtemperatur **4000K**  
CRI **93**

Schutzart **IP20**  
Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
Nutzlebensdauer **30000 h**



Länge: 1280mm  
Breite: 40mm  
Höhe: 85mm




**113857 | LED Hängeleuchte Raster Up+Down, 15+32W, 8,5x128cm, schwarz, UGR<6, 3000K, dimmbar**




Nennspannung **220-240V AC**  
Wirkleistung **42,8 W**  
Lichtstrom **2900lm**  
Farbtemperatur **3000K**  
CRI **93**

Schutzart **IP20**  
Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
Nutzlebensdauer **30000 h**



Länge: 1280mm  
Breite: 40mm  
Höhe: 85mm



# Hängeleuchte Rund

## 113801 | LED Hängeleuchte, DM 40cm, weiß, 28W, ColorSwitch 3000|3500|4000K, dimmbar




Nennspannung **220-240V**  
 Wirkleistung **28 W**  
 Lichtstrom **1670lm**  
 Farbtemperatur **3000-4000K**  
 CRI **80**

Schutzart **IP20**  
 Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Nutzlebensdauer **30000 h**

|        |        |          |
|--------|--------|----------|
| 113801 | 120°   | 1670lm   |
| 1 m    | 532 lx | Ø 3,5 m  |
| 2 m    | 133 lx | Ø 6,9 m  |
| 3 m    | 59 lx  | Ø 10,4 m |

Länge: 1100mm  
 Höhe: 100mm



ISOLED

## 113802 | LED Hängeleuchte, DM 60cm, weiß, 42W, ColorSwitch 3000|3500|4000K, dimmbar




Nennspannung **220-240V**  
 Wirkleistung **52 W**  
 Lichtstrom **3700lm**  
 Farbtemperatur **3000-4000K**  
 CRI **80**

Schutzart **IP20**  
 Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Nutzlebensdauer **30000 h**

|        |        |          |
|--------|--------|----------|
| 113802 | 120°   | 3700lm   |
| 2 m    | 295 lx | Ø 6,9 m  |
| 4 m    | 74 lx  | Ø 13,9 m |
| 8 m    | 18 lx  | Ø 27,7 m |

Länge: 1100mm  
 Höhe: 100mm



ISOLED

## 113803 | LED Hängeleuchte, DM 80cm, weiß, 105W, ColorSwitch 3000|3500|4000K, dimmbar




Nennspannung **220-240V**  
 Wirkleistung **105 W**  
 Lichtstrom **7550lm**  
 Farbtemperatur **3000-4000K**  
 CRI **80**

Schutzart **IP20**  
 Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Nutzlebensdauer **30000 h**

|        |        |          |
|--------|--------|----------|
| 113803 | 120°   | 7550lm   |
| 2 m    | 601 lx | Ø 6,9 m  |
| 4 m    | 150 lx | Ø 13,9 m |
| 8 m    | 38 lx  | Ø 27,7 m |

Länge: 1100mm  
 Höhe: 100mm



ISOLED

## 113804 | LED Hängeleuchte, DM 100cm, weiß, 160W, ColorSwitch 3000|3500|4000K, dimmbar




Nennspannung **220-240V**  
 Wirkleistung **160 W**  
 Lichtstrom **12350lm**  
 Farbtemperatur **3000-4000K**  
 CRI **80**

Schutzart **IP20**  
 Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Nutzlebensdauer **30000 h**

|        |        |          |
|--------|--------|----------|
| 113804 | 120°   | 12350lm  |
| 2 m    | 983 lx | Ø 6,9 m  |
| 4 m    | 246 lx | Ø 13,9 m |
| 8 m    | 61 lx  | Ø 27,7 m |

Länge: 1100mm  
 Höhe: 100mm



ISOLED



**113424 | LED Office Hängeleuchte Up+Down, 20+20W, DM 61cm, weiß, UGR<19, 3000K, dimmbar**



|                |                |                 |                   |
|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Nennspannung   | <b>230V AC</b> | Schutzart       | <b>IP20</b>       |
| Wirkleistung   | <b>40 W</b>    | Umgebungstemp.  | <b>-20° - 40°</b> |
| Lichtstrom     | <b>4000lm</b>  | Nutzlebensdauer | <b>30000 h</b>    |
| Farbtemperatur | <b>3000K</b>   |                 |                   |
| CRI            | <b>80</b>      |                 |                   |


**A++**



**FLICKER FREE**



Höhe: 15mm Durchmesser: 610mm



**113425 | LED Office Hängeleuchte Up+Down, 20+20W, DM 61cm, weiß, UGR<19, 4000K, dimmbar**



|                |                |                 |                   |
|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Nennspannung   | <b>230V AC</b> | Schutzart       | <b>IP20</b>       |
| Wirkleistung   | <b>40 W</b>    | Umgebungstemp.  | <b>-20° - 40°</b> |
| Lichtstrom     | <b>4300lm</b>  | Nutzlebensdauer | <b>30000 h</b>    |
| Farbtemperatur | <b>4000K</b>   |                 |                   |
| CRI            | <b>80</b>      |                 |                   |


**A++**



**FLICKER FREE**



Höhe: 15mm Durchmesser: 610mm




# Hängeleuchte Eckig

## 113777 | LED Hängeleuchte Frame 40W, schwarz, ColorSwitch 3000|4000|5700K




Nennspannung **200-240V**  
 Wirkleistung **40 W**  
 Lichtstrom **3600lm**  
 Farbtemperatur **3000-5700**  
 CRI **80**

Schutzart **IP40**  
 Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Nutzlebensdauer **30000 h**

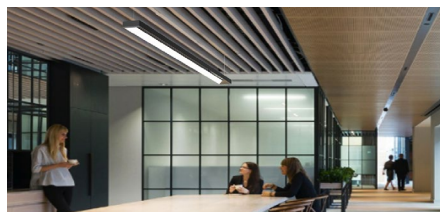


|        |        |          |
|--------|--------|----------|
| 113777 | 120°   | 3600lm   |
| 2 m    | 287 lx | Ø 6,9 m  |
| 4 m    | 72 lx  | Ø 13,9 m |
| 8 m    | 18 lx  | Ø 27,7 m |

Länge: 1222mm  
 Breite: 115mm  
 Höhe: 59mm



ISOLED

## 113426 | LED Office Hängeleuchte Up+Down, 20+20W, 30x120cm, weiß, UGR<19, 3000K, dimmbar




Nennspannung **230V AC**  
 Wirkleistung **40 W**  
 Lichtstrom **3700lm**  
 Farbtemperatur **3000K**  
 CRI **80**

Schutzart **IP20**  
 Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Nutzlebensdauer **30000 h**



Länge: 1195mm  
 Breite: 295mm  
 Höhe: 14mm



ISOLED

## 113427 | LED Office Hängeleuchte Up+Down, 20+20W, 30x120cm, weiß, UGR<19, 4000K, dimmbar




Nennspannung **230V AC**  
 Wirkleistung **40 W**  
 Lichtstrom **4000lm**  
 Farbtemperatur **4000K**  
 CRI **80**

Schutzart **IP20**  
 Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Nutzlebensdauer **30000 h**



Länge: 1195mm  
 Breite: 295mm  
 Höhe: 14mm



ISOLED

## 113248 | LED Office Pro Pendelleuchte Up+Down, 20+40W, silber, UGR<19, 4000K, 1-10V dimmbar




Nennspannung **100-240V**  
 Wirkleistung **58 W**  
 Lichtstrom **6000lm**  
 Farbtemperatur **4000K**  
 CRI **90**

Schutzart **IP20**  
 Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Nutzlebensdauer **50000 h**



Länge: 1200mm  
 Breite: 260mm  
 Höhe: 30mm



ISOLED




**114214 | Pendelleuchte 130**  
GU10, rund, weiß, exkl.  
Leuchtmittel

ISOLED

Höhe: 130mm

Durchm.: 60mm

**NEW**




**114215 | Pendelleuchte 130**  
GU10, rund, schwarz, exkl.  
Leuchtmittel

ISOLED

Höhe: 130mm

Durchm.: 60mm

**NEW**




**114216 | Pendelleuchte 300**  
GU10, rund, weiß, exkl.  
Leuchtmittel

ISOLED

Höhe: 300mm

Durchm.: 60mm

**NEW**




**114217 | Pendelleuchte 300**  
GU10, rund, schwarz, exkl.  
Leuchtmittel

ISOLED


Höhe: 300mm

Durchm.: 60mm

**NEW**



# EPIC LIGHT. PURE ELEGANZ.

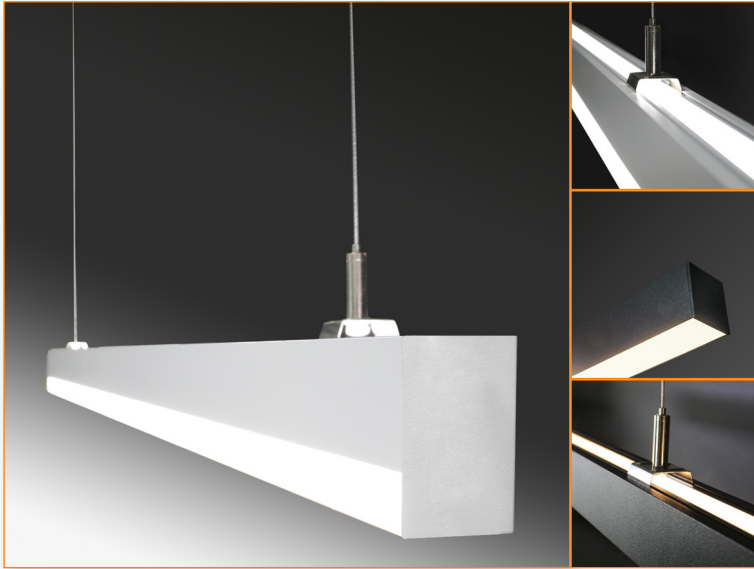

Eyecatcher über dem Esstisch oder hochmoderne Flurbeleuchtung. Statten Sie Ihre EPIC LIGHT so aus, dass sie Ihren Bedürfnissen entspricht. Integrierbare CASAMBI-Module machen Ihre EPIC LIGHT smart.

Eyecatcher above the dining table or top modern corridor lightings. Equip your EPIC LIGHT according to your requirements. Installable CASAMBI modules make your EPIC LIGHT smart.




## EPIC LIGHT

Die Pendelleuchte EPIC LIGHT II ist in den Längen 1205 mm und 1605 mm verfügbar. Die Ansteuerung erfolgt über 24 V oder direkt über 230 V. Als Oberflächenfarbe stehen silberfarbig, weiß und schwarz zur Auswahl. Die opale Abdeckung ermöglicht ein homogenes Lichtbild. Die Lichtqualität überzeugt mit einem hervorragendem CRI>90. Für Upgrades oder Sonderausführungen (Länge, Farbe,...) kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb.



The pendant luminaire EPIC LIGHT II is available in the length of 1205 mm and 1605 mm. It is controlled via 24 V or directly via 230 V. You have the choice between a silver-coloured, a white, or a black surface. The opal cover creates a homogeneous appearance. The lighting quality convinces with an outstanding CRI>90. For upgrades and special versions (length, colour, etc.) please feel free to contact our sales department.

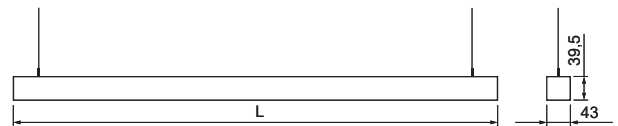

CE IP20   

| Eingangsspannung<br>input voltage | Nennleistung<br>rated power | Länge L<br>in mm<br>length L<br>in mm | CRI | Farbtemperatur<br>colour temperature | Lichtstrom<br>luminis flux | Profilfarbe<br>Oberfläche<br>profile colour<br>surface | Artikelnummer<br>item number |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| 24 Vdc                            | 35 W                        | 1205                                  | >90 | 3000 K                               | 2900 lm                    | silber/silver                                          | 50010257                     |
|                                   |                             |                                       |     |                                      |                            | weiß/white                                             | 50010258                     |
|                                   |                             |                                       |     |                                      |                            | schwarz/black                                          | 50010259                     |
|                                   |                             |                                       |     | 4000 K                               | 2900 lm                    | silber/silver                                          | 50010260                     |
|                                   |                             |                                       |     |                                      |                            | weiß/white                                             | 50010261                     |
|                                   |                             |                                       |     |                                      |                            | schwarz/black                                          | 50010262                     |
|                                   | 46 W                        | 1605                                  | >90 | 3000 K                               | 3850 lm                    | silber/silver                                          | 50010263                     |
|                                   |                             |                                       |     |                                      |                            | weiß/white                                             | 50010264                     |
|                                   |                             |                                       |     |                                      |                            | schwarz/black                                          | 50010265                     |
|                                   |                             |                                       |     | 4000 K                               | 3850 lm                    | silber/silver                                          | 50010266                     |
|                                   |                             |                                       |     |                                      |                            | weiß/white                                             | 50010267                     |
|                                   |                             |                                       |     |                                      |                            | schwarz/black                                          | 50010268                     |
| 230 Vac                           | 40 W                        | 1205                                  | >90 | 3000 K                               | 2900 lm                    | silber/silver                                          | 50050001                     |
|                                   |                             |                                       |     |                                      |                            | weiß/white                                             | 50050002                     |
|                                   |                             |                                       |     |                                      |                            | schwarz/black                                          | 50050003                     |
|                                   |                             |                                       |     | 4000 K                               | 2900 lm                    | silber/silver                                          | 50050004                     |
|                                   |                             |                                       |     |                                      |                            | weiß/white                                             | 50050005                     |
|                                   |                             |                                       |     |                                      |                            | schwarz/black                                          | 50050006                     |
|                                   | 53 W                        | 1605                                  | >90 | 3000 K                               | 3850 lm                    | silber/silver                                          | 50050007                     |
|                                   |                             |                                       |     |                                      |                            | weiß/white                                             | 50050008                     |
|                                   |                             |                                       |     |                                      |                            | schwarz/black                                          | 50050009                     |
|                                   |                             |                                       |     | 4000 K                               | 3850 lm                    | silber/silver                                          | 50050010                     |
|                                   |                             |                                       |     |                                      |                            | weiß/white                                             | 50050011                     |
|                                   |                             |                                       |     |                                      |                            | schwarz/black                                          | 50050012                     |

**UPGRADE:** indirektes Licht | Ansteuerung per Casambi | stromführende Abhängung

### Zubehör für EPIC Aluminiumprofil

#### Accessory for aluminium profile EPIC

| Artikelbezeichnung<br>description                                                                                                                                                                           | Oberfläche<br>surface                                  | Artikelnummer<br>item number |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Abhängeclip-Set, hoch, für EPIC-Profil inkl. Dübel, Schraube und Zahnscheibe, Deckenbefestigung<br>Suspension clip, hight, for EPC profile including dowel, screw and tooth lock washer, ceiling attachment | vernickelt verzinkt<br>nickel-plated / galvanised      | 600-340-05                   |
|                                                                                                                                                                                                             | weiß<br>pulverbeschichtet<br>white<br>powder-coated    | 600-340-15                   |
|                                                                                                                                                                                                             | schwarz<br>pulverbeschichtet<br>black<br>powder-coated | 600-340-25                   |
| Abhängeclip für OWA-Decke<br>suspension clip for suspended ceiling                                                                                                                                          | vernickelt verzinkt<br>nickel-plated / galvanised      | 600-340-03                   |

## LED-Leuchten Indoor

### EPIC LIGHT

Die Pendelleuchte EPIC LIGHT VIII ist in den Längen 1205 mm und 1605 mm verfügbar. Die Ansteuerung erfolgt über 24V oder direkt über 230V. Als Oberflächenfarbe stehen silberfarbig, weiß und schwarz zur Auswahl. Die hohe opale Abdeckung vergrößert den Lichtaustritt und ermöglicht ein sehr homogenes Lichtbild. Die Lichtqualität überzeugt mit einem hervorragendem CRI>90. Für Upgrades oder Sonderausführungen (Länge, Farbe,...) kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb.



The pendant luminaire EPIC LIGHT VIII is available in the length of 1205 mm and 1605 mm. It is controlled via 24V or directly via 230V. You have the choice between a silver-coloured, a white, or a black surface. The high opal cover creates a very homogeneous appearance. The lighting quality convinces with an outstanding CRI>90. For upgrades and special versions (length, colour, etc.) please feel free to contact our sales department.



| Eingangsspannung<br>input voltage | Nennleistung<br>rated power | Länge L<br>in mm<br>length L<br>in mm | CRI  | Farbtemperatur<br>colour temperature | Lichtstrom<br>luminis flux | Profilfarbe<br>Oberfläche<br>profile colour<br>surface | Artikelnummer<br>item number |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| 24 Vdc                            | 35 W                        | 1205                                  | > 80 | 3000 K                               | 2900 lm                    | silber/silver                                          | 50050013                     |
|                                   |                             |                                       |      |                                      |                            | weiß/white                                             | 50050014                     |
|                                   |                             |                                       |      |                                      |                            | schwarz/black                                          | 50050015                     |
|                                   |                             |                                       |      | 4000 K                               | 2900 lm                    | silber/silver                                          | 50050016                     |
|                                   |                             |                                       |      |                                      |                            | weiß/white                                             | 50050017                     |
|                                   |                             |                                       |      |                                      |                            | schwarz/black                                          | 50050018                     |
|                                   | 46 W                        | 1605                                  | > 80 | 3000 K                               | 3850 lm                    | silber/silver                                          | 50050019                     |
|                                   |                             |                                       |      |                                      |                            | weiß/white                                             | 50050020                     |
|                                   |                             |                                       |      |                                      |                            | schwarz/black                                          | 50050021                     |
|                                   |                             |                                       |      | 4000 K                               | 3850 lm                    | silber/silver                                          | 50050022                     |
|                                   |                             |                                       |      |                                      |                            | weiß/white                                             | 50050023                     |
|                                   |                             |                                       |      |                                      |                            | schwarz/black                                          | 50050024                     |
| 230 Vac                           | 40 W                        | 1205                                  | > 80 | 3000 K                               | 2900 lm                    | silber/silver                                          | 50050025                     |
|                                   |                             |                                       |      |                                      |                            | weiß/white                                             | 50050026                     |
|                                   |                             |                                       |      |                                      |                            | schwarz/black                                          | 50050027                     |
|                                   |                             |                                       |      | 4000 K                               | 2900 lm                    | silber/silver                                          | 50050028                     |
|                                   |                             |                                       |      |                                      |                            | weiß/white                                             | 50050029                     |
|                                   |                             |                                       |      |                                      |                            | schwarz/black                                          | 50050030                     |
|                                   | 53 W                        | 1605                                  | > 80 | 3000 K                               | 3850 lm                    | silber/silver                                          | 50050031                     |
|                                   |                             |                                       |      |                                      |                            | weiß/white                                             | 50050032                     |
|                                   |                             |                                       |      |                                      |                            | schwarz/black                                          | 50050033                     |
|                                   |                             |                                       |      | 4000 K                               | 3850 lm                    | silber/silver                                          | 50050034                     |
|                                   |                             |                                       |      |                                      |                            | weiß/white                                             | 50050035                     |
|                                   |                             |                                       |      |                                      |                            | schwarz/black                                          | 50050036                     |

**UPGRADE:** indirektes Licht | Ansteuerung per Casambi | stromführende Abhängung

#### Zubehör für EPIC Aluminiumprofil

Accessory for aluminium profile EPIC

| Artikelbezeichnung<br>description                                                                                                                                                                           | Oberfläche<br>surface                                  | Artikelnummer<br>item number |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Abhängeclip-Set, hoch, für EPIC-Profil inkl. Dübel, Schraube und Zahnscheibe, Deckenbefestigung<br>Suspension clip, high, for EPIC profile including dowel, screw and tooth lock washer, ceiling attachment | vernickelt / verzinkt<br>nickel-plated / galvanised    | 600-340-05                   |
|                                                                                                                                                                                                             | weiß<br>pulverbeschichtet<br>white<br>powder-coated    | 600-340-15                   |
|                                                                                                                                                                                                             | schwarz<br>pulverbeschichtet<br>black<br>powder-coated | 600-340-25                   |
| Abhängeclip für OWA-Decke<br>suspension clip for suspended ceiling                                                                                                                                          | vernickelt / verzinkt<br>nickel-plated / galvanised    | 600-340-03                   |

## Optionales Zubehör zu EPIC LIGHT

Universal- Baldachin, mit zwölf Aufhängepunkten und Lüftungsschlitzen  
 Universal canopy, with zwölf suspension points and ventilation slots



| Artikelbezeichnung                                                                                             | Abmessungen<br>(Ø x H) in mm | Oberfläche                   | Artikelnummer |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| description                                                                                                    | dimensions<br>(Ø x H) in mm  | surface                      | item number   |
| Baldachin, zwölf Aufhängepunkte und Lüftungsschlitze<br>Canopy, twelve suspension points and ventilation slots | 150 x 20mm                   | weiß/white                   | 508-017-50    |
|                                                                                                                |                              | schwarz/black                | 508-017-51    |
|                                                                                                                |                              | silberfarbig/silver-coloured | 508-017-91    |
|                                                                                                                | 150 x 50mm                   | weiß/white                   | 508-018-50    |
|                                                                                                                |                              | schwarz/black                | 508-018-51    |
|                                                                                                                |                              | silberfarbig/silver-coloured | 508-018-91    |
|                                                                                                                | 200 x 50mm                   | weiß/white                   | 508-020-50    |
|                                                                                                                |                              | schwarz/black                | 508-020-51    |
|                                                                                                                |                              | silberfarbig/silver-coloured | 508-020-91    |

### Erforderliches Zubehör

Needed accessories

| Artikelbezeichnung | passend zu   | Artikelnummer |
|--------------------|--------------|---------------|
| description        | suitable for | item number   |
| Montageplatte      | 508-017-xx   | 508-513-99    |
| Mounting plate     | 508-018-xx   | 508-514-99    |
|                    | 508-020-xx   | 508-516-99    |

Baldachin mit Befestigungsbügel und Zugentlaster, mit einem Aufhängepunkt  
 Canopy with mounting bracket and strain relief, with one suspension point



| Artikelbezeichnung  | Abmessungen<br>(A x B x H) in mm | Oberfläche                      | Artikelnummer |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|
| description         | dimensions<br>(A x B x H) in mm  | surface                         | item number   |
| Baldachin<br>canopy | 80 x 80 x 25mm                   | weiß<br>white                   | 508-044-60    |
|                     |                                  | schwarz<br>black                | 508-044-61    |
|                     |                                  | silberfarbig<br>silver-coloured | 508-044-66    |
|                     |                                  |                                 |               |