



LED
EINBAULEUCHTEN
LED
Wandeinbauleuchten



LED-Leuchten Indoor

Flexleuchten

Flexleuchte, 12 Vdc, 4,2W, Nasslack Silber
Flexible luminaire, 12 Vdc, 4.2W, wet-coated silver

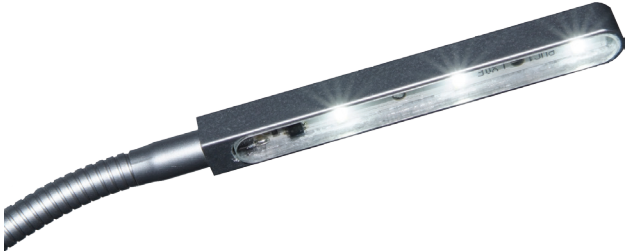

12
Vdc


4,2
W

CE IP20

Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Anzahl LED LED quantity	Abstrahlwinkel beam angle	CRI	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	Flexlänge flex length in mm	Gehäusefarbe/ Oberfläche housing colour/ surface	Artikelnummer item number
12 Vdc	4,2 W	3	100°	> 80	3000 K	330 lm	150	Nasslack Silber wet-coated silver	578-552-3000
					4000 K	360 lm	150	Nasslack Silber wet-coated silver	578-552-4000
					3000 K	330 lm	300	Nasslack Silber wet-coated silver	578-552-3010
					4000 K	360 lm	300	Nasslack Silber wet-coated silver	578-552-4010

Flexleuchte 405,5mm, 230 Vac, 4,2W, inkl. Netzgerät und Schalter, für Wandmontage, Nasslack Silber, zur Montage in Schalterdose mit Schraubenabstand 60 mm

Flexible luminaire 405.5 mm, 230 Vac, 4.2W, incl. power supply and switch, for wall installation, wet-coated silver, for mounting into a wall installation box with a screw distance of 60 mm

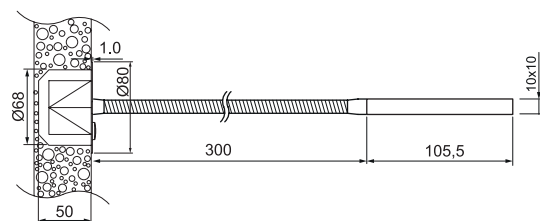

230
Vac

4,2
W


CE IP20

Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Anzahl LED LED quantity	Abstrahlwinkel beam angle	CRI	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	Flexlänge flex length in mm	Gehäusefarbe/ Oberfläche housing colour/ surface	Artikelnummer item number
230 Vac	4,2 W	3	100°	> 80	3000 K	330 lm	300	Nasslack Silber wet-coated silver	578-550-3000
					4000 K	360 lm	300	Nasslack Silber wet-coated silver	578-550-4000

Flexleuchten

Flexleuchte, 230 Vdc, 4,2W, inkl. Netzgerät und Schalter, Nasslack Silber, auch zur Montage in Hohlwanddose geeignet, Leitungslänge 250 mm

Flexible luminaire, 230 Vdc, 4.2 W, incl. power supply and switch, wet-coated silver, also suited for mounting into a hollow wall box, cable length 250 mm

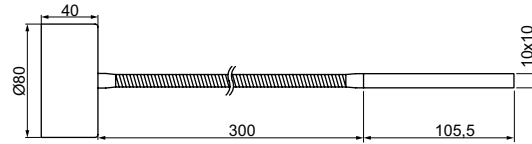

230
Vac

4,2
W

CE IP20





Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Anzahl LED LED quantity	Abstrahlwinkel beam angle	CRI	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	Flexlänge in mm flex length in mm	Gehäusefarbe/ Oberfläche housing colour/ surface	Artikelnummer item number
230 Vac	4,2 W	3	100°	> 80	3000 K	330 lm	300	Nasslack Silber wet-coated silver	578-551-3000
					4000 K	360 lm	300	Nasslack Silber wet-coated silver	578-551-4000

LED-Leuchten Indoor

Wandeinbauleuchten

Wandeinbauleuchte, 82x82 mm, 230 Vac, 1,5 W, Edelstahl 304 (V2A) inkl. Netzgerät und Einputzdose

Wall-recessed luminaire, 82x82 mm, 230 Vac, 1.5 W stainless steel 304 (V2A) incl. power supply and recessed box

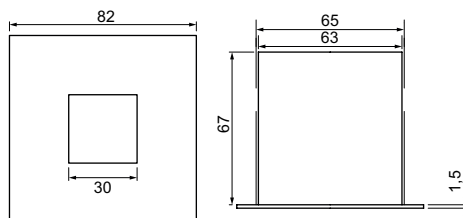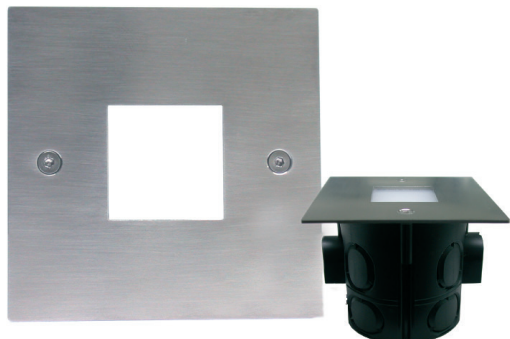

230
Vac


1,5
W

CE IP20

Eingangs- spannung	Nenn- leistung	Anzahl LED	CRI	Farb- temperatur	Lichtstrom	Gehäusefarbe/ Oberfläche	Artikelnummer
input voltage	rated power	LED quantity		colour temperature	luminous flux	housing colour/ surface	item number
230 Vac	1,5 W	1	>80	3000 K	50 lm	Edelstahl/stainless steel	578-528-3000
				4000 K	50 lm	Edelstahl/stainless steel	578-528-4000
			>70	6500 K	60 lm	Edelstahl/stainless steel	578-528-6500

Wandeinbauleuchte 85x85 mm, 350/700 mA, 1,3 W/2,6 W, 300 mm Zuleitung

Wall-recessed luminaire 85x85 mm, 350/700 mA, 1.3 W/2.6 W, 300 mm cable

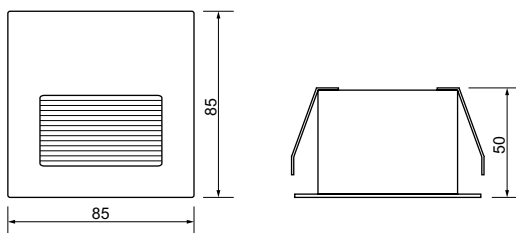

350
mA

1,3
W

CE IP20



Eingangs- strom	Nenn- leistung	Anzahl LED	CRI	Farb- temperatur	Lichtstrom	Gehäusefarbe/ Oberfläche	Artikelnummer
input tension	rated power	LED quantity		colour temperature	luminous flux	housing colour/ surface	item number
350 mA	1,3 W	1	>80	2900 K	87 lm	weiß/white	553-608-3000
						Aluminium	553-608-3001

Eingangsstrom 350 mA – 1050 mA
constant current 350 mA – 1050 mA

Wandeinbauleuchten

Wandeinbauleuchte 85x85 mm, 350 mA, 1,3 W, mit Opalglas, 300 mm Zuleitung

Wall-recessed luminaire, 85x85 mm, 350 mA, 1.3 W, with opal glass, 300 mm cable

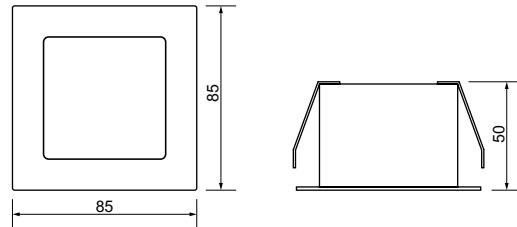350
mA1,3
W

CE IP20




Eingangsstrom	Nennleistung	Anzahl LED	CRI	Farbtemperatur	Lichtstrom	Gehäusefarbe/Oberfläche	Artikelnummer
input tension	rated power	LED quantity		colour temperature	luminous flux	housing colour/surface	item number
350 mA	1,3 W	1	>80	2900 K	87 lm	weiß/white	553-609-3000
						Aluminium	553-609-3001

Eingangsstrom 350 mA – 700 mA
constant current 350 mA – 700 mA

Zubehör

Accessory



Artikelbezeichnung	Artikelnummer
description	item number
Einputzrahmen zu Wandeinbauleuchte 85x85 mm/Plaster frame to wall-recessed luminaire 85x85 mm	502-510-99
Einputzdose zu Wandeinbauleuchte 85x85 mm/Recessed box to wall-recessed luminaire 85x85 mm	502-515-51

111610 | LED Einbauleuchte rechteckig IP44, Edelstahl, 1W, warmweiß


Nennspannung **230V AC**
 Wirkleistung **2,3 W**
 Lichtstrom **56lm**
 Farbtemperatur **2900K**
 CRI **80**

Schutzart **IP44**
 Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Nutzlebensdauer **30000 h**
inkl. externem Trafo

Länge: 100mm EB-Tiefe: 32mm
 Breite: 90mm
 Höhe: 38mm



111610	30°	56lm
1 m	262 lx	Ø 0,5 m
2 m	66 lx	Ø 1,1 m
3 m	29 lx	Ø 1,6 m

A


 FLICKER
 FREE

112211 | LED Wandinbauleuchte rund, IP65, 1x3W CREE, warmweiß


Höhe: 81mm

 Durchm.: 95mm
 Ausschn.: 90mm
 EB-Tiefe: 81mm




Höhe: 81mm

 Durchm.: 95mm
 Ausschn.: 90mm
 EB-Tiefe: 81mm

112212 | LED Wandinbauleuchte eckig, IP65, 1x3W CREE, warmweiß
112638 | LED Einbauleuchte IP65, 3W, warmweiß, silber


Nennspannung **230V AC**
 Wirkleistung **3 W**
 Lichtstrom **100lm**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **81**

Schutzart **IP65**
 Umgebungstemp. **-20° - 65°**

Länge: 75mm Ausschn.: 62x98mm
 Breite: 65mm EB-Tiefe: 57mm
 Höhe: 107mm



112638	30°	100lm
1 m	467 lx	Ø 0,5 m
2 m	117 lx	Ø 1,1 m
3 m	52 lx	Ø 1,6 m

A+



 FLICKER
 FREE

112639 | LED Einbauleuchte IP65, 3W, warmweiß, weiß


Nennspannung **230V AC**
 Wirkleistung **3 W**
 Lichtstrom **100lm**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **81**

Schutzart **IP65**
 Umgebungstemp. **-20° - 65°**

Länge: 75mm Ausschn.: 62x98mm
 Breite: 65mm EB-Tiefe: 57mm
 Höhe: 107mm




112639	30°	100lm
1 m	467 lx	Ø 0,5 m
2 m	117 lx	Ø 1,1 m
3 m	52 lx	Ø 1,6 m

A+

 FLICKER
 FREE


113924 | LED Decken/Wandleuchte 24W, IP54, ColorSwitch 3000K|4000K, weiß


Nennspannung	200-240V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	24 W	Umgebungstemp.	-20° - 45°
Lichtstrom	2700lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000+4000K		
CRI	83		



NEW


113924	120°	2700lm
1 m	859 lx	Ø 3,5 m
2 m	215 lx	Ø 6,9 m
3 m	95 lx	Ø 10,4 m


Höhe: 49mm Durchm.: 327mm


114152 | LED Decken/Wandleuchte 24W, quadratisch, IP54, ColorSwitch 3000K|4000K, weiß



Nennspannung	200-240V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	24 W	Umgebungstemp.	-20° - 45°
Lichtstrom	2700lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000+4000K		
CRI	83		


NEW


114152	120°	2700lm
1 m	859 lx	Ø 3,5 m
2 m	215 lx	Ø 6,9 m
3 m	95 lx	Ø 10,4 m


 Länge: 328mm
 Breite: 328mm
 Höhe: 49mm

113707 | LED Decken/Wandleuchte mit HF-Bewegungssensor 24W, IP54, ColorSwitch 3000K|4000K, weiß


Nennspannung	200-240V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	24 W	Umgebungstemp.	-20° - 45°
Lichtstrom	2700lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000+4000K		
CRI	83		





113707	120°	2700lm
1 m	859 lx	Ø 3,5 m
2 m	215 lx	Ø 6,9 m
3 m	95 lx	Ø 10,4 m


Höhe: 49mm Durchm.: 327mm


114151 | LED Decken/Wandleuchte mit HF-Sensor 24W, quadratisch, IP54, ColorSwitch 3000K|4000K, weiß


Nennspannung	200-240V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	24 W	Umgebungstemp.	-20° - 45°
Lichtstrom	2700lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000+4000K		
CRI	83		



NEW


114151	120°	2700lm
1 m	859 lx	Ø 3,5 m
2 m	215 lx	Ø 6,9 m
3 m	95 lx	Ø 10,4 m

 Länge: 328mm
 Breite: 328mm
 Höhe: 49mm


INNOVATIVE LICHTLÖSUNGEN VON ISOLED®


COLOR SWITCH
Farbtemperatur
per Dipswitch wählbar



112343 | LED Decken/Wandleuchte 18W, ColorSwitch 2700K|3000K|4000K




Nennspannung	200-240V AC	Schutzart	IP40
Wirkleistung	16,6 W	Umgebungstemp.	-20° - 40°
Lichtstrom	1240lm	Nutzlebensdauer	25000 h
Farbtemperatur	2700-4000K		
CRI	85		



112343	120°	1240lm
1 m	395 lx	Ø 3,5 m
2 m	99 lx	Ø 6,9 m
3 m	44 lx	Ø 10,4 m

Höhe: 105mm Durchm.: 340mm



ISOLED


A+

FLICKER
FREE

113044 | LED Kellerleuchte, 10W, IP44, weiß, neutralweiß




Nennspannung	200-240V AC	Schutzart	IP44
Wirkleistung	9,1 W	Umgebungstemp.	-20° - 40°
Lichtstrom	750lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	4000K		
CRI	80		



113044	120°	750lm
1 m	239 lx	Ø 3,5 m
2 m	60 lx	Ø 6,9 m
3 m	27 lx	Ø 10,4 m

Länge: 169mm
Breite: 115mm
Höhe: 76mm



ISOLED

A++

TUV
A++

FLICKER
FREE

114153 | LED Kellerleuchte mit HF-Bewegungssensor 10W, IP44, weiß, neutralweiß,



Nennspannung	220-240V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	9,73 W	Umgebungstemp.	-20° - 45°
Lichtstrom	980lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	4000K		
CRI	83		

114153	110°	980lm
1 m	366 lx	Ø 2,9 m
2 m	92 lx	Ø 5,7 m
3 m	41 lx	Ø 8,6 m

Länge: 168mm
Breite: 116mm
Höhe: 69,5mm



ISOLED

A++

FLICKER
FREE



NEW

113984 | LED Wandleuchte Up&Down 2*2W CREE, IP54, sandweiß, warmweiß


Nennspannung	85-265V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	4,4 W	Umgebungstemp.	-15° -50°
Lichtstrom	280lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3200K		
CRI	82		

A+


NEW


 Länge: 92mm
 Breite: 40mm
 Höhe: 80mm

113985 | LED Wandleuchte Up&Down 2*2W CREE, IP54, sandschwarz, warmweiß


Nennspannung	85-265V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	4,4 W	Umgebungstemp.	-15° -50°
Lichtstrom	280lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3200K		
CRI	82		

A+


NEW


 Länge: 92mm
 Breite: 40mm
 Höhe: 80mm

113986 | LED Wandleuchte Up&Down 6*1W CREE, IP54, sandweiß, warmweiß


Nennspannung	85-265V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	6,8 W	Umgebungstemp.	-15° -50°
Lichtstrom	480lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3200K		
CRI	82		

A+



NEW


 Länge: 170mm
 Breite: 80mm
 Höhe: 40mm

113987 | LED Wandleuchte Up&Down 6*1W CREE, IP54, sandschwarz, warmweiß


Nennspannung	85-265V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	6,8 W	Umgebungstemp.	-15° -50°
Lichtstrom	480lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3200K		
CRI	82		

A+

NEW


 Länge: 170mm
 Breite: 80mm
 Höhe: 40mm


LED Wandleuchten Up & Down


FÜR INNEN UND AUSSEN



113988 | LED Wandleuchte Up&Down 4*1W CREE, IP54, sandweiß, warmweiß



Nennspannung	85-265V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	4,3 W	Umgebungstemp.	-15° -50°
Lichtstrom	350lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3200K		
CRI	82		

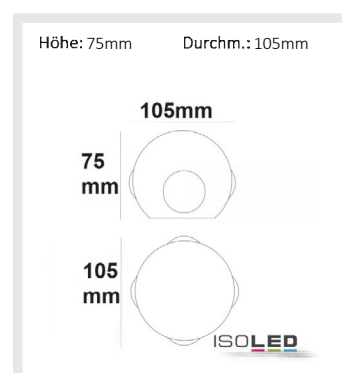

113989 | LED Wandleuchte Up&Down 4*1W CREE, IP54, sandschwarz, warmweiß



Nennspannung	85-265V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	4,4 W	Umgebungstemp.	-15° -50°
Lichtstrom	350lm		
Farbtemperatur	3200K		
CRI	82		




113995 | LED Wandleuchte Linear Up+Down 600 25W, IP40, schwarz, warmweiß


Nennspannung	100-277V AC	Schutzart	IP40
Wirkleistung	23,5 W	Umgebungstemp.	-20° - 40°
Lichtstrom	1800lm	Nutzlebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	83		




Länge: 610mm
Breite: 20mm
Höhe: 94,5mm


113996 | LED Wandleuchte Linear Up+Down 900 30W, IP40, schwarz, warmweiß


Nennspannung	100-277V AC	Schutzart	IP40
Wirkleistung	29,5 W	Umgebungstemp.	-20° - 40°
Lichtstrom	2300lm	Nutzlebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	83		




Länge: 910mm
Breite: 20mm
Höhe: 94,5mm


113997 | LED Wandleuchte Linear Up+Down 600 25W, IP40, weiß, warmweiß


Nennspannung	100-277V AC	Schutzart	IP40
Wirkleistung	23,5 W	Umgebungstemp.	-20° - 40°
Lichtstrom	1800lm	Nutzlebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	83		




Länge: 610mm
Breite: 20mm
Höhe: 94,5mm


113998 | LED Wandleuchte Linear Up+Down 900 30W, IP40, weiß, warmweiß


Nennspannung	100-277V AC	Schutzart	IP40
Wirkleistung	29,5 W	Umgebungstemp.	-20° - 40°
Lichtstrom	2300lm	Nutzlebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	83		



Länge: 910mm
Breite: 20mm
Höhe: 94,5mm



114264 | LED Wandleuchte rund 6W, IP54, sandschwarz, warmweiß




Nennspannung	220-240V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	6,4 W	Umgebungstemp.	-15° -50°
Lichtstrom	430lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	82		

ISOLED
NEW

A+

FLICKER
FREE

Länge: 110mm
Breite: 110mm
Höhe: 80mm



ISOLED

114265 | LED Wandleuchte eckig 6W, IP54, sandschwarz, warmweiß



Nennspannung	220-240V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	6,4 W	Umgebungstemp.	-15° -50°
Lichtstrom	380lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	82		


ISOLED
NEW

A+

FLICKER
FREE



Länge: 110mm
Breite: 110mm
Höhe: 80mm



ISOLED

114263 | LED Wandleuchte Swing Up&Down 2*2W CREE, IP54, sandschwarz, warmweiß



Nennspannung	220-240V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	5 W	Umgebungstemp.	-15° -50°
Lichtstrom	250lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3200K		
CRI	83		


ISOLED
NEW

A+

FLICKER
FREE



Länge: 220mm
Breite: 125mm
Höhe: 63,5mm



ISOLED

114262 | LED Wandleuchte Swing Up&Down 2*2W CREE, IP54, sandweiß, warmweiß




Nennspannung	85-265V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	5 W	Umgebungstemp.	-15° -50°
Lichtstrom	250lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3200K		
CRI	83		


ISOLED
NEW

A+

FLICKER
FREE



Länge: 220mm
Breite: 120mm
Höhe: 63,5mm



ISOLED


112643 | LED Wandleuchte Up&Down 100 6W, IP40, weiß, warmweiß


Nennspannung	230V AC	Schutzart	IP40
Wirkleistung	7,2 W	Umgebungstemp.	-20° - 65°
Lichtstrom	408lm	Nutzlebensdauer	30.000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	82		



112643	120°	408lm
1 m	130 lx	Ø 3,5 m
2 m	33 lx	Ø 6,9 m
3 m	14 lx	Ø 10,4 m

Länge: 100mm
Breite: 100mm
Höhe: 80mm



A+

FLICKER
FREE


ISOLED

112196 | LED Wandleuchte Up&Down 4x3W CREE, IP54, silber, warmweiß


Nennspannung	230V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	11,6 W	Umgebungstemp.	-20° - 65°
Lichtstrom	490lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	80		

112196	120°	490lm
1 m	156 lx	Ø 3,5 m
2 m	39 lx	Ø 6,9 m
3 m	17 lx	Ø 10,4 m

Länge: 150mm
Breite: 90mm
Höhe: 65mm



A

FLICKER
FREE


ISOLED

112199 | LED Wandleuchte Up&Down 4x3W CREE, IP54, anthrazit, warmweiß


Nennspannung	230V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	11,4 W	Umgebungstemp.	-20° - 65°
Lichtstrom	490lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	80		

112199	120°	490lm
1 m	156 lx	Ø 3,5 m
2 m	39 lx	Ø 6,9 m
3 m	17 lx	Ø 10,4 m

Länge: 150mm
Breite: 90mm
Höhe: 65mm



A

FLICKER
FREE


ISOLED

112200 | LED Wandleuchte Up&Down 4x3W CREE, IP54, weiß, warmweiß


Nennspannung	230V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	11,3 W	Umgebungstemp.	-20° - 65°
Lichtstrom	490lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	80		

112200	120°	490lm
1 m	156 lx	Ø 3,5 m
2 m	39 lx	Ø 6,9 m
3 m	17 lx	Ø 10,4 m

Länge: 150mm
Breite: 90mm
Höhe: 65mm




A


FLICKER
FREE

ISOLED

112644 | LED Wandleuchte Up&Down 200 6W, IP40, weiß, warmweiß




Nennspannung	230V AC	Schutzart	IP40
Wirkleistung	7,3 W	Umgebungstemp.	-20° - 65°
Lichtstrom	443lm	Nutzlebensdauer	30.000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	70		



112644	120°	443lm
1 m	141 lx	Ø 3,5 m
2 m	35 lx	Ø 6,9 m
3 m	16 lx	Ø 10,4 m

Länge: 200mm
Breite: 100mm
Höhe: 80mm



ISOLED

A+

FLICKER
FREE


112195 | LED Wandleuchte Up&Down 1x7W CREE, IP54, silber, warmweiß



Nennspannung	230V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	9,8 W	Umgebungstemp.	-20° - 65°
Lichtstrom	310lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	85		

112195	120°	310lm
1 m	99 lx	Ø 3,5 m
2 m	25 lx	Ø 6,9 m
3 m	11 lx	Ø 10,4 m

Länge: 130mm
Breite: 220mm
Höhe: 55mm



ISOLED

A

FLICKER
FREE


112194 | LED Wandleuchte Up&Down 1x7W CREE, IP54, anthrazit, warmweiß



Nennspannung	230V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	9,5 W	Umgebungstemp.	-20° - 65°
Lichtstrom	310lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	85		

112194	120°	310lm
1 m	99 lx	Ø 3,5 m
2 m	25 lx	Ø 6,9 m
3 m	11 lx	Ø 10,4 m

Länge: 220mm
Breite: 130mm
Höhe: 55mm



ISOLED

A

FLICKER
FREE


114269 | LED Wandleuchte rund 12W, IP54, sandschwarz, warmweiß



Nennspannung	220-240V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	12 W	Umgebungstemp.	-15° - 50°
Lichtstrom	660lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	83		



Länge: 150mm
Breite: 150mm
Höhe: 50mm



ISOLED

A+

FLICKER
FREE


NEW

112414 | LED Wandleuchte Flex Up&Down 2x5W CREE, IP54, weiß, warmweiß

A+

 FLICKER
FREE


Nennspannung	230V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	13,5 W	Umgebungstemp.	-20° - 65°
Lichtstrom	1100lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	85		


112413 | LED Wandleuchte Flex Up&Down 2x5W CREE, IP54, anthrazit, warmweiß

A+

 FLICKER
FREE


Nennspannung	230V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	13,4 W	Umgebungstemp.	-20° - 65°
Lichtstrom	1100lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	80		


112192 | LED Wandleuchte Up&Down 2x3W CREE, IP54, silber, warmweiß

A

 FLICKER
FREE


Nennspannung	230V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	6,7 W	Umgebungstemp.	-20° - 65°
Lichtstrom	290lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	80		


112190 | LED Wandleuchte Up&Down 2x3W CREE, IP54, anthrazit, warmweiß

A

 FLICKER
FREE

Nennspannung	230V AC	Schutzart	IP54
Wirkleistung	6,7 W	Umgebungstemp.	-20° - 65°
Lichtstrom	290lm	Nutzlebensdauer	30000 h
Farbtemperatur	3000K		
CRI	80		





114096 | Wand- und Deckenleuchte GU10 Single, IP20, weiß matt, exkl. Leuchtmittel




ISOLED

NEW



Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**
exkl. Leuchtmittel


Länge: 78,5mm Durchm.: 60mm
Breite: 80mm
Höhe: 103,5mm



114097 | Wand- und Deckenleuchte GU10 Single, IP20, schwarz matt, exkl. Leuchtmittel



Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**
 exkl. Leuchtmittel

Länge: 78,5mm Durchm.: 60mm
 Breite: 80mm
 Höhe: 103,5mm


114098 | Wand- und Deckenleuchte GU10 Dual, IP20, weiß matt, exkl. Leuchtmittel



Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**
 exkl. Leuchtmittel

Länge: 78,5mm Durchm.: 60mm
 Breite: 250mm
 Höhe: 103,5mm


114099 | Wand- und Deckenleuchte GU10 Dual, IP20, schwarz matt, exkl. Leuchtmittel



Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**
 exkl. Leuchtmittel

Länge: 78,5mm Durchm.: 60mm
 Breite: 250mm
 Höhe: 103,5mm


114100 | Wand- und Deckenleuchte GU10 Triple, IP20, weiß matt, exkl. Leuchtmittel


Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**
 exkl. Leuchtmittel

Länge: 78,5mm Durchm.: 60mm
 Breite: 450mm
 Höhe: 103,5mm



114101 | Wand- und Deckenleuchte GU10 Triple, IP20, schwarz matt, exkl. Leuchtmittel


Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**
exkl. Leuchtmittel



ISOLED
NEW



Länge: 78,5mm Durchm.: 60mm
Breite: 450mm
Höhe: 103,5mm




ISOLED

113293 | Wandleuchte Siara Up&Down 2xGU10, IP54, anthrazit, exkl. Leuchtmittel


Nennspannung **220-240V** Schutzart **IP54**
Umgebungstemp. **-20° - 50°**



ISOLED



Länge: 92mm
Breite: 68mm
Höhe: 150mm




ISOLED

113294 | Wandleuchte Siara Up&Down 2xGU10, IP54, schwarz, exkl. Leuchtmittel


Nennspannung **220-240V** Schutzart **IP54**
Umgebungstemp. **-20° - 50°**



ISOLED



Länge: 92mm
Breite: 68mm
Höhe: 150mm




ISOLED

113295 | Wandleuchte Siara Up&Down 2xGU10, IP54, weiß, exkl. Leuchtmittel


Nennspannung **220-240V** Schutzart **IP54**
Umgebungstemp. **-20° - 50°**



ISOLED





Länge: 92mm
Breite: 68mm
Höhe: 150mm



ISOLED


113292 | Wandleuchte Up&Down 2xGX53, IP54, anthrazit, exkl. Leuchtmittel

 Nennspannung **220-240V**

 Schutzart **IP54**
 Umgebungstemp. **-20° - 50°**
 exkl. Leuchtmittel

 Länge: 130mm
 Breite: 100mm
 Höhe: 166mm

112624 | Wandleuchte Up&Down 2xGX53, IP54, anthrazit, exkl. Leuchtmittel


 Nennspannung **230V AC**

 Schutzart **IP54**
 Umgebungstemp. **-20° - 65°**
 exkl. Leuchtmittel


 Länge: 150mm
 Breite: 108mm
 Höhe: 134mm

112626 | Wandleuchte Up&Down 2xGX53, IP54, silber, exkl. Leuchtmittel

 Nennspannung **230V AC**

 Schutzart **IP54**
 Umgebungstemp. **-20° - 65°**
 exkl. Leuchtmittel

 Länge: 150mm
 Breite: 108mm
 Höhe: 134mm

113982 | Wandleuchte 1xGU10, IP54, sandschwarz, exkl. Leuchtmittel

 Schutzart **IP54**
 exkl. Leuchtmittel


 Länge: 92mm
 Breite: 67mm
 Höhe: 80mm

NEW

113983 | Wandleuchte Up&Down 2xGU10, IP54, sandsschwarz, exkl. Leuchtmittel



Schutzart **IP54**
exkl. Leuchtmittel

Länge: 93mm
Breite: 68mm
Höhe: 150mm




ISOLED

112184 | Wandleuchte Up&Down 2xGX53, IP44, anthrazit, exkl. Leuchtmittel



Nennspannung **230V AC** Schutzart **IP44**
Umgebungstemp. **-20° - 65°**
exkl. Leuchtmittel

Länge: 108mm
Breite: 108mm
Höhe: 112mm




ISOLED

112186 | Wandleuchte Up&Down 2xGX53, IP44, weiß, exkl. Leuchtmittel



Nennspannung **230V AC** Schutzart **IP44**
Umgebungstemp. **-20° - 65°**
exkl. Leuchtmittel

Länge: 108mm
Breite: 108mm
Höhe: 112mm




ISOLED

112631 | Wandleuchte BOX-II 1xE27, IP54, weiß, exkl. Leuchtmittel








Nennspannung **230V AC** Schutzart **IP54**
Umgebungstemp. **-20° - 65°**
exkl. Leuchtmittel

Länge: 250mm
Breite: 108mm
Höhe: 110mm




ISOLED

112632 | Wandleuchte BOX-II 1xE27, IP54, anthrazit, exkl. Leuchtmittel
Nennspannung **230V AC**Schutzart **IP54**
Umgebungstemp. **-20° - 65°**
exkl. LeuchtmittelLänge: 250mm
Breite: 108mm
Höhe: 110mm
113291 | Wandleuchte Up&Down 1xE27, IP54, anthrazit, exkl. Leuchtmittel
Nennspannung **220-240V**Schutzart **IP54**
Umgebungstemp. **-20° - 50°**Länge: 135mm
Breite: 249mm
Höhe: 120mm
113289 | Wandleuchte 2xE27, IP54, anthrazit, exkl. Leuchtmittel
Nennspannung **220-240V**Schutzart **IP54**
Umgebungstemp. **-20° - 50°**Länge: 72mm
Breite: 198mm
Höhe: 260mm




Länge: 180mm
Breite: 120mm
Höhe: 55mm

112170 |
Gips-Wand-Einbauleuchte,
viereckig, GU4/MR11, große




Länge: 165mm
Breite: 80mm
Höhe: 48mm

112167 |
Gips-Wand-Einbauleuchte,
länglich, MR11/GU4, kleine




Länge: 120mm
Breite: 120mm
Höhe: 55mm
EB-Tiefe: 150mm

112074 |
Gips-Einbaustrahler Gu53,
quadratisch, rückversetzt,




Länge: 350mm
Breite: 100mm
Höhe: 73mm

112168 |
Gips-Wand-Einbauleuchte,
länglich, GU10, große




Länge: 120mm
Breite: 120mm
Höhe: 55mm
EB-Tiefe: 150mm

112075 |
Gips-Einbaustrahler GU5.3,
quadratisch mit Glas satin,




Länge: 250mm
Breite: 210mm
Höhe: 78mm

112165 |
Gips-Wand-Einbauleuchte,
GU10, kleine Öffnung rund



Länge: 350mm
Breite: 290mm
Höhe: 78mm

112166 |
Gips-Wand-Einbauleuchte,
GU10, große Öffnung rund



Höhe: 110mm
Durchm.: 70mm

112177 |
Gips-Decken-Anbauleuchte,
GU10, rund



112174 | Gips-Wandleuchte G9, oval



Wirkleistung

max. 40 W

Schutzart

IP20

exkl. Leuchtmittel

 Länge: 120mm
 Breite: 200mm
 Höhe: 150mm

112164 | Gips-Wandleuchte G9, würfelförmig



Wirkleistung

max. 40 W

Schutzart

IP20

exkl. Leuchtmittel

 Länge: 115mm
 Breite: 115mm
 Höhe: 115mm

112172 | LED Gips-Wandleuchte 2x3W, UP&DOWN, eckig, warmweiß

 Nennspannung
 Wirkleistung
 Lichtstrom
 Farbtemperatur
 CRI


 230V AC
 6,8 W
 410lm
 3000K
 80

Schutzart

IP20

 Nutzlebensdauer
 inkl. externem Trafo

30000 h

 Länge: 160mm
 Breite: 100mm
 Höhe: 55mm


A+



112172	120°	410lm
1 m	131 lx	Ø 3,5 m
2 m	33 lx	Ø 6,9 m
3 m	15 lx	Ø 10,4 m

112173 | LED Gips-Wandleuchte 2x3W, UP&DOWN, rund, warmweiß

 Nennspannung
 Wirkleistung
 Lichtstrom
 Farbtemperatur
 CRI


 230V AC
 6,8 W
 410lm
 3000K
 80

Schutzart

IP20

 Nutzlebensdauer
 inkl. externem Trafo

30000 h

 Länge: 160mm
 Breite: 100mm
 Höhe: 55mm


A+



112173	120°	410lm
1 m	131 lx	Ø 3,5 m
2 m	33 lx	Ø 6,9 m
3 m	15 lx	Ø 10,4 m


LED
EINBAULEUCHTEN
LED
Bodeneinbaustrahler




112230 | LED Einbaustrahler, Edelstahl, 2W, 60°, IP67, 12V AC/DC, warmweiß


Nennspannung **12V AC/DC**
 Wirkleistung **2 W**
 Lichtstrom **160lm**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **80**

Schutzart **IP67**
 Umgebungstemp. **-20° - 45°**
 Nutzlebensdauer **35000 h**

A++



	60°	160lm
1 m	190 lx	Ø 1,2 m
2 m	48 lx	Ø 2,3 m
3 m	21 lx	Ø 3,5 m


113299 |

Bodeneinbaustrahler für GU10, rund, IP67, exkl.




Höhe: 120mm
 Durchm.: 108mm
 Ausschn.: 104mm
 EB-Tiefe: 115mm



Länge: 108mm
 Breite: 108mm
 Höhe: 120mm
 EB-Tiefe: 115mm


113300 |

Bodeneinbaustrahler für GU10, quadratisch, IP67,



112214 | LED Bodeneinbaustrahler, quadr. Edelstahl, IP67, 7W COB, 90°, warmweiß


Nennspannung **220-240V AC**
 Wirkleistung **8,5 W**
 Lichtstrom **470lm**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **80**

Schutzart **IP67**
 Umgebungstemp. **-20° - 65°**
 Nutzlebensdauer **30000 h**
inkl. externem Trafo


A+


	90°	470lm
1 m	255 lx	Ø 2,0 m
2 m	64 lx	Ø 4,0 m
3 m	28 lx	Ø 6,0 m


112213 | LED Bodeneinbaustrahler, rund Edelstahl, IP67, 7W COB, 90°, warmweiß


Nennspannung **220-240V AC**
 Wirkleistung **9,2 W**
 Lichtstrom **600lm**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **85**

Schutzart **IP67**
 Umgebungstemp. **-20° - 65°**
 Nutzlebensdauer **30000 h**
inkl. externem Trafo

A+


	90°	600lm
1 m	326 lx	Ø 2,0 m
2 m	82 lx	Ø 4,0 m
3 m	36 lx	Ø 6,0 m

