




LEUCHTMITTEL
SPEZIALIST



LED-TECHNIK

FLEXBÄNDER
& PROFILE

2023 | 2024



Verkaufsbedingungen / wichtige Hinweise

Alle Preise sind in EURO per Stück zzgl. WEEE (Retrofit z.Zt. 0,08€/Stück) zzgl. Versand zzgl. Mehrwertsteuer
Der Mindestbestellwert für Aufträge aus dem Inland beträgt 40,00 € netto, von außerhalb der EU 100 € €.
Ab 180cm Länge fallen Versandkosten von 20€ (Inland) an, ab 2,1m Länge Kosten für Sperrgut auf Anfrage (z.B. LED Profile).

Nur LED Retrofit mit speziellem Vermerk sind für den Außenbereich zugelassen. Die Eignung von Trafo oder Dimmer (bei dimmbaren Retrofit) muß vorher geprüft werden und ist kein Rückgabegrund, wenn das Dimmverhalten nicht zufriedenstellend ist. Umbauarbeiten am Vorschaltgerät/Trafo dürfen nur durch Elektrofachpersonal nach VDE vorgenommen werden. Der Installateur ist für die Einhaltung der Schutzart, EMV/CE und Zulassung der Installation bzw. Leuchte verantwortlich.

Flicker/Flackerfrei gelten Leuchtmittel oder Leuchten nur im ungedimmten Zustand. Unbedingt Angaben im Katalog zur Umgebungstemperatur beachten (ohne Angabe ist der Einsatz nicht unter 20 C oder über +40 C zugelassen).

Lieferungen erfolgen grundsätzlich unter der allgemeinen Lieferbedingung des Z.V.E.I. mit erweitertem Eigentumsvorbehalt. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand ist für beide Teile Stuttgart. Handelsregister HRB 211927 WEEE Register: DE 17747481 UST Id: DE 147819477 Interseroh Register 139572

Es wird vom Hersteller eine Gewährleistung je nach Produkt eingeräumt. Die Gewährleistung beginnt spätestens 1 Woche nach Erhalt der Ware. Besonders bei aufwändigen Installationen z.B. in Hallen, muß die Eignung/Funktion der Leuchten/Leuchtmittel vorher geprüft werden. Bei Installationen im Außenbereich grundsätzlich Eignung der Ware vorher prüfen. Bei Installation immer Schutzart, Dehnung von Material durch Temperaturunterschiede (Aluprofile und LED Band) und die Umgebungstemperatur beachten, z.B. bei direkter Sonnenbestahlung.

Technische Änderungen und Lieferfähigkeit vorbehalten. Bei LEDs kann es durch Weiterentwicklungen zu Änderung bei Helligkeit, Farbwiedergabe, Energieeffizienz oder Lichtfarbe kommen (spätere Chargen keine Gewähr für gleiche Farben). Für den Fall, dass ein Gewährleistungsanspruch gegen die Heinz Illi GmbH bzw. Hersteller besteht, übernehmen wir bzw. der Hersteller die folgend aufgeführten, unmittelbar für den Tausch des Produkts erforderlichen Kosten in angemessener Höhe nur dann, wenn Sie vor Ausführung der Arbeiten zusammen mit einem Reklamationsbericht einen detaillierten Kostenvorschlag für die auszuführenden bzw. erwartenden Arbeiten zusenden.

Es können lediglich Kosten ersetzt werden, die unter Berücksichtigung der Schadenminderungspflicht erforderlich sind und deren Plausibilität vom Anspruchsteller nachgewiesen ist. Zur Fehleranalyse sind Produkte frei an die Heinz Illi GmbH einzusenden.

Ist eine gelieferte Ware mangelhaft, können wir wählen, ob die Nichterfüllung durch Beseitigung des Mangels durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung zu leisten ist.

Bilder sind nicht verbindlich und dienen nur der Veranschaulichung.


Transportschäden können nur anerkannt werden, wenn diese vom Paketdienst/Spediteur quittiert wurden und spätestens 3 Tage nach Empfang der Ware bei uns angemeldet wurden. Pakete müssen sofort bei Empfang auf Schäden kontrolliert werden.

Rücksendungen bedürfen grundsätzlich einer vorherigen Anmeldung und Anforderung einer RMA. Rücklieferungen werden nur frei Haus, nach vorheriger Genehmigung mit RMA Nummer angenommen. Sonderbeschaffungen/Sonderfertigungen sind von der Rückgabe ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche durch frühzeitigen Ausfall, Lieferverzug, Druckfehler oder Produktionsfehler sind ausgeschlossen.


Die Vervielfältigung oder Nachdruck des Katalogs (auch auszugsweise) bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung der Heinz Illi GmbH Ostfildern.

Stand: August 2023 | Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


Kompakt-Profil für LED - Flexbänder



mit U-Abdeckung hoch



mit Abdeckung plan/flach



Aluprofil Ultimate-Line für LED-Flexbänder bis max. 12,8mm Breite

- Alu-Profil eloxiert matt für flache oder hohe Abdeckung klar oder matt
- optional Profil-Endstücke mit oder ohne Kabelloch (silberfarbig)
- Profil-Befestigungsringe oder Befestigungsclips für einfache Montage
- das stabile Profil Ultimate ist für Wand-oder Deckenmontage innen

Aluprofil Ultimate Mini

für Innen

Alu silber weiß schwarz

	Breite X Höhe	Länge	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
Alu Profil Ultimate Mini	Abdeckung muss separat bestellt werden.				
auch im Sonderzuschnitt möglich	** 2m Profil mit Sperrgut-Zuschlag 18€. *** ab 3m Überlänge Sperrgut-Zuschlag a.Anfrage				
Alu Profil Ultimate Mini 1m	18 X 12mm	1 m	55083101	55083111	55083121
Alu Profil Ultimate Mini 2m	18 X 12mm	2 m	55083102**	55083112**	55083122**
Alu Profil Ultimate Mini 3m	18 X 12mm	3 m	55083103***	55083113	55083123
Alu Profil Ultimate Zuschnitt	18 X 12mm	Zuschnitt	55083199***	55083119	55083129

nicht geeignet für Power-LED Platinen (wg.Hitzeentwicklung). Sonderzuschnitte bis 6m Länge auf Anfrage lieferbar (Sperrgut!)



PMMA-Deckel Ultimate flach

klar / matt-satin / schwarz

Abdeckung flach klar, matt/satin oder schwarz

			klar	matt	schwarz
flache Abdeckung 1m	15,3X 4,5	1 m	55084111	55084151	55084181
flache Abdeckung 2m	15,3X 4,5	2 m	55084112**	55084152**	55084182**
flache Abdeckung 3m	15,3X 4,5	3 m	55084113***	55084153***	55084183***
flache Abdeckung Zuschnitt	15,3X 4,5	Zuschnitt	55084118***	55084158***	55084188***



stabile Metall-Verbinder

90° Horizontal-Verbinder	50 X 50	silber	Eck	55045700
180° Horizontal-Verbinder	80 X 16	silber	Gerade	55045900



PMMA-Deckel Ultimate U hoch

matt /satinert für Innen

matte, hohe Abdeckung für blendfreien, homogenen Lichteindruck auch seitlich
Abdeckung seitlich 12mm hoch sichtbar. Gesamthöhe mit Aluprofil Mini 24mm

hohe Abdeckung matt 1m	15,3X 12	satin	1 m	55084251
hohe Abdeckung matt 2m	15,3X 12	satin	2 m	55084252**
hohe Abdeckung matt 3m	15,3X 12	satin	3 m	55084253***
hohe Abdeckung Zuschnitt	15,3X 12	satin	Zuschnitt	55084298***

Sonderzuschnitte bis 6m Länge auf Anfrage lieferbar (Sperrgut!)



Profil-Endstück Ultimate I

für flache Abdeckung

			silber	weiß	schwarz
Endstück flach ohne Kabelloch	18X12X2mm	ohne	55046486	55046450	55046451
Endstück flach mit Kabelloch	18X12X2mm	mit	55046386	55046350	55046351
für hohe Abdeckung					
Endstück hoch ohne Kabelloch	23X24,2X2mm	ohne	55047886	55047850	55047851
Endstück hoch mit Kabelloch	23X24,2X2mm	mit	55047786	55047750	55047751



Befestigungs Clip

für Profil Ultimate-Line

2 Clips pro m Profil empfehlenswert. Zum Aufclipsen des Aluprofils

Befestigungsclip m.Schraube	21,3X9,9mm	Kunststoff	55049286	
Befestigungsclip m.Schraube	21,3X9,9mm	Edelstahl	55083633	




Befestigungsring

Befestigungsring m.Schraube	Ø 14,7mm	silber		55049086
Magnet -Befestigungsring	max.100g	Befestigung auf Metallgrund		55087586



Profile für LED - Flexbänder

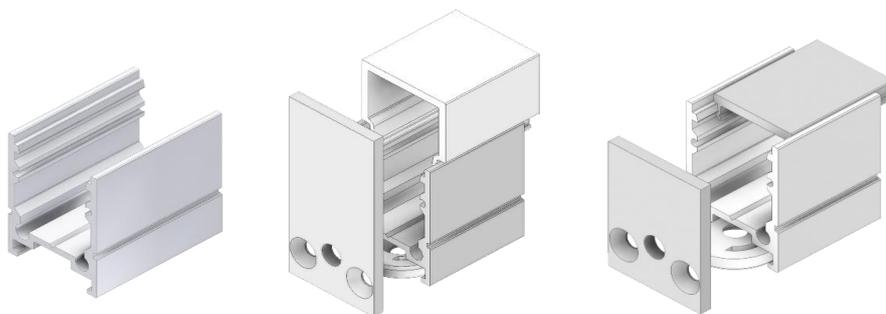

mit U-Abdeckung hoch

mit Abdeckung plan/flach

Aluprofil Ultimate-Line für LED-Flexbänder bis max. 12,8mm Breite

- Alu-Profil matt eloxiert für flache oder hohe Abdeckung in klar oder matt
- Profil-Endstücke mit oder ohne Kabelloch (silberfarbig)
- Profil-Befestigungsringe oder Befestigungsclips für einfache Montage
- das stabile Profil Ultimate-Line ist ideal für Decke-oder Wandmontage innen

Aluprofil Ultimate I für Innen				Alu silber	weiß	schwarz
	Breite X Höhe	Länge	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
Alu Profil Ultimate I auch im Sonderzuschnitt möglich	Abdeckung muss separat bestellt werden.					
	** 2m Profil mit Sperrgut-Zuschlag 18€. *** ab 3m Überlänge Sperrgut-Zuschlag a.Anfrage					
Alu Profil Ultimate 1m	18 X 23mm	1 m	55083001	50083001	50083021	
Alu Profil Ultimate 2m	18 X 23mm	2 m	55083002**	50083002**	50083022**	
Alu Profil Ultimate 3m	18 X 23mm	3 m	55083003***	50083003***	50083023***	
Alu Profil Ultimate Zuschnitt	18 X 23mm	Zuschnitt	55083099**	50083099**	50083029**	

Sonderzuschnitte bis 6m Länge auf Anfrage lieferbar (Sperrgut!)

PMMA-Deckel Ultimate flach klar /matt-satin / schwarz				klar	matt	schwarz
	Breite X Höhe	Länge	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
flache Abdeckung 1m	15,3X 4,5	1 m	55084111	55084151	55084181	
flache Abdeckung 2m	15,3X 4,5	2 m	55084112**	55084152**	55084182**	
flache Abdeckung 3m	15,3X 4,5	3 m	55084113***	55084153***	55084183***	
flache Abdeckung Zuschnitt	15,3X 4,5	Zuschnitt	55084118***	55084158***	55084188***	

Abdeckung flach klar, matt/satin oder schwarz



stabile Metall-Verbinder					
90° Horizontal-Verbinder	50 X 50	silber	Eck	55045700	
180° Horizontal-Verbinder	80 X 16	silber	Gerade	55045900	



PMMA-Deckel Ultimate U hoch matt /satiniert für Innen					
	hohe Abdeckung matt 1m	15,3X 12	satiniert	1 m	55084251
hohe Abdeckung matt 2m	15,3X 12	satiniert	2 m	55084252**	
hohe Abdeckung matt 3m	15,3X 12	satiniert	3 m	55084253***	

matte Abdeckung hoch. Auch seitlich leuchtend, homogener Lichteindruck
Abdeckung seitlich 12mm sichtbar leuchtend. Gesamthöhe mit Aluprofil 35mm



Profil-Endstück Ultimate I für flache Abdeckung				silber	weiß	schwarz
	Breite X Höhe	Länge	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
Endstück flach ohne Kabelloch	18X23X2mm	silber	55046286	55046250	55046251	
Endstück flach mit Kabelloch	18X23X2mm	silber	55046186	55046150	55046151	
für hohe Abdeckung						
Endstück hoch ohne Kabelloch	23X35,2X2mm	silber	55047686	55047650	55047651	
Endstück hoch mit Kabelloch	23X35,2X2mm	silber	55047586	55047550	55047551	



Befestigungs Clip für Profil Ultimate-Line					
Befestigungsclip m.Schraube	21,3X9,9mm	Kunststoff		55049286	
Befestigungsclip m.Schraube	21,3X9,9mm	Federstahl		55083600	


2 Clips pro m Profil empfehlenswert. Zum Aufclipsen des Aluprofils




Befestigungsring					
Befestigungsring m.Schraube	Ø 14,7mm	silber		55049086	
Magnet -Befestigungsring	max.100g	Befestigung auf Metallgrund		55087586	



Profil WING für LED - Flexbänder

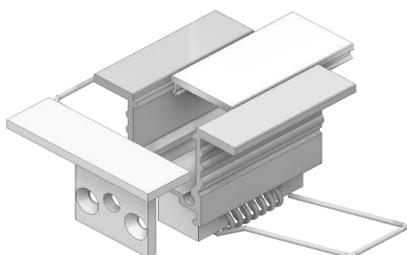

WING für Rigibsdecke

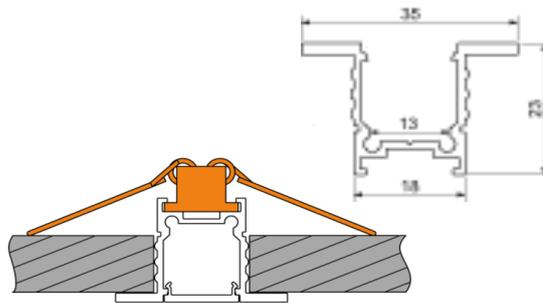

Montagebeispiele Decke

Aluprofil Ultimate WING für LED-Flexbänder bis max. 12,8mm Breite

- Alu-Profil matt eloxiert zur Einbaumontage z.B. in Holz oder Rigibsdecken
- Profil-Endstücke mit und ohne Kabelloch (silberfarbig)
- Profil-Befestigungs-Clips mit Feder zur einfachen Montage
- stabiles LED - Alu - Profil für LED-Bänder und Platinen bis max. 19,2 W pro m
- verdeckt durch den Rand unsaubere Schnittkanten. Für den Innenbereich

Aluprofil Ultimate Wing für Innen

	Breite X Höhe	Länge	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
Alu-Profil Ultimate WING auch im Sonderzuschnitt möglich			Alu silber	weiß	schwarz
Alu Profil Ultimate WING 1m	35 X 23mm	1 m	55083201	50083211	55083221
Alu Profil Ultimate WING 2m	35 X 23mm	2 m	55083202**	50083212**	55083222**
Alu Profil Ultimate WING 3m	35 X 23mm	3 m	55083203***	50083213***	55083223***
Alu Profil Ultimate WING 4m	35 X 23mm	4 m	55083204***	50083214***	55083224***
Alu Profil WING Zuschnitt	35 X 23mm	Zuschnitt	55083299***	50083219***	55083229***

** 2m Profil mit Sperrgut-Zuschlag 18€. *** ab 3m Überlänge Sperrgut-Zuschlag a.Anfrage



PMMA-Deckel WING klar / matt oder schwarz

	Breite X Höhe	Länge	klar	matt	schwarz
			Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
flache Abdeckung 1m	15,2X 4mm	1 m	55084111	55084151	55084181
flache Abdeckung 2m	15,2X 4mm	2 m	55084112**	55084152**	55084182**
flache Abdeckung 3m	15,2X 4mm	3 m	55084113***	55084153***	55084183***
flache Abdeckung 4m	15,2X 4mm	4 m	55084114***	55084154***	55084184***
flache Abdeckung Zuschnitt	15,2X 4mm	Zuschnitt	55084118***	55084158***	55084188***

** 2m Profil mit Sperrgut-Zuschlag 18€. *** ab 3m Überlänge Sperrgut-Zuschlag a.Anfrage
Sonderzuschnitte bis 6m Länge auf Anfrage lieferbar (Sperrgut!)



Profilendstück Ultimate WING mit Rand seitliche Abdeckung

	Breite X Höhe		silber	weiß	schwarz
			Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
Endstück mit Kabelloch	10,5X23,5X2mm	silber	55046986	55046950	55046951
Endstück ohne Kabelloch	10,5X23,5X2mm	silber	55047086	55047050	55047051



stabile Metall-Verbinder

90° Horizontal-Verbinder	50 X 50	silber	Eck	55045700
180° Horizontal-Verbinder	80 X 16	silber	Gerade	55045900



Befestigungs-Clip Wing mit Spannfeder

Profilfeder - Clip	Feder 2X45mm	15mm		55081886
--------------------	--------------	------	--	----------


z.B. für Rigibs / Holzdecken



Befestigungs-Clip Klemm Breite 26-27mm




seitlicher Befestigungs-Clip	Feder 19X29mm	15mm		55082886
------------------------------	---------------	------	--	----------

z.B. für Beton - seitliche Klemmung



nicht geeignet für Power-LED Platinen (wg.Hitzeentwicklung). Sonderzuschnitte bis 6m Länge auf Anfrage lieferbar (Sperrgut!)

Profile für LED- Flexbänder




Urban mechanisch besonders stabiles Profil - homogene Abdeckung

- für Platinen und Flexbänder bis max. 10,5mm Breite und max. 15W/m
- PMMA Kunststoffabdeckung matt zum einclippen in Aluprofil besonders homogen und stabil
- mattes Profil A mit klarem Deckel zum seitlichen Einschub (beidseitig verwendbar)
- Profil C (Alu) zum Einschub der PMMA Kunststoff-Profile
- Sonderzuschnitte bis 6m Länge möglich (Sperrgutversand Preise a.Anfrage)

Profil Urban-Line extra stabiles LED-Profil				100cm	200cm	300cm	
		Material	Höhe X Breite	Farbe	Art.Nr. 1m	Art.Nr. 2m	Art.Nr. 3m
Alu Profil silberfarben (Abb.C)		für PMMA Profile 5508800x / 5508910x (seitlich in Führung einschieben)					
		** 2m Profile mit Sperrgut-Zuschlag 18€ *** 3m Profile Sperrgut-Fracht a.Anfrage!					
Alu Profil Urban	Aluminium	18,5 X 19mm	silber	55089031	55089032**	55089033***	
Kunststoffprofil matt einseitig offen (Abb.A)		wie Profil Abb. A jedoch ohne klare Abdeckung - einseitig offen (zum Einclippen in Aluprofil oben)		100cm	200cm	300cm	
Abdeckprofil matt 1m	PMMA matt	17 X12,5mm	matt	55088001	55088002**	55088003***	

Endstopfen f. Urban PMMA				100cm	200cm	300cm	
		Material	Höhe X Breite	Farbe	Art.Nr. 1m	Art.Nr. 2m	Art.Nr. 3m
Endstopfen ohne Loch		für PMMA Profile 5508910x / 55088900x / 5508800x					
			16 X12mm	grau	55089350		
Endstopfen mit Loch		für Kabeleinführung					
			16 X12mm	grau	55089450		

** 2m Profile mit Sperrgut-Zuschlag 18€ *** 3m Profile Sperrgut-Fracht a.Anfrage!





Tiny flaches, stabiles Profil mit planer oder hoher PMMA Abdeckung

- für Platinen und Flexbänder bis max. 12mm Breite und max. 15W/m
- hochwertige PMMA Kunststoffabdeckungen flach oder hoch, matt oder klar
- mit matter hoher Abdeckung für optimale Lichtabstrahlung rundum ohne Pixel
- Sonderzuschnitte bis 3,1m Länge möglich (Sperrgutversand Preise a.Anfrage)

flaches Profil Tiny LED-Profil nur 6mm hoch				100cm	200cm	300cm	
		Material	Höhe X Breite	Farbe	Art.Nr. 1m	Art.Nr. 2m	Art.Nr. 3m
Alu Profil Urban-Serie Aluminium eloxiert		für PMMA Profile 5508800x / 5508910x (seitlich in Führung einschieben)					
		** 2m Profile mit Sperrgut-Zuschlag 18€ *** 3m Profile Sperrgut-Fracht a.Anfrage!					
Alu Profil Tiny flach	Alu silber	6 X 18mm	silber	50083501	50083502 **	50083503***	
PMMA -Profile flache Ausführung - plan mit Profil		Abdeckung plan mit Profil oder hoch ((trägt 12mm auf).		100cm	200cm	300cm	
Abdeckprofil flach matt	PMMA plan	15mm plan	matt	55084151	55084152 **	55084153***	
Abdeckprofil flach klar	PMMA plan	15mm plan	klar	55084111	55084112 **	55084113***	
hohe Ausführung - Profil +12mm		hohe Abdeckung + 12mm - auch seitliche Lichtabstrahlung					
Abdeckprofil hoch matt	PMMA plan	12 X 18mm	matt	55084251	55084252 **	55084253***	
Zubehör Tiny							
Kunststoff-Clip grau	Kunststoff	9,9 X 21mm	grau	55049286			

** 2m Profile mit Sperrgut-Zuschlag 18€ *** 3m Profile Sperrgut-Fracht a.Anfrage!

Profile für LED - Flexbänder



sehr flaches Aluprofil Micro6 / MX-AB10 ohne oder mit Kragen (für Nut)

- für Wohnraum, Küchen, Regale, Möbel, Messen etc.
- Abdeckung und Endstücke müssen separat bestellt werden
- für LED-Flexband bis max. 12mm Breite und bis max. 14,4W pro m
- Ausführung mit Kragen zur Kaschierung von Schnitten. IP20 für Innen
- matte, klare oder schwarz-graue Abdeckung

Aluprofil Micro /MX-AB

Einbau /Aufbau/ Abhängung

Material	Höhe X Breite	Länge	silber	weiß	schwarz
			Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.





Mirco6 flach ohne Kragen

Profil Micro ohne Kragen 2m	flach ohne Kragen	6 X 15,2mm	200 cm	i115931**	i115933 **	i115932 **
Zubehör für Profil Micro6						
Endstück Micro ohne Loch	Kunststoff		ohne Loch	i115941**	i115945 **	i115943 **
Endstück Micro mit Loch (Kabel)	Kunststoff		mit Loch	i115942**	i115946 **	i115944 **

Mirco6 flach mit Kragen

Profil Micro mit Kragen 2m	flach mit Kragen	6 X 22 mm	200 cm	i115937**		
Zubehör für Profil Micro Kragen						
Endstück Micro ohne Loch	Kunststoff		ohne Loch	i115956**		
Endstück Micro mit Loch (Kabel)	Kunststoff		mit Loch	i115954**		



MX-AB ohne Kragen

Profil MX-AB ohne Kragen	hoch ohne Kragen	12 X 16mm	200 cm	i115934**	i115936 **	i115935 **
Zubehör für Profil Micro6						
Endstück MX-AB ohne Loch	Kunststoff		ohne Loch	i115947**	i115951 **	i115949 **
Endstück MX-AB mit Loch	Kunststoff		mit Loch	i115948**	i115952 **	i115950 **

MX-EB mit Kragen

Profil MX-EB 2m mit Kragen	hoch mit Kragen	12 X 22mm	200 cm	i115938**		
Zubehör für Profil EB Kragen						
Endstück MX Kragen ohne Loch	Kunststoff		ohne Loch	i115953**		
Endstück MX Kragen mit Loch	Kunststoff		mit Loch	i115955**		



** 2m Profile mit Sperrgut-Zuschlag 18€ !!

Abdeckungen Micro und MX mit oder ohne Kragen

				matt	klar	schwarz
Abdeckung Micro/ MX 2 m		4,4 X13,8mm	200 cm	i112867	i112866	i114362
Abdeckung Micro/ MX 3 m		4,4 X13,8mm	300 cm	i115573	i115688	i115570
Abdeckung Micro/ MX 6 m		4,4 X13,8mm	600 cm	i113644		i114363




Befestigung Micro und MX

Montageklammer	verzinkt			i111389		
Seilabhängung	1 Stück mit Deckenbaldachin	Stahlseil , Rutschklemme	150cm	i111405		



** 2m Profile mit Sperrgut-Zuschlag 18€ !!

schmale Profile für LED - Flexbänder



Aluprofil SURF6 für schmale LED-Bänder bis max. 6mm Breite

- extra schmales Alu-Profil für Mini-LED-Bänder bis 6mm Breite
- Profil silber oder schwarz. Optional mit Endkappen

Aluprofil Mini SURF6

für Innen

	Breite X Höhe	Material	Länge	silber		schwarz	
				Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
Alu Profil Mini Surf6 2m	7,8 X 7mm	Alu eloxiert	2 m	i113634 **	i114785 **		
Kunststoff-Abdeckung SURF6							
Abdeckung matt 2m		satin	2 m	i113648 **			
Abdeckung matt 6m	gerollt	satin	6 m	i113649 **			
Profilendstück SURF6							
Endstück ohne Kabelloch		grau		i113636			
Endstück mit Kabelloch		grau		i113637			





Aluprofil SURF8 für LED-Bänder bis max. 8mm Breite

- extra schmales Alu-Profil für Mini-LED-Bänder
- optional mit Endkappen. Für Bänder bis max. 10W pro m

Aluprofil Mini SURF8

	Breite X Höhe	Material	Länge	silber		schwarz	
				Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
Alu Profil Mini Surf8 2m	10 X 9,2mm	Alu eloxiert	2 m	i113630 **	i114358 **		
Kunststoff-Abdeckung SURF8							
Abdeckung matt 2m			2 m	i113653 **	i114366 **		
Zubehör SURF8							
Montageklammer SURF8		Edelstahl		i113633			
Endstück ohne Kabelloch		grau		i113631			
Endstück mit Kabelloch		grau		i113632			



Aluprofil SURF12 flach für LED-Bänder bis max. 12mm Breite

- lieferbar in Alu eloxiert, weiß (RAL9010) oder schwarz (RAL9005)
- extra flaches Alu-Profil für LED-Bänder bis max. 14,4W pro m
- Optional: Kabelschleuse, Seilabhängung, Verbinder


Aluprofil SURF12 Flat

	Breite X Höhe	Material	Länge	silber		schwarz		weiß	
				Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
Alu Profil Surf12 flach 2m	16,8 X 5,9mm	Alu eloxiert	2 m	i112805 **	i113175**	i113079**			
Kunststoff-Abdeckung SURF12									
Abdeckung 2m		Kunststoff	2 m	i112867 **	i112866 **				
Zubehör SURF12									
Montageklammer SURF12	17 X 7mm	Edelstahl		i115866	i115867	i115868			
Magnethalter SURF12		Magnet		i115872	i115873	i115874			
Endstück ohne Kabelloch		Kunststoff		i112806	i113209	i113083			
Endstück mit Kabelloch		Kunststoff		i112832	i113208	i113084			
Montageleiste 10cm SURF12	16,8 X 6,1mm	Kunststoff	10cm	i113641					



Sonderzuschnitte bis 6m Länge und Konfektionieren auf Anfrage lieferbar. Auch hohe Ausführung oder mit Kragen.

Alu-Profile für LED - Flexbänder

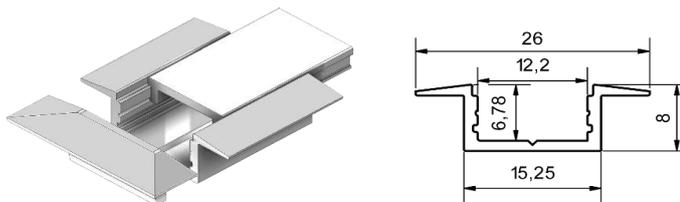

Aluprofil WING Mini für LED-Flexbänder bis max. 12mm Breite

- flaches Aluprofil eloxiert für Montage in Nut (z.B. durch Kleben)
- kaschiert unsaubere Schnitte durch Abdeckung mit Rand
- kompaktes Profil nur 8mm hoch für LED-Bänder bis max. 19,2W/m

Aluprofil WING Mini

	Breite X Höhe	100 cm Art.Nr. 1m	200 cm Art.Nr. 2m	300 cm Art.Nr. 3m	Zuschnitt Art.Nr. Schnitt
Alu Profil Wing Mini	26 X 8mm	55081501	55081502**	55081503***	55081599***

** 2m Profil mit Sperrgut-Zuschlag 18€. *** ab 3m Überlänge Sperrgut-Zuschlag a.Anfrage


Profilabdeckung WING Mini zum Aufrasten (PMMA)

		100 cm	200 cm	300 cm	Zuschnitt
mattes Abeckprofil Mini	13X4mm matt	55080751	55080752**	55080753***	55080798***
klares Abeckprofil Mini	13X4mm klar	55080701	55080702**	55080703***	55080799***

Sonderzuschnitte bis 6m Länge auf Anfrage lieferbar (Sperrgut!)

Profil-Endstück Wing Mini

Endstück Rand ohne Kabelloch	26X8,2X7,3mm	silber		55081786
Endstück Rand mit Kabelloch	26X8,2X7,3mm	silber		55081686



Profil FLAT 40mm

breites Aluprofil Ultimate FLAT für Flexbänder bis max. 20mm Breite

- Aluprofil eloxiert für 2 LED Bänder parallel oder doppelreihige Bänder
- Profil-Befestigungsringe oder Magnet (Metalluntergrund) für einfache Montage
- stabiles Profil Ultimate FLAT für LED-Bänder/Platinen bis max. 43W/m

Aluprofil Ultimate FLAT

	Breite X Höhe	100 cm Art.Nr. 1m	200 cm Art.Nr. 2m	300 cm Art.Nr. 3m	Zuschnitt Art.Nr. Schnitt
Alu Profil Ultimate FLAT					
Alu Profil FLAT 40mm	40 X 12mm	55086301	55086302**	55086303***	55086399***

** 2m Profil mit Sperrgut-Zuschlag 18€. *** ab 3m Überlänge Sperrgut-Zuschlag a.Anfrage

Profilabdeckung Ultimate FLAT zum Aufrasten (PC)

		100 cm	200 cm	300 cm	Zuschnitt
mattes Abeckprofil FLAT	25X5mm matt	55086451	55086452**	55086453***	55086498***
klares Abeckprofil FLAT	25X5mm klar	55086401	55086402**	55086403***	55086499***

Sonderzuschnitte bis 6m Länge auf Anfrage lieferbar (Sperrgut!)

Profil-Endstück Ultimate FLAT


Endstück flach ohne Kabelloch	18X23X2mm	silber		55046686
Endstück flach mit Kabelloch	18X23X2mm	silber		55046586

Befestigungsring

Befestigungsring m.Schraube	Ø 14,7mm			55049086
Magnet Befestigungsring	bis max. 100g	für magnetischen Untergrund		55087586

** 2m Profil mit Sperrgut-Zuschlag 18€. *** ab 3m Überlänge Sperrgut-Zuschlag a.Anfrage

Profile für LED - Flexbänder



Kunststoff-Profil Corner IP54 matt - z.B. für Eckwandmontage

- ideal für Eckmontage an der Wand, z.B. im Badezimmer, Wintergarten
- mattes Polycarbonat Porfil 2m oder 2,6m für Zuschritt auf Raumhöhe
- LED Band auf Alustreifen aufkleben und seitlich ins Profil einschieben
- im Nassbereich mit Silikon abdichten und Bänder mind. IP65 verwenden
- Silikon-Endstücke und Alu-Befestigungsleisten optional lieferbar
- für LED-Flexbänder bis max. 13mm Breite bis 14,4W/m


PC-Profil Corner IP54

mattes Kunststoffprofil


	Material	Schenkel /HXB	Länge	Art.Nr.	€ / Stück
** 2m Profil Sperrgut-Zuschlag 18€ *** 260cm Überlänge-Zuschlag a.Anfrage					
Profil Corner IP54 2m matt	Polycarbonat matt	21,8X21,8mm	2 m	i113650 **	
Profil Corner IP54 2,6m matt	Polycarbonat matt	21,8X21,8mm	260cm	i113651***	
Alustreifen f. LED-Band 2m	Aluminium	15 X 2mm	2 m	i112433 **	
Zubehör (opional) Profil in Ecke kleben oder mit Befestigungsleisten fixieren					
Endstück Silikon ohne Kabelloch	Silikon grau/weiß			i113638	
Endstück Silikon mit Kabelloch	Silikon grau/weiß			i113639	
Befestigungsleiste gebohrt,10cm	Aluminium	16,8X6,1mm	10cm	i113641	
Alubefestigungsschiene 2m	Aluminium	16,8X6,1mm	2 m	i113640 **	




ISOLED



Compact Corner



Compact FLOOR



Eck-Aluprofil Compact Corner incl. matter Abdeckung

- Set incl. matter Abdeckung, Endstücke, Befestigungsclips, Schrauben
- Aluminium-Eckprofil matt, Schenkel 19X19mm (Breite insges. 31mm)
- incl. Clips für einfache Eckmontage Lichtausstrahlung 45°
- für Platinen/LED-Flexbänder IP20/IP62 bis max. 12,2mm Breite

Profil Compact Corner

Komplettset incl. Abdeckung

	Material	Höhe X Breite	Cover	100cm Art.Nr. 1m	200cm Art.Nr. 2m	300cm Art.Nr. 3m
** 2m Profil Sperrgut-Zuschlag 18€ *** ab 3m Überlänge-Zuschlag a.Anfrage						
Compact Corner incl. Cover	Alu matt /PMMA	19 X 19mm	matt	55040201	55040202**	55040203***
optionales Zubehör (bereits 1 Set bei obigen Profilen incl.)						
Zubehör-Set Compact Corner	2 Endstücke, 4 Befetigungsclips, Schrauben			55040299		


Boden-Aluprofil Compact Floor mit fixierter matter Abdeckung

- Set mit matter PMMA Abdeckung, grauem Endstücken, Alu-Einschub
- obere matte Abdeckung bereits wasserdicht verklebt. Nur für Innen
- begehbar - belastbar bis 16kN. PMMA Abdeckung nicht abnehmbar.
- Endstücke müssen vom Installateur wasserdicht verklebt werden!
- LED-Band auf Alustange aufkleben und seitlich ins Profil einschieben
- für Platinen und LED-Flexbänder bis max. 16mm Breite max. 14,4W/m

Profil Compact FLOOR

begehbare Aluprofil


	Material	Höhe X Breite	Abdeck.	100cm Art.Nr. 1m	200cm Art.Nr. 2m
Compact Floor IP65	Alu, PMMA	20,7X 25mm	matt	550403X1	550403X2**



** 2m Profil Sperrgut-Zuschlag 18€ *** ab 3m Überlänge-Zuschlag a.Anfrage

Installateur ist für Einhaltung der Schutzart und Verklebung der Endstücke verantwortlich. Andere Ausführungen auf Anfrage.

Eck- Profile für LED - Flexbänder



Eck45 stabiles Aluprofil für Wand- oder Eckmontage

- für Küchen, Regale, Wände, Möbel, Messen, Werbung etc.
- Aluminium-Profil mit Abdeckung und Befestigungsklammer (optional)
- Für LED-Flexband/Platine bis max. 10mm Breite

Aluprofil Eck 45

für Innen

	Material	Höhe X Breite	Länge	Art.Nr.
Alu Profil Eck 45 2m	Alu eloxiert	19 X 19	2 m	i111364**

Abdeckung für Eck45

nicht wasserdicht - für Innen. Kunststoffabdeckung zum Einrasten.

Abdeckprofil matt 2m	Kunstst. matt	50% transmission	2 m	i111368**
Abdeckprofil klar 2m	Kunstst. klar	90% transmission	2 m	i111369**
Abdeckprofil opal 2m	Kunstst. weiß	40% transmission	2 m	i112349**

Zubehör für Profil Eck45

nicht wasserdicht - für Innen. Montagehalter pro Stück starr oder schwenkbar.

Endstück ohne Lock	Kunststoff grau	19X19X1mm		i111384
Endstück mit Loch (f.Kabel)	Kunststoff grau	19X19X1mm		i111385
Montagehalter starr	verzinkt			i111388
Montagebügel 160° schwenkb.	verzinkt			i111586



** 2m Profile mit Sperrgut-Zuschlag 18€ !!



Corner11 Aluprofil für Wand- oder Eckmontage

- für Küchen, Regale, Wände, Möbel, Messen, Werbung etc.
- leichtes Aluminium-Profil Alu eloxiert, weiß oder schwarz
- Für LED-Flexband/Platine bis max. 11mm Breite

Aluprofil Corner 11

für Innen

	Farbe	Höhe X Breite	Länge	Art.Nr.
Alu Profil Corner Alu 2m	Alu eloxiert	17,5 X 17,5	2 m	i112797**
Alu Profil Corner weiß 2m	weiß RAL9010	17,5 X 17,5	2 m	i113082**
Alu Profil Corner schwarz 2m	schwarz RAL9005	17,5 X 17,5	2 m	i113172**

Abdeckung für Eck45


nicht wasserdicht - für Innen. Kunststoffabdeckung zum Einrasten.

Abdeckprofil matt 2m	Kunstst. matt		2 m	i112875**
Abdeckprofil matt 6m	Kunstst. matt	(gerollt)	6 m	i113097
Abdeckprofil klar 2m	Kunstst. klar		2 m	i112874**

Zubehör für Profil Eck45

nicht wasserdicht - für Innen. Montagehalter pro Stück starr oder schwenkbar.



Endstück ohne Lock	Kunststoff grau	grau		i112791
Endstück mit Loch (f.Kabel)	Kunststoff grau	grau		i112793
Endstück ohne Lock	Kunststoff weiß	weiß		i113089
Endstück mit Loch (f.Kabel)	Kunststoff weiß	weiß		i113090
Endstück ohne Lock	Kunsts. schwarz	schwarz		i113224
Endstück mit Loch (f.Kabel)	Kunsts. schwarz	schwarz		i113225
Montageklammer Eck	Edelstahl			i112796



** 2m Profile mit Sperrgut-Zuschlag 18 €

Sonderzuschnitte bis max. 5,5m auf Anfrage bei höheren Mengen möglich. Sperrgut!

Profile für LED - Flexbänder

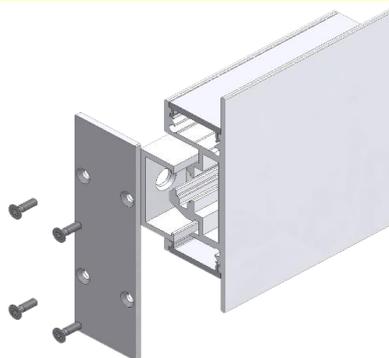



Twice up/down stabiles Wand-Aluprofil

- indirekte Beleuchtung n. oben+unten für LED Bänder
- für LED Bänder 2 X max. 20W/m max. 12,8mm breit. Für Innen.
- PMMA Abdeckung oben (und unten) empfehlenswert
- hochwertiges pulverbeschichtetes LED Profil. Aufputzmontage
- Sonderzuschnitte möglich bis 6m - Transportkosten a.Anfrage

Profil Twice Up/Down

indirektes Licht n. oben/unten

				100cm	200cm	300cm
				Art.Nr. 1m	Art.Nr. 2m	Art.Nr. 3m
Material	Höhe X Tiefe	Farbe				
** 2m Profil Sperrgut-Zuschlag 18€ *** 260cm Überlänge-Zuschlag a.Anfrage						
Profil Twice Up/down silber	Alu pulverbesch.	60 X 18mm	silber	55042301	55042302**	55042303***
Profil Twice Up/down weiß	Alu pulverbesch.	60 X 18mm	weiß	55042321	55042322**	55042323***
PMMA Abdeckung für oben und unten empfehlenswert						
PMMA Abdeckung matt/satin	PMMA	15 X 4,3mm	matt	55084151	55084152**	55084153***
PMMA Abdeckung klar	PMMA	15 X 4,3mm	klar	55084111	55084112**	55084113***
Zubehör Twice				silber	weiß	
Endstück Aluminium mit Montagezubehör				55042386	55042350	
Profil-Befestigungsclip 1 Stück Kunststoff			grau	55049286		



Trockenbau -Aluprofil Compact Stucco incl. matter Abdeckung

- zum Einputzen in die Decke im Innenbereich.
- Aluminium-Profil mit Abdeckung. Höhe 15mm Breite 26mm (mit Unterputzflügel 62mm)
- für Platten/LED-Flexbänder bis max. 21mm Breite bis max. 30W/m

Profil Compact Stucco

Komplettsset incl. Abdeckung

				100cm	200cm	300cm
				Art.Nr. 1m	Art.Nr. 2m	Art.Nr. 3m
Material	Höhe X Breite	Cover				
** 2m Profil Sperrgut-Zuschlag 18€ *** ab 3m Überlänge-Zuschlag a.Anfrage						
Compact Stucco incl. Cover	Alu matt /PMMA	15 X 64mm	matt	55040701	55040702**	55040703***

Trockenbau -Aluprofil Shadow Gap 40 / 80

- Trockenbau für Schattenfugen mit 40mm oder 80mm Abstand
- für professionelle Vouten-Lichtlösungen. Verputzeln und Verputzen möglich
- für LED-Flexbänder bis max. 11mm Breite max. 25W/m

Profil Shadow Gap

Schattenfuge 40mm / 80mm

** 2m Profil Sperrgut-Zuschlag 18€

				silber	weiß
				Art.Nr.	Art.Nr.
Material	Höhe X Breite	Länge			
Shadow Gap 40 40mm Fuge	Aluminium	12,5X 93mm	2m	i113825 **	i114105**
Shadow Gap 80 80mm Fuge	Aluminium	12,5X 133mm	2m	i113826 **	i114106**

Abdeckung matt

für Shadow Gap 40 und Gap 80

Abdeckung matt/satin

Kunststoff

matt

i113832

** 2m Profil Sperrgut-Zuschlag 18€ *** ab 3m Überlänge-Zuschlag a.Anfrage



Installateur ist für Einhaltung der Schutzart und Verklebung der Endstücke verantwortlich. Andere Ausführungen auf Anfrage.

XL Profile für LED - Flexbänder



Aluprofil SURF flach 27X12 für LED-Bänder bis max. 24mm Breite

- breites und flaches Alu-Profil für LED-Bänder bis 24mm Breite (oder 2 Bänder parallel)
- Profil silber, schwarz oder weiß. Optional mit Endkappen

Aluprofil SURF24 flach

XL Profil ohne Kragen

	Breite X Höhe	Material	Länge	silber	schwarz	weiß
				Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
Alu Profil Surf24 flat 2m	26,8 X 11,7mm	Alu eloxiert	2 m	i112852 **	i113183 **	i113182 **
Endkappen Profil Surf24 flat	2 Stück	Alu		i112851	i113185	i113184



Aluprofil SURFhoch 27X26 für LED-Bänder bis max. 24mm Breite

- breites und hohes Alu-Profil für LED-Bänder bis 24mm Breite (oder 2 Bänder parallel)

Aluprofil SURF24 hoch

XL Profil ohne Kragen

	Breite X Höhe	Material	Länge	silber	schwarz	weiß
				Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
Alu Profil Surf24 hoch 2m	26,8 X 26mm	Alu eloxiert	2 m	i112858 **	i113193 **	i113192 **
Endkappe Profil Surf24 hoch	2 Stück	Alu		i112857	i113195	i113194

Aluprofil DIVE flach 33,6X12 für LED-Bänder <24mm Breite

- ca. 7mm breite Kragen kaschieren unsaubere Schnittkanten
- mit Profil silber, schwarz oder weiß. Optional mit Endkappen

Aluprofil DIVE24 flach

XL Profil mit Kragen

	Breite X Höhe	Material	Länge	silber
				Art.Nr.
Alu Profil DIVEf24 flat Kragen	33,7 X 11,7mm	Alu eloxiert	2 m	i112856 **
Endkappen Profil DIVE24	2 Stück	Alu		i112851



Kunststoff- Cover plan für Aluprofile SURF/DIVE24

Abdeckung flach

	Ausführung	Material	Länge	satiniert	klar	weiß
				Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
Kunststoffabdeckung 2m	plan	Kunststoff	2 m	i112879 **	i113642 **	i114385 **
Kunststoffabdeckung 6m	plan	Kunststoff	6 m	i113647 **	(Lieferung gerollt 6m)	



hohes Kunststoff- Cover für Aluprofile SURF/DIVE24

Abdeckung hoch

	Ausführung	Material	Länge	satiniert	klar
				Art.Nr.	Art.Nr.
Kunststoffabdeckung hoch	hoch+12mm	Kunststoff	2 m	i112880 **	i114360 **




Zubehör SURF/DIVE 24

Montageklammer SURF		Edelstahl		i114382
Verbinder 180° gerade (4X)	Linear	Stahl		i115924
Verbinder 90° Eck (4X)	L-Form	Stahl		i115925



** Sperrgutzuschlag ab 2m Länge. Zuschnitte, Konfektionieren, weitere Abdeckungen auf Anfrage lieferbar.

Leuchten - Profile für LED

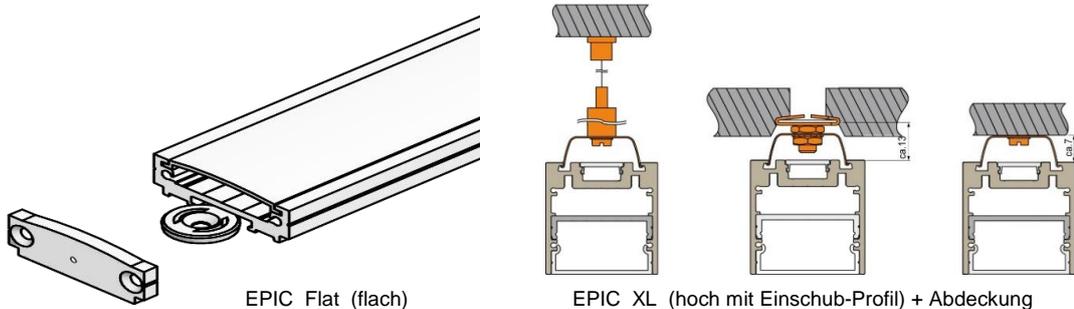


EPIC Aluprofil für LED-Flexbänder <24mm Breite max. 30W/m

- breites Alu-Profil eloxiert oder weiß / schwarz pulverbeschichtet
- für 2 LED Bänder parallel. Ideal als individuelles Leuchtenprofil
- umfangreiches Zubehör lieferbar - Seilabhängung, Diffusor/Rasterlinsen

Aluprofil EPIC Flat

flache Version - XL

	Breite X Höhe	Oberfläche	100cm	200cm	300cm
			Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
auch im Sonderzuschnitt möglich	** 2m Profil Sperrgut-Zuschlag 18€.		*** ab 3m Überlänge Sperrgut-Zuschlag a.Anfr.		
Alu Profil EPIC Flat silber	35,7 X 11,3mm	silber	50056901	50056902**	50056903***
Alu Profil EPIC Flat weiß	35,7 X 11,3mm	weiß	50056911	50056912**	50056913***
Alu Profil EPIC Flat schwarz	35,7 X 11,3mm	schwarz	50056921	50056922**	50056923***



Sonderzuschnitte bis 6m Länge auf Anfrage lieferbar (Sperrgut!)

PMMA-Deckel EPIC Flat

prismatisch oder satiniert

	Breite X Höhe	Farbe	100cm	200cm	300cm
			Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
prismatisch 40° Abdeckung	31 X 3,7	40° prisma	50183301	50183302**	50183303***
prismatisch 95° Abdeckung	31 X 3,7	95° prisma	50183401	50183402**	50183403***
matte Abdeckung 105°	31 X 3,7	105° matt	50183201	50183202**	50183203***

Profil-Endstück EPIC Flat


Endstück ohne Kabelloch	Breite X Höhe	Material	silber	weiß	schwarz
			Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
	35,7 X 12,4mm	Alu	55057186	55057150	55057151

Sonderzuschnitte bis 6m Länge auf Anfrage lieferbar (Sperrgut!)

Aluprofil EPIC XL

hohe Version - XL

	Breite X Höhe	Farbe	100cm	200cm	300cm
			Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
auch im Sonderzuschnitt möglich	** 2m Profil Sperrgut-Zuschlag 18€.		*** ab 3m Überlänge Sperrgut-Zuschlag a.Anfr.		
Alu Profil EPIC Hoch silber	39,5 X 43mm	silber	50056101	50056102**	50056103***
Alu Profil EPIC Hoch weiß	39,5 X 43mm	weiß	50056111	50056112**	50056113***
Alu Profil EPIC Hoch schwarz	39,5 X 43mm	schwarz	50056121	50056122**	50056123***
Einschub-Profil für EPIC XL	kann auf 2 Höhen im Profil eingeschoben werden				
Alu Einschub für EPIC Hoch	35,7 X 9mm	silber	50056201	50056202**	50056203***



PMMA-Deckel EPIC XL

plan oder hoch satiniert

	Breite X Höhe	Farbe	100cm	200cm	300cm
			Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
plane, matte Abdeckung	35,6 X 9	matt/ plan	50156351	50156352**	50156353***
plane Abdeckung schwarz	35,6 X 9	schwarz	50156381	50156382**	50156383***
hohe matte Abdeckung +20mm	35,6 X 20	matt/ hoch	50157251	50157252**	50157253***

Sonderzuschnitte bis 6m Länge auf Anfrage lieferbar (Sperrgut!)

Profil-Endstück Ultimate I

für flache Abdeckung



Endstück EPIC XL planes Profil	Breite X Höhe	Material	silber	weiß	schwarz
			Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
	39,5 X 43mm	plan	55056686	55056650	55056651

für hohe Abdeckung

Endstück EPIC XL hohes Profil	Breite X Höhe	Material	silber	weiß	schwarz
	39,5 X 62,8mm	hoch	55057386	55057350	55057351



Profil-Verbinder EPIC

Längsverbinder 180° Innen, incl..Schrauben	120X35mm	55056592
Winkel-Verbinder 90° Innen, incl. Schrauben	L 95X95	55056492



Umfangreiches Zubehör EPIC und Sonderanfertigungen lieferbar. Fordern Sie die Unterlagen EPIC Profil an ! Fracht ab 2m auf Anfrage.

geneigte Profile für LED - Flexbänder

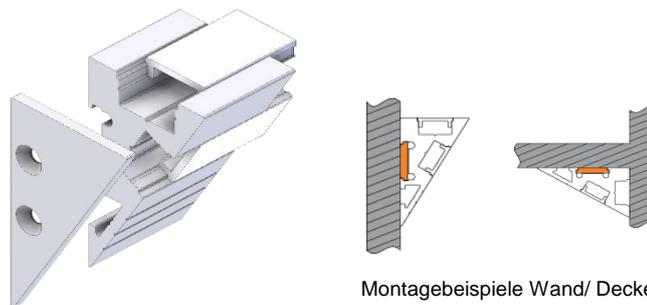

Montagebeispiele Wand/ Decke

Aluprofil Ultimate WACO mit 2 Öffnungen für LED-Flexbänder

- Alu-Profil matt eloxiert zur Voutenbeleuchtung oder Eckmontage
- Lichtaustritt nach oben oder (und) vorne möglich (2 Abdeckungen verwenden)
- Profil-Befestigungsringe oder Magnet (metallischer Untergrund) für einfache Montage
- stabiles Alu-Profil für LED-Bänder bis max. 12,2mm Breite und max. 28,8 W pro m
- Profil Ultimate WACO Line ist ideal für Wand-oder Deckenmontage im Innenbereich

Aluprofil Ultimate WACO für Innen

	Tiefe X Höhe	Material	100cm	200cm	300cm
			Art.Nr. 1m	Art.Nr.2m	Art.Nr.3m
Alu Profil WACO silber	25,6 X 44mm	Alu matt	55080501	55080502**	55080503***
Alu Profil WACO weiß	25,6 X 44mm	weiß	55080521	55080522**	55080523***



PMMA-Deckel Ultimate Waco

			100cm	200cm	300cm
Abdeckung matt /satin	13,1X 4mm	satin	55080751	55080752**	55080753**
Abdeckung klar	13,1X 4mm	klar	55080701	55080702**	55080703**

** 2m Länge mit Sperrgut-Zuschlag 18€. *** Sonderzuschnitt bis 6m lieferbar - Sperrgutkosten >2m a.Anfrage

Profilstück Ultimate WACO

Endstück links	25,6X44X2mm	silber		55046786
Endstück rechts	25,6X44X2mm	silber		55046886



Aluprofil SLOPE 30° geneigte Lichtabstrahlung für LED-Flexbänder

- flächige Anleuchtung von Arbeitsplatten, Räume, Vitrinen, Küchenunterbau
- Profil-Befestigungsringe oder Magnet (metallischer Untergrund) für einfache Montage
- stabiles Alu -Profil für LED-Bänder bis max. 12,8mm Breite und max. 20 W pro m
- hochwertiges PMMA Abdeckprofil in klar oder matt/satin oder schwarz

Aluprofil SLOPE 30° für Innen

	Breite X Höhe	Material	100cm	200cm	300cm
			Art.Nr. 1m	Art.Nr.2m	Art.Nr.3m
Alu Profil SLOPE 30	18 X 19,9mm	Alu matt	55083301	55083302**	55083303***

Profilabdeckung PMMA

			100cm	200cm	300cm
Abdeckung matt /satin	15,3X 4,5mm	satin	55084151	55084152**	55084153***
Abdeckung klar	15,3X 4,5mm	klar	55084111	55084112**	55084113***

Profilstück SLOPE30

Endstück silberfarbig mit Montagezubehör

Endstück links	7mm breit	silber		55049486
Endstück rechts	7mm breit	silber		55049586




Befestigungsring WACO/Slope

Befestigungsring m.Schraube	Ø 14,7mm	silber		55049086
Befestigungs - Magnet	Ø 15,8mm	silber (f.Metalluntergrund)		55087586



nicht geeignet für Power-LED Platinen (wg.Hitzeentwicklung). Sonderzuschnitte bis 6m Länge auf Anfrage lieferbar (Sperrgut!)

begehbare Profile für Flexbänder

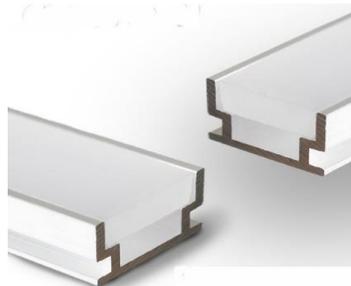

Ground 15

Begehbare Aluprofile Ground für Wand- oder Bodenmontage

- nur wasserdicht bei Verklebung von Profil und Abdeckung mit Silikonkleber oder mit Polymer-Dichtmasse auch für Boden oder Feuchtraum geeignet
- Aluminium-Profile 17X10mm oder 24X20mm (BXH). Länge 2m
- Befestigung mit Montageklebstoff (nicht im Sortiment).
- für wasserdichte Verklebung IP65 ist der Installateur verantwortlich.
- für LED-Flexband < 12mm Breite (Grund12), < 15mm Breite (Ground15) max. 9,6W



Aluprofile Ground12 /15

begehbar - indoor

	Material	Breite X Höhe	Länge	Art.Nr.
Ground12 Indoor	für LED-Bänder bis 12mm Breite. ** 2m Profile mit Sperrgut-Zuschlag 18€ !!			
Alu Profil Ground12 2m	Alu eloxiert	10 X 17mm	2 m	i115823 **
Abdeckung Ground12	Abdeckung und Endabschluss mit Silikonkleber abdichten. Indoor			
Abdeckprofil Ground12 matt	Kunstst. matt		2 m	i115824 **
Zubehör Ground12	nicht wasserdicht. Ende muss mit Silikon- oder Polymerkleber verklebt werden			
Kunststoff-Profilendblende weiß				i115825



Aluprofil Ground15 breit	für LED-Bänder IP65/67 bis 15mm Breite.			
Alu Profil Ground15 2m	Alu natur	24 X 20mm	2 m	00970741**
Abdeckung Ground15	für wasserdichte Verklebung und Endabschluss Silikonkleber verwenden			
Abdeckprofil Ground15 matt	Polycarbonat matt		2 m	0088085**
Zubehör Ground15	nicht wasserdicht. Ende muss mit Silikon- oder Polymerkleber verklebt werden			
Profil-Endblenden Kunststoff grau 2 Stck.				00981031



Befahrbares Aluprofil Ground Hoch zur festen Verklebung mit Abdeckung

- für Zufahren, Pflastersteinwege, Parkplätze, Fassaden etc.
- bei wasserdichter Verklebung von Profil und Abdeckung mit Silikonkleber oder Polymer-Dichtmasse transparent auch für Außen oder Feuchtraum geeignet
- stabiles Aluminium-Profil 26mm für LED Flexbänder bis 12mm Breite.
- Befestigung mit Keramikklebstoff frostbeständig (nicht im Sortiment)
- Für wasserdichte Verklebung IP67 ist der Installateur verantwortlich.
- Enden müssen mit Silikonkleber wasserdicht verschlossen werden
- durch starke Temperatur unterschiede im Außenbereich müssen bei Verklebung von LED Bänder Dehnungsmöglichkeiten eingeplant werden (LED Band kann sonst reißen)


Aluprofil Ground hoch

befahrbar/begehbar

	Material	Breite X Höhe	Länge	Art.Nr.
	** 2m Profile mit Sperrgut-Zuschlag 18€ !!			
Alu Profil Ground hoch 2m	Alu eloxiert	26 X 26mm	2 m	i111366
Abdeckung Profil Ground hoch	Abdeckung und Endstücke wasserdicht verkleben (Silikonkleber)			
Abdeckprofil GR Hoch matt	Kunstst. matt		2 m	i111371
Zubehör HR Profil	Abdeckung und Endstücke wasserdicht verkleben (Silikonkleber)			
Kunststoff-Profilendkappe geschlossen				i111386
Kunststoff-Profilendkappe mit Kabelausgang				i111387
Schaumstoff-Drainage Unterlage Hartschaum		30X30mm	100cm	i111393
Easy Seal XS Kartusche transparente Polymer-Dichtmasse			310ml	i113673



Treppenstufenprofile für LED - Bänder



STAIRS13 Treppenstufenprofil Licht nach unten geneigt

- Aluminium-Profil eloxiert für den Innenbereich für LED Bänder und Platinen
- blendungsarme, indirekte Treppenstufenbeleuchtung. Licht nach unten
- Sonderlängen auf Anfrage (Sperrgut-Zuschlag)
- Für LED-Flexband bis max. 12,4mm Breite und max. 25W/m

Treppenprofil STAIRS13

Licht nach unten - für Innen
mit integrierter Kabelführung

Material	Höhe X Breite	Länge	Art.Nr.
Aluminium	34,3 X 54mm	2 m	i114796**

** 2m Profile mit Sperrgut-Zuschlag 18€ !!

Treppenstufenprofil Stairs13


Abdeckung	Material	Höhe X Breite	Farbe	200cm	300cm
Abdeckprofil satiniert	Kunststoff	12,4mm	matt	i114738 **	i115562***
Abdeckprofil klar	Kunststoff	12,4mm	klar	i114740 **	i115563***
Abdeckprofil schwarz	Kunststoff	12,4mm	schwarz	i114747 **	

Sperrgutzuschlag ab 2m auf Anfrage

Zubehör

2 Endstücke für Profil Stairs	Kunststoff		weiß	i114989
-------------------------------	------------	--	------	---------

** 2m Profile mit Sperrgut-Zuschlag 18€. Auch in Sonderlänge bis 5m auf Anfrage.



STAIRS12 Treppenstufenprofil Licht nach oben geneigt

- Aluminium-Profil eloxiert für den Innenbereich für LED Bänder und Platinen
- direkt sichtbares Licht an der Treppenkante nach oben
- Für LED-Flexband bis max. 12mm Breite bis max. 25W/m

Treppenprofil STAIRS12

Licht nach unten - für Innen
mit integrierter Kabelführung

Material	Höhe X Breite	Länge	Art.Nr.
Aluminium	25,9X 52,5mm	2 m	i115841**

** 2m Profile mit Sperrgut-Zuschlag 18€ !!

Treppenstufenprofil Stairs12

Abdeckung	Material	Höhe X Breite	Farbe	200cm	300cm
Abdeckprofil satiniert	Kunststoff	12mm	matt	i112867 **	i115573***
Abdeckprofil klar	Kunststoff	12mm	klar	i112866 **	i115688***
Abdeckprofil schwarz	Kunststoff	12mm	schwarz	i114362 **	i115570***

Sperrgutzuschlag ab 2m auf Anfrage


Zubehör

2 Endstücke für Profil Stairs	Kunststoff		grau	i115842
-------------------------------	------------	--	------	---------


** 2m Profile mit Sperrgut-Zuschlag 18€. Auch in Sonderlänge bis 5m auf Anfrage.

ÜBERSICHT


AUFBAUPROFILE




SURF6
SEITE 298




SURF8
SEITE 299




MINI-AB V2
SEITE 312



MAXI-AB V2
SEITE 313




SURF10
SEITE 302




SURF11
SEITE 304




SURF12 HIDDEN
SEITE 319




SURF12
SEITE 309




SURF12 BORDERLESS
SEITE 310




PURE12 S
SEITE 311




SURF12 FLAT
SEITE 306




SURF12 RAIL
SEITE 308




SURF12 FLAT BORDERLESS
SEITE 307




PURE14 S
SEITE 322




SURF16
SEITE 324




IL-ALU 20
SEITE 326




WING20 KLEIN
SEITE 328



WING20
SEITE 329




SURF24
SEITE 340




SURF24 FLAT
SEITE 336

Produktionsbedingt und durch das regelmäßige Ersetzen von Werkzeugen unterliegen alle Profildimensionen und deren Querschnitte gewissen Schwankungen. Bitte entnehmen Sie die derzeit gültigen Abmessungen stets den aktuellen Angaben in unserem Onlineshop bzw. Ihrer Auftragsbestätigung.


EINBAUPROFILE

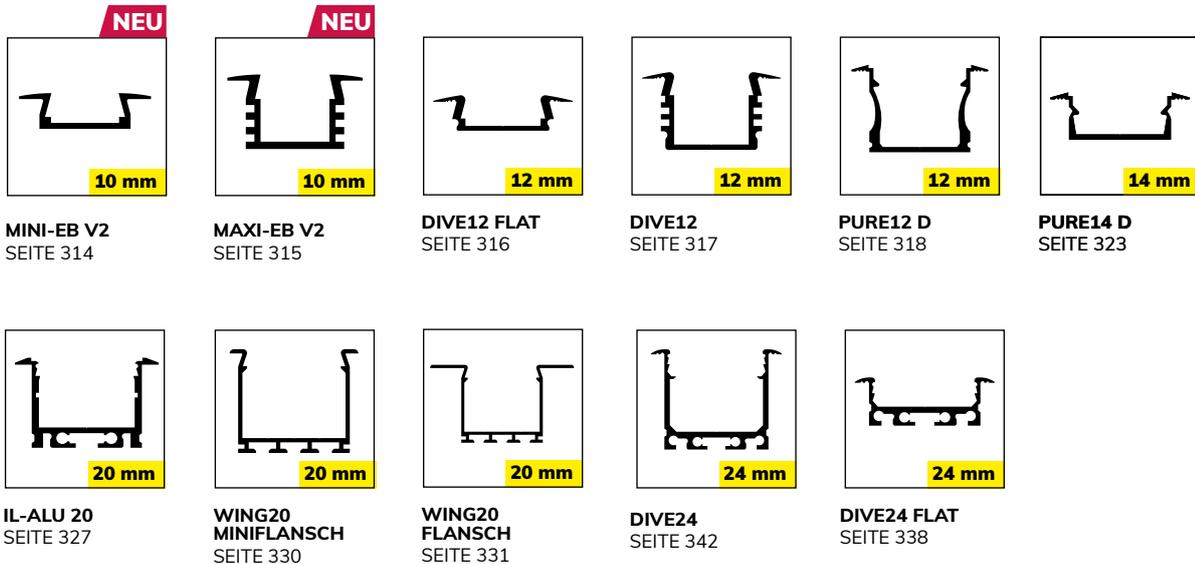

ECKPROFILE

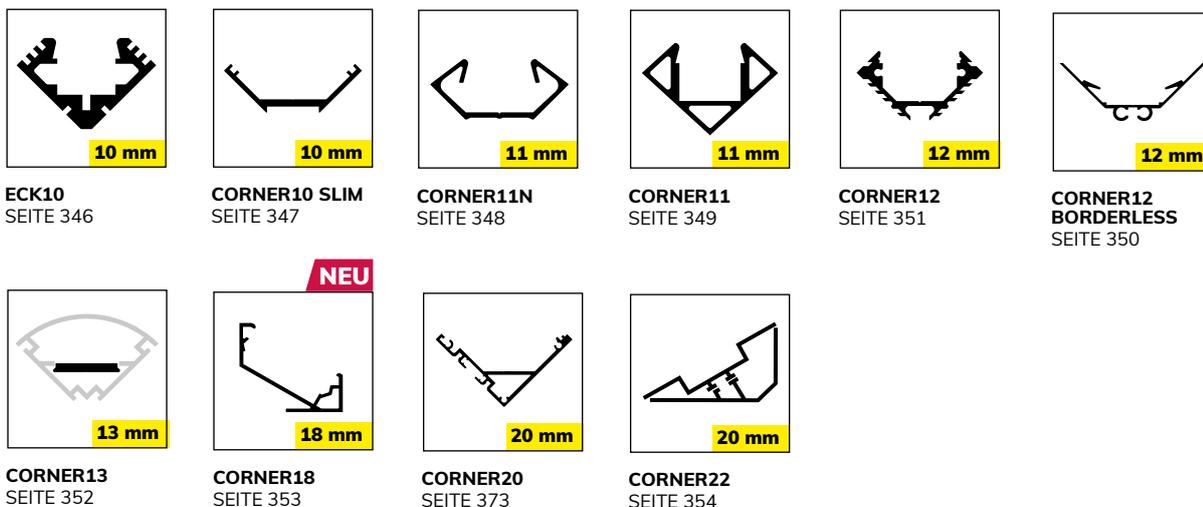


LEUCHTENPROFILE

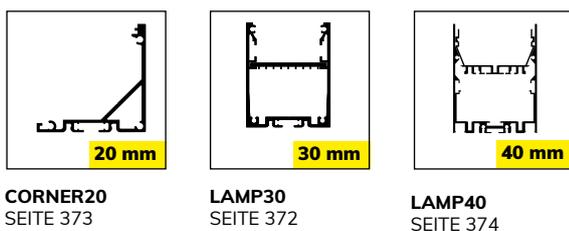


Produktionsbedingt und durch das regelmäßige Ersetzen von Werkzeugen unterliegen alle Profildimensionen und deren Querschnitte gewissen Schwankungen. Bitte entnehmen Sie die derzeit gültigen Abmessungen stets den aktuellen Angaben in unserem Onlineshop bzw. Ihrer Auftragsbestätigung.


TROCKENBAUPROFILE




SCHATTEN-FUGE 8
SEITE 356




SCHATTEN-FUGE 40 & 80
SEITE 357




FINISH
SEITE 358




T-PROFIL 14
SEITE 359




T-PROFIL 20
SEITE 360




AUSSENECK
SEITE 363




CEILING 21
SEITE 364




PLANAR
SEITE 368




DOUBLE CURVE
SEITE 369




SINGLE CURVE
SEITE 370



T-PROFIL 12
SEITE 366




S-PROFIL 12
SEITE 367




INNENECK
SEITE 362


PROFILE FÜR INDIREKTE BELEUCHTUNG




2SIDE
SEITE 386




BACKLIGHT 3
SEITE 387




HIDE SINGLE
SEITE 388




HIDE DOUBLE
SEITE 389




HIDE TRIANGLE
SEITE 390



HIDE ASYNC
SEITE 391









HIDE ANGLE
SEITE 392





HIDE BOTTOM
SEITE 393

Produktionsbedingt und durch das regelmäßige Ersetzen von Werkzeugen unterliegen alle Profildimensionen und deren Querschnitte gewissen Schwankungen. Bitte entnehmen Sie die derzeit gültigen Abmessungen stets den aktuellen Angaben in unserem Onlineshop bzw. Ihrer Auftragsbestätigung.







FLIESENPROFILE


FINISH
 SEITE 378

T-PROFIL
 SEITE 379

INNENECK
 SEITE 380

AUSSENECK
 SEITE 381

UP8
 SEITE 382

UP10
 SEITE 383

FLEXIBLE PROFILE


KÜHLSTREIFEN 14
 SEITE 398

SURF15 FLEX
 SEITE 399

SONDERPROFILE



GROUND-IN10
 SEITE 396

GROUND-OUT10
 SEITE 397

STAIRS12
 SEITE 400

STAIRS13
 SEITE 401

FURNIT6 S
 SEITE 402

FURNIT6 D
 SEITE 403

Produktionsbedingt und durch das regelmäßige Ersetzen von Werkzeugen unterliegen alle Profildimensionen und deren Querschnitte gewissen Schwankungen. Bitte entnehmen Sie die derzeit gültigen Abmessungen stets den aktuellen Angaben in unserem Onlineshop bzw. Ihrer Auftragsbestätigung.

LED PROFILE
**Aufbau-/
Einbauprofile**


bis max. 9 mm

FLEXBANDBREITE



6 mm

SURF6
SEITE 298



8 mm

SURF8
SEITE 299

SURF6

LED Aufbauprofil

■ SILBER ■ SCHWARZ RAL 9005



max.
6 mm




5 JAHRE
GARANTIE

Maß-Konfektion & OEM-Fertigung auf Anfrage

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 45 g/m | Besonders schmales sowie flaches LED Alu-Profil, dass aufgrund seiner Abmessungen (7,8 x 7 mm – b x h) ideal in Fliesenkonzepte integriert werden kann.

Für die Montage im Nass- und Außenbereich: PC-Abdeckung + Kühlstreifen + Silikon-Endkappen
WICHTIG: zusätzlich mit Silikon professionell abdichten!



PROFIL

200 cm



COVER 24

65 %

PROFIL

■ 2 m 113634

■ 2 m 114785

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 24

65 % | opal/satiniert


2 m 113648

6 m 113649

ENDKAPPEN

Silikon

■ EC64 113636 | Kabel EC65 113637

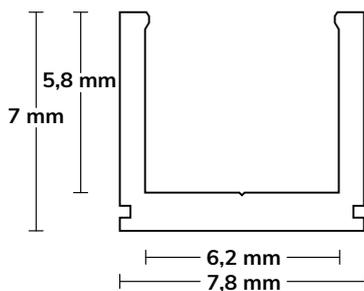

MONTAGE
ANLEITUNG

YouTube



SURF8

LED Aufbauprofil

■ SILBER ■ SCHWARZ RAL 9005

max.
8 mm



5 JAHRE
GARANTIE

Maß-Konfektion &
OEM-Fertigung auf Anfrage

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 60 g/m | Aufgrund der geringen Abmessungen (10 x 9,2 mm – b x h) ist dieses LED Alu-Profil besonders für den Einbau in Möbel geeignet. Es kann in die vorgefrästen Aussparungen eingesetzt werden. Die Abdeckung (opal/65 % Transluzenz) verdeckt die Kanten des Profils -> man sieht somit nur die lineare Lichtlinie.



PROFIL

- 2 m [113630](#)
- 3 m [115529](#)
- 2 m [114358](#)

MONTAGEKLAMMER [113633](#)

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 23

65 % | opal/satiniert

- 2 m [113653](#)
- 3 m [115568](#)
- 6 m [113654](#)

ENDKAPPE

Silikon

- EC62 [113631](#) | Kabel EC63 [113632](#)


COVER 34

25 % | schwarz/matt

- 2 m [114366](#)
- 6 m [114367](#)

PROFIL

200 CM | 300 CM




COVER 23

65 %



COVER 34


25 %

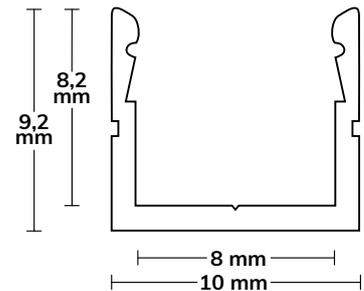

LED PROFILE

Aufbau-/ Einbauprofile

10 mm
FLEXBANDBREITE



SURF10
SEITE 302

SURF10

LED Aufbauprofil

■ SILBER ■ SCHWARZ RAL 9005



max.
10 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE


Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 95 g/m | Das Aufbauprofil Surf10 kann als Aufbau- und Einbauprofil für LED Flexbänder mit max. 10 mm Breite verwendet werden. Die Abdeckung ist in opal/satiniert (65 % Transluzenz) oder schwarz/matt (25 % Transluzenz) verfügbar. Die Abdeckung schließt bündig mit dem Profil ab. Somit ist nur noch die LED Lichtleiste sichtbar.




PROFIL

200 CM | 300 CM




COVER 43

65 %



COVER 44

25 %

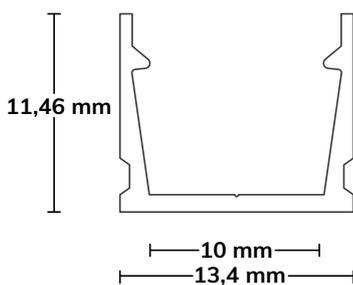

PROFIL

- 2 m [114782](#)
- 3 m [115555](#)
- 2 m [115260](#)
- 3 m [115541](#)
- 2 m [114783](#)
- 3 m [115556](#)

MONTAGEKLAMMER [114777](#)

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 43

65 % | opal/satiniert

- 2 m [114742](#)
- 3 m [115566](#)

COVER 44

25 % | schwarz/matt

- 2 m [114743](#)
- 3 m [115567](#)


ENDKAPPEN

COVER 43/44 | PVC

- EC81 [114765](#) | Kabel EC82 [114767](#)
- EC81W [115266](#) | Kabel EC82W [115923](#)
- EC81B [114766](#) | Kabel EC82B [114768](#)

LED PROFILE
**Aufbau-/
Einbauprofile**

11 mm
FLEXBANDBREITE



SURF11
SEITE 304


SURF11

LED Aufbauprofil

■ SILBER



max.
11 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 117 g/m | Das SURF11 hat ein ultraflaches Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 11 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt. Aufgrund der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes ist es u. a. ideal für Wohn- und Büroräume, den Einzelhandel sowie die Hotellerie/Gastronomie geeignet.




PROFIL

200 CM | 300 CM

PROFIL


2 m [112795](#)

3 m [115543](#)



COVER 8

65 %



COVER 9

85 %



COVER 52

25 %

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 8

65 % | opal/satiniert

2 m [112875](#)

3 m [113097](#)

6 m [114361](#)

COVER 9

85 % | klar

2 m [112874](#)

COVER 52


25 % | schwarz/matt

2 m [115482](#)

ENDKAPPEN

COVER 8/9/52 | PVC


■ EC39 [112788](#) | Kabel EC40 [112790](#)

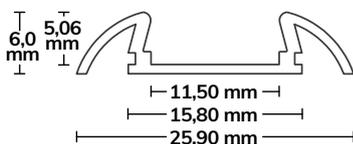


LED PROFILE

Aufbau-/Einbau Profile


12 mm
FLEXBANDBREITE




12 mm
SURF12 HIDDEN
SEITE 319




12 mm
SURF12
SEITE 309




12 mm
SURF12
BORDERLESS
SEITE 310




12 mm
PURE12 S
SEITE 311




12 mm
SURF12 FLAT
SEITE 306




12 mm
SURF12 RAIL
SEITE 308




12 mm
SURF12 FLAT
BORDERLESS
SEITE 307




NEU
10 mm
MINI-AB V2
SEITE 312




NEU
10 mm
MAXI-AB V2
SEITE 313




NEU
10 mm
MINI-EB V2
SEITE 314




NEU
10 mm
MAXI-EB V2
SEITE 315



12 mm
DIVE12 FLAT
SEITE 316



12 mm
DIVE12
SEITE 317



12 mm
PURE12 D
SEITE 318

SURF12 FLAT

LED Aufbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9010 ■ SCHWARZ RAL 9005




max.
12 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE
Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 79 g/m | Das SURF12 FLAT hat ein besonders schmales Design, ist für LED Flexbänder mit maximal 12 mm Breite konzipiert und kann in Verbindung mit der Kabelschleuse TUNNEL als eigenständige Hängeleuchte m. Seilabhängung (alternativ mit Montageklammern/-federn) eingesetzt werden.

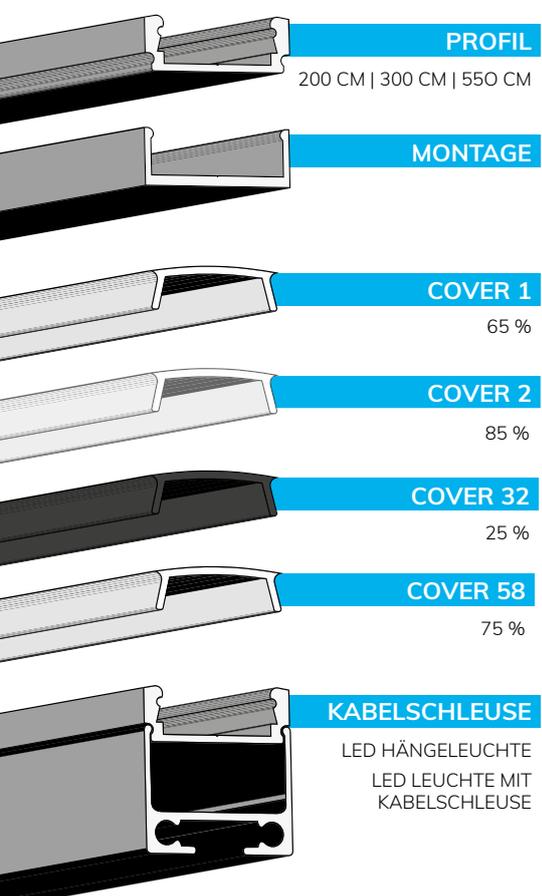

PROFIL

200 CM | 300 CM | 550 CM

MONTAGE

COVER 1

65 %

COVER 2

85 %

COVER 32


25 %

COVER 58

75 %

KABELSCHLEUSE

LED HÄNGELEUCHTE
LED LEUCHTE MIT
KABELSCHLEUSE

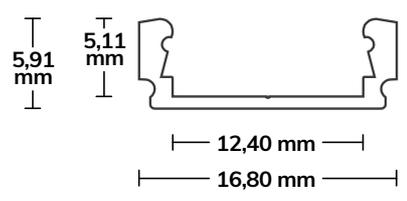

PROFIL

- 2 m 112805
- 3 m 115571
- 5,5 m 113093
- 2 m 113079
- 2 m 113175

MONTAGEKLAMMER

- STAHL 115866
- STAHL 115868
- STAHL 115867
- PETG 112535
- PETG 115265
- PETG 115264

MAGNETHALTER

- 115872
- 115874
- 115873

BEFESTIGUNSLEISTE

- 2 m 113640
- 10 cm 113641

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

- COVER 1**
65 % | opal/satiniert
- 2 m 112867
 - 2,5 m 113095
 - 3 m 115573
 - 6 m 113644

- COVER 2**
85 % | klar
- 2 m 112866
 - 2,5 m 115687
 - 3 m 115688

- COVER 32**
25 % | schwarz/matt
- 2 m 114362
 - 3 m 115570
 - 6 m 114363

- ENDKAPPEN**
PVC
- EC1 112806 | Kabel EC2 112832
 - EC1W 113083 | Kabel EC2W 113084
 - EC1B 113209 | Kabel EC2B 113208

- COVER 58**
75 % | weiß/matt
- 2 m 115926

LED LEUCHTE | LED HÄNGELEUCHTE

KABELSCHLEUSE

- 2 m 112528
- 2 m 113180
- 2 m 113181

VERBINDER

- 90° 113433
- 180° 113432
- ENDKAPPE EC3
Aluminium 112803

ZUBEHÖR

- Einbaufeder 115878
- Gelenkgripper 112540
- Seilabhängung
 - 112539
 - 114384
 - 114383



SURF12 BORDERLESS FLAT

LED Aufbauprofil

SILBER

max.
12 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE
Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 65 g/m | Das SURF12 BORDERLESS FLAT ist mit drei unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen (PC) kompatibel: flache, hohe (beide eckig) oder runde Ausführung. Alle drei Abdeckungen umschließen das Alu-Profil, sodass nach der Montage die lineare LED Lichtlinie vordergründig sichtbar bleibt.



PROFIL


2 m **112785**
3 m **115539**

MONTAGEKLAMMER

■ **112535**
□ **115265**
■ **115264**

PROFIL

200 CM | 300 CM



ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 3

65 % | opal/satiniert

2 m **112868**
3 m **113096**
6 m **113645**

ENDKAPPEN

COVER 3 | PVC

■ **EC35 112784** | Kabel **EC36 112794**
□ **EC35W 113085** | Kabel **EC36W 113086**

COVER 4

65 % | opal/satiniert

2 m **112869**

COVER 5

65 % | opal/satiniert

2 m **112870**


ENDKAPPEN

COVER 5 | PVC

■ **EC37 112786** | Kabel **EC38 112787**


COVER 3

65 %





COVER 4

65 %



COVER 5

65 %

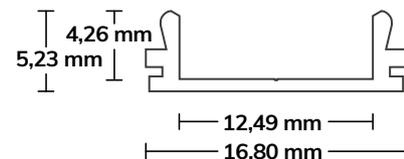

SURF12 RAIL

LED Aufbauprofil

■ SILBER



max.
12 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben


Kühlmasse: 100 g/m | Das SURF12 RAIL ist besonders flach designt, für LED Flexbänder mit max. 12 mm konzipiert und kann mit drei verschiedenen Abdeckungen bestückt werden. In Verbindung mit der Kabelschleuse TUNNEL (Art. Nr. 112528) auch als eigenständige LED Hängeleuchte m. Seilabhängung (alternativ mit Montageklammern/-federn) einsetzbar.

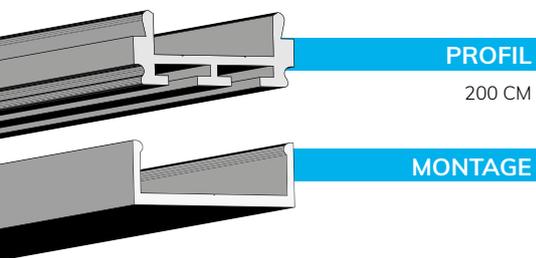

PROFIL

200 CM

MONTAGE

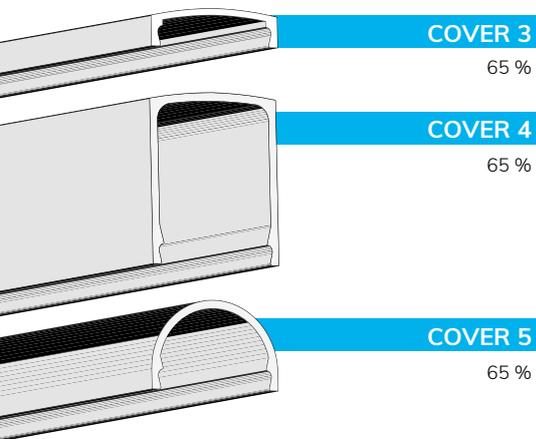

COVER 3


65 %

COVER 4

65 %


COVER 5

65 %

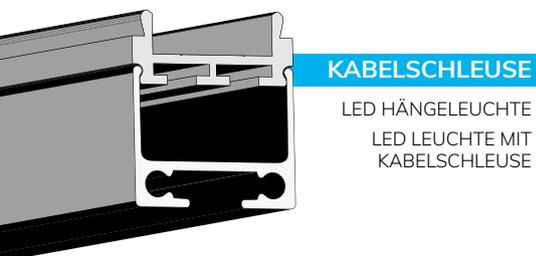

KABELSCHLEUSE

LED HÄNGELEUCHE
LED LEUCHE MIT
KABELSCHLEUSE

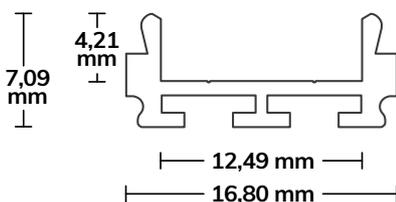

PROFIL

■ 2 m 112818

MONTAGEKLAMMER

■ 112535

□ 115265

■ 115264

BEFESTIGUNGSLEISTE

2 m 113640 10 cm 113641

VERBINDER

90° 113435 180° 113434

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 3

65 % | opal/satiniert

2 m 112868

3 m 113096

6 m 113645

COVER 4

65 % | opal/satiniert

2 m 112869

ENDKAPPEN

COVER 4 | PVC

■ EC16 112531 | Kabel EC17 112530

COVER 5

65 % | opal/satiniert

2 m 112870

ENDKAPPEN

COVER 5 | PVC

■ EC19 112543 | Kabel EC20 112544

LED LEUCHE | LED HÄNGELEUCHE

KABELSCHLEUSE

■ 2 m 112528

VERBINDER

90° 113433

180° 113432

ENDKAPPE

C.3 EC

C.4 EC18 ALU 112532

C.5 EC21 ALU 112534

ZUBEHÖR

Einbaufeder 115878

Gelenkgripper 112540

Seilabhängung

■ 112539

□ 114384

■ 114383

SURF12

LED Aufbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9010 ■ SCHWARZ RAL 9005

max.
12 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE
Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 138 g/m | Das Aufbauprofil SURF12 kann mit der Kabelschleuse TUNNEL per Klick verbunden werden (mit Seilabhängung oder Montageklammern/-federn installierbar). Die Abdeckung ist in opal/satiniert (65 % Transluzenz), klar (85 % Transluzenz) oder schwarz/matt (25% Transluzenz) verfügbar. Das SURF12 ist für LED Flexbänder mit max. 12 mm konzipiert.



PROFIL

- 2 m 112809
- 3 m 115572
- 5,5 m 113094
- 2 m 113080
- 2 m 113176

MONTAGEKLAMMER

- PETG 115869
- PETG 115871
- PETG 115870
- STAHL 112535
- STAHL 115265
- STAHL 115264

MAGNETHALTER

- 115875
- 115877
- 115876

BEFESTIGUNGSLEISTE

- 2 m 113640
- 10 cm 113641

PROFIL

200 CM | 300 CM |
550 CM

MONTAGE

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 1

65 % | opal/satiniert

- 2 m 112867
- 2,5 m 113095
- 3 m 115573
- 6 m 113644

COVER 2

85 % | klar

- 2 m 112866
- 2,5 m 115687
- 3 m 115688

COVER 32

25 % | schwarz/matt

- 2 m 114362
- 3 m 115570
- 6 m 114363

ENDKAPPEN

PVC

- EC4 112835 | Kabel EC5 112807
- EC4W 113087 | Kabel EC5W 113088
- EC4B 113210 | Kabel EC5B 113211

COVER 58

75 % | weiß/matt

- 2 m 115926

COVER 1

65 %

COVER 2

85 %

COVER 32

25 %

COVER 58

75 %

KABELSCHLEUSE

LED HÄNGELEUCHE
LED LEUCHE MIT
KABELSCHLEUSE

LED LEUCHE | LED HÄNGELEUCHE

KABELSCHLEUSE

- 2 m 112528
- 2 m 113180
- 2 m 113181

VERBINDER

- 90° 113433
- 180° 113432



ENDKAPPE EC6 ALU 112833

ZUBEHÖR

- Einbaufeder 115878
- Gelenkgripper 112540

Seilabhängung

- 112539
- 114384
- 114383

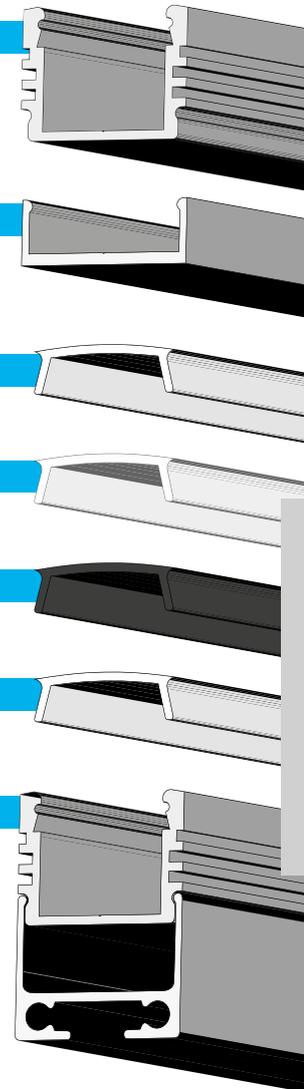

SURF12 BORDERLESS

LED Aufbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9010 ■ SCHWARZ RAL 9005




max.
12 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE
Bis 6 m | RAL-Farben


Kühlmasse: 125 g/m | Das SURF12 BORDERLESS ist mit drei unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen (PC) kompatibel: flache, hohe (beide eckig) oder runde Ausführung. Alle drei Abdeckungen sind opal/satiniert (65 % Transluzenz) und umschließen das Alu-Profil, sodass nach der Montage die lineare LED Lichtlinie vordergründig sichtbar bleibt.

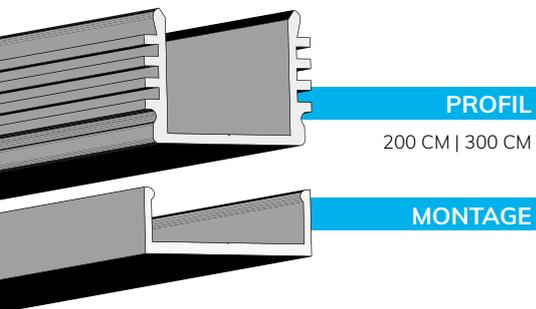

PROFIL

200 CM | 300 CM

MONTAGE



COVER 3

65 %




COVER 4

65 %




COVER 5

85 %

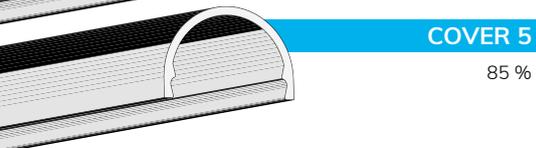

KABELSCHLEUSE

LED HÄNGELEUCHE
LED LEUCHE MIT
KABELSCHLEUSE

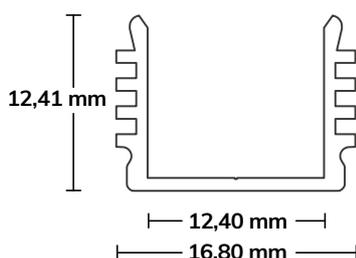

PROFIL

- 2 m 112802
- 3 m 115539
- 2 m 113173
- 2 m 113174

MONTAGEKLAMMER

- 112535
- 115265
- 115264

BEFESTIGUNSLAISTE

- 2 m 113640
- 10 cm 113641

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 3

65 % | opal/satiniert

- 2 m 112868
- 3 m 113096
- 6 m 113645

ENDKAPPEN

COVER 3 | PVC

- EC10 112542 | Kabel EC11 112541
- EC10W 113212 | Kabel EC11W 113214
- EC10B 113213 | Kabel EC11B 113215

COVER 4

65 % | opal/satiniert

- 2 m 112869

ENDKAPPEN

COVER 4 | PVC

- Auf Anfrage

COVER 5

65 % | opal/satiniert

- 2 m 112870

ENDKAPPEN

COVER 5 | PVC

- EC13 112837 | Kabel EC14 112816
- EC13W 113216 | Kabel EC14W 113218
- EC13B 113217 | Kabel EC14B 113219

LED LEUCHE | LED HÄNGELEUCHE

KABELSCHLEUSE

- 2 m 112528
- 2 m 113180
- 2 m 113181

VERBINDER

- 90° 113433
- 180° 113432

ENDKAPPE

- C.3 EC12 ALU 112533
- C.4 EC Auf Anfrage
- C.5 EC15 ALU 112815

ZUBEHÖR

- Einbaufeder 115878
- Gelenkgripper 112540
- Seilabhängung
 - 112539
 - 114384
 - 114383

PURE12 S

LED Aufbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9010 ■ SCHWARZ RAL 9005

max.
12 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE
Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 118 g/m | Das Aufbauprofil PURE12 S ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt. Die Abdeckung ist in opal/satiniert (65 % Transluzenz), klar (85 % Transluzenz) oder schwarz/matt (25 % Transluzenz) verfügbar. Es verdeckt oberseitig komplett das Alu-Profil, somit ist nur noch die LED Lichtleiste sichtbar.



PROFIL

- 2 m 114787
- 3 m 115550
- 2 m 114789
- 3 m 115551
- 2 m 114788
- 3 m 115552

MONTAGEKLAMMER 114776

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 40 65 % opal/satiniert 2 m 114738 2,5 m 114739 3 m 115562	ENDKAPPEN PVC ■ EC77 114757 Kabel EC78 114760 □ EC77W 114759 Kabel EC78W 114762 ■ EC77B 114758 Kabel EC78B 114761
COVER 41 85 % klar 2 m 114740 3 m 115563	COVER 53 75 % weiß/matt 3 m 116313 2 m 116314
COVER 48 25 % schwarz/matt 2 m 114747	

PROFIL

200 CM | 300 CM

COVER 40

65 %

COVER 41


85 %

COVER 48

25 %

COVER 53

75 %

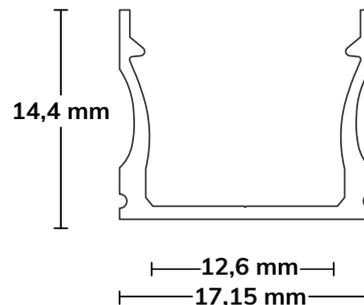

NEU **MINI-AB V2**
LED Aufbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9010 ■ SCHWARZ RAL 9005



max.
12 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG
AUF ANFRAGE



Kühlmasse: 66 g/m | Das Aufbauprofil MINI-AB V2 ist mit nur 6 mm Außenhöhe sehr flach und für LED Flexbänder mit max. 12 mm Breite ausgelegt. Die geringe Innenhöhe ermöglicht den Einbau und die Benutzung des LED Touch-Dimmers zur Steuerung des LED Flexbandes (ein-/ausschalten, stufenloses Dimmen). Unter den vier Abdeckungsvarianten befindet sich auch ein klares Cover für bessere Streuung des Lichts.

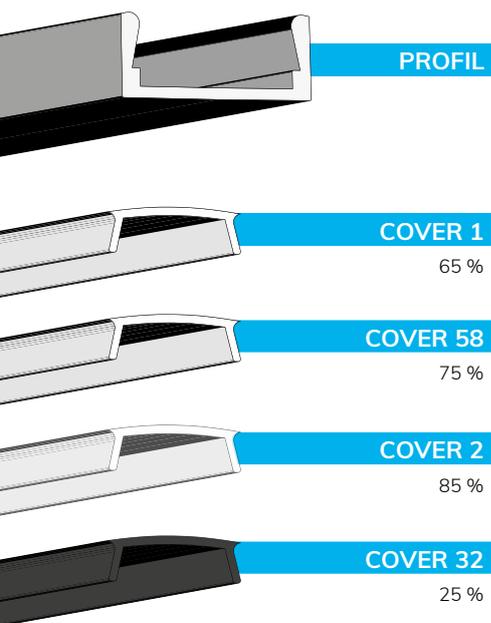

PROFIL

- 2 m 115931
- 2 m 115933
- 2 m 115932



MONTAGEKLAMMER 111389

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 1
65 % | opal/satiniert

- 2 m 112867
- 2,5 m 113095
- 3 m 115573
- 6 m 113644

COVER 2
85 % | klar

- 2 m 112866
- 2,5 m 115687
- 3 m 115688

COVER 32
25 % | schwarz/matt

- 2 m 114362
- 3 m 115570
- 6 m 114363


COVER 58
weiß/matt

- 2 m 115926

ENDKAPPEN



- EC223 115941 | Kabel EC224 115942
- EC223W 115945 | Kabel EC224W 115946
- EC223B 115943 | Kabel EC224B 115944



MAXI-AB V2

LED Aufbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9010 ■ SCHWARZ RAL 9005

max.
12 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG
AUF ANFRAGE



Kühlmasse: 133 g/m | Das Montageprofil MAXI-AB V2 kann als Aufbau- und Einbauprofil für LED Flexbänder mit max. 12 mm Breite verwendet werden. Die Abdeckung ist in vier Ausführungen verfügbar: klar, opal/satiniert, weiß matt und schwarz matt. Die Abdeckungen werden in das Profil eingeklickt und schließen bündig ab.

PROFIL

- 2 m 115934
- 2 m 115936
- 2 m 115935



MONTAGEKLAMMER 111389

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 1
65 % | opal/satiniert

- 2 m 112867
- 2,5 m 113095
- 3 m 115573
- 6 m 113644

COVER 2
85 % | klar

- 2 m 112866
- 2,5 m 115687
- 3 m 115688


COVER 32
25 % | schwarz/matt

- 2 m 114362
- 3 m 115570
- 6 m 114363





COVER 58
weiß/matt

- 2 m 115926

ENDKAPPEN



- EC225 115947 | Kabel EC226 115948
- EC225W 115951 | Kabel EC226W 115952
- EC225B 115949 | Kabel EC226B 115950

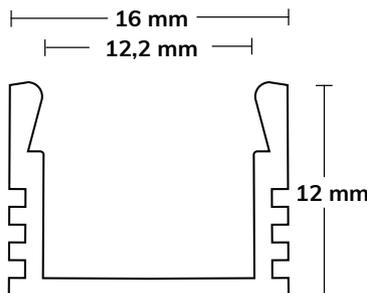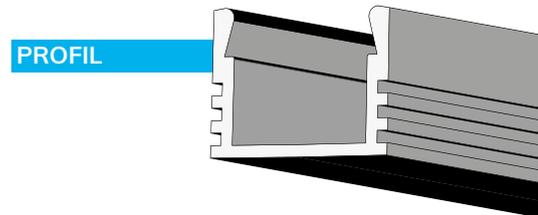

NEU **MINI-EB V2**
LED Einbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9010 ■ SCHWARZ RAL 9005



max.
12 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG
AUF ANFRAGE



Kühlmasse: 78 g/m | Das MINI-EB V2 ist ein Einbauprofil für LED Flexbänder mit max. 12 mm Breite. Es ist mit 6 mm Außenhöhe sehr flach und kann mit einem LED Touch-Dimmer zur Steuerung des LED Flexbandes ausgestattet werden (Ein-/Ausschalten, stufenloses Dimmen). Abdeckungen in vier Ausführungen verfügbar.

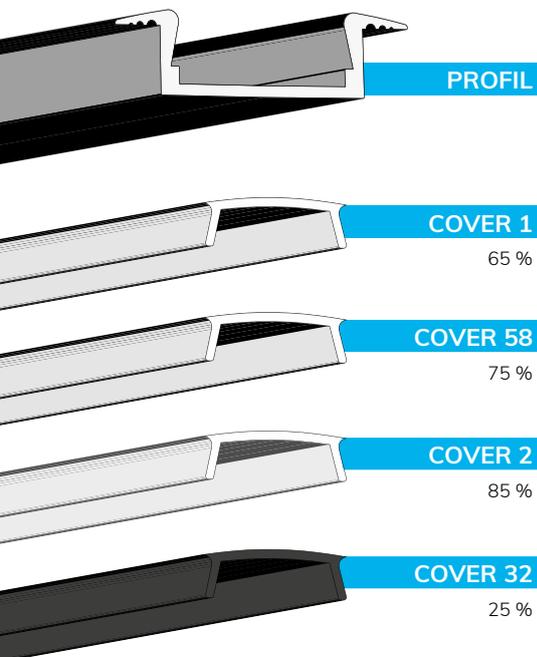

PROFIL

■ 2 m 115937

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 1
65 % | opal/satiniert

- 2 m 112867
- 2,5 m ■ 113095
- 3 m ■ 115573
- 6 m 113644

COVER 2
85 % | klar

- 2 m 112866
- 2,5 m ■ 115687
- 3 m 115688

COVER 32
25 % | schwarz/matt

- 2 m 114362
- 3 m ■ 115570
- 6 m 114363

COVER 58
weiß/matt

- 2 m 115926

ENDKAPPEN

GERADE




■ EC229 115956 | Kabel EC230 115954

RUND



■ EC231 115958

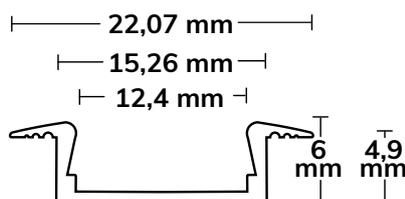

MAXI-EB V2

LED Einbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9010 ■ SCHWARZ RAL 9005

max.
12 mm



**5 JAHRE
GARANTIE**

**MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG
AUF ANFRAGE**



Kühlmasse: 145 g/m | Das Einbauprofil MAXI-EB V2 hat die doppelte Höhe des MINI-EB V2 und ist ihm in der Bauart gleich. Grundsätzlich ist das MAXI-EB V2 ein kleines und kompaktes Alu-Profil, das sowohl im Innenausbau als auch im Möbel- und Küchenbau eingesetzt werden kann. Mit vier unterschiedlichen Abdeckungen lieferbar.

PROFIL

■ 2 m **115938**



MONTAGEKLAMMER 111389

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 1

65 % | opal/satiniert

2 m **112867**

2,5 m ■ **113095**

3 m ■ **115573**

6 m **113644**

COVER 2

85 % | klar

2 m **112866**

2,5 m ■ **115687**

3 m **115688**

COVER 32

25 % | schwarz/matt

2 m **114362**

3 m ■ **115570**

6 m **114363**

COVER 58

weiß/matt

2 m **115926**

ENDKAPPEN

GERADE





■ **EC227 115953** | Kabel **EC228 115955**


RUND



■ **EC232 115957**

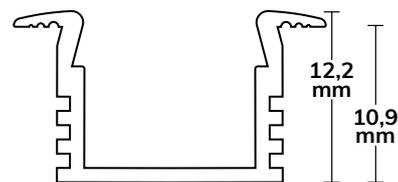

PROFIL

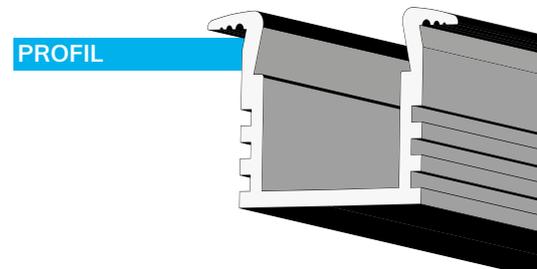

COVER 1

65 %

COVER 58


75 %

COVER 2

85 %

COVER 32

25 %

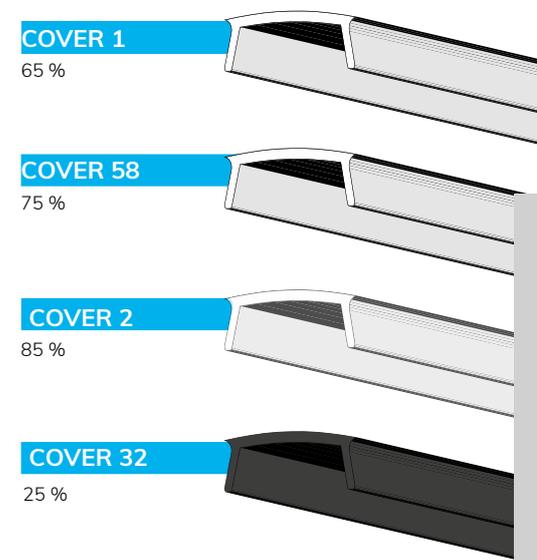


DIVE12 FLAT

LED Einbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9010 ■ SCHWARZ RAL 9005



max.
12 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben


Kühlmasse: 82 g/m | Das Einbauprofil DIVE12 FLAT kann mit vier unterschiedlichen PC-Abdeckungen bestückt werden. In Kombination mit Abdeckungen wie dem COVER1 (opal/satiniert mit 65 % Transluzenz) ist es ideal für die Installation von leistungsstarken LED Flexbändern. Durch den ausreichend großen Abstand zwischen LED und Abdeckung sieht man keine Lichtpunkte, sondern eine Lichtlinie.

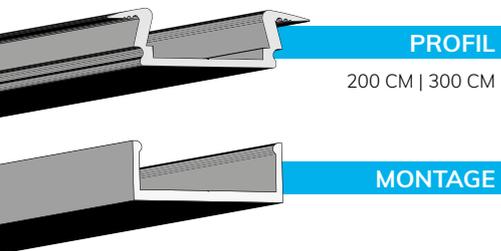

PROFIL

200 CM | 300 CM

MONTAGE

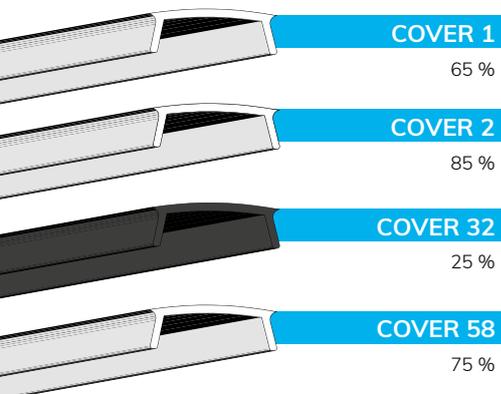

COVER 1

65 %

COVER 2


85 %

COVER 32

25 %


COVER 58

75 %

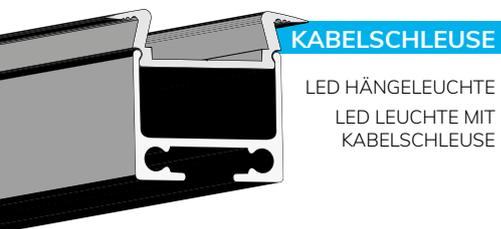

KABELSCHLEUSE

LED HÄNGELEUCHE
LED LEUCHE MIT
KABELSCHLEUSE

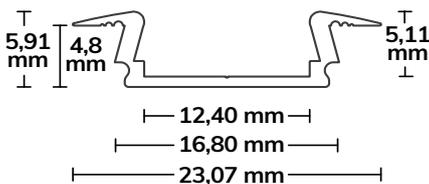

PROFIL

- 2 m 112826
- 3 m 115545
- 2 m 113178
- 3 m 115546
- 2 m 113179
- 3 m 115547

MONTAGEKLAMMER

- 112535
- 115265
- 115264

BEFESTIGUNSLEISTE

- 2 m 113640
- 10 cm 113641

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 1

65 % | opal/satiniert

- 2 m 112867
- 2,5 m 113095
- 3 m 115573
- 6 m 113644

COVER 2

85 % | klar

- 2 m 112866
- 2,5 m 115687
- 3 m 115688

COVER 32

25 % | schwarz/matt

- 2 m 114362
- 3 m 115570
- 6 m 114363

ENDKAPPEN

COVER 1 | PVC

- EC25 112827 | Kabel EC26 112824
- EC25W 113220 | Kabel EC26W 113222
- EC25B 113221 | Kabel EC26B 113223

COVER 58

75 % | weiß/matt

- 2 m 115926

LED LEUCHE | LED HÄNGELEUCHE

KABELSCHLEUSE

- 2 m 112528
- 2 m 113180
- 2 m 113181

VERBINDER

- 90° 113433
- 180° 113432

ENDKAPPE EC27 ALU 112814

ZUBEHÖR

- Einbaufeder 115878
- Gelenkgripper 112540

Seilabhängung

- 112539
- 114384
- 114383



DIVE12

LED Einbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9010 ■ SCHWARZ RAL 9005

max.
12 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE
Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 140 g/m | Das DIVE12 Einbauprofil hat ein besonders schmales Design und ist für LED Flexbänder mit max. 12 mm konzipiert. Es kann universell im Innenbereich eingesetzt werden. Abdeckungen wahlweise in opal/satiniert (65 % Transluzenz), klar (85 % Transluzenz) oder schwarz/matt (25 % Transluzenz) verfügbar. Mit der Kabelschleuse TUNNEL (112528) wird es zu einer eigenständigen LED Leuchte.

DESIGN
COVER

MEHR AUF
SEITE 294

PROFIL

- 2 m 112812
- 2 m 114781
- 2 m 114420

- MONTAGEKLAMMER
- 112535
 - 115265
 - 115264

- BEFESTIGUNGSLEISTE
- 2 m 113640
 - 10 cm 113641

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 1
65 % | opal/satiniert

- 2 m 112867
- 2,5 m 113095
- 3 m 115573
- 6 m 113644

COVER 2
85 % | klar

- 2 m 112866
- 2,5 m 115687
- 3 m 115688

COVER 32
25 % | schwarz/matt

- 2 m 114362
- 3 m 115570
- 6 m 114363

ENDKAPPEN
PVC

- EC7 112836 | Kabel EC8 112810
- EC7W 114850 | Kabel EC8W 114852
- EC7B 114849 | Kabel EC8B 114851

COVER 58
75 % | weiß/matt

- 2 m 115926

LED LEUCHTE | LED HÄNGELEUCHTE

KABELSCHLEUSE

- 2 m 112528

VERBINDER

- 90° 113433
- 180° 113432

ENDKAPPE EC9


- ALU 112834

ZUBEHÖR

- Einbaufeder 115878
- Gelenkgripper 112540

Seilabhängung

- 112539
- 114384
- 114383

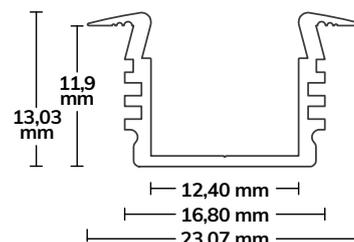

PROFIL

200 CM

MONTAGE

COVER 1

65 %

COVER 2

85 %

COVER 32

25 %

COVER 58

75 %

KABELSCHLEUSE

LED HÄNGELEUCHTE
LED LEUCHTE MIT
KABELSCHLEUSE

PURE 12 D

LED Einbauprofil

■ SILBER



max.
12 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 132 g/m | Das Einbauprofil PURE12 D ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt. Die Abdeckung ist in opal/satiniert (65 % Transluzenz), klar (85 % Transluzenz) oder schwarz/matt (25 % Transluzenz) verfügbar.



PROFIL


200 CM | 300 CM

PROFIL

2 m **114790**


3 m **115575**

MONTAGEKLAMMER **114776**



COVER 40

65 %




COVER 41

85 %



COVER 48

25 %



COVER 53

75 %

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 40

65 % | opal/satiniert

2 m **114738**

2,5 m **114739**

3 m **115562**

COVER 41

85 % | klar

2 m **114740**

3 m **115563**

COVER 48

25 % | schwarz/matt

2 m **114747**

ENDKAPPEN

PVC


■ EC85 **114771** | Kabel EC86 **114772**

COVER 53

75 % | weiß/matt

3 m **116313**

2 m **116314**

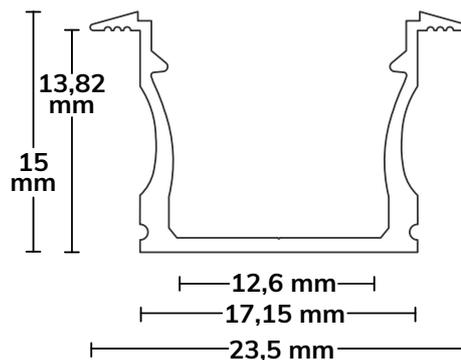

SURF 12 HIDDEN

LED Einbauprofil

■ SILBER

max.
12 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 77 g/m | Die Abdeckung (opal/65 % Transluzenz) wird am Kühlstreifen Art. Nr. **112433** angebracht. Die Abdeckung wird auf den Außenseiten des Alu-Streifens eingerastet -> man sieht somit nur die homogene Lichtlinie! | **WICHTIG:** LED Flexband auf die breitere Seite des Kühlstreifens kleben!



PROFIL

■ 2 m **112433**

PROFIL

200 CM

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 26

65 % | opal/satiniert

2 m **113652**



ENDKAPPEN

COVER 26 | Silikon

■ **EC73 113628** | Kabel **EC70 113629**


COVER 26

65 %

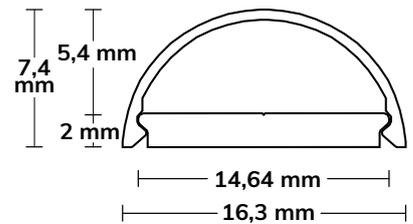


LED PROFILE
**Aufbau-/
Einbauprofile**


13 - 19 mm
FLEXBANDBREITE



PURE14 S
SEITE 322



SURF16
SEITE 324



PURE14 D
SEITE 323

PURE14 S

LED Aufbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9010 ■ SCHWARZ RAL 9005



max.
14 mm








5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 68 g/m | Das Aufbauprofil PURE14 S ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 14 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt. Die Abdeckung ist in opal/satiniert (65 % Transluzenz), klar (85 % Transluzenz) oder schwarz/matt (25 % Transluzenz) verfügbar. Es verdeckt oberseitig komplett das Alu-Profil, somit ist nur noch die LED Lichtleiste sichtbar.

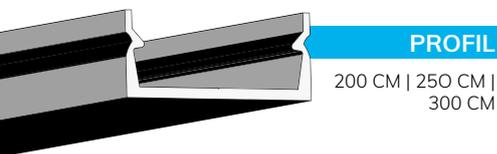

PROFIL

■ 2 m [114791](#)
■ 2,5 m [114794](#)
■ 3 m [115553](#)

□ 2 m [114793](#)
□ 3 m [115548](#)

■ 2 m [114792](#)
■ 3 m [115549](#)

■ MONTAGEKLAMMER [114776](#)

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 40
65 % | opal/satiniert

2 m [114738](#)
2,5 m [114739](#)
3 m [115562](#)

COVER 41
85 % | klar

2 m [114740](#)
3 m [115563](#)

COVER 48
25 % | schwarz/matt


2 m [114747](#)

ENDKAPPEN
PVC

■ EC75 [114751](#) | Kabel EC76 [114754](#)
□ EC75W [114753](#) | Kabel EC76W [114756](#)
■ EC75B [114752](#) | Kabel EC76B [114755](#)

COVER 53
75 % | weiß/matt

3 m [116313](#)
2 m [116314](#)

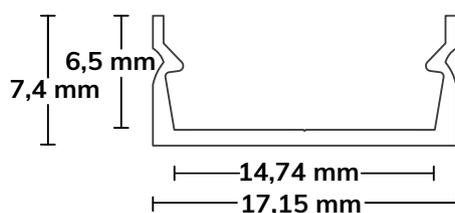

PURE14 D

LED Einbauprofil

SILBER

max.
14 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE
Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 79 g/m | Das Einbauprofil PURE14 D ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 14 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt. Aufgrund seiner flachen Abmessungen und des geringen Gewichtes ist es besonders für den Einbau in Möbel geeignet. Die Abdeckung ist in opal/satiniert (65 % Transluzenz), klar (85 % Transluzenz) oder schwarz/matt (25 % Transluzenz) verfügbar.



PROFIL


2 m [114795](#)

3 m [115574](#)

MONTAGEKLAMMER [114776](#)

PROFIL

200 CM | 300 CM

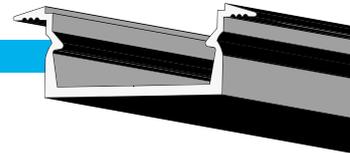


ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 40 65 % opal/satiniert 2 m 114738 2,5 m 114739 3 m 115562	ENDKAPPEN PVC ■ EC79 114763 Kabel EC80 114764
COVER 41 85 % klar 2 m 114740 3 m 115563	COVER 53 75 % weiß/matt 3 m 116313 2 m 116314
COVER 48 25 % schwarz/matt 2 m 114747	


COVER 40

65 %



COVER 41

85 %





COVER 48

25 %



COVER 53

75 %

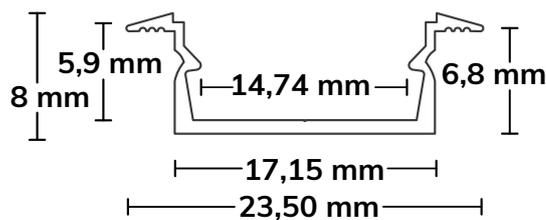

SURF16

LED Aufbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9010 ■ SCHWARZ RAL 9005








max.
16 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE
Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 188 g/m | Dieses Alu-Profil ist mit der Befestigungsleiste Art. Nr. **113641** und der Kabelschleuse kompatibel. Wand-/Deckenmontage & mit Seilabhängung als Hängeleuchte. Für die Montage im Nass- und Außenbereich bieten wir diese Lösung: PC-Abdeckung + Kühlstreifen + Silikon-Endkappen
WICHTIG: mit Silikon abdichten!

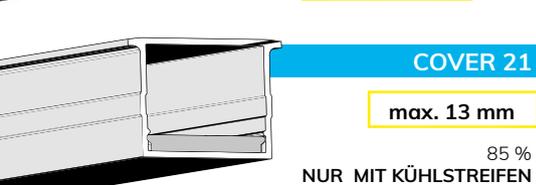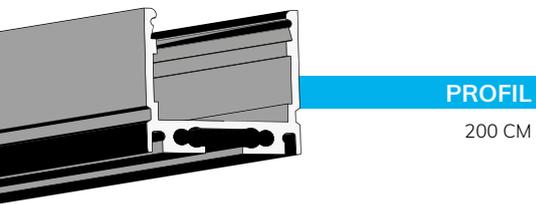

PROFIL

- 2 m **113614**
- 2 m **113615**
- 2 m **113616**

BEFESTIGUNGSLEISTE

- 2 m **113640** 10 cm **113641**

VERBINDER

- 90° **113433** 180° **113432**

MONTAGEKLAMMER **114778**

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 20

65 % | opal/satiniert

- 2 m **113655**
- 6 m **113656**

COVER 42

25 % | schwarz/matt

- 2 m **114741**

COVER 21

65 % | opal/satiniert

- 2 m **113657**
- 2,6 m **113658**

KÜHLSTREIFEN

- 2 m **112433**

ENDKAPPEN

COVER 20 + 42 | PVC

- EC58 **113621** | Kabel EC59 **113622**
- EC58W **113617** | Kabel EC59W **113618**
- EC58B **113613** | Kabel EC59B **113623**

ENDKAPPEN

COVER 21 | Silikon

- EC56 **113619** | Kabel EC57 **113620**

LED LEUCHTE | LED HÄNGELEUCHTE

KABELSCHLEUSE


- 2 m **112528**
- 2 m **113180**
- 2 m **113181**

VERBINDER

- 90° **113433**
- 180° **113432**



ZUBEHÖR

- Einbaufeder **115878**
- Gelenkgripper **112540**
- Seilabhängung
 - **112539**
 - **114384**
 - **114383**

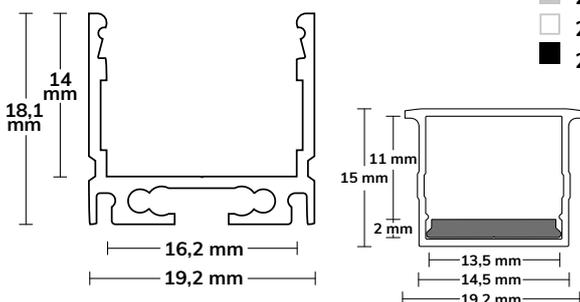


LED PROFILE
**Aufbau-/
Einbauprofile**


20-21 mm
FLEXBANDBREITE

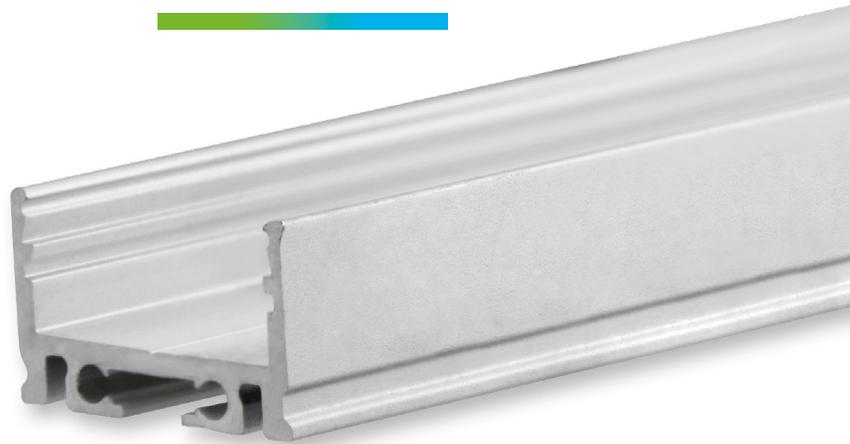


IL-ALU 20
SEITE 326




WING20 KLEIN
SEITE 328




WING20
SEITE 329



IL-ALU 20
SEITE 327



**WING20
MINIFLANSCH**
SEITE 330



**WING20
FLANSCH**
SEITE 331



IL-ALU20

LED Aufbauprofil

■ SILBER



max.
20 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 210 g/m | Das Aufbauprofil IL-ALU20 hat eine sehr geringe Innenhöhe von 8,6 mm und kann deshalb zur Steuerung des LED Flexbandes mit dem LED Touch-Dimmer (siehe Zubehör) ausgestattet werden (Ein-/Ausschalten, stufenloses Dimmen). Die Abdeckung ist in opal/satiniert verfügbar (65 % Transluzenz).



PROFIL

200 CM

PROFIL

■ 2 m 113805


MONTAGEKLAMMER 113811

VERBINDER

90° 116375 180° 116376

BEFESTIGUNGSLEISTE

2 m 113640 10 cm 113641



COVER 26

65 %

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 26

65 % | opal/satiniert


2 m 114879

6 m 114880

ENDKAPPEN

COVER 26 | ALU

■ EC70 113807



KABELSCHLEUSE

LED HÄNGELEUCHTE
LED LEUCHE MIT
KABELSCHLEUSE

LED LEUCHE | LED HÄNGELEUCHE

KABELSCHLEUSE

■ 2 m 112528

VERBINDER

90° 113433

180° 113432

ZUBEHÖR


Gelenkgripper 112540

Seilabhängung

■ 112539

□ 114384

■ 114383

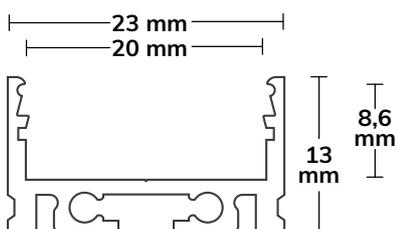

IL-ALU20

LED Einbauprofil

■ SILBER

max.
20 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE
Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 300 g/m | Das Aufbauprofil IL-ALU20 ist für LED Flexbänder mit einer Breite von max. 20 mm konzipiert. Die Innenhöhe von 15,1 mm erlaubt den Einsatz stärkerer LEDs. Mit der opal/satinierten Abdeckung erhält man eine homogene Lichtleiste (Transluzenz 65 %). Die Endkappen aus Aluminium werden seitlich angeschraubt.



PROFIL

■ 2 m 113806

MONTAGEKLAMMER 113811

VERBINDER

90° 116375 180° 116376

BEFESTIGUNGSLEISTE


2 m 113640 10 cm 113641

ZUBEHÖR


Einbaufeder 115878

PROFIL

200 CM



MONTAGE



COVER 26

65 %



ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 26

65 % | opal/satiniert

2 m 114879

6 m 114880


ENDKAPPEN

COVER 26 | ALU

■ EC71 113808

KABELSCHLEUSE

LED LEUCHE MIT
KABELSCHLEUSE



LED LEUCHE | LED HÄNGELEUCHE


KABELSCHLEUSE

■ 2 m 112528

VERBINDER

90° 113433

180° 113432

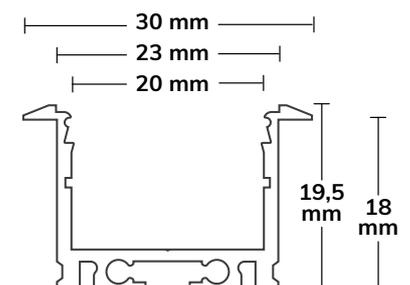

WING20 KLEIN

LED Aufbauprofil

■ SILBER



max.
20 mm

5 JAHRE
GARANTIE

Kühlmasse: 172 g/m | Das WING20 KLEIN ist mit seiner Innenhöhe von nur 4 mm das niedrigste Alu-Profil im Sortiment (Außenhöhe 10 mm). Es kann mit extrem flachen Abdeckungen (klar und opal/satiniert) oder mit hohen Abdeckungen (rund oder eckig in opal/satiniert) kombiniert werden. Der LED Touch-Dimmer (siehe Zubehör) kann eingebaut werden.

PROFIL

200 CM

COVER ECKIG

65 %

COVER FLACH

65 %

COVER FLACH

85 %

INSTALLATION KANAL 12,5 MM

FÜR 12,5 MM RIGIPS-PLATTEN

INSTALLATION KANAL 15 MM

FÜR 15 MM RIGIPS-PLATTEN

PROFIL

- 2 m [112266](#)
- Einbaufeder [112270](#)

- VERBINDER**
- 90° Horizontal [112549](#)
 - 90° Vertikal [112552](#)
 - 180° [112551](#)
 - 135° Horizontal [112550](#)
 - 135° Vertikal [112553](#)

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

<p>COVER ECKIG</p> <p>65 % opal/satiniert</p> <p>2 m 111742</p>	<p>ENDKAPPEN</p> <p>COVER Eckig PVC</p> <p>■ 111861</p>
--	--


<p>COVER FLACH</p> <p>65 % opal/satiniert</p> <p>2 m 112268</p>	<p>ENDKAPPEN</p> <p>COVER flach PVC</p> <p>■ 112273</p>
--	--

<p>COVER FLACH</p> <p>85 % klar</p> <p>2 m 112267</p>	<p>ENDKAPPEN</p> <p>COVER flach PVC</p> <p>■ 112273</p>
--	--

INSTALLATIONSKANAL

- INSTALLATIONSKANAL**
- 2 m | 12,5 mm [112334](#)
 - 2 m | 15 mm [112589](#)


ZUBEHÖR
Montageclip [112335](#)

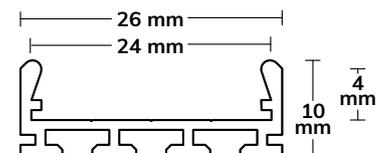


WING20

LED Aufbauprofil

SILBER



Kühlmasse: 260 g/m | Das Aufbauprofil WING20 kann mit starken LED Flexbändern bis zu einer max. Breite von 20 mm bestückt werden. Die deutlich größere Bauart leitet sehr gut die entstehende Wärme der LEDs ab. Besonders bei der Verwendung der opalen/satinierten Abdeckungen bleibt eine homogene Lichtqualität erhalten.

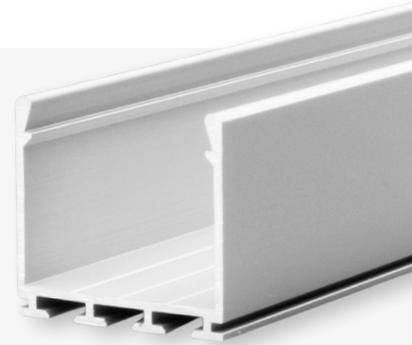

PROFIL

2 m 112265

Einbaufeder 112270

VERBINDER

90° Horizontal 112549

90° Vertikal 112552

180° 112551

135° Horizontal 112550

135° Vertikal 112553

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER ECKIG

65 % | opal/satiniert

2 m 111742

COVER FLACH

65 % | opal/satiniert

2 m 112268

ENDKAPPEN

COVER flach | PVC

112272

COVER FLACH

85 % | klar

2 m 112267

ENDKAPPEN

COVER flach | PVC

112272

INSTALLATIONSKANAL


INSTALLATIONSKANAL

2 m | 12,5 mm 112334

2 m | 15 mm 112589

ZUBEHÖR

Montageclip 112335



PROFIL

200 CM

COVER ECKIG

65 %

COVER FLACH

65 %

COVER FLACH

85 %

INSTALLATION
KANAL 12,5 MM

FÜR 12,5 MM
RIGIPS-PLATTEN

INSTALLATION
KANAL 15 MM

FÜR 15 MM
RIGIPS-PLATTEN


WING20 MINIFLANSCH GERADE

LED Aufbauprofil

■ SILBER




max.
20 mm




5 JAHRE
GARANTIE

Kühlmasse: 522 g/m | Dieses hochwertige Alu-Profil ist für den Einbau in Zwischendecken/-wänden konzipiert und für LED Flexbänder mit einer Breite von max. 20 mm ausgelegt. Die seitlichen Flügel (Flansch) dienen dem sauberen Übergang zwischen Lichteiste und Gipsplatten. Kompatible Installationskanäle sind für Rigips-Platten mit 12,5 mm und 15 mm verfügbar.




PROFIL

200 CM




COVER ECKIG

65 %




COVER FLACH

65 %




COVER FLACH

85 %

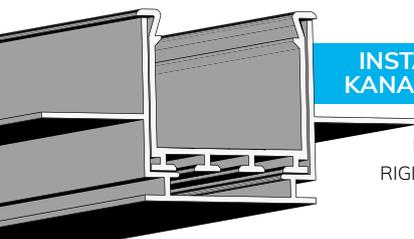

INSTALLATION
KANAL 12,5 MM

FÜR 12,5 MM
RIGIPS-PLATTEN

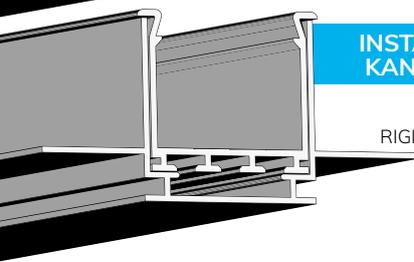

INSTALLATION
KANAL 15 MM

FÜR 15 MM
RIGIPS-PLATTEN

PROFIL

■ 2 m **112336**

Einbaufeder **112270**

VERBINDER

90° Horizontal **112549**

90° Vertikal **112552**

180° **112551**

135° Horizontal **112550**

135° Vertikal **112553**

ABDECKUNGEN

COVER **ECKIG**

65 % | opal/satiniert

2 m **111742**

COVER **FLACH**

65 % | opal/satiniert

2 m **112268**

COVER **FLACH**

85 % | klar

2 m **112267**

INSTALLATIONSKANAL


INSTALLATIONSKANAL

■ 2 m | 12,5 mm **112334**

■ 2 m | 15 mm **112589**

ZUBEHÖR

Montageclip **112335**

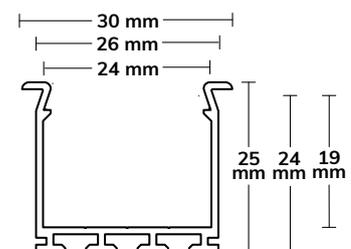

WING20 FLANSCH GERADE

LED Einbauprofil

SILBER

max.
20 mm



5 JAHRE
GARANTIE



Kühlmasse: 307 g/m | Das WING20 mit seitlichem, geraden Flansch kann mit Installationskanälen für Rigips-Platten mit 12,5 mm und 15 mm kombiniert verbaut werden. Hochwertige Verbindter ermöglichen eine professionelle Montage von komplexen Lichtlösungen mit LED Lichtleisten. Flache und hohe Abdeckungen verfügbar; ausgezeichnete Wärmeableitung!

PROFIL

2 m **112264**

Einbaufeder **112270**

VERBINDER

90° Horizontal **112549**

90° Vertikal **112552**


180° **112551**

135° Horizontal **112550**

135° Vertikal **112553**


PROFIL

200 CM



COVER ECKIG

65 %



ABDECKUNGEN

COVER ECKIG

65 % | opal/satiniert

2 m **111742**

COVER FLACH

65 % | opal/satiniert

2 m **112268**

ENDKAPPEN

COVER flach | PVC

112271

COVER FLACH

85 % | klar

2 m **112267**


ENDKAPPEN

COVER flach | PVC

112271

COVER FLACH

65 %




COVER FLACH

85 %


INSTALLATION
KANAL 12,5 MM

FÜR 12,5 MM
RIGIPS-PLATTEN

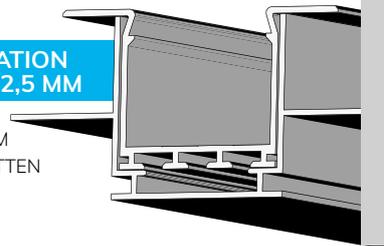

INSTALLATION
KANAL 15 MM

FÜR 15 MM
RIGIPS-PLATTEN

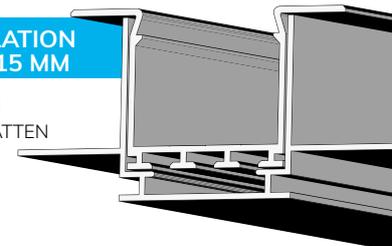

INSTALLATIONSKANAL


INSTALLATIONSKANAL

2 m | 12,5 mm **112334**

2 m | 15 mm **112589**

ZUBEHÖR


Montageclip **112335**

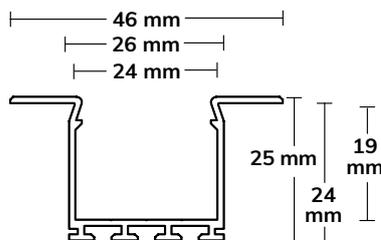



WING20


Montageanleitung Installationskanal

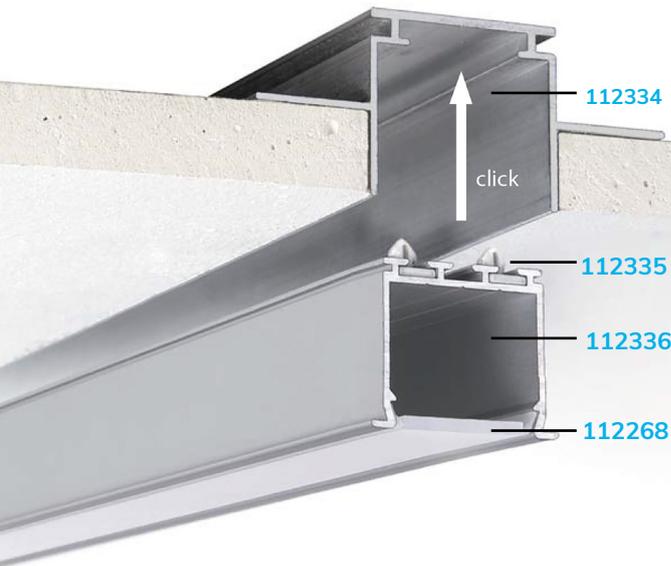


Flächenbündige, rahmenlose Einbaumöglichkeit für Trockenbau- und Gipskartonelemente mit einer Stärke von max. 12,5 mm oder 15 mm. Das Einbauprofil (Art. Nr. [112336](#)) wird mit einem Clip-Mechanismus am Installationskanal (Art.Nr. [112334](#)) befestigt.

INSTALLATIONSKANAL


12,5 mm [112334](#)

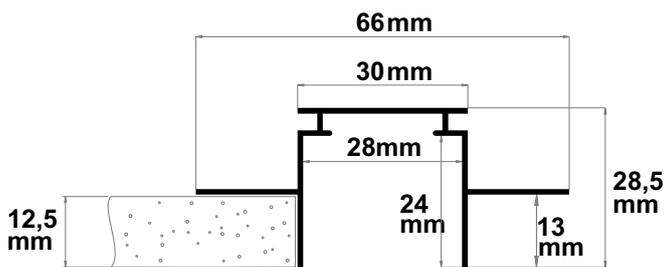


15 mm [112589](#)

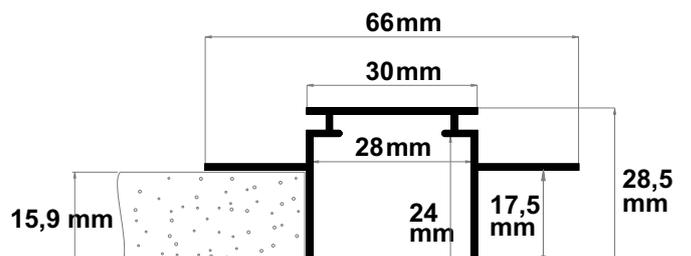


Präzise Lichtlinien mit Profilen von ISOLED®

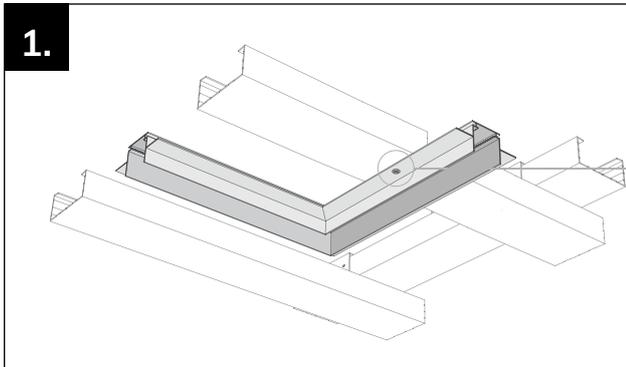



Schritt 1: Der Installationskanal wird an den seitlichen Flügeln mit der Unterkonstruktion der Decke verschraubt. Tipp: Die vorgebohrten Löcher etwas versenken, damit die Schrauben bündig mit dem Installationskanal abschließen.

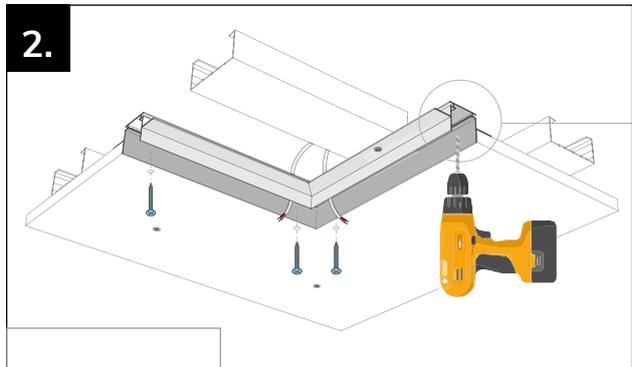

Schritt 2: Die Flügel des Installationskanals sowie die Trockenbau- bzw. Gipskartonelemente mit einem Bohrer vorbohren und anschließend fest miteinander verschrauben.

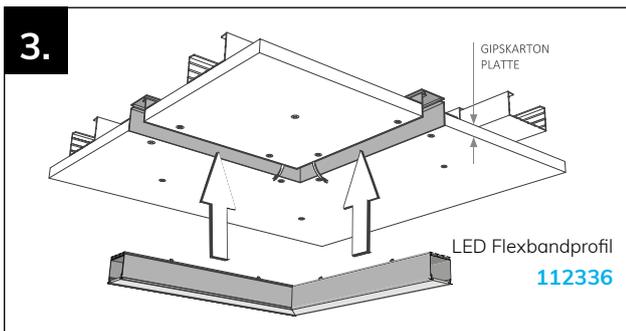


Schritt 3: Auf der Rückseite des LED Flexbandprofils pro einem Meter je zwei Montageclips (Art.Nr. **112335**) zur späteren Befestigung im Installationskanal einsetzen und anschließend LED Flexbandprofil in den Installationskanal drücken. Anmerkung: Achten Sie darauf, dass alle Montageclips einrasten (hören Sie auf das Klickgeräusch).

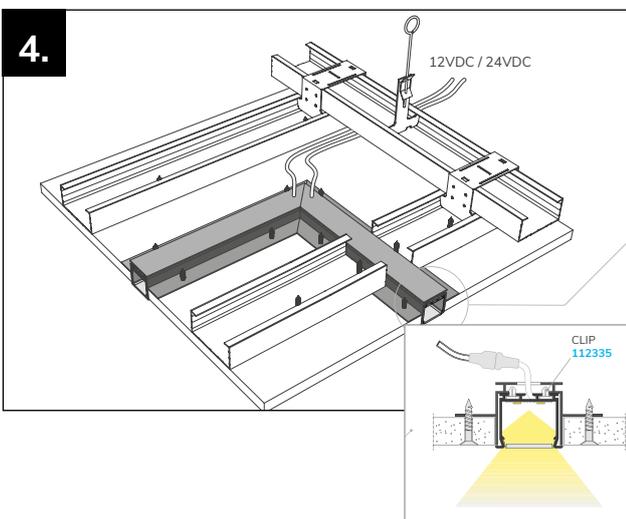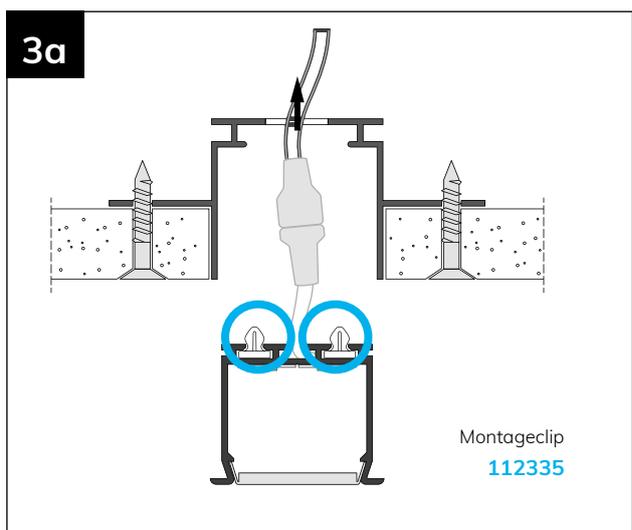




LED PROFILE
**Aufbau-/
Einbauprofile**


ab 22 mm
FLEXBANDBREITE




SURF24
SEITE 340



SURF24 FLAT
SEITE 336



DIVE24
SEITE 342




DIVE24 FLAT
SEITE 338


SURF24 FLAT

LED Aufbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9010 ■ SCHWARZ RAL 9005

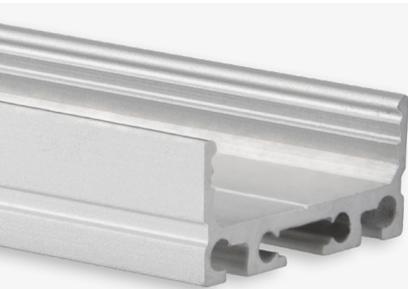

max.
24 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE


Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 225 g/m | Das SURF24 FLAT ist ein Aufbauprofil für LED Flexbänder mit insgesamt max. 24 mm. Je nach Sehaufgabe können zum Beispiel auch zwei unterschiedliche Flexbänder eingeklebt werden. Es ist sehr flach, d. h. der Abstand zwischen LED Flexband und Abdeckung ist ausreichend gering, um den LED Touch-Dimmer (siehe Zubehör) zu integrieren. Es stehen zwölf unterschiedliche Abdeckungen zur Verfügung.




PROFIL

200 CM | 300 CM




MONTAGE



COVER 30

65 %



COVER 47

75 %



COVER 10

65 %



COVER 19

75 %



COVER 36

75 %



COVER 18

85 %



COVER 33

25 %

PROFIL

- 2 m 112852
- 3 m 115560
- 2 m 113182
- 2 m 113183

BEFESTIGUNGSLEISTE

2 m 113640 10 cm 113641

VERBINDER

90° 115925 180° 115924

MONTAGEKLAMMER 114382

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 30

65 % | opal/satiniert

- 2 m 114368
- 3 m 115561

COVER 47

75 % | weiß matt

2 m 114746

COVER 10

65 % | opal/satiniert

- 2 m 112879
- 6 m 113647

COVER 19

75 % | frosted

2 m 113643

COVER 36

75 % | weiß matt

2 m 114385

COVER 18

85 % | klar

2 m 113642

COVER 33

25 % | schwarz/matt

- 2 m 114364
- 6 m 114365

ENDKAPPEN

ALU

- EC43 112851
- EC43W 113184
- EC43B 113185

ENDKAPPEN

ALU

- EC43 112851
- EC43W 113184
- EC43B 113185



COVER 11 65 % opal/satiniert	ENDKAPPEN ALU
2 m 112880	■ EC44 112853
3 m 115569	□ EC44W 113186
	■ EC44B 113187
COVER 35 85 % klar	
2 m 114360	

COVER 12 65 % opal/satiniert	ENDKAPPEN ALU
2 m 112881	■ EC45 112854
	□ EC45W 113188
	■ EC45B 113189

COVER 31 85 % klar
2 m 114359

COVER 13 65 % opal/satiniert	ENDKAPPEN ALU
2 m 112882	■ EC46 112855
	□ EC46W 113190
	■ EC46B 113191

LED LEUCHE | LED HÄNGELEUCHE

KABELSCHLEUSE

- 2 m **112528**
- 2 m **113180**
- 2 m **113181**

VERBINDER






- 90° **113433**
- 180° **113432**

ZUBEHÖR

Gelenkgripper **112540**

Seilabhangung

- **112539**
- **114384**
- **114383**

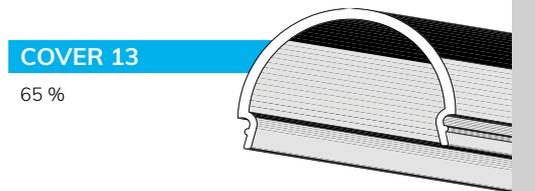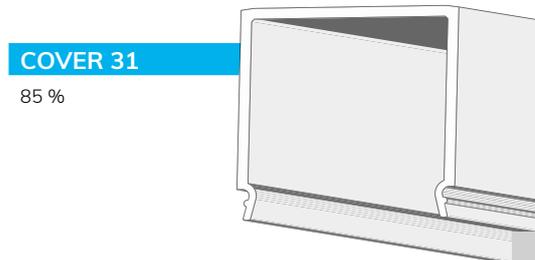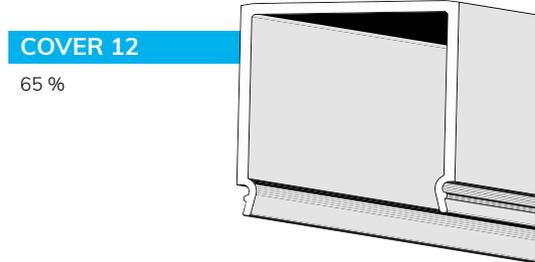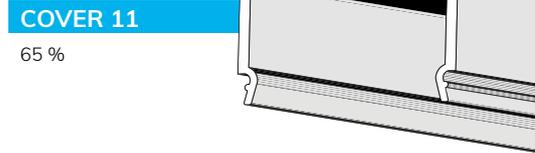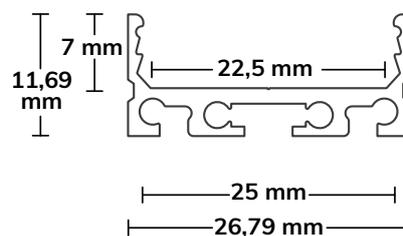


DIVE24 FLAT

LED Einbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9010 ■ SCHWARZ RAL 9005



max.
24 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE


Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 236 g/m | Das Einbauprofil DIVE24 FLAT kann mit sechs unterschiedlichen PC-Abdeckungen bestückt werden. Mit der hohen Abdeckung (opal/satiniert mit 65 % Transluzenz) ist es ideal für die Installation von leistungsstarken LED Flexbändern. Durch den ausreichend großen Abstand zwischen LED und Abdeckung sieht man keine Lichtpunkte sondern eine Lichtlinie. Es stehen zwölf unterschiedliche Abdeckungen zur Verfügung.

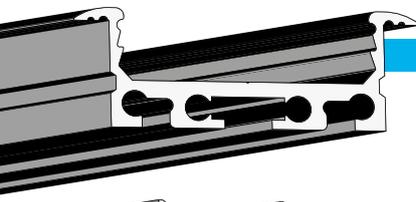


PROFIL

200 CM




MONTAGE



COVER 30

65 %



COVER 47

75 %



COVER 10

65 %




COVER 19

75 %



COVER 36

75 %



COVER 18

85 %



COVER 33

25 %

PROFIL

- 2 m 112856
- 2 m 116355
- 2 m 116356

BEFESTIGUNGSLEISTE

2 m 113640 10 cm 113641

VERBINDER

90° 115925 180° 115924

MONTAGEKLAMMER 114382

ZUBEHÖR

Einbaufeder 115878

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 30

65 % | opal/satiniert

- 2 m 114368
- 3 m 115561

COVER 47

75 % | weiß matt

2 m 114746

COVER 10

65 % | opal/satiniert

- 2 m 112879
- 6 m 113647

COVER 19

75 % | frosted

2 m 113643

COVER 36

75 % | weiß matt

2 m 114385

COVER 18

85 % | klar

2 m 113642

Cover 33

25 % | schwarz/matt

- 2 m 114364
- 6 m 114365

ENDKAPPEN

ALU

- EC43 112851

ENDKAPPEN

ALU




- EC43 112851



<p>COVER 11 65 % opal/satiniert</p> <p>2 m 112880 3 m 115569</p> <p>COVER 35 85 % klar</p> <p>2 m 114360</p>	<p>ENDKAPPEN ALU</p> <p>■ EC44 112853 □ EC44W 113186 ■ EC44B 113187</p>
<p>COVER 12 65 % opal/satiniert</p> <p>2 m 112881</p>	<p>ENDKAPPEN ALU</p> <p>■ EC45 112854</p>
<p>COVER 31 85 % klar</p> <p>2 m 114359</p>	
<p>COVER 13 65 % opal/satiniert</p> <p>2 m 112882</p>	<p>ENDKAPPEN ALU</p> <p>■ EC46 112855</p>

LED LEUCHTE | LED HÄNGELEUCHTE

<p>KABELSCHLEUSE ■ 2 m 112528</p>	<p>VERBINDER 90° 113433 180° 113432</p>
---	--

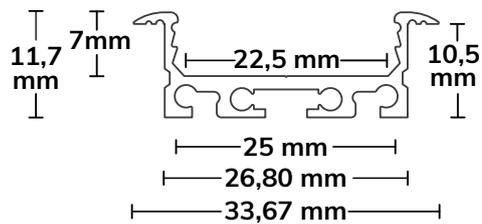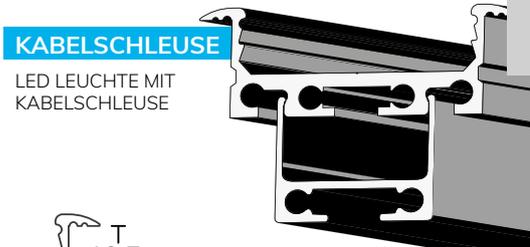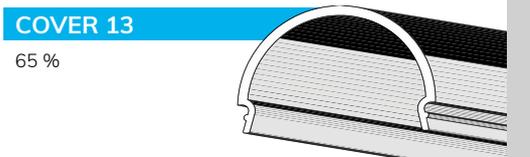



SURF24

LED Aufbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9010 ■ SCHWARZ RAL 9005




max.
24 mm



5 JAHRE
GARANTIE


MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE
Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 334 g/m | Das Aufbauprofil SURF24 kann mit der Kabelschleuse TUNNEL Art. Nr. **112528** verbunden werden und als LED Hängeleuchte an der Decke montiert werden (mit Seilabhängung oder Montagefedern – Gelenkgriffer für Deckenschrägen verfügbar). Es stehen zwölf unterschiedliche Abdeckungen zur Verfügung.




PROFIL

200 CM




MONTAGE



COVER 30

65 %



COVER 47

75 %



COVER 10

65 %




COVER 19

75 %



COVER 36

75 %



COVER 18

85 %



COVER 33

25 %

PROFIL

- 2 m **112858**
- 2 m **113192**
- 2 m **113193**

BEFESTIGUNGSLEISTE

2 m **113640** 10 cm **113641**

VERBINDER

90° **115925** 180° **115924**

MONTAGEKLAMMER **114382**

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 30

65 % | opal/satiniert

- 2 m **114368**
- 3 m **115561**

COVER 47

75 % | weiß matt

2 m **114746**

ENDKAPPEN

ALU

- EC47 **112857**
- EC47W **113194**
- EC47B **113195**

COVER 10

65 % | opal/satiniert

- 2 m **112879**
- 6 m **113647**

COVER 19

75 % | frosted

2 m **113643**

COVER 36

75 % | weiß matt

2 m **114385**

COVER 18

85 % | klar

2 m **113642**

Cover 33

25 % | schwarz/matt

- 2 m **114364**
- 6 m **114365**

ENDKAPPEN

ALU

- EC47 **112857**
- EC47W **113194**
- EC47B **113195**


COVER 11 65 % opal/satiniert	ENDKAPPEN ALU
2 m 112880 3 m 115569	<ul style="list-style-type: none"> ■ EC48 112860 □ EC48W 113196 ■ EC48B 113197
COVER 35 85 % klar	
2 m 114360	

COVER 12 65 % opal/satiniert	ENDKAPPEN ALU
2 m 112881	<ul style="list-style-type: none"> ■ EC49 112861 □ EC49W 113198 ■ EC49B 113199
COVER 31 85 % klar	
2 m 114359	

COVER 13 65 % opal/satiniert	ENDKAPPEN ALU
2 m 112882	<ul style="list-style-type: none"> ■ EC50 112862 □ EC50W 113200 ■ EC50B 113201


LED LEUCHTE | LED HÄNGELEUCHE

KABELSCHLEUSE	VERBINDER	ZUBEHÖR
<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 m 112528 □ 2 m 113180 ■ 2 m 113181 	<ul style="list-style-type: none"> 90° 113433 180° 113432 	<ul style="list-style-type: none"> Gelenkgripper 112540 Seilabhängung <ul style="list-style-type: none"> ■ 112539 □ 114384 ■ 114383

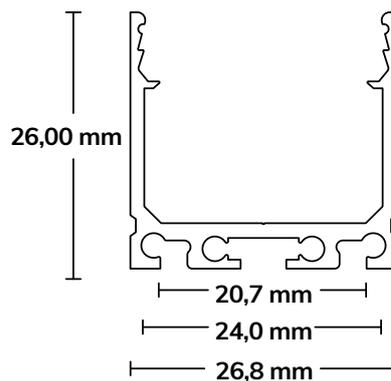


COVER 11

65 %




COVER 35

85 %



COVER 12

65 %




COVER 31

85 %




COVER 13

65 %



KABELSCHLEUSE

LED LEUCHE MIT
KABELSCHLEUSE




DIVE24

LED Einbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9010 ■ SCHWARZ RAL 9005



max.
24 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 352 g/m | Das Einbauprofil DIVE24 wird mit Einbaufedern an Zwischendecken/-wänden fixiert. In Verbindung mit der Kabelschleuse TUNNEL Art. Nr. **112528** kann es als eigenständige Hängeleuchte via Seilabhängung montiert werden (Gelenkgripper für schräge Decken verfügbar). Die Abdeckungen werden innenseitig eingeklickt. Es stehen zwölf unterschiedliche Abdeckungen zur Verfügung.

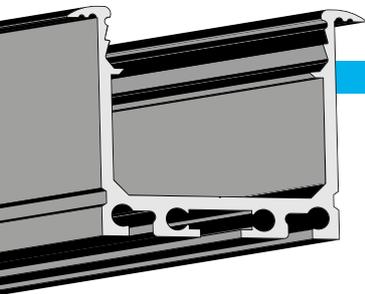

PROFIL

200 CM

PROFIL

- 2 m **112863**
- 2 m **114487**
- 2 m **114784**

BEFESTIGUNGSLEISTE

2 m **113640** 10 cm **113641**


VERBINDER

90° **115925** 180° **115924**


MONTAGEKLAMMER **114382**

ZUBEHÖR

Einbaufeder **115878**




MONTAGE



COVER 30

65 %



COVER 47

75 %



COVER 10

65 %



COVER 19

75 %



COVER 36

75 %



COVER 18

85 %



COVER 33

25 %

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 30

65 % | opal/satiniert

- 2 m **114368**
- 3 m **115561**

COVER 47

75 % | weiß matt

2 m **114746**

COVER 10

65 % | opal/satiniert

- 2 m **112879**
- 6 m **113647**

COVER 19

75 % | frosted

2 m **113643**

COVER 36

75 % | weiß matt

2 m **114385**

COVER 18

85 % | klar

2 m **113642**

Cover 33

25 % | schwarz/matt

- 2 m **114364**
- 6 m **114365**

ENDKAPPEN

ALU

- EC47 **112857**
- EC47W **113194**
- EC47B **113195**

ENDKAPPEN

ALU

- EC47 **112857**
- EC47W **113194**
- EC47B **113195**



<p>COVER 11 65 % opal/satiniert</p> <p>2 m 112880 3 m 115569</p>	<p>ENDKAPPEN ALU</p> <p>■ EC48 112860 □ EC48W 113196 ■ EC48B 113197</p>
<p>COVER 35 85 % klar</p> <p>2 m 114360</p>	







<p>COVER 12 65 % opal/satiniert</p> <p>2 m 112881</p>	<p>ENDKAPPEN ALU</p> <p>■ EC49 112861</p>
<p>COVER 31 85 % klar</p> <p>2 m 114359</p>	

<p>COVER 13 65 % opal/satiniert</p> <p>2 m 112882</p>	<p>ENDKAPPEN COVER 13 ALU</p> <p>■ EC50 112862</p>
---	--



LED LEUCHTE | LED HÄNGELEUCHTE

<p>KABELSCHLEUSE</p> <p>■ 2 m 112528 □ 2 m 113180 ■ 2 m 113181</p>
--


<p>VERBINDER</p> <p>90° 113433 180° 113432</p>

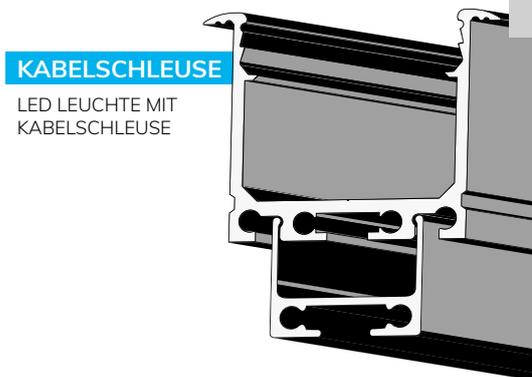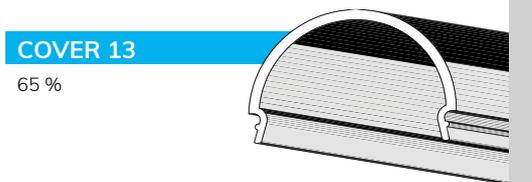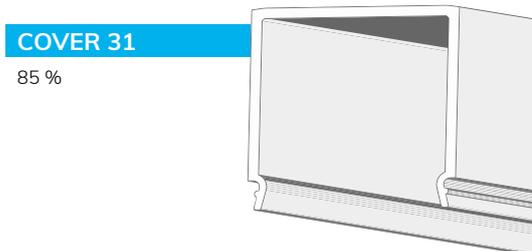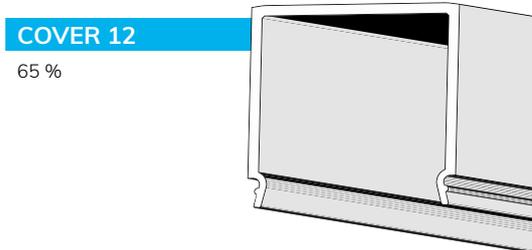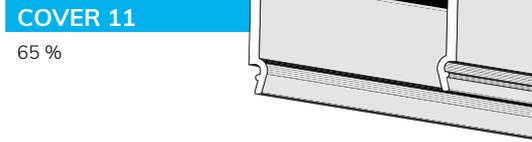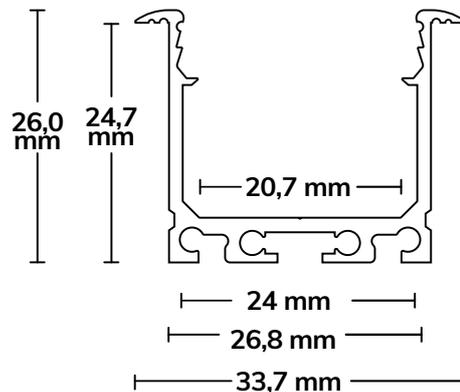


LED PROFILE Eckprofile

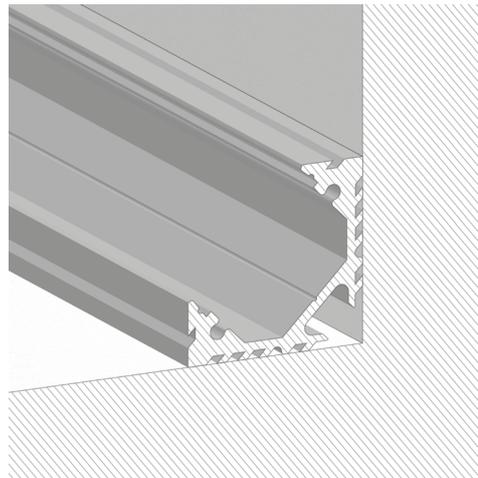


ECK10
SEITE 346




CORNER10 SLIM
SEITE 347




CORNER11N
SEITE 348




CORNER11
SEITE 349




CORNER12
SEITE 351




CORNER12 BORDERLESS
SEITE 350




CORNER13
SEITE 352



CORNER18
SEITE 353



CORNER20
SEITE 373



CORNER22
SEITE 354

ECK10

LED Montageprofil

■ SILBER




max.
10 mm



5 JAHRE
GARANTIE

Kühlmasse: 344 g/m | Das LED MONTAGEPROFIL ECK10 ist ein Aufbauprofil und kann mit LED Flexbändern mit einer max. Breite von 10 mm bestückt werden. Es stehen Abdeckungen in vier unterschiedlichen Ausführungen zur Verfügung, die innenseitig eingeklickt werden und bündig abschließen. Besonderheit: schwenkbarer Montagebügel verfügbar – zur nachträglichen Ausrichtung des Lichtkegels!



PROFIL


200 CM

PROFIL

■ 2 m 111364


MONTAGECLIP 111388

MONTAGEBÜGEL SCHWENKBAR 111586




COVER KLAR

85 %



COVER MILKY GLATT

75 %



COVER WEISS

65 %

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER KLAR

85 % | klar

2 m 111369

ENDKAPPEN

COVER klar | PVC

■ 111384 | Kabel 111385

COVER MILKY GLATT


75 % | milky glatt

2 m 111368

COVER WEISS

65 % | weiß

2 m 112349

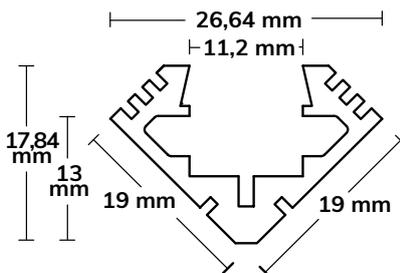

CORNER10 SLIM

LED Eckprofil

SILBER

max.
10 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE
Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 57 g/m | Das CORNER10 ist ein LED Eckprofil für Flexbänder mit max. 10 mm Breite. Die Abdeckung (opal/satiniert mit 65 % Transluzenz) sorgt für einen homogenen Lichtbalken (Lichtpunkte nicht mehr wahrnehmbar – hängt von den Leistungswerten der LEDs ab) und nach der Montage bleibt die lineare LED Lichtlinie vordergründig sichtbar.




PROFIL

2 m [114779](#)
3 m [115554](#)

MONTAGEKLAMMER [114948](#)

PROFIL

200 CM | 300 CM



ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 49
65 % | opal/satiniert




2 m [114748](#)
3 m [115564](#)

ENDKAPPEN
PVC

EC87 [114773](#) | Kabel EC88 [114774](#)

COVER 49

65 %

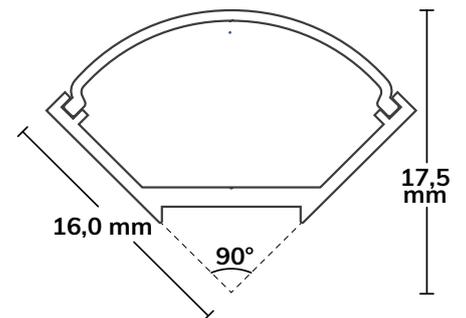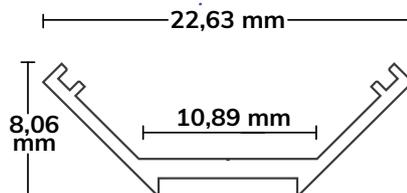

CORNER 11N

LED Eckprofil

SILBER
 WEISS RAL 9010
 SCHWARZ RAL 9005



max.
11 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE


Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 129 g/m | Das CORNER11N ist ein klassisches LED Eckprofil für Flexbänder mit max. 11 mm Breite (Aufputz-Installation mit Montageklammern). Dieses Alu-Profil ist zusätzlich in weiß und schwarz verfügbar und kann mit einer flachen Abdeckung in wahlweise klar (85 % Transluzenz) oder opal/satiniert (65 %) ausgestattet werden. Montage in Möbel möglich.

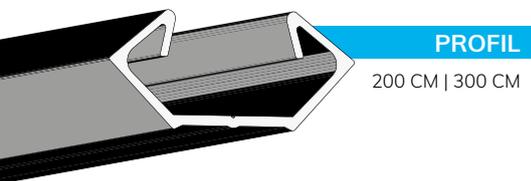


PROFIL

200 CM | 300 CM

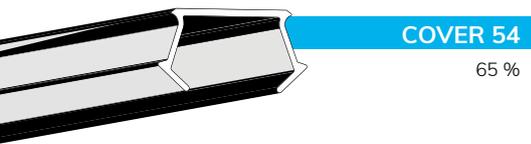

COVER 54

65 %

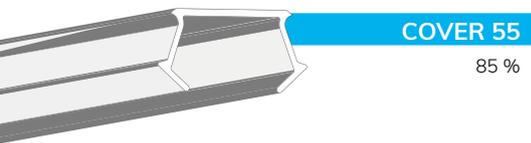

COVER 55

85 %

PROFIL

- 2 m 115269
- 3 m 115527
- 2 m 115270
- 2 m 115271

MONTAGEKLAMMER 112796

MAGNETHALTER Z47

- 116358
- 116359
- 116357

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 54

65 % | opal/satiniert

- 2 m 115272
- 3 m 115528

COVER 55


85 % | klar

- 2 m 115273

ENDKAPPEN

PVC

- EC96 115274 | Kabel EC97 115277
- EC96W 115275 | Kabel EC97W 115278
- EC96B 115276 | Kabel EC97B 115279

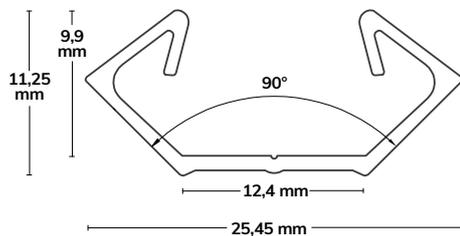

CORNER11

LED Eckprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9010 ■ SCHWARZ RAL 9005

max.
11 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 207 g/m | Das CORNER11 ist ein klassisches LED Eckprofil für Flexbänder mit max. 11 mm Breite (Aufputz- Installation mit Montageklammern). Dieses Alu-Profil ist zusätzlich in weiß und schwarz verfügbar und kann mit einer flachen Abdeckung in wahlweise klar (85 % Transluzenz) oder opal/satiniert (65 %) ausgestattet werden. Montage in Möbel möglich.




PROFIL

- 2 m 112797
- 2 m 113082
- 2 m 113172

MONTAGEKLAMMER 112796

PROFIL

200 CM | 550 CM



ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 8
65 % | opal/satiniert

- 2 m 112875
- 3 m 113097
- 6 m 114361

COVER 9
85 % | klar

- 2 m 112874

COVER 52
25 % | schwarz/matt


- 2 m 115482

ENDKAPPEN
PVC

- EC41 112791 | Kabel EC42 112793
- EC41W 113089 | Kabel EC42W 113090
- EC41B 113224 | Kabel EC42B 113225

COVER 8

65 %





COVER 9

85 %



COVER 52

25 %

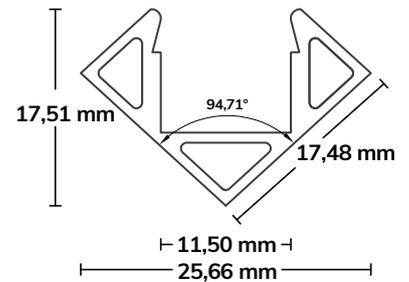

CORNER 12 BORDERLESS


LED Eckprofil

■ SILBER

max.
12 mm5 JAHRE
GARANTIEMASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 107 g/m | Das Eckprofil CORNER12 ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt. Die Abdeckung ist in opal/satiniert (65 % Transluzenz) oder klar (85 % Transluzenz) verfügbar. Es verdeckt oberseitig komplett das Alu-Profil, somit ist nur noch die LED Lichtleiste sichtbar.

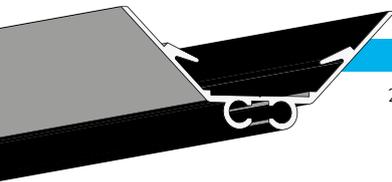


PROFIL

200 CM | 300 CM


PROFIL

■ 2 m 114786

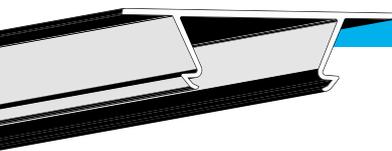

COVER 45

65 %



COVER 46

75 %

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 45

65 % | opal/satiniert

2 m 114744

ENDKAPPEN


Aluminium

■ EC84 114770

COVER 46

75 % | weiß/matt

2 m 114745

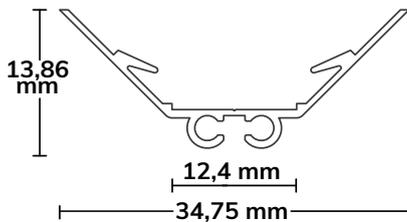

CORNER 12

LED Eckprofil

■ SILBER

max.
12 mm



5 JAHRE
GARANTIE

**MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE**

Bis 6 m | RAL-Farben



Kühlmasse: 320 g/m | Das CORNER12 ist für leistungsstärkere LED Flexbänder konzipiert. Die Riffelung auf der Außenseite vergrößert die Oberfläche des Profils und funktioniert wie wärmeableitende Kühlrippen. In Kombination mit der Kabelschleuse TUNNEL (Art. Nr. [112528](#)) kann das Profil als Hängeleuchte mit Seilabhängung installiert werden. Bei Deckenschrägen werden Gelenk-Gripper verwendet.

PROFIL

■ 2 m [112846](#)

MONTAGEKLAMMER

■ [112535](#)

□ [115265](#)

■ [115264](#)

VERBINDER

90° [114381](#) 180° [114380](#)

BEFESTIGUNGSLEISTE

2 m [113640](#) 10 cm [113641](#)

PROFIL

200 CM

MONTAGE

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 7

65 % | opal/satiniert

2 m [112871](#)

ENDKAPPEN

COVER 7 | PVC

■ [EC31 112847](#) | Kabel [EC32 112845](#)

COVER 7

65 %

LED LEUCHE | LED HÄNGELEUCHE

KABELSCHLEUSE

■ 2 m [112528](#)

VERBINDER

90° [113433](#)

180° [113432](#)

ENDKAPPE EC33

ALU [112819](#)

ZUBEHÖR

Einbaufeder [115878](#)

Gelenkgripper [112540](#)

Seilabhängung


■ [112539](#)

□ [114384](#)

■ [114383](#)

KABELSCHLEUSE

LED HÄNGELEUCHE
LED LEUCHE MIT
KABELSCHLEUSE

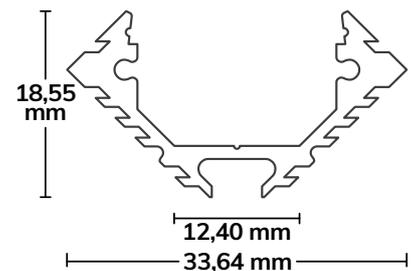

CORNER 13

LED Eckprofil

 WEISS

 max.
13 mm

 5 JAHRE
GARANTIE

**MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE**

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 77 g/m | LED Flexbänder (max. 13 mm) werden auf die schmalere Oberseite des Alu-Kühlstreifens Art. Nr. 112433 geklebt. Danach wird der Kühlstreifen in die Führung der Abdeckung eingeführt. Konzipiert für starke LEDs – homogene Lichtlinien (Transluzenz 65 %).

WICHTIG: im Nass- und Außenbereich mit Silikon abdichten!

PROFIL

ECKPROFIL

 2 m **113650**
 2,6 m **113651**

BEFESTIGUNSLAISTE

 2 m **113640** 10 cm **113641**





KÜHLSTREIFEN

 2 m **112433**

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN CORNER13

COVER + KÜHLSTREIFEN | Silikon

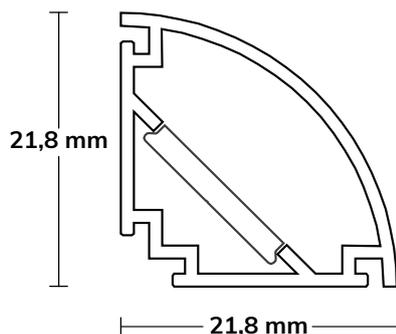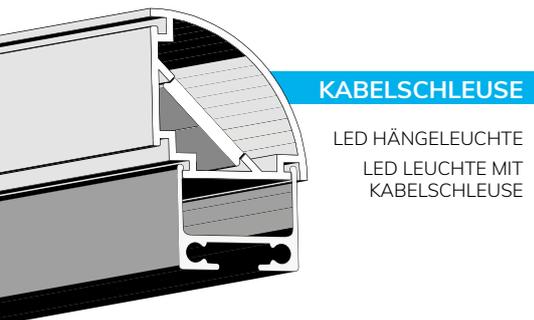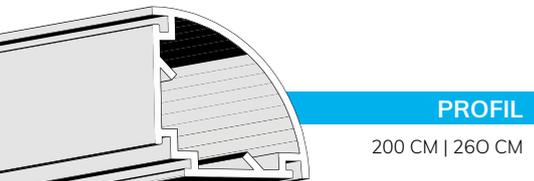 EC67 **113638** | Kabel EC68 **113639**


Wichtiger Hinweis:

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich ist ausschließlich in abgedichteter Form möglich. Besonderen Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser bietet Silikon, das zum Abdichten auf die Verbindungsstellen aufgetragen wird.

Achten Sie bei der Wahl des LED Flexbandes auf die herstellerseitig angegebene Schutzart (mindestens IP65).

CORNER 18

LED Eckprofil

WEISS RAL 9010 SCHWARZ RAL 9005

max.
18 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 186 g/m | Dank der unterschiedlichen Winkel (60° und 30°) des Profils Corner18 kann es vielseitig verwendet werden, wie beispielsweise als Küchenunterbauleuchtung. Das Profil ist in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich und kann zusammen mit Flexbändern bis zu 18 mm Breite verwendet werden.



PROFIL

- 2 m 115827
- 2 m 115826

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 30
65 % | opal/satiniert

- 2 m 114368
- 3 m 115561

COVER 47
75 % | weiß/matt

- 2 m 114746

ENDKAPPEN
PVC

Rechts



- 115989
- 115990



- 115991
- 115992

Links




- 115828
- 115829



- 115830
- 115831


PROFIL

200 CM
300 CM

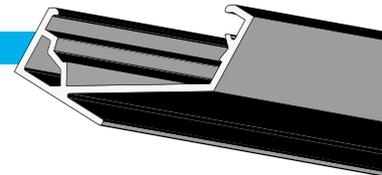




COVER 30

65 %



COVER 47

75 %

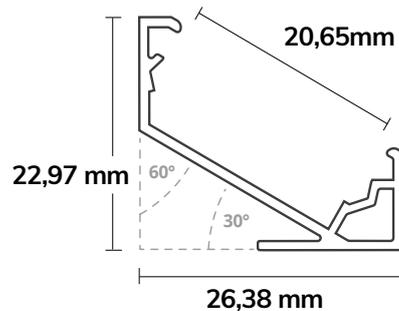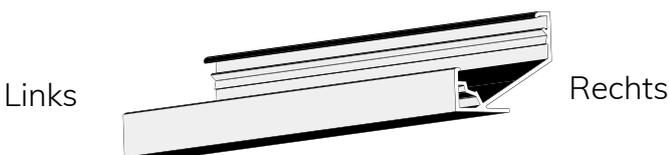

CORNER 22

LED Eckprofil

■ SILBER




max.
22 mm




5 JAHRE
GARANTIE

Kühlmasse: 420 g/m | Das Corner22 Profil mit 30° Lichtlenkungswinkel lässt sich Dank seiner vierteiligen Bestandteile besonders einfach und komfortabel in Eckwinkel montieren. Zuerst wird die rückseitige Montageleiste in das Eck verschraubt oder geklebt, sodann das Flexband in die entfettete vordere Profilschiene geklebt und anschließend die Abdeckung aufgebracht sowie die Montageclips hinten in Profilschiene eingeschoben. Jetzt kann das vordere Kühlprofil durch einfaches Einklipsen in die bereits vormontierte Montageleiste im Eck verankert werden. Optionale Endkappen komplettieren das Gesamtbild.



PROFIL

200 CM



COVER FLACH

65 %

COVER FLACH

85 %

PROFIL

■ 2 m [113915](#)

■ MONTAGECLIP [112335](#)

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER FLACH

65 % | opal/satiniert

2 m [112268](#)

ENDKAPPEN

COVER flach | PVC

■ Rechts: [113916](#)

■ Links: [113917](#)

COVER FLACH

85 % | klar


2 m [112267](#)

ENDKAPPEN



COVER flach | PVC

■ Rechts: [113916](#)


■ Links: [113917](#)

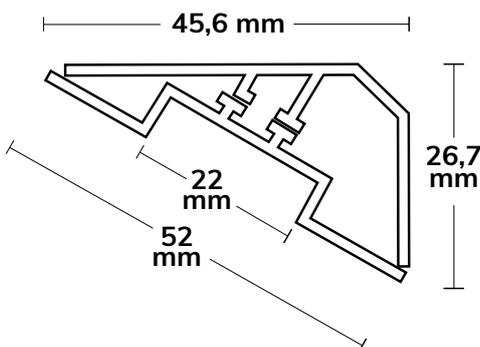


LED PROFILE Trockenbauprofile

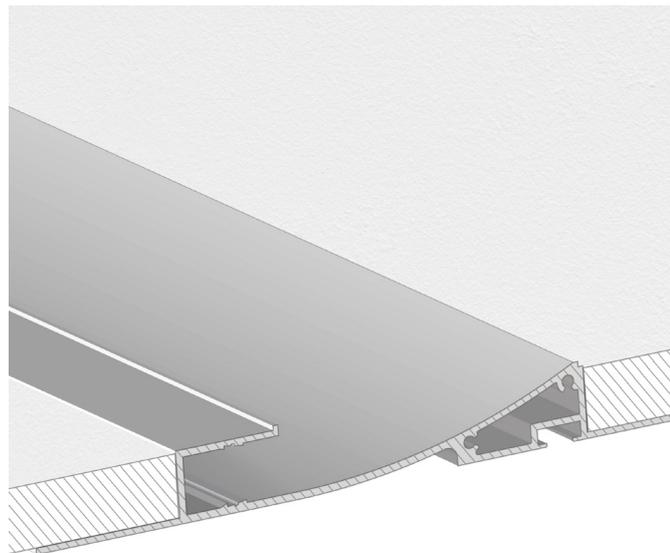


SCHATTEN-FUGE 8
SEITE 356




SCHATTEN-FUGE 40 & 80
SEITE 357




FINISH
SEITE 358




T-PROFIL 12
SEITE 359




T-PROFIL 20
SEITE 360




AUSSENECK
SEITE 363




CEILING 21
SEITE 364




INNENECK
SEITE 362




T-PROFIL 12
SEITE 366




S-PROFIL 12
SEITE 367



PLANAR
SEITE 368



DOUBLE CURVE
SEITE 369




SINGLE CURVE
SEITE 370

SCHATTENFUGE/SHADOW GAP 8


LED Trockenbauprofil

■ SILBER ■ SCHWARZ RAL 9005

max.
6 mm5 JAHRE
GARANTIEMASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 327 g/m | Innovative Profilsérie und perfekt auf nachhaltige Lichtlösungen im Trockenbau abgestimmt. Je nach Wahl des LED Flexbandes zur Beleuchtung von Wohn-, Gast- und Aufenthaltsräumen. In die Rahmenkonstruktion für Zwischendecken integrierbar. Gipsplatten können direkt in die Führung am Profil eingeschoben werden.

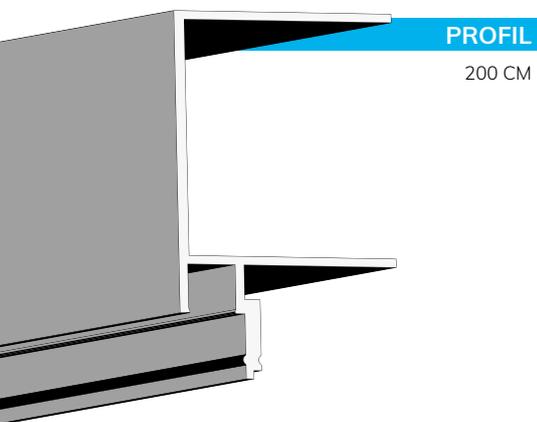

PROFIL

200 CM

PROFIL

■ 2 m 113837

■ 2 m 113911


ABDECKUNG

COVER 24

65 % | opal/satiniert

2 m 113648

6 m 113649




COVER24

65 %

MONTAGE
ANLEITUNG

YouTube

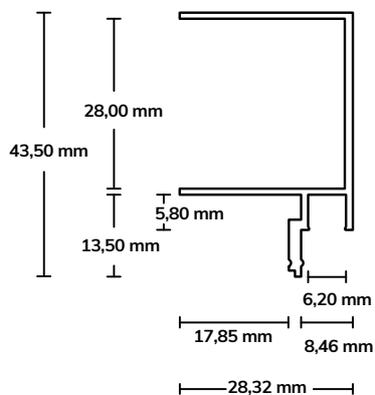


SCHATTENFUGE/SHADOW GAP

40/80 LED Trockenbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9003

max.
11 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE
Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse - SHADOW GAP 40: 433 g/m | Kühlmasse - SHADOW GAP 80: 600 g/m
Innovative Profilerie und perfekt auf nachhaltige Beleuchtungskonzepte im Trockenbau abgestimmt. Je nach Wahl des LED Flexbandes zur Inszenierung von Wohn-, Gast- und Aufenthaltsräumen oder als indirekte Raumbeleuchtung für unterschiedliche Sehaufgaben. Ideal für die Realisierung von professionellen Vouten-Lichtlösungen. Schnelle und unkomplizierte Montage – Verspachteln bzw. Verputzen möglich!



PROFIL - SHADOW GAP 40

- 2 m 113825
- 3 m 115533
- 2 m 114105
- 3 m 115542

PROFIL - SHADOW GAP 80

- 2 m 113826
- 2 m 114106

SHADOW GAP 40

200 CM | 300 CM

SHADOW GAP 80

200 CM


ABDECKUNG

COVER 27
65 % | opal/satiniert


- 2 m 113832
- 3 m 115565



PROFIL - SHADOW GAP 40

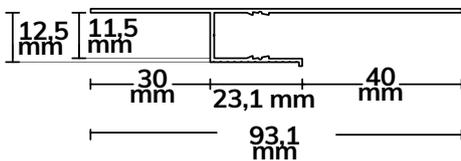


PROFIL - SHADOW GAP 80

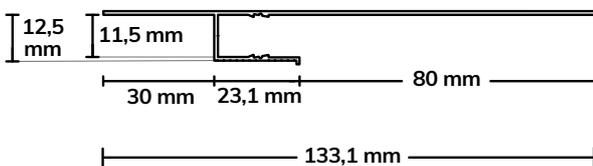

COVER 27

65 %

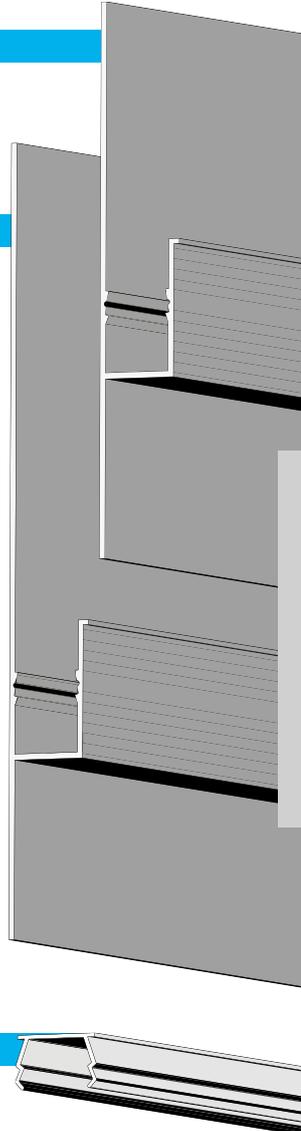

FINISH

LED Trockenbauprofil

■ SILBER



max.
12 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 209 g/m | Das Trockenbau-Finish-Profil wird hinter den Gipsplatten angebracht. Es kann als ein Eckschutz-Profil angesehen werden, das mit einem LED Flexband ausgestattet wird – indirekte Decken- oder Wandbeleuchtung. Wahlweise stehen opal/satinierte, schwarz/matt oder klare Abdeckungen für homogene Lichtlinien zur Verfügung.

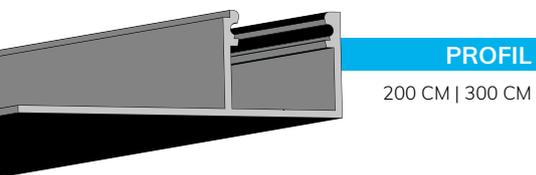



PROFIL

2 m **113827**
3 m **115534**



ABDECKUNGEN

COVER 1 65 % opal/satiniert 2 m 112867 2,5 m 113095 3 m 115573 6 m 113644	ENDKAPPEN PETG ■ EC210 114959 Kabel EC211 114960
COVER 2 85 % klar 2 m 112866 2,5 m 115687 3 m 115688	COVER 58 75 % weiß/matt 2 m 115926
COVER 32 25 % schwarz/matt 2 m 114362 3 m 115570 6 m 114363	SCHUTZCOVER 1S SOFT 5 m 114103

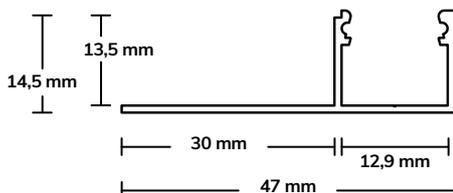

Das Schutzcover wird nach der Montage des Profils in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Dadurch, dass es sehr robust ist, hält es dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Es verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.




T-PROFIL 12

LED Trockenbauprofil

SILBER

max.
12 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE
Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 283 g/m | Dieses qualitativ hochwertige Trockenbauprofil wird zwischen den Gipsplatten fixiert und verspachtelt – horizontal und vertikal möglich. Die Polycarbonat-Abdeckung schließt bündig ab – das Aluminium des Profils ist nicht mehr sichtbar.



PROFIL

2 m **113838**
3 m **115538**

PROFIL

200 CM | 300 CM

ABDECKUNGEN

COVER 1 65 % opal/satiniert 2 m 112867 2,5 m 113095 3 m 115573 6 m 113644	ENDKAPPEN PVC ■ EC208 114957 Kabel EC209 114958
COVER 2 85 % klar 2 m 112866 2,5 m 115687 3 m 115688	COVER 58 75 % weiß/matt 2 m 115926
COVER 32 25 % schwarz/matt 2 m 114362 3 m 115570 6 m 114363	SCHUTZCOVER 1S SOFT 5 m 114103

COVER 1

65 %

COVER 2

85 %

COVER 32

25 %

COVER 58


75 %

COVER 1S

SOFT

MONTAGE ANLEITUNG

YouTube

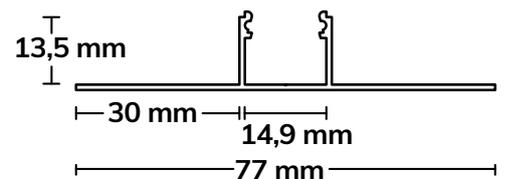



Das Schutzcover wird nach der Montage des Profils in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Dadurch, dass es sehr robust ist, hält es dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Es verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.



T-PROFIL 20


LED Trockenbauprofil

■ SILBER

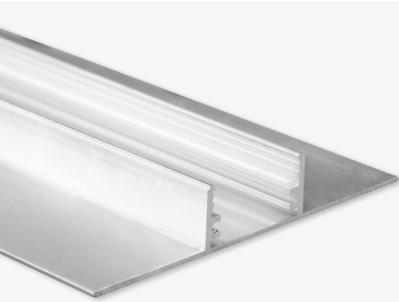max.
20 mm5 JAHRE
GARANTIEMASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 383 g/m | Aufgrund der großen Auswahl an PC-Abdeckungen ist dieses Profilsystem vielfältig einsetzbar. Standardmäßig im Sortiment: flache, runde und hohe Cover in opal/satiniert, klar und weiß/matt (Transluzenz 65%/85%/75%). Die niedrige Innenhöhe des Profils (13,50 mm) erhöht den Abstrahlwinkel des LED Flexbandes.




PROFIL

200 CM | 300 CM

PROFIL

2 m 113828

3 m 115535

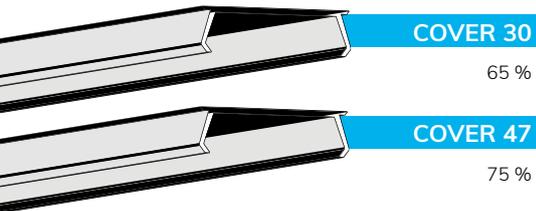


COVER 30

65 %




COVER 47

75 %

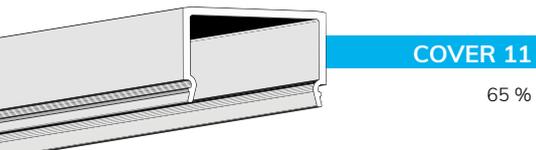

COVER 11

65 %

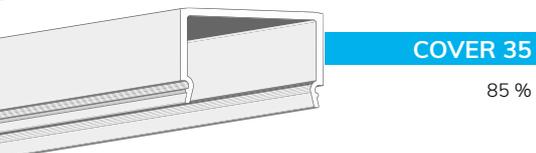

COVER 35

85 %

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 30

65 % | opal/satiniert

2 m 114368

3 m 115561

COVER 47

75 % | weiß matt

2 m 114746

ENDKAPPEN

COVER 30 und 47 | ALU

■ EC43 112851

□ EC43W 113184

■ EC43B 113185

COVER 11

65 % | opal/satiniert

2 m 112880

3 m 115569

COVER 35

85 % | klar

2 m 114360

ENDKAPPEN

COVER 11 + 35 | ALU

■ EC44 112853

□ EC44W 113186

■ EC44B 113187

COVER 12

65 % | opal/satiniert

2 m **112881**

ENDKAPPEN

COVER 12 und 31 | ALU

- EC45 **112854**
- EC45W **113188**
- EC45B **113189**

COVER 31

85 % | klar

2 m **114359**

COVER 13

65 % | opal/satiniert

2 m **112882**

ENDKAPPEN

COVER 13 | ALU

- EC46 **112855**
- EC46W **113190**
- EC46B **113191**


SCHUTZCOVER 10S

SOFT

5 m **114104**


COVER 12

65 %




COVER 31

85 %



COVER 13

65 %





COVER 10S

SOFT



Das Schutzcover wird nach der Montage des Profils in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Dadurch, dass es sehr robust ist, hält es dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Es verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.

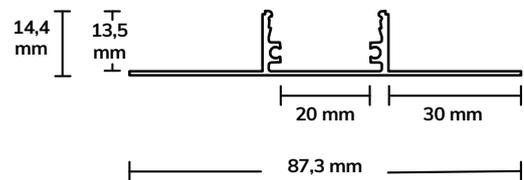

MONTAGE ANLEITUNG


YouTube

INNENECK | INTERNAL CORNER

LED Trockenbauprofil

■ SILBER

max.
14 mm



5 JAHRE
GARANTIE


MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 471 g/m | Das Trockenbauprofil Inneneck wird unter die Gipsplatten gelegt und verspachtelt (seitliche Flügel je 30 mm). Flache Abdeckungen in opal/satiniert (65 % Transluzenz), klar (85 %) und schwarz/matt (25 %) verfügbar. Beide Abdeckungen schließen bündig ab und überdecken das Profil – sichtbar bleibt die lineare Lichtlinie.


DESIGN
COVER

MEHR AUF
SEITE 294

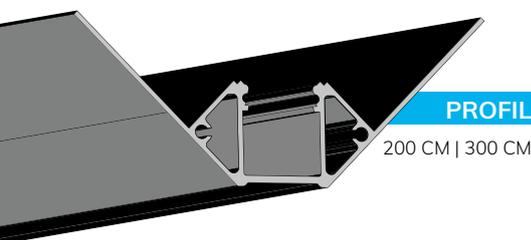


PROFIL

200 CM | 300 CM



COVER 1

65 %




COVER 2

85 %



COVER 32

25 %



COVER 58

75 %



COVER 1S

SOFT

PROFIL

2 m 113829

3 m 115536

ABDECKUNGEN

COVER 1

65 % | opal/satiniert

2 m 112867

2,5 m 113095

3 m 115573

6 m 113644

COVER 2

85 % | klar

2 m 112866

2,5 m 115687

3 m 115688

COVER 32

25 % | schwarz/matt

2 m 114362

3 m 115570

6 m 114363

ENDKAPPEN

PETG

■ EC214 114963 | Kabel EC215 114964

COVER 58

75 % | weiß/matt

2 m 115926

SCHUTZCOVER 1S



SOFT

5 m 114103



MONTAGE
ANLEITUNG

YouTube

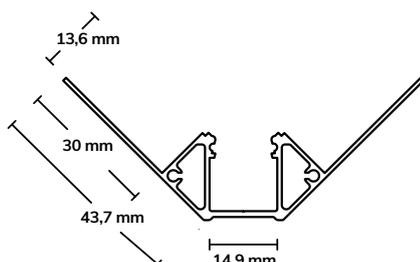


Das Schutzcover wird nach der Montage des Profils in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Dadurch, dass es sehr robust ist, hält es dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Es verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.

AUSSENECK | EXTERNAL CORNER

LED Trockenbauprofil

SILBER

max.
12 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 344 g/m | Die Abdeckungen schließen bündig ab und verdecken das Alu des Profils. Man nimmt nur die Lichtlinie wahr. Aufgrund des größeren Innenabstandes zwischen LED Flexband und Abdeckung können auch starke LEDs eingesetzt werden, ohne auf die Homogenität zu verzichten.

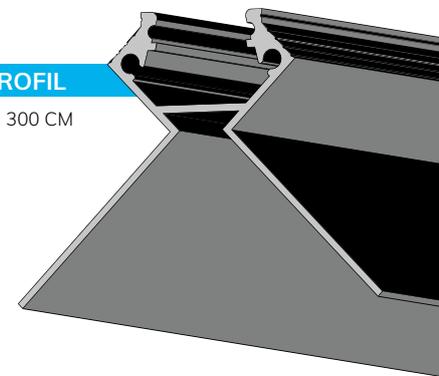

PROFIL

200 CM | 300 CM

PROFIL

- 2 m 113830
- 3 m 115537

ABDECKUNGEN

COVER 1 65 % opal/satiniert 2 m 112867 2,5 m 113095 3 m 115573 6 m 113644	ENDKAPPEN PETG EC216 114965 Kabel EC217 114966
COVER 2 85 % klar 2 m 112866 2,5 m 115687 3 m 115688	COVER 58 75 % weiß/matt 2 m 115926
COVER 32 25 % schwarz/matt 2 m 114362 3 m 115570 6 m 114363	SCHUTZCOVER 1S SOFT 5 m 114103

MONTAGE ANLEITUNG

YouTube

Das Schutzcover wird nach der Montage des Profils in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Dadurch, dass es sehr robust ist, hält es dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Es verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.



COVER 1

65 %

COVER 2

85 %

COVER 32


25 %

COVER 58

75 %

COVER 1S


SOFT

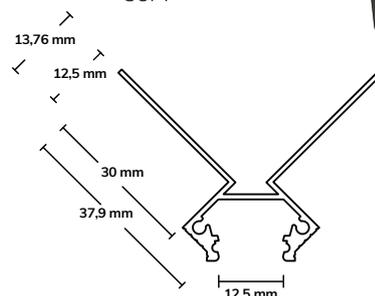

CEILING 21

LED Trockenbauprofil


■ SILBER


 max.
21 mm

 5 JAHRE
GARANTIE

**MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE**

Bis 6 m | RAL-Farben

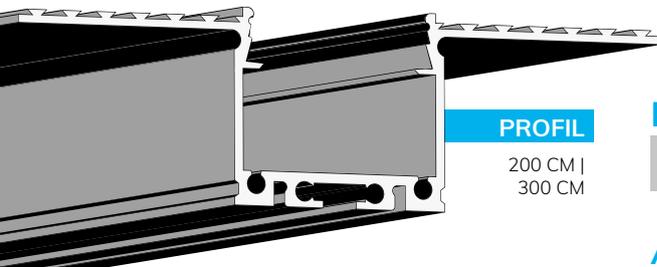
Kühlmasse: 544 g/m | Das LED Einbauprofil CEILING 21 hat seitliche Flügel (Verputzflächen), die nach der Installation verputzt werden können. Im Innenraum können LED Flexbänder mit insgesamt 21 mm Breite eingeklebt werden – ideal zur Umsetzung unterschiedlicher Lichtszenarien mit einer Lichtleiste.


PROFIL

 200 CM |
300 CM

PROFIL


 2 m **114386**
3 m ■ **115544**
VERBINDER

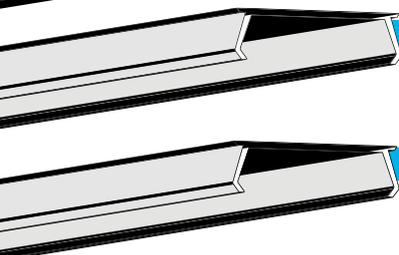 90° **114381** 180° **114380**

COVER 30

65 %

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN
COVER 30


65 % | opal/satiniert

 2 m **114368**
3 m ■ **115561**

COVER 47

75 %

COVER 47

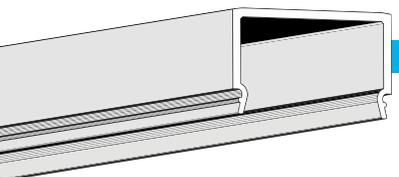
75 % | weiß matt

 2 m **114746**

COVER 11

65 %

COVER 11

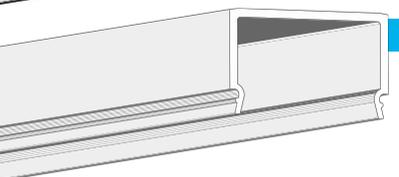65 % | opal/satiniert

 2 m **112880**
3 m ■ **115569**

COVER 35

85 %

COVER 35

85 % | klar

 2 m **114360**

COVER 12

65 % | opal/satiniert

2 m **112881**

COVER 31

85 % | klar

2 m **114359**

COVER 13

65 % | opal/satiniert


2 m **112882**

SCHUTZCOVER 10S

SOFT


5 m **114104**

Das Schutzcover wird nach der Montage des Profils in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Dadurch, dass es sehr robust ist, hält es dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Es verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.




COVER 12

65 %




COVER 31

85 %





COVER 13

65 %



COVER 10S

SOFT

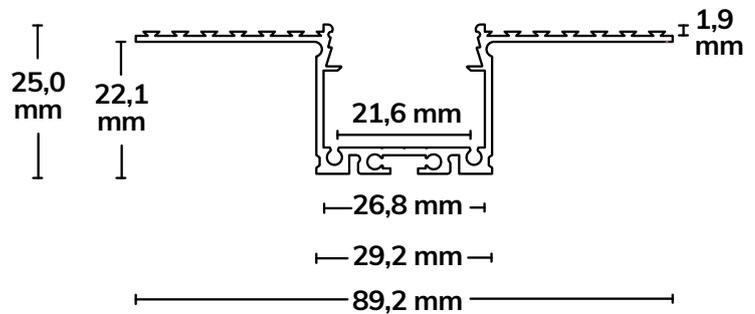

T-PROFIL 12

LED Trockenbauleuchten

WEISS RAL 9003 SCHWARZ RAL 9005




max.
12 mm



5 JAHRE
GARANTIE



MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE
Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 94 g/m | Ein qualitativ hochwertiges Profil für indirekte Beleuchtung zum Abschluss von Trockenbauplatten. Die Montage ist horizontal und vertikal möglich. Es eignet sich auch zum Anbringen auf Platten unterschiedlicher Höhe und aus verschiedenen Materialien.

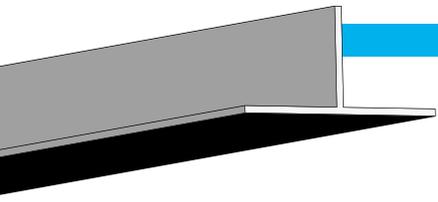

PROFIL
200 CM

PROFIL
 2 m 115837
 2 m 115838

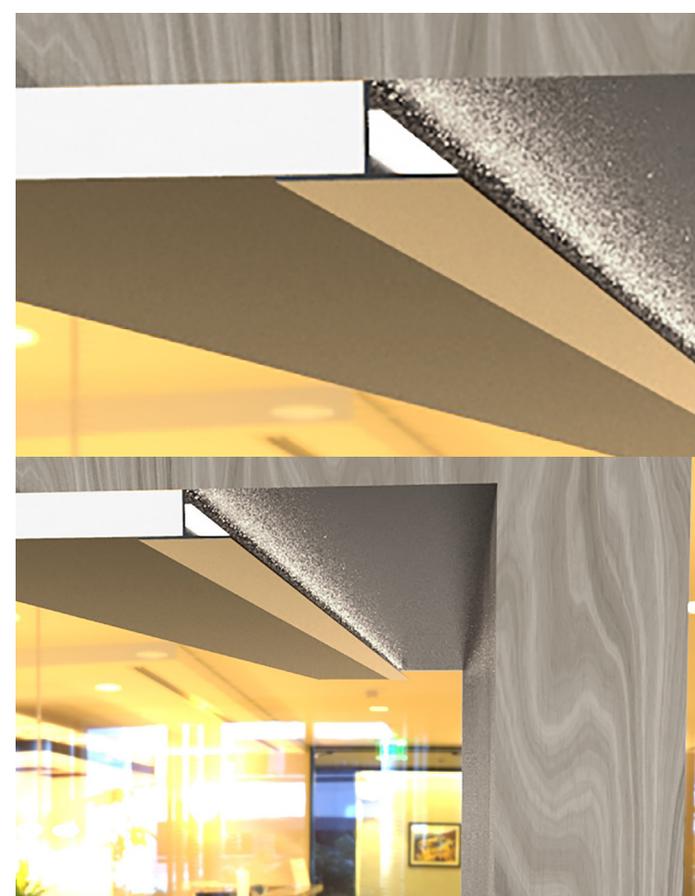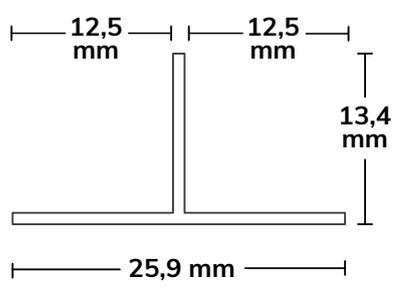

S-PROFIL 12

LED Trockenbauleuchten

WEISS RAL 9003 SCHWARZ RAL 9005

max.
12 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 139 g/m | Ein qualitativ hochwertiges Profil zum Abschluss von Trockenbauplatten und für Schattenfugen. Möglich ist auch eine Beleuchtung als LED-Wallwasher, also Wände mit direktem Licht zu fluten.

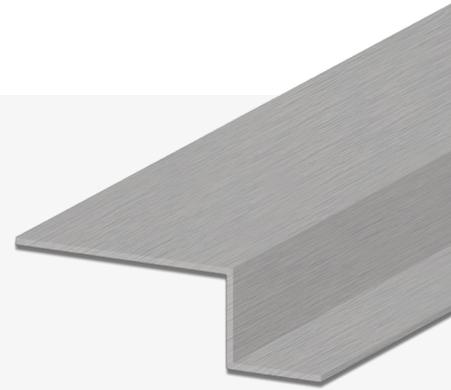


PROFIL

2 m 115839

2 m 115840

PROFIL

200 CM

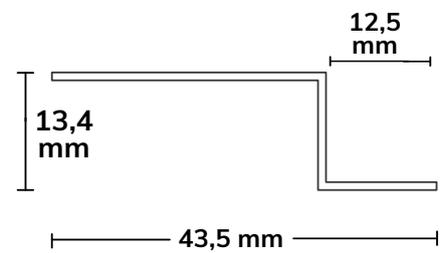


PLANAR

LED Trockenbauleuchten

■ SILBER □ WEISS RAL 9003 ■ SCHWARZ RAL 9005



max.
11 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 1013 g/m | Nachhaltige Design-Leuchte für indirekte Beleuchtungskonzepte im Trockenbau bestehend aus zwei Lichtbauelementen aus hochwertigem Aluminium. Die Grundplatte wird mit den Gipsplatten verspachtelt. Das Lichtbauelement kann mit zwei Flexbändern ausgestattet werden (max. 11 mm Breite). Wartungsfreundliches Stecksystem.

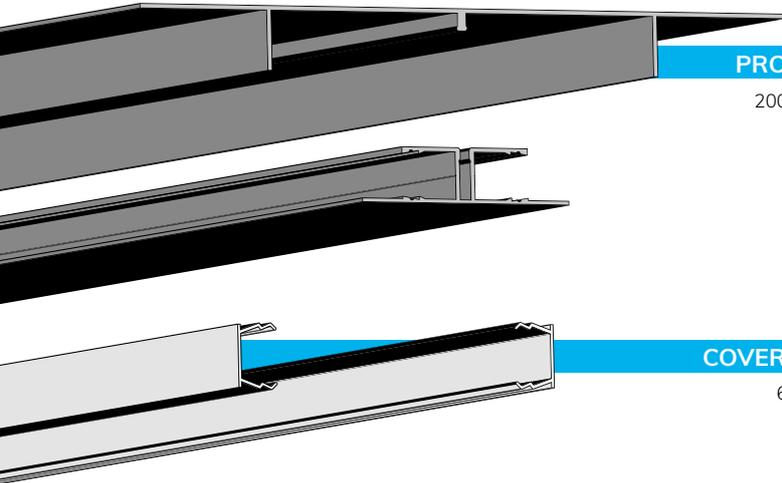

PROFIL

200 CM

PROFIL

■ 2 m 113893

□ 2 m 114110

■ 2 m 113913

VERBINDER

90° 113433 180° 113432

ABDECKUNG

COVER 27

65 % | opal/satiniert

2 m 113832

3 m ■ 115565



COVER 27

65 %



MONTAGE
ANLEITUNG

YouTube

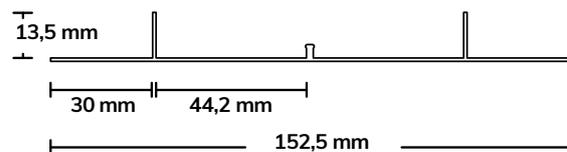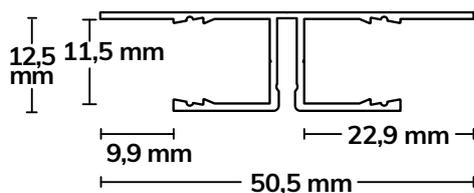


DOUBLE CURVE

LED Trockenbauleuchten

■ SILBER □ WEISS RAL 9003 ■ SCHWARZ RAL 9005

max.
11 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE
Bis 6 m | RAL-Farben



Kühlmasse: 1753 g/m | Nachhaltige Design-Leuchte für indirekte Beleuchtungskonzepte im Trockenbau bestehend aus zwei Lichtbauelementen aus hochwertigem Aluminium. Die Grundplatte wird mit den Gipsplatten verspachtelt. Das Lichtbauelement kann mit zwei Flexbändern ausgestattet werden (max. 11 mm Breite). Wartungsfreundliches Stecksystem.

PROFIL

- 2 m 113894
- 2 m 114111
- 2 m 113914

VERBINDER

90° 113433 180° 113432

ABDECKUNG


COVER 27

65 % | opal/satiniert

- 2 m 113832
- 3 m ■ 115565




PROFIL

200 CM

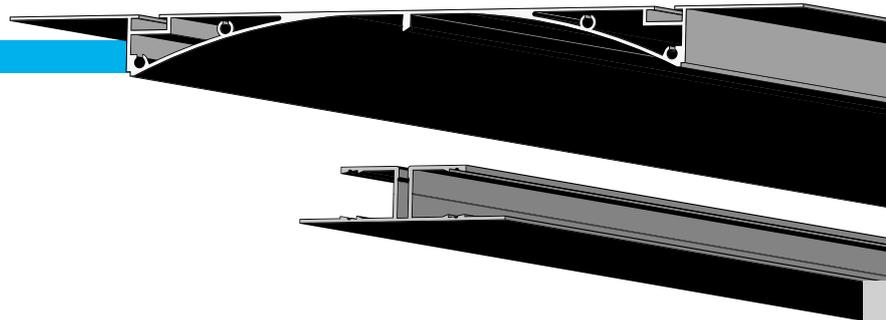

COVER 27

65 %

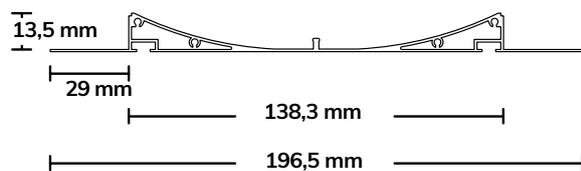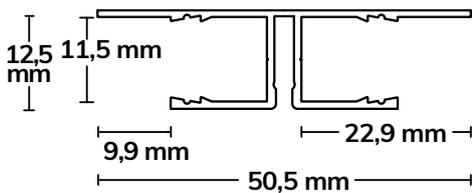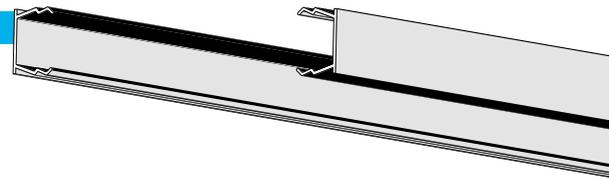


SINGLE CURVE

LED Trockenbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9003 ■ SCHWARZ RAL 9005



max.
11 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION & OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 990 g/m | Nachhaltige Design-Leuchte für indirekte Beleuchtungskonzepte im Trockenbau aus hochwertigem Aluminium. Ideal einzusetzen als Wandleuchte. Dieses Lichtbauelement wird mit einem LED Flexband mit max. 11 mm Breite beklebt. Montage ist schnell und einfach: Das Profil wird mit den Gipsplatten verspachtelt.

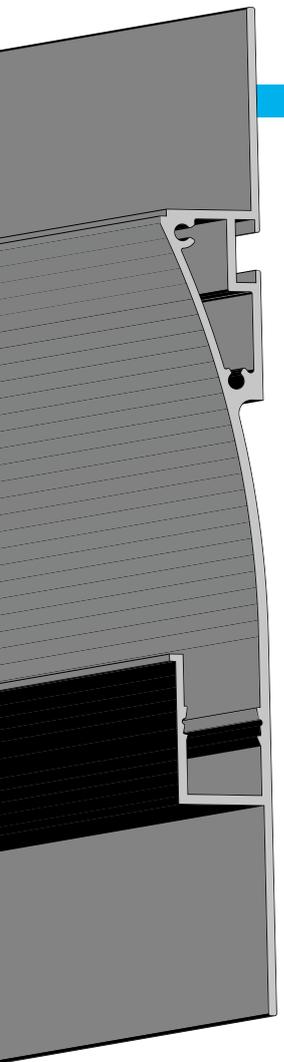

PROFIL

200 CM

PROFIL

- 2 m 113835
- 2 m 114102
- 2 m 113910

VERBINDER



90° 113433 180° 113432

ABDECKUNG

COVER 27

65 % | opal/satiniert

- 2 m 113832
- 3 m 115565


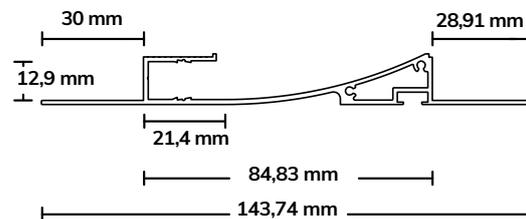


COVER 27


65 %




LED PROFILE
Leuchtenprofile

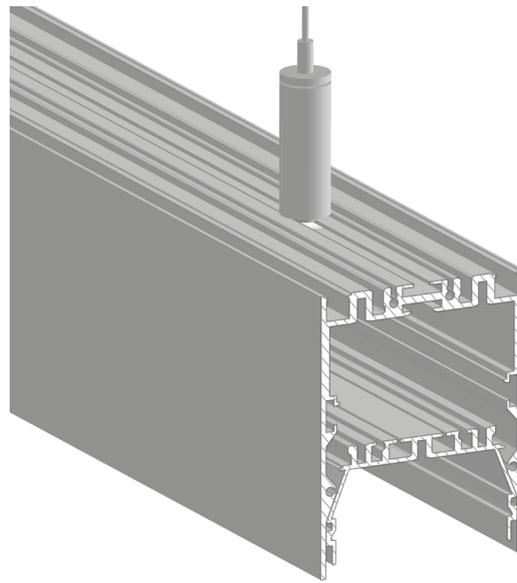

CORNER20
SEITE 373



LAMP30
SEITE 372



LAMP40
SEITE 374

LAMP30

LED Aufbauprofil



■ SILBER | PULVERBESCHICHTET

□ WEISS RAL 9003

■ SCHWARZ RAL 9005



max.
30 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE


Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 1180 g/m | Das Profilsystem LAMP30 ist als eigenständige LED Hängeleuchte konzipiert und verfügt über einen integrierten Kabelkanal, in dem die benötigte LED Technik (z. B. Sequenzer, Trafo etc.) sowie die Verkabelung professionell und sicher verstaut werden kann. Die opal/satinierte Abdeckung wird innenseitig eingeklickt und schließt bündig ab (65 % Transluzenz).




PROFIL

200 CM




MONTAGE



COVER 29


65 %

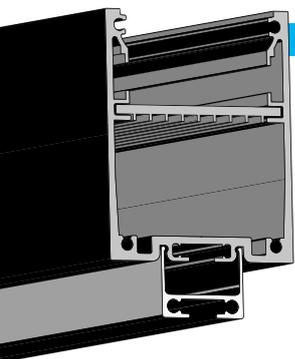

KABELSCHLEUSE

LED HÄNGELEUCHTE
LED LEUCHTE MIT
KABELSCHLEUSE

40 mm
36 mm
31,3 mm

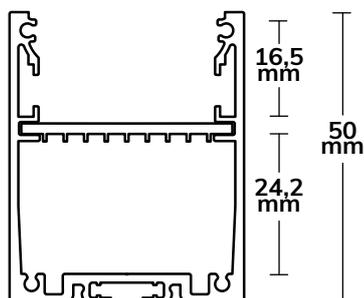

PROFIL

■ 2 m 115261

□ 2 m 115262

■ 2 m 115263

BEFESTIGUNSLAISTE

2 m 113640 10 cm 113641

VERBINDER

90° Horizontal 114576

90° Vertikal 114577

180° 114575

Seilabhängung 112539

Gelenkgripper 112540

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 29

65 % | opal/satiniert

2 m 113816

ENDKAPPEN

COVER 29 | ALU

■ EC69 114379

□ EC69W 113973

■ EC69B 113814

LED LEUCHTE | LED HÄNGELEUCHTE

KABELSCHLEUSE

■ 2 m 112528

□ 2 m 113180

■ 2 m 113181

VERBINDER

90° 113433

180° 113432

ZUBEHÖR

Einbaufeder 115878

Gelenkgripper 112540

Seilabhängung

■ 112539

□ 114384

■ 114383




CORNER20N

LED Eckprofil

SILBER

max.
20 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE
Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 496 g/m | Das ECKPROFIL CORNER20N – für Direktmontage an der Bausubstanz oder mit Seilabhängung (Gelenk-Gripper für Deckenschrägen erhältlich). Abdeckungen wahlweise eckig oder halbrund in opal/satiniert erhältlich (65 % Transluzenz).



PROFIL

2 m 115280

VERBINDER

90° 113433 180° 113432

PROFIL

200 CM

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 16

65 % | opal/satiniert

2 m 112884

ENDKAPPEN

COVER 16 | ALU

EC52 112823

COVER 17

65 % | opal/satiniert

2 m 112885

ENDKAPPEN

COVER 17 | ALU

EC55 113226

COVER 16

65 %

COVER 17

65 %

LED LEUCHE | LED HÄNGELEUCHE

ZUBEHÖR


Gelenkgripper 112540

Seilabhängung

112539

114384

114383



LAMP40

LED Leuchtenprofil

■ SILBER | PULVERBESCHICHTET □ WEISS RAL 9003 ■ SCHWARZ RAL 9005




max.
40 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION & OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE
Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 1990 g/m | Das Profilsystem LAMP 40 Up&Down ist als eigenständige LED Hängeleuchte konzipiert und verfügt über einen integrierten Kabelkanal, in dem die benötigte LED Technik (z. B. Sequenzer, Trafo etc.) sowie die Verkabelung professionell und sicher verstaut werden kann. Die opal/satinierte Abdeckung wird innenseitig eingeklickt und schließt bündig ab (65 % Transluzenz).

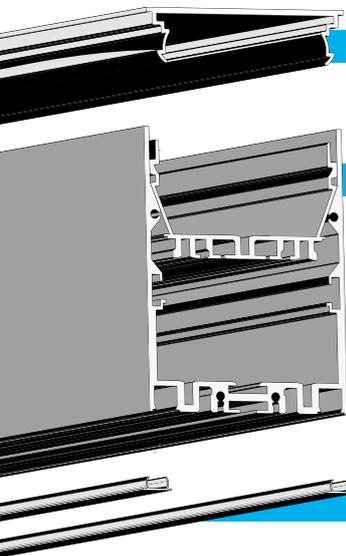

COVER 38

max. 40 mm

65 %


PROFIL

200 CM

COVER 24

max. 5 mm

65 %

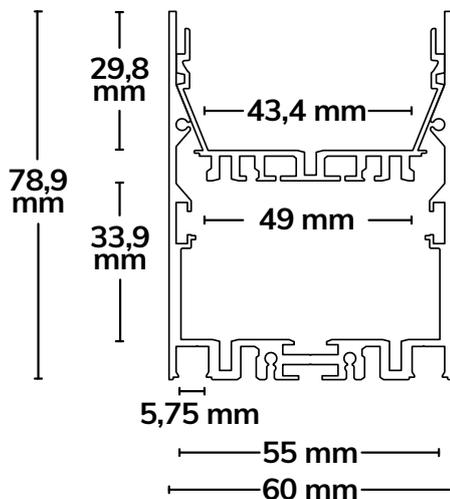

PROFIL

- 2 m **114390**
- 2 m **114392**
- 2 m **114391**

Absturzicherung

■ **114574**

Montageklammer

■ **114596**

Halteklammer

■ **114573**

VERBINDER

90° Horizontal **114576**

90° Vertikal **114577**

180° **114575**

Seilabhängung

■ **112539**

□ **114384**

■ **114383**

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 38

65 % | opal/satiniert

2 m **114396**

COVER 24

65 % | opal/satiniert

2 m **113648**

6 m **113649**

ENDKAPPEN

ALU

■ **EC74 114393**

□ **EC74W 114395**


■ **EC74B 114394**

Sicherung

Um das Leuchtenprofil Lamp40 zu sichern, empfehlen wir die Absturzicherung (**114574**) zu montieren. 2 Stück liegen dem Profil bei. Die beiden Halterungen werden mit den beiliegenden Schrauben an dem Gehäuse unten und am Leuchteneinsatz befestigt.

Absturzicherung

114574

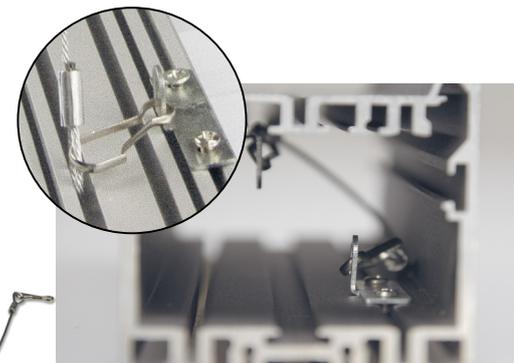

Montage des Leuchtenprofils

HALTE- UND MONTAGEKLAMMER

Die Halteklammer (**114573**) wird verwendet um das Gehäuse und den Leuchteneinsatz zu befestigen (Abb.1/2). 4 Stück liegen dem Profil bei.




Halteklammer
114573

Die Montageklammer kann zum einen für die Montage des Profils verwendet werden (Abb.1/2) und zum anderen können damit Kabel am Leuchteneinsatz verstaut werden (Abb.2).



Montageklammer
114596

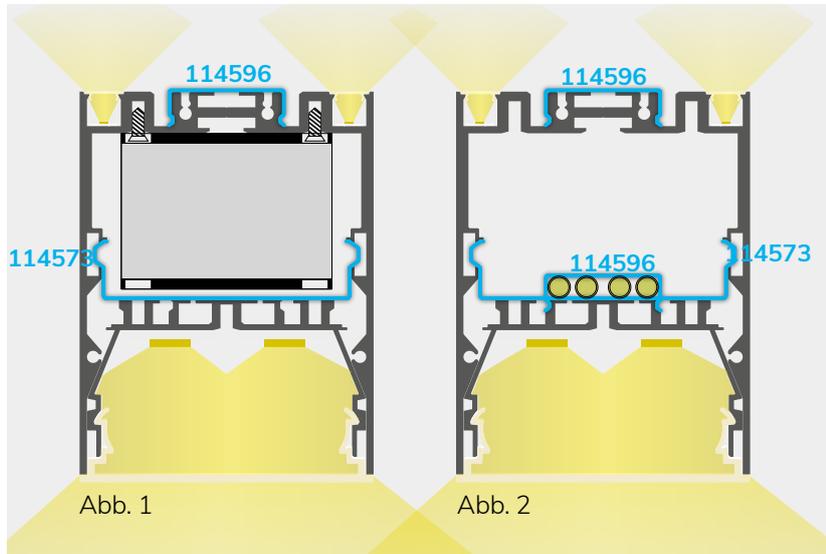

Verbinden

Für das professionelle Verbinden des Profils stehen drei Verbinder mit 180°, 90° horizontal und 90° vertikal zur Verfügung. Die Artikel werden in einem Set von 4 Stück angeboten. In den folgenden Übersichten finden Sie die Anleitung für die Positionierung der Verbinder und die Montierung verschiedener Winkel.



Verbinder 180°
Stahl | 4 STK
114575




Verbinder 90° Horizontal
Stahl | 4 STK
114576



Verbinder 90° Vertikal
Stahl | 4 STK
114577

Positionierung der Verbinder

Abb.3

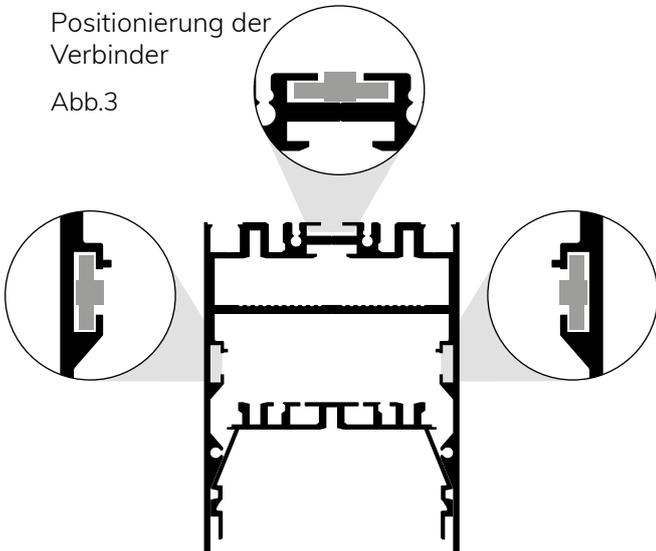

Verbinder 180° - 3 STK
Stahl **114575**



Verbinder 90° Vertikal - 2 STK
Stahl **114577**

Verbinder 90° Horizontal - 1 STK
Stahl **114576**





Verbinder 90° Horizontal - 2 STK
Stahl **114576**


Verbinder 90° Vertikal - 1 STK
Stahl **114577**

LED PROFILE


Fliesenprofile

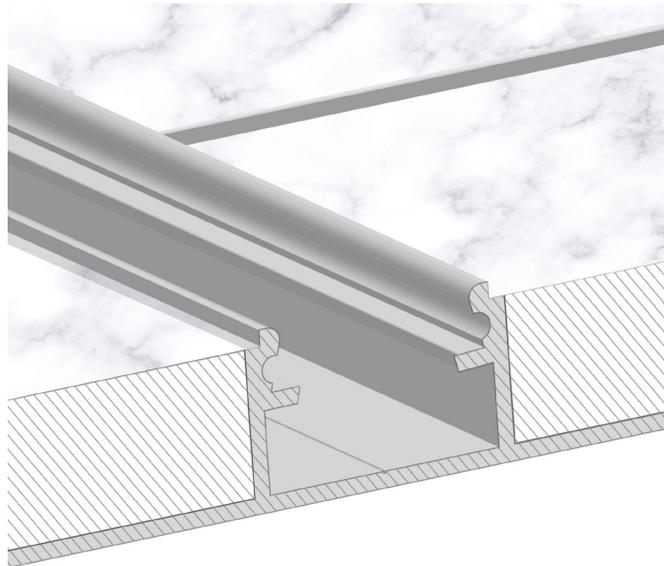


FINISH
SEITE 378




T-PROFIL
SEITE 379




INNENECK
SEITE 380



AUSSENECK
SEITE 381



UP8
SEITE 382



UP10
SEITE 383

Wichtiger Hinweis:

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich ist ausschließlich in abgedichteter Form möglich. Besonderen Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser bietet Silikon, das zum Abdichten auf die Verbindungsstellen aufgetragen wird.

Achten Sie bei der Wahl des LED Flexbandes auf die herstellerseitig angegebene Schutzart (mindestens IP65).

Neon | IP67
FLEXBÄNDER

FINISH

LED Fliesenprofil

SILBER



max.
12 mm



5 JAHRE
GARANTIE


MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 140 g/m | Dieses Fliesenprofil bildet den bündigen und leuchtenden Abschluss der gefliesten Fläche. Der 20 mm breite Flügel wird mit Fliesenkleber an der Wand verspachtelt. Wahlweise mit opal/satiniert (65 % Transluzenz), transparenter (85 %) oder schwarz/matt (25%) Abdeckung. **WICHTIG:** im Nass- und Außenbereich mit Silikon abdichten!

**DESIGN
COVER**

MEHR AUF
SEITE 294

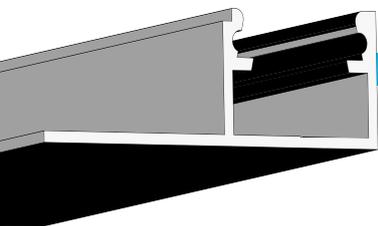

PROFIL

200 CM |
250 CM | 300 CM

PROFIL

- 2 m **113821**
- 2,5 m **113822**
- 3 m **115531**

ABDECKUNGEN

COVER 1

65 % | opal/satiniert

- 2 m **112867**
- 2,5 m **113095**
- 3 m **115573**
- 6 m **113644**

COVER 2

85 % | klar

- 2 m **112866**
- 2,5 m **115687**
- 3 m **115688**

COVER 32

25 % | schwarz/matt

- 2 m **114362**
- 3 m **115570**
- 6 m **114363**

SCHUTZCOVER 1S

SOFT

- 5 m **114103**

ENDKAPPEN


PETG

- EC202 **114951** | Kabel EC203 **114952**

COVER 58


75 % | weiß/matt

- 2 m **115926**



COVER 1

65 %



COVER 2

85 %



COVER 32

25 %



COVER 58

75 %





COVER 1S

SOFT

**MONTAGE
ANLEITUNG**

YouTube

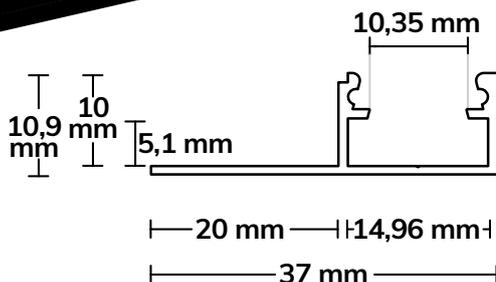

Das Schutzcover wird nach der Montage des Profils in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Dadurch, dass es sehr robust ist, hält es dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Es verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.

Neon | IP67
FLEXBÄNDER

T-PROFIL

LED Fliesenprofil

SILBER

max.
12 mm



5 JAHRE
GARANTIE

**MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE**
Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 150 g/m | Beidseitig befinden sich 20 mm breite Flügel, die mit Fliesenkleber verspachtelt werden. Die Fliesen werden über diese Flügel geklebt. Das Profil hat eine besonders niedrige Gesamthöhe (11 mm) und fügt sich somit perfekt in jedes Fliesenkonzept ein. **WICHTIG:** im Nass- und Außenbereich mit Silikon abdichten!

**DESIGN
COVER**

MEHR AUF
SEITE 294

PROFIL

- 2 m **113819**
- 2,5 m **113820**
- 3 m **115530**

ABDECKUNGEN

COVER 1
65 % | opal/satiniert

- 2 m **112867**
- 2,5 m **113095**
- 3 m **115573**
- 6 m **113644**

COVER 2
85 % | klar

- 2 m **112866**
- 2,5 m **115687**
- 3 m **115688**

COVER 32
25 % | schwarz/matt

- 2 m **114362**
- 3 m **115570**
- 6 m **114363**

SCHUTZCOVER 1S
SOFT

- 5 m **114103**

ENDKAPPEN
PETG

- EC200 **114949** | Kabel EC201 **114950**

COVER 58
75 % | weiß/matt

- 2 m **115926**

**MONTAGE
ANLEITUNG**

YouTube



PROFIL

200 CM | 250 CM |
300 CM

COVER 1

65 %

COVER 2

85 %

COVER 32


25 %

COVER 58


75 %

COVER 1S

SOFT

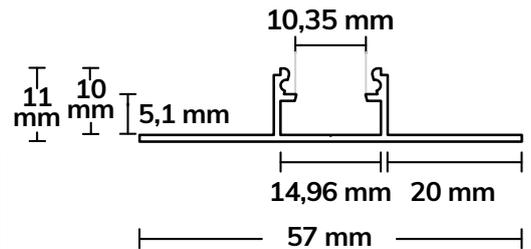

Das Schutzcover wird nach der Montage des Profils in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Dadurch, dass es sehr robust ist, hält es dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Es verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.




Neon | IP67
FLEXBÄNDER

INNENECK | INTERNAL CORNER

LED Fliesenprofil

■ SILBER

max.
12 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE


Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 403 g/m | Die Fliesenprofile lassen sich sehr einfach in jedes Fliesenkonzept integrieren. Die 20 mm breiten Flügel des Profils werden mit Fliesenkleber verspachtelt. Anschließend können die Fliesen bündig verklebt werden. Unter anderem ideal als Effektbeleuchtung.

WICHTIG: im Nass- und Außenbereich mit Silikon abdichten!

**DESIGN
COVER**

MEHR AUF
SEITE 294

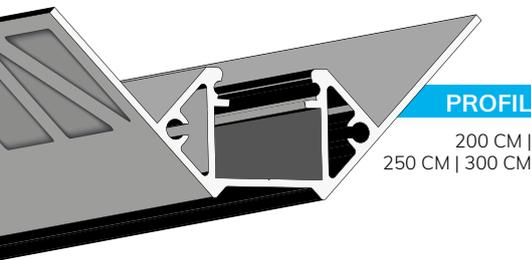

PROFIL

200 CM |
250 CM | 300 CM

PROFIL

- 2 m **113817**
- 2,5 m ■ **113818**
- 3 m ■ **115540**

ABDECKUNGEN

COVER 1

65 % | opal/satiniert

- 2 m **112867**
- 2,5 m ■ **113095**
- 3 m ■ **115573**
- 6 m **113644**

COVER 2

85 % | klar

- 2 m **112866**
- 2,5 m ■ **115687**
- 3 m ■ **115688**

COVER 32

25 % | schwarz/matt

- 2 m **114362**
- 3 m ■ **115570**
- 6 m **114363**

SCHUTZCOVER 1S

SOFT

- 5 m **114103**

ENDKAPPEN


PETG

- EC206 **114955** | Kabel EC207 **114956**

COVER 58

75 % | weiß/matt

- 2 m **115926**



COVER 1

65 %




COVER 2

85 %



COVER 32

25 %




COVER 58

75 %




COVER 1S

SOFT

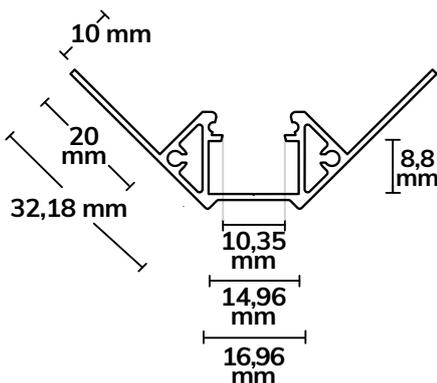

**MONTAGE
ANLEITUNG**

YouTube



Das Schutzcover wird nach der Montage des Profils in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Dadurch, dass es sehr robust ist, hält es dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Es verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.




Neon | IP67
FLEXBÄNDER

AUSSENECK | EXTERNAL CORNER LED Fliesenprofil

SILBER

max.
12 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE
Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 224 g/m | Entwickelt und designt für Fliesenkonzepte – Die Abdeckungen (wahlweise opal/satiniert, klar oder schwarz/matt) schließen bündig ab. Nach dem Verspachteln der Flügel mit Fliesenkleber können die Fliesen aufgeklebt werden. Perfekt für jedes Fliesenkonzept in- & outdoor!
WICHTIG: im Nass- und Außenbereich mit Silikon abdichten!

DESIGN
COVER

MEHR AUF
SEITE 294

PROFIL

- 2 m **113823**
- 2,5 m **113824**
- 3 m **115532**

ABDECKUNGEN

COVER 1

65 % | opal/satiniert

- 2 m **112867**
- 2,5 m **113095**
- 3 m **115573**
- 6 m **113644**

COVER 2

85 % | klar

- 2 m **112866**
- 2,5 m **115687**
- 3 m **115688**

COVER 32

25 % | schwarz/matt

- 2 m **114362**
- 3 m **115570**
- 6 m **114363**

ENDKAPPEN

PETG

- EC204 **114953** | Kabel EC205 **114954**

COVER 58

75 % | weiß/matt

- 2 m **115926**

SCHUTZCOVER 1S

SOFT

- 5 m **114103**




MONTAGE
ANLEITUNG

YouTube



Das Schutzcover wird nach der Montage des Profils in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Dadurch, dass es sehr robust ist, hält es dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Es verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.



PROFIL

200 CM | 250 CM |
300 CM

COVER 1

65 %

COVER 2

85 %

COVER 32


25 %

COVER 58

75 %

COVER 1S


SOFT

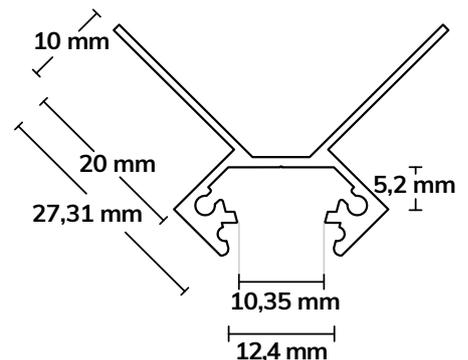

UP8

LED Fliesenprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9003

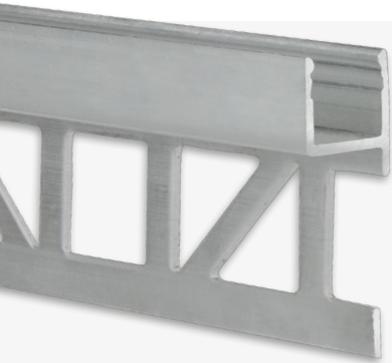


max.
8 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE
Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 86 g/m | Dieses Fliesenprofil bildet den bündigen und leuchtenden Abschluss der gefliesten Fläche und verspricht einen einzigartigen Licht-Effekt. Der 20 mm breite Flügel wird mit Fliesenkleber an der Wand verspachtelt. Wahlweise mit opal/satiniertes (65 % Transluzenz) oder schwarz/matt (25 % Transluzenz) Abdeckung. **WICHTIG:** im Nass- und Außenbereich mit Silikon abdichten!

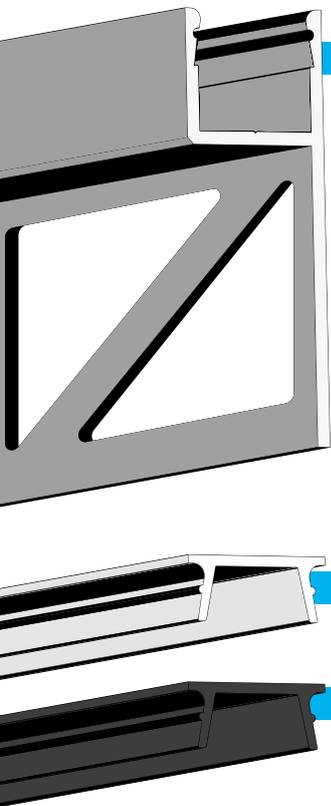

PROFIL

200 CM
250 CM
300 CM

PROFIL

- 2 m **114820**
- 2,5 m **114821**
- 3 m **115557**
- 2 m **115267**

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 23
65 % | opal/satiniertes

- 2 m **113653**
- 6 m **113654**

COVER 34
25 % | schwarz/matt

- 2 m **114366**
- 6 m **114367**

ENDKAPPEN
PETG



- EC218 **115858** | Kabel EC219 **115859**
- EC218W **115862** | Kabel EC219W **115863**

COVER 23

65 %

COVER 34

25 %

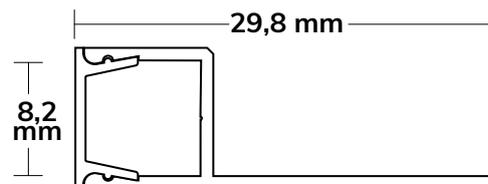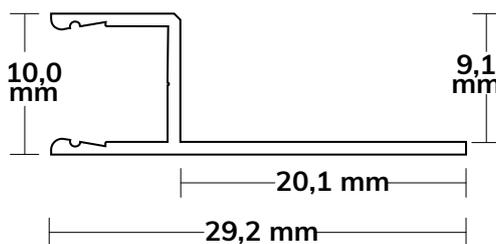

UP10

LED Fliesenprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9003

max.
10 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE
Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 129 g/m | Dieses LED Fliesenprofil ist eine hervorragende Lösung um fließende Kantenübergänge zu bilden und sorgt darüber hinaus für eine harmonische Beleuchtung in Ihren Räumen. Standardmäßig im Sortiment: flache Cover in opal/satiniert oder schwarz/matt (Transluzenz 65 %/25 %). **WICHTIG:** im Nass- und Außenbereich mit Silikon abdichten!



PROFIL

- 2 m 114822
- 2,5 m 114823
- 3 m 115558
- 2 m 115268
- 3 m 115559


ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

- COVER 23**
65 % | opal/satiniert
- 2 m 113653
 - 3 m 115568
 - 6 m 113654
- COVER 34**
25 % | schwarz/matt
- 2 m 114366
 - 6 m 114367

- ENDKAPPEN**
PETG
- EC220 115860 | Kabel EC221 115861
 - EC220W 115864 | Kabel EC221W 115865


PROFIL

200 CM | 250 CM |
300 CM

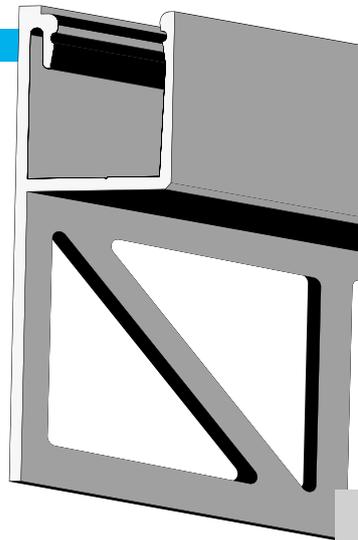



COVER 23


65 %



COVER 34



25 %

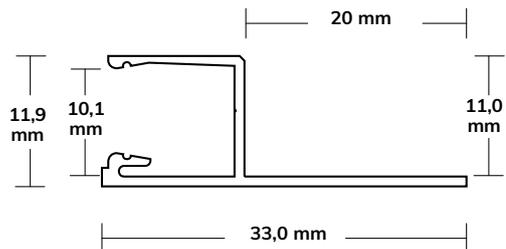




LED PROFILE


Profile für indirekte Beleuchtung

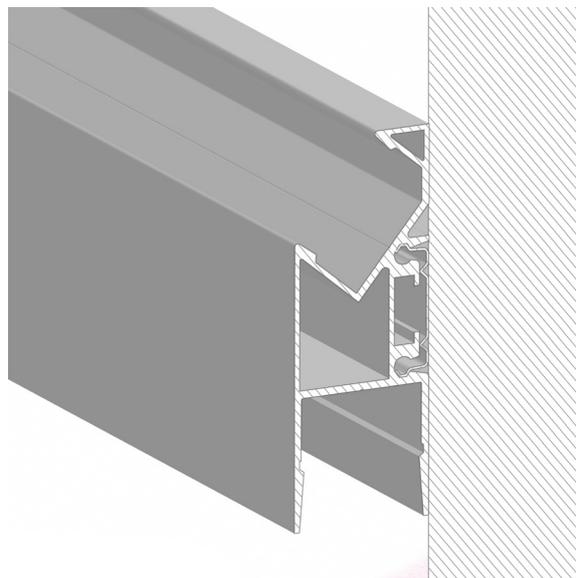


2SIDE
SEITE 386




BACKLIGHT3
SEITE 387




HIDE SINGLE
SEITE 388




HIDE DOUBLE
SEITE 389




HIDE TRIANGLE
SEITE 390



HIDE ASYNC
SEITE 391



HIDE ANGLE
SEITE 392



HIDE BOTTOM
SEITE 393


2SIDE

LED Leuchtenprofil

SILBER | PULVERBESCHICHTET
 WEISS RAL 9003
 SCHWARZ RAL 9005




max.
12 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION & OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE
Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 623 g/m | Rückseitig können zwei LED Flexbänder mit je 12 mm eingeklebt werden – Lichtabstrahlung in entgegengesetzte Richtungen. Die große Fläche leitet die Wärme perfekt ab – ideal für leistungsstarke LEDs! Wand-/Deckenmontage & mit Seilabhängung als Hängeleuchte (mit der Befestigungsleiste Art. Nr. [113641](#)).

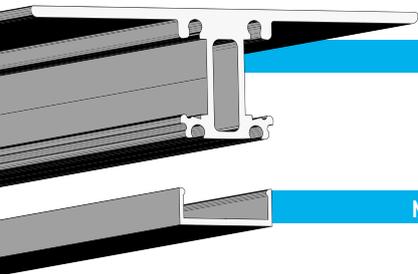

PROFIL

200 CM

MONTAGE



COVER 1

65 %

COVER 2


85 %

COVER 32

25 %


COVER 58

75 %

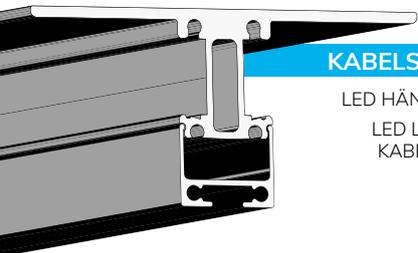

KABELSCHLEUSE

LED HÄNGELEUCHE
LED LEUCHE MIT
KABELSCHLEUSE

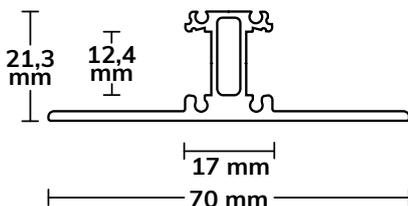

PROFIL

- 2 m [114780](#)
- 2 m [113609](#)
- 2 m [113608](#)

BEFESTIGUNGSLEISTE

- 2 m [113640](#) 10 cm [113641](#)

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

ENDKAPPEN NUR MIT MONTAGE

- | | |
|---|---|
| COVER 1
65 % opal/satiniert

2 m 112867
2,5 m 113095
3 m 115573
6 m 113644 | ENDKAPPEN
Aluminium

<input type="checkbox"/> EC66 114750
<input type="checkbox"/> EC66W 113611
<input type="checkbox"/> EC66B 113612 |
| COVER 2
85 % klar

2 m 112866
2,5 m 115687
3 m 115688 | |
| COVER 32
25 % schwarz/matt

2 m 114362
3 m 115570
6 m 114363 | |
| COVER 58
75 % weiß/matt

2 m 115926 | |

LED LEUCHE | LED HÄNGELEUCHE

- ### KABELSCHLEUSE
- 2 m [112528](#)
 - 2 m [113180](#)
 - 2 m [113181](#)

- ### VERBINDER
- 90° [113433](#)
 - 180° [113432](#)

- ### ZUBEHÖR
- Einbaufeder [115878](#)
 - Gelenkgripper [112540](#)
 - Seilabhängung
 - [112539](#)
 - [114384](#)
 - [114383](#)



BACKLIGHT3

LED Einbauprofil

SILBER

max.
13 mm



5 JAHRE
GARANTIE

Kühlmasse: 329 g/m | Das BACKLIGHT3 ist ein Einbauprofil für Zwischendecken/-wände und besonders als blendfreie Effektbeleuchtung mit gerichteter Lichtabgabe im Trockenbau geeignet. Man kann LED Flexbänder mit einer max. Breite von 13 mm einkleben. Eine Abdeckung ist nicht notwendig.

PROFIL

2 m 115282

PROFIL

200 CM

ABDECKUNGEN


COVER 56

65 % | opal/satiniert

2 m 115283

COVER 56

65 %

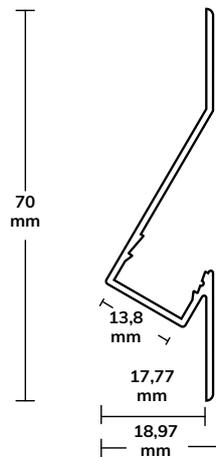

HIDE SINGLE

LED Aufbau-/Leuchtenprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9003 ■ SCHWARZ RAL 9005



max.
16 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 336 g/m | Das Aufbau-/Leuchtenprofil Hide Single kann als LED Hängeleuchte an der Decke montiert werden (mit Seilabhängung oder Montagefedern – Gelenkgripper für Deckenschrägen verfügbar). Es können LED Flexbänder mit einer max. Breite von 16 mm angebracht werden. Eine Abdeckung in opal/satiniert (65% Transluzenz) und in klar (85% Transluzenz) steht zur Verfügung.

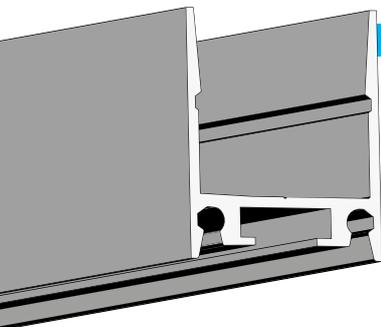

PROFIL

200 CM


PROFIL

■ 2 m 114797

□ 2 m 114799


■ 2 m 114798

MONTAGEKLAMMER 114846



COVER 50

65 %



COVER 51

85 %

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 50

65 % | opal/satiniert

2 m 114824

COVER 51

85 % | klar

2 m 114825


ENDKAPPEN

Aluminium

■ EC89 114826

□ EC89W 114828

■ EC89B 114827

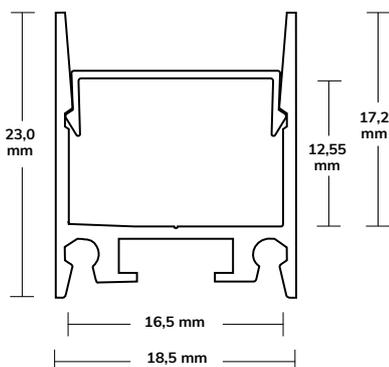


HIDE DOUBLE

LED Aufbau-/Leuchtenprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9003 ■ SCHWARZ RAL 9005

max.
16 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE
Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 563 g/m | Das Hide Double ist ein Aufbau-/Leuchtenprofil welches besonders als Deckenleuchte geeignet ist. Es kann jedoch auch mithilfe der Montageklammer auf einer geraden Fläche befestigt werden und hat somit auf beiden Seiten Platz für LED Flexbänder. Die opal/satinierte Abdeckung wird innen seitlich eingeklickt (65% Transluzenz).



PROFIL

- 2 m [114800](#)
- 2 m [114802](#)
- 2 m [114801](#)

MONTAGEKLAMMER WANDAUFBAU [114847](#)

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 50
65 % | opal/satiniert

2 m [114824](#)

COVER 51
85 % | klar


2 m [114825](#)

ENDKAPPEN
Aluminium

- EC90 [114829](#)
- EC90W [114831](#)
- EC90B [114830](#)


PROFIL

200 CM

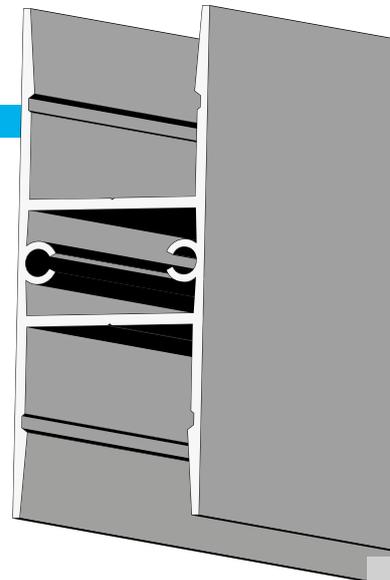



COVER 50

65 %



COVER 51

85 %

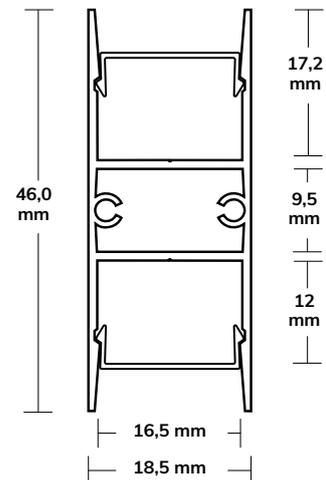


HIDE TRIANGLE

LED Aufbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9003 ■ SCHWARZ RAL 9005



max.
16 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 622 g/m | Das Hide Triangle ist ein Aufbauprofil welche perfekte Boden-/Deckenbeleuchtung garantiert. Mit seinem dezenten Dreiecks Design ausgezeichnet für dekorative Zwecke geeignet. Das Alu Aufbauprofil ist in den Farben silber, weiß und schwarz erhältlich und passt sich so hervorragend an jeden Raum an.

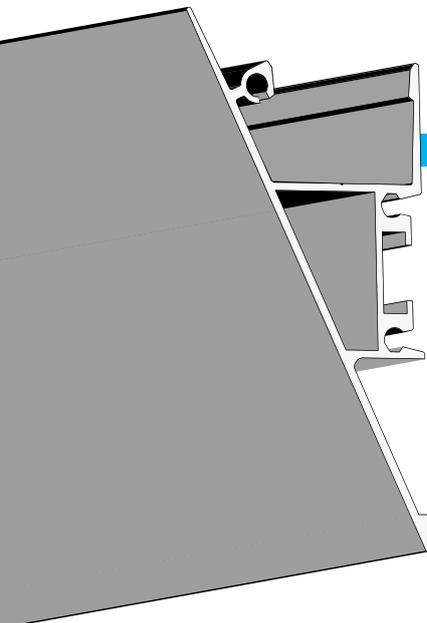

PROFIL

200 CM

PROFIL

- 2 m 114803
- 2 m 114805
- 2 m 114804

MONTAGEKLAMMER 114846

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 50

65 % | opal/satiniert

2 m 114824

COVER 51


85 % | klar

2 m 114825

ENDKAPPEN


Aluminium

- EC91 114832
- EC91W 114834
- EC91B 114833





COVER 50

65 %



COVER 51

85 %

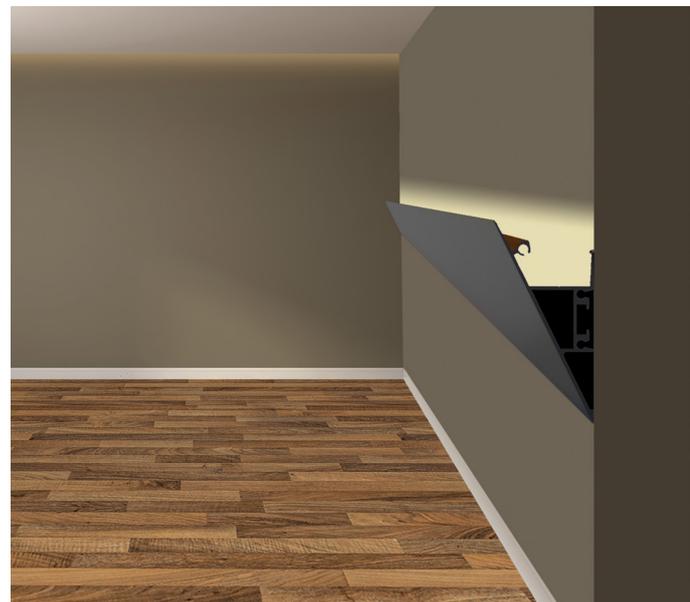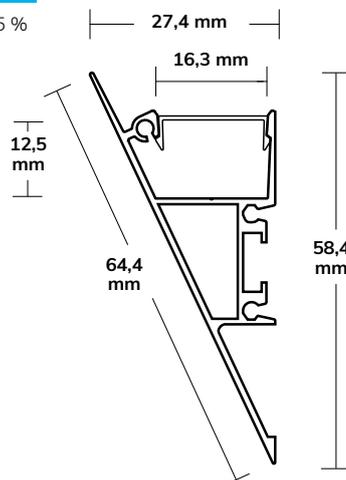

HIDE ASYNC

LED Aufbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9003 ■ SCHWARZ RAL 9005

max. 16 mm

max. 14 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 615 g/m | Beim Aufbauprofil Hide Async können durch seine außergewöhnliche Form 2 LED Flexbänder links und rechts mit einer max. Breite von 16 mm angebracht werden. Somit kann gerade nach vorne und 50 Grad nach oben beleuchtet werden. Das Profil hat eine Höhe von 50,4 mm und wird mit einer Abdeckung in opal/satiniert (65% Transluzenz) oder klar (85% Transluzenz) verschlossen.



PROFIL

- 2 m [114806](#) | MONTAGEKLAMMER [114846](#)
- 2 m [114808](#)
- 2 m [114807](#)

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 50

65 % | opal/satiniert

2 m [114824](#)

COVER 51

85 % | klar

2 m [114825](#)


ENDKAPPEN

Aluminium

- EC92 [114835](#)
- EC92W [114837](#)
- EC92B [114836](#)

PROFIL

200 CM


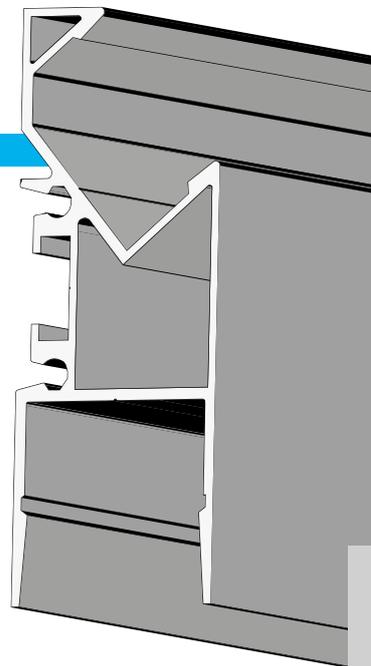


COVER 50

65 %

COVER 51


85 %

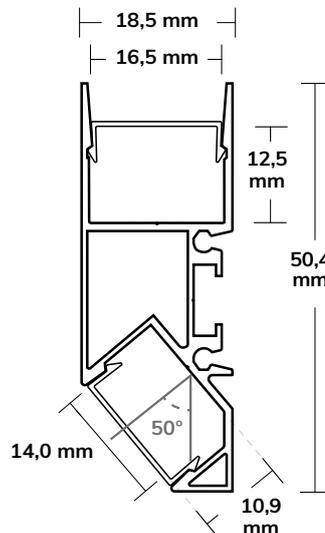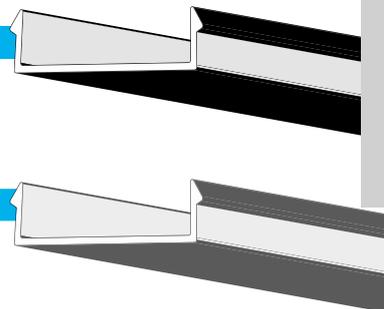


HIDE ANGLE

LED Eckprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9003 ■ SCHWARZ RAL 9005

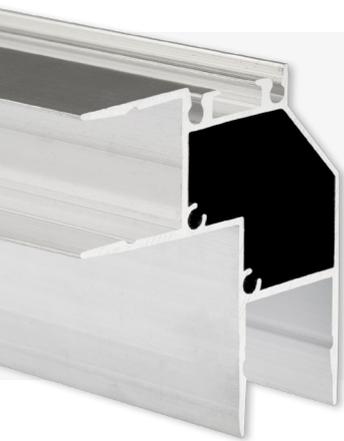

max.
16 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION & OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 763 g/m | Beim Hide Angle werden beidseitig unabhängig voneinander LED Flexbänder mit max. 16 mm eingeklebt. Es ist für eckige Flächen konzipiert und wird mit einer Abdeckung in opal/satiniert (65% Transluzenz) oder klar (85% Transluzenz) geliefert.

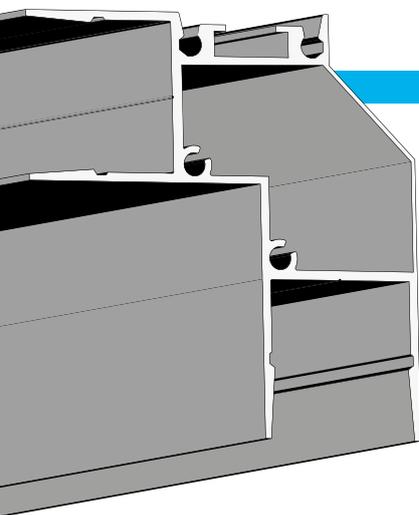

PROFIL

200 CM

PROFIL

- 2 m 114809
- 2 m 114811
- 2 m 114810

MONTAGEKLAMMER 114846

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 50

65 % | opal/satiniert

2 m 114824

COVER 51

85 % | klar

2 m 114825

ENDKAPPEN

Aluminium

■ EC93 114838

□ EC93W 114840



■ EC93B 114839

COVER 50

65 %

COVER 51

85 %

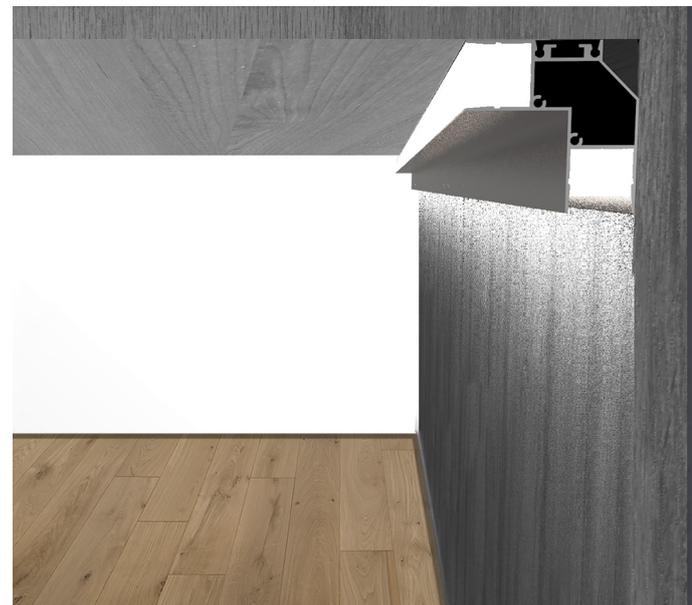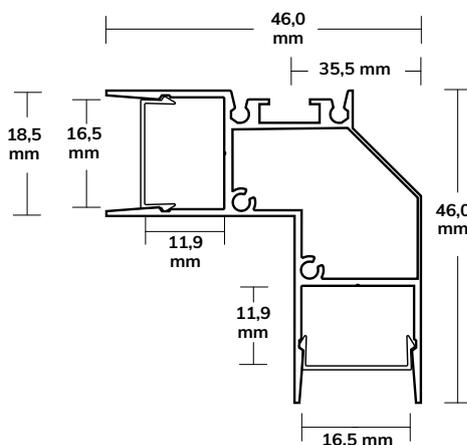

HIDE BOTTOM

LED Sockelleistenprofil

WEISS RAL 9003 SCHWARZ RAL 9005

max. 12 mm

max. 14 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 971 g/m | Das Hide Bottom ist ein außergewöhnliches Sockelleistenprofil, welches einzigartige Licht-Effekte durch indirekte Beleuchtung ermöglicht. Es kann in schwarz oder weiss geliefert werden mit einem Cover in opal/satiniert (65% Transluzenz) oder klar (85% Transluzenz).



PROFIL

2 m 114812

2 m 114813

MONTAGEKLAMMER 114846

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 27

65 % | opal/satiniert

2 m 113832

3 m 115565

ENDKAPPEN


Aluminium

EC94W 114842

EC94B 114841




PROFIL

200 CM

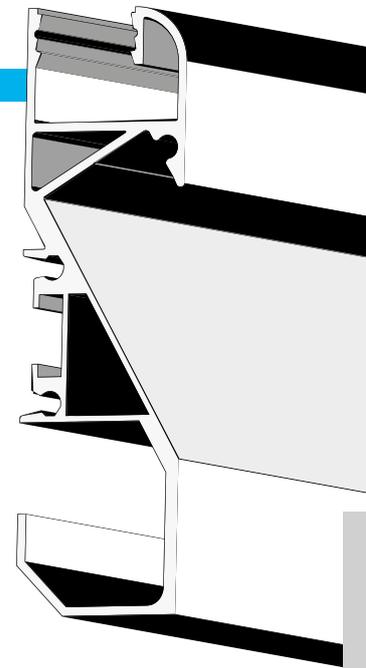

COVER 27

65 %

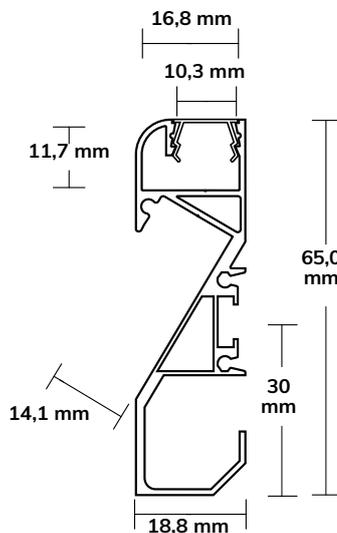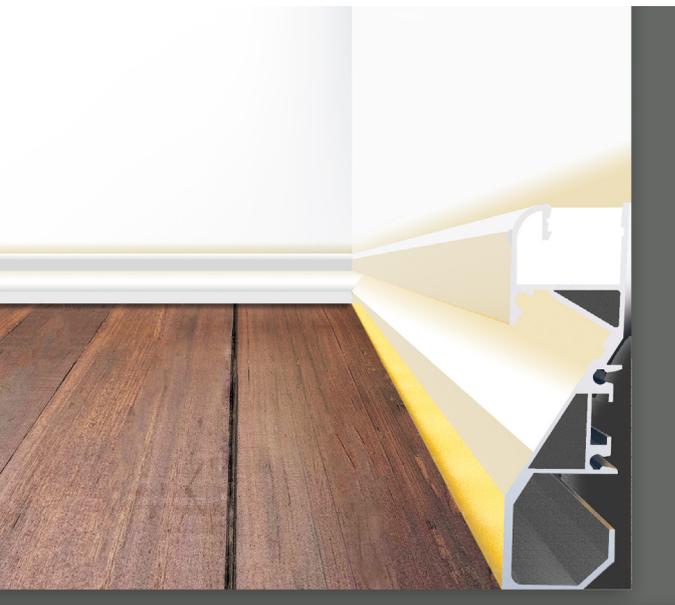



GROUND-IN12

LED Montageprofil

■ SILBER



 max.
12 mm

 5 JAHRE
GARANTIE

**MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE**

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 110 g/m | Das GROUND-IN10 ist ein Einbauprofil aus hochwertigem Aluminium und wird in Indoor-Bodenkonzepte integriert. Das Profil samt Kunststoff-Abdeckung (opal/satiniert) ist begehbar und kann mit LED Flexbändern mit max. Breite von 12 mm bestückt werden. Gesamthöhe NUR 10 mm. **WICHTIG:** im Nass- und Außenbereich mit Silikon abdichten!

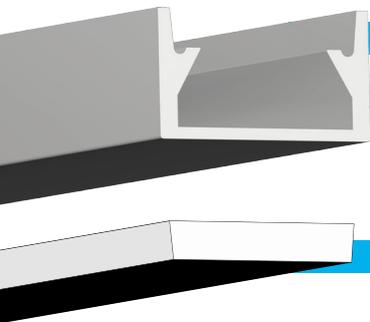
PROFIL

200 CM

PROFIL

■ 2 m 115823

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER


opal/satiniert

2 m 115824

ENDKAPPEN

COVER | PVC

 EC98 115825

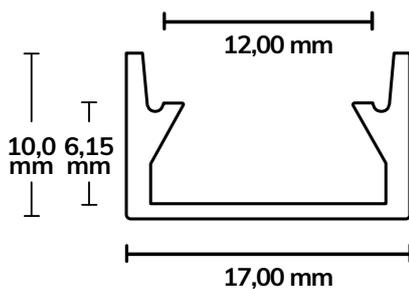 EC99 115994

Einsatz im Nassbereich

GROUND-OUT10

LED Montageprofil

SILBER

max. 10 mm				5 JAHRE GARANTIE
---------------	--	--	--	---------------------

Kühlmasse: 683 g/m | Das Einbauprofil GROUND-OUT10 wurde für den Outdoor-Bereich konzipiert und ist begeh- sowie befahrbar. Dieses LED Profil hat eine Höhe von 26 mm und ist besonders für die Integration in Steinplattenkonzepte, die Installation bei Naturwegen (mit Kies, Erde, Gras u. ä.) sowie in Grün- und Parkanlagen bzw. Gärten geeignet. Zur Erhöhung der Belastbarkeit kann eine Schaumstoff-Drainage (Art. Nr. [111393](#)) eingesetzt werden.



PROFIL


2 m [111366](#) | SCHAUMSTOFF DRAINAGE [111393](#)

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 65 % opal/satiniert	ENDKAPPEN PVC
2 m 111371	111386 Kabel 111387



PROFIL

200 CM



COVER

65 %

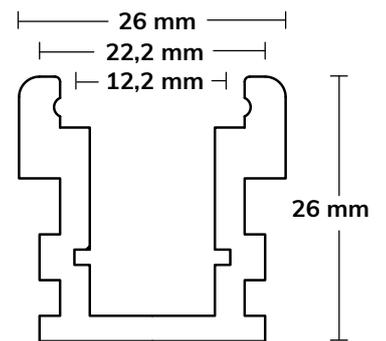

KÜHLSTREIFEN14

LED Kühlprofil

■ SILBER




max.
14 mm

5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 77 g/m | Der Kühlstreifen ist wärmeableitend, verlängert mit seiner Eigenschaft die Lebensdauer der LED Flexbänder und kann mit einem beidseitigen Klebeband auf glatten Oberflächen fixiert werden. Einseitig können LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 14 mm angebracht werden.




PROFIL

200 CM

PROFIL

■ 2 m 112433



SURF15 FLEX

LED Aufbauprofil

■ SILBER

max.
15 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 44 g/m | Das biegsame LED Alu-Profil ist schmal und sehr leicht (Biegeradius >40 cm). Die PC-Abdeckung (opal/65 % Transluzenz) verdeckt die Kanten des Profils -> man sieht somit nur die lineare Lichtlinie | **WICHTIG:** Um Knicke, Wölbungen oder Defekte zu vermeiden, das Flexband erst nach den Biegearbeiten einkleben.



PROFIL

■ 2 m [113624](#)

■ MONTAGEKLAMMER [113627](#)

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 22

65 % | opal/satiniert

2 m [113661](#)

6 m [113662](#)

ENDKAPPEN

COVER 22 | Silikon

■ EC60 [113625](#) | Kabel EC61 [113626](#)



PROFIL

200 CM



COVER 22

65 %



STAIRS12

LED Treppenprofil

■ SILBER



 max.
12 mm

 5 JAHRE
GARANTIE

**MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE**

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 626 g/m | Mit diesem hochwertigen Treppenprofil können Treppenkanten und Stufen effektiv beleuchtet werden. Es kann angeschraubt oder geklebt werden (beispielsweise mit Adhesiv 113674 und 113675). Perfekt geeignet für unsere bedruckten Covers (**SEITE 294**) und Aquaflexbänder.

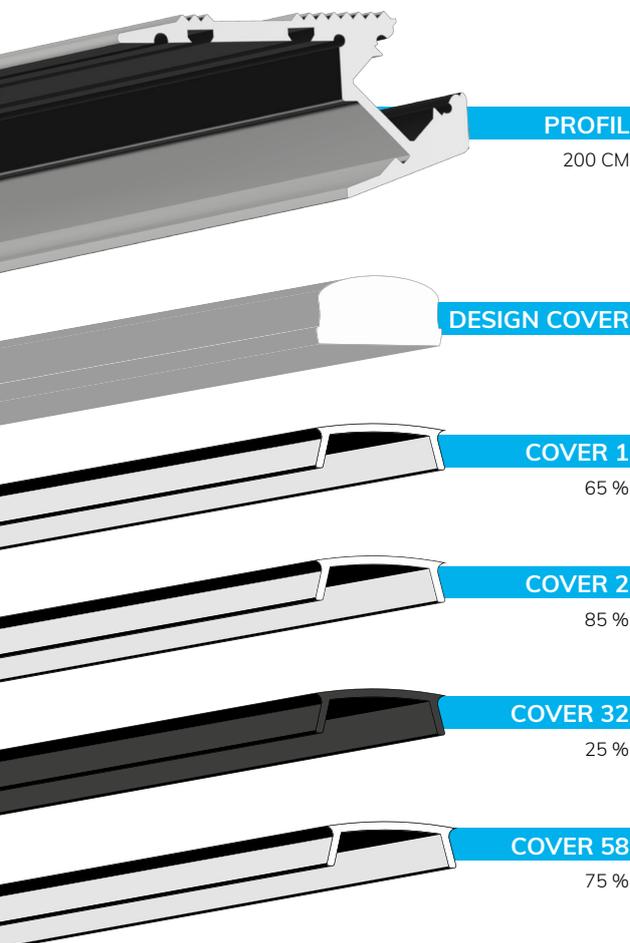

PROFIL

■ 2 m 115841

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 1

65 % | opal/satiniert

2 m 112867

2,5 m ■ 113095

3 m ■ 115573

6 m 113644

COVER 2

85 % | klar

2 m 112866

2,5 m ■ 115687

3 m ■ 115688

COVER 32

25 % | schwarz/matt

2 m 114362

3 m ■ 115570

6 m 114363

COVER 58

75 % | weiß/matt

2 m 115926

ENDKAPPEN


PETG

Rechts

■ EC222 115842

Links

■ EC222 115988

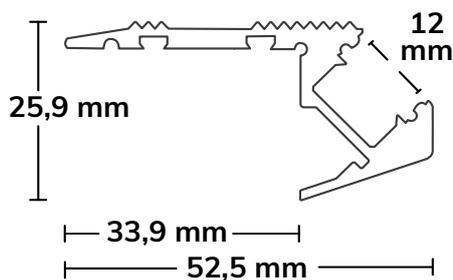


STAIRS13

LED Treppenprofil

SILBER

max.
13 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 497 g/m | Das STAIRS13 ist ein LED Treppenprofil und bietet einen sicheren Tritt mit effektvoller Beleuchtung. Die große Oberfläche des Aluprofils leitet die Wärme der LEDs hervorragend ab. Somit können auch starke LEDs eingesetzt werden (max. Breite 13 mm). Die beleuchtete Seite des Profils ist nach innen geneigt. Das minimiert das Blenden beim Hinaufsteigen der Treppe.

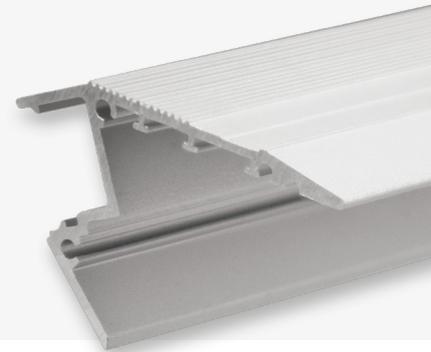

PROFIL

2 m 114796

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 40

65 % | opal/satiniert

2 m 114738

2,5 m 114739

3 m 115562

COVER 41

85 % | klar

2 m 114740

3 m 115563

COVER 48

25 % | schwarz/matt

2 m 114747

COVER 53

75 % | weiß/matt

3 m 116313

2 m 116314

ENDKAPPEN

rechts/links

Kunststoff

EC83 114989

PROFIL

200 CM

COVER 40

65 %

COVER 41

85 %

COVER 48


25 %

COVER 53

75 %




effektvolle Beleuchtung für eine Treppe

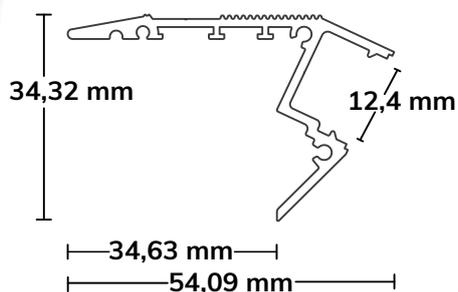

FURNIT6 S

LED Aufbauprofil

SILBER
 WEISS RAL 9003
 SCHWARZ RAL 9005

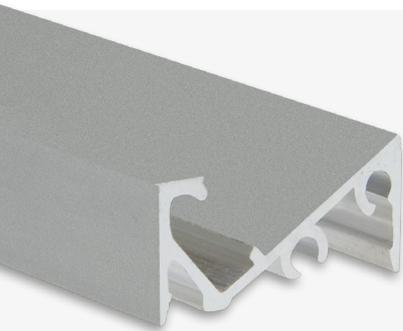

max.
6 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 153 g/m | Das Furnit6 S ist ein Aufbauprofil, welches zum Anbringen an Möbelstücken gedacht/geeignet ist. Dieses Alu-Profil ist zusätzlich in weiss und schwarz verfügbar und kann mit einer flachen Abdeckung in opal/satiniert (65 %) ausgestattet werden.

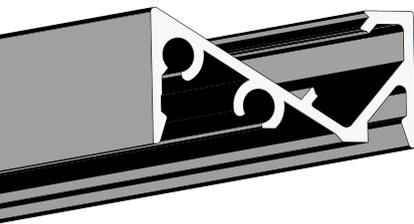


PROFIL

200 CM

PROFIL

- 2 m [114814](#)
- 2 m [114816](#)
- 2 m [114815](#)

MONTAGEKLAMMER [114848](#)

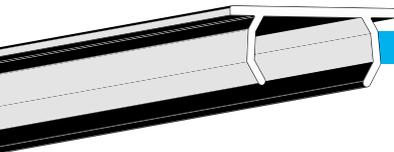

COVER 24

65 %

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 24



65 % | opal/satiniert

- 2 m [113648](#)
- 6 m [113649](#)

ENDKAPPEN

Aluminium

- EC95 [114843](#)
- EC95W [114845](#)
- EC95B [114844](#)

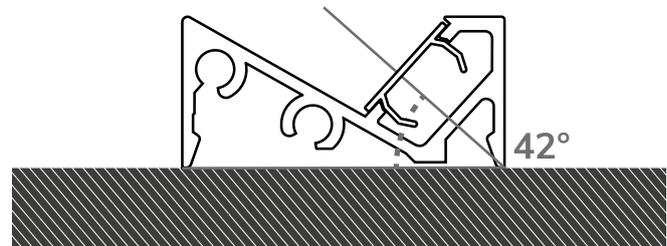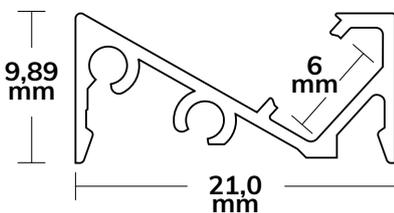

FURNIT6 D

LED Einbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9003 ■ SCHWARZ RAL 9005

max.
6 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE


Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 155 g/m | Das Furnit6 D ist ein außergewöhnliches LED Einbauprofil für Flexbänder mit max. 6mm Breite. Aufgrund seiner geringen Abmessung ist dieses Profil perfekt für den Einbau in Möbel geeignet. Es wird durch die indirekte Beleuchtung ein dekorativer Licht-Effekt erzeugt, welcher den Möbeln einen auffallenden Look gibt.



PROFIL

- 2 m 114817
- 2 m 114819
- 2 m 114818

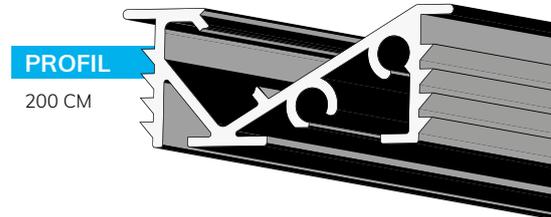




ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 24
65 % | opal/satiniert

- 2 m 113648
- 6 m 113649


ENDKAPPEN
Aluminium

- EC95 114843
- EC95W 114845
- EC95B 114844

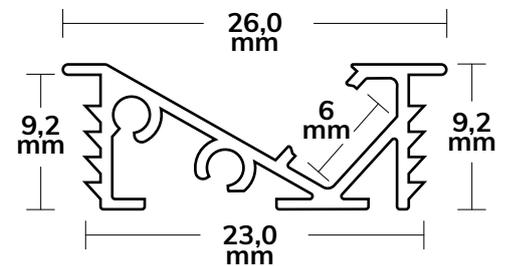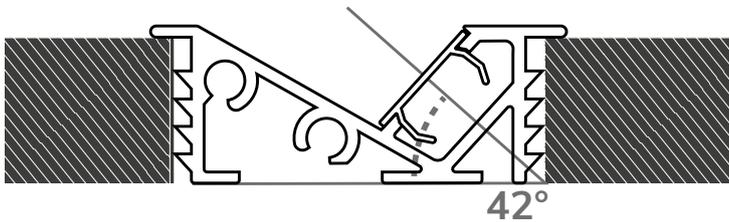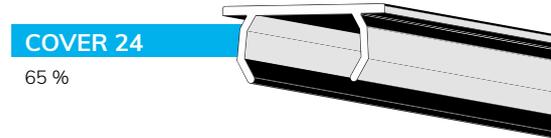

**REINIGUNG
MONTAGE
DICHTUNG**

Wir empfehlen die
zuverlässigen Produkte
der Qualitätsmarke INNOTEC®



LED PROFILE
Profilzubehör



MINI-STEUERUNGEN FÜR PROFILE


Besonders klein und kompakt konstruierte LED Controller für den Einbau in Alu-Profilsysteme

MINI-Touch dimmer


Der Touch-Dimmer wird durch Drücken auf die Profil-Abdeckung (aus Polycarbonat) betätigt und reagiert bereits auf leichten Druck durch Berührung. Die Profil-Abdeckung wird dabei gegen die darunter verbaute Touch-Feder gedrückt (Touch-Feder inkl. dauerhaft leuchtendem weißen LED als Kennzeichnung für den Druckbereich). Mit kurzem Druck wird die LED Lichtleiste ein- und ausgeschaltet, mit langem Druck kann von 0 – 100 % stufenlos gedimmt werden.

Beim Mini-Touch-Dimmer weißdynamisch (Art. Nr. [113724](#)) wird mit der zweiten Touch-Feder die Farbtemperatur durch Drücken stufenlos eingestellt.

WICHTIG: Damit die Touch-Federn einwandfrei bedient werden können, darf der Abstand zwischen Dimmer-Platine und Profilabdeckung nicht mehr als 10 mm betragen.

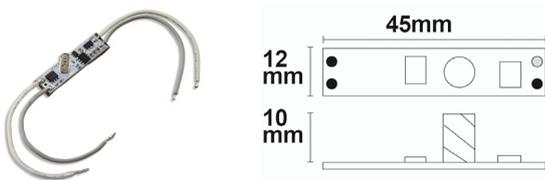

113723
LED Mini-Touch-Dimmer für Profile bis 10 mm Höhe, max. 24V/8A

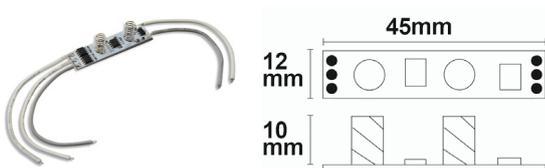


113724
LED Mini-Touch-Dimmer weissdynamisch für Profile bis 10mm Höhe, max. 24V/8A

MINI-Dimmer mit Wisch-Sensor

In diesem Mini-Dimmer ist ein Wisch-Sensor verbaut, der Handbewegungen im Abstand bis 30 mm erkennt und entsprechende Aktionen auslöst (IR-Technologie). Der Mini-Dimmer wird in das Alu-Profil eingeklebt und mit dem LED Flexband verkabelt. Die Innenhöhe des Profils samt Abdeckung muss mindestens 10 mm betragen. Indem man die Hand je einmalig über den Sensor bewegt (wischt), wird das LED Flexband ein- oder ausgeschaltet, bleibt man mit der Hand über dem Sensor, dann kann das Licht stufenlos gedimmt werden.

WICHTIG: 10 mm große Aussparung in der Profilabdeckung für den Sensorkopf notwendig!

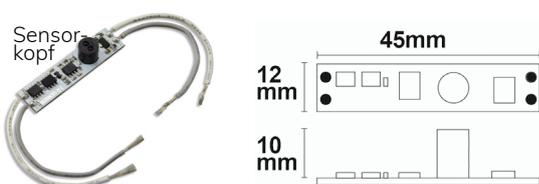


113725
LED Mini-Dimmer mit Wisch-Sensor für Profile, max. 24V/8A

Mini-Switch PIR Bewegungssensor

Die kleine und kompakte Bauweise ermöglicht den Einbau in LED Alu-Profilssysteme. Dieser Mini-Switch hat einen integrierten PIR Sensor (PIR = Passive Infrared), der Bewegungen im Umkreis von 5 m erfasst und entsprechende vorher programmierte Aktionen durchführt. Es können unterschiedliche Dimm-Niveaus (stufenlos von 0 – 100 %) sowie die Leuchtdauer (auch das Ein- und Ausschalten) des LED Flexbandes eingestellt werden. Der ebenfalls integrierte Tageslicht-Sensor kann aktiviert werden und in weiterer Folge hinterlegte Lichtszenen automatisch steuern.

WICHTIG: 10 mm große Aussparung in der Profilabdeckung für den Sensorkopf notwendig!

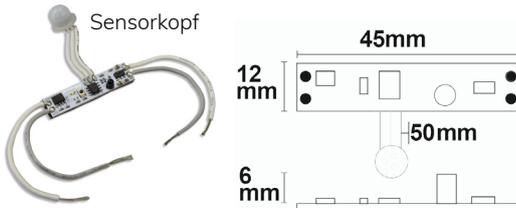

113726
LED Mini-Switch PIR Bewegungssensor
für Profile, max. 24V/5A

REINIGUNG | ENTFETTUNG

NETTOPREIS-ARTIKEL

Kein weiterer Rabattabzug möglich

Seal and Bond Remover



113663

Entfetter für Kleberückstände, 500 ml Aerosol

Seal and Bond Remover ist ein technisch besonders hochwertiges Reinigungsprodukt zum Entfernen von Kleberückständen, zum Lösen und Weichmachen verschiedener Dicht- und Klebmassen, sowie zum Entfetten verschiedenster Oberflächen. Das Produkt weicht die meisten Kleber und Dichtmassen auf, um sie leichter entfernen zu können.

Reinigt und entfettet den Untergrund vor Abdichtungs- und Verklebungsarbeiten!

Hohes Auflösungsvermögen! Auch für Teerspritzer, Baumharz, Wachsrückstände

Schnelle und rückstandsfreie Ablüftung!

Greift Lack, Glas, Alu, Gummi und die meisten Kunststoffe in keinsten Weise an!

Ideal zum Entfernen von Klebstoff-, Dicht-massen- und Kaugummiresten!

Sehr einfach in der Handhabung!

MONTAGEKLEBER | KLEBEBÄNDER | SCHUTZMATERIAL

NETTOPREIS-ARTIKEL

Kein weiterer Rabattabzug möglich



Powerbond-Montagekleber

113664

Powerbond-Montagekleber mit hoher Anfangshaftung, weiß, 290 ml Kartusche

113665

Powerbond-Montagekleber mit hoher Anfangshaftung, schwarz, 290 ml Kartusche

Powerbond XS 330 ist ein hochwertiger Montagekleber auf Basis der neuesten Generation von MS-Polymeren. Aufgrund seiner extrem hohen Anfangshaftung macht dieses Produkt Montagearbeiten einfacher und schneller.

Für Innen und Außen - auf nahezu allen (sogar leicht feuchten) Untergründen!

Extrem hohe Anfangshaftung - Schrumpft und reißt nicht!

Dauerelastisch, hohe Flexibilität! Bruchdehnung: 330 %

Ohne Lösungsmittel, schädliche Weichmacher und Isocyanate!

Niedrige Viskosität, dadurch sehr leicht zu verarbeiten!

Temperaturbeständig von -40°C bis +100°C!



Easy Grip Pistole

113672

Easy Grip Gun | Kartuschen bis 310ml

Die Hand-Kartuschenpistole hat eine extra starke Übersetzung sowie eine offene Aufnahme bis 310 ml.



Unifix Flüssigdübel

113666

Unifix Flüssigdübel, 50 ml Doppelkartusche

Unifix 300 s ist ein schnell aushärtender und leicht expandierender 2K-Flüssigdübel, der für verschiedenste Montagearbeiten im Bereich Bau und Wartung (z.B. ausgeschlagene Bohrlöcher uvm.) geeignet ist. Aufgrund seiner schnellen und hervorragenden Haftung macht dieses Produkt Montagearbeiten erheblich einfacher.

Gute Haftung auf sämtlichen Baumaterialien!

Perfekte Fixierung dank stabiler Schaumwirkung!

Ohne Lösungsmittel und schädliche Weichmacher!

Genauere Dosierung in hohlen Materialien bei Verwendung der Siebhülse!

Lässt sich sehr gut bohren, schleifen, überstreichen!

Ausgezeichnete Haltbarkeit und Stabilität!

Drucklose Verankerung - keine Beschädigung von Fliesen oder Putz!

Schnelle Trocknung (ca. 5 Min.) und Durchhärtung (ca. 10 Min.)!



Clear Transfer

113667

Clear Transfer doppelseitiges Klebeband, transparent, 15mm, 25 m/Rolle

Clear Transfer Adhesive ist ein nahezu transparentes, doppelseitiges Klebeband für schnelle und saubere Klebeverbindungen in zahlreichen Anwendungen.

Trotz minimaler Dicke sehr hohe Klebekraft!

Hohe Temperaturbeständigkeit! -20°C bis +150°C

Gleichmässige Klebeschicht – Optimale Haftung!

Verfärbt nicht - trocknet nicht aus!

Extradünne Klebeverbindung! 0,13 mm stark

Rückstandsfrei entfernbar!



Moulding Tape

113669

Moulding Tape doppelseitiges PU-Schaum Klebeband, 6mm x 0,8mm, 10 m/Rolle

113670


Moulding Tape doppelseitiges PU-Schaum Klebeband, 12mm x 0,8mm, 10m/Rolle

113671

Moulding Tape doppelseitiges PU-Schaum Klebeband, 25mm x 0,8mm, 10m/Rolle

Moulding Tape ist ein besonders hochwertiges, korrigierbares, doppelseitig klebendes Band auf Polyurethan-Schaumbasis - hervorragend geeignet für viele Verklebungen im Innen- und Außenbereich.

- » Temperaturbeständig von -40°C bis +95°C! Kurzfristig bis zu +150°C
- » Mehrmaliges Neupositionieren möglich! Innerhalb von ca. 5 Minuten
- » Hohe Zug- und Haft-Kraft! 6,1 kg/cm²
- » Beständig gegen Wasser, schwache Säuren und Witterungseinflüsse!
- » Dauerelastisch! Bruchdehnung: 220 %
- » Nimmt praktisch keine Feuchtigkeit auf! Geschlossene Zellstruktur

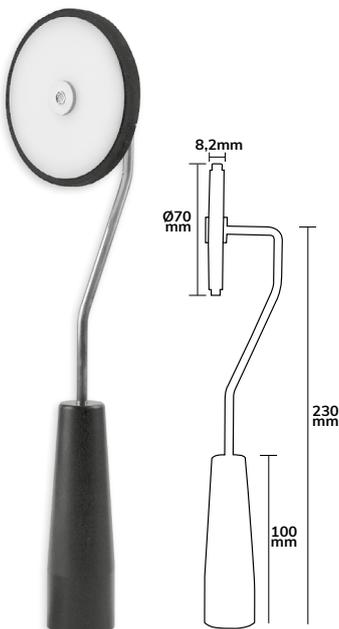

Flexband-Montageroller

116047

IP20 Flexbänder bzw. die Oberfläche der LED Chips sollte nicht mit blanken Fingern berührt werden. Verwenden Sie zum Andrücken der flexiblen Platine auf dem Kühluntergrund unseren Flexband-Montageroller"

NETTOPREIS-ARTIKEL

Kein weiterer Rabattabzug möglich

ABDICHTUNG | FÜLLMATERIAL IMPRÄGNIERUNG

NETTOPREIS-ARTIKEL

Kein weiterer Rabattabzug möglich



Silikon-Glättmittel

113676

Silikon-Glättmittel 500 ml Sprühflasche

Seal Fluid ist eine Speziallösung zum Ausglätten von luftfeuchtigkeitshärtenden Dichtmassen wie z.B. Innotec Easy Seal XS (Universelle Polymer-Dichtmasse). Dank seiner milden Zusammensetzung ist Seal Fluid auf fast allen Flächen sicher anwendbar.

- » Besonders milde Spezial-Formell!
- » Auf nahezu jedem Untergrund anwendbar!
- » Lösungsmittelfrei!
- » Gebrauchsfertig!
- » Ideal zum Ausglätten verschiedenster Dichtmassen! Easy Seal XS, Adheseal, Safe Seal IQ



Adheseal

113674

Adheseal wasserfester Kleber/Dichtmasse, weiß, 290 ml Kartusche

113675

Adheseal wasserfester Kleber/Dichtmasse, schwarz, 290 ml Kartusche

Adheseal ist eine einzigartige, besonders hochwertige, nass in nass überlackierbare, dauerhaft elastische Klebe- und Dichtmasse auf MS-Polymerbasis - Adheseal bietet selbst auf heiklen Materialien eine einwandfreie Haftung!

- » Temperaturbeständig: -40 bis +100 °C!
- » Sehr hohes Haftvermögen! 26 kg/cm²
- » Extrem hohe Bruchdehnung! 400 %
- » Sehr gute UV-Beständigkeit!
- » Lösungsmittel- und Isocyanatfrei!
- » Beeindruckende, dauerhafte Elastizität!



Easy Seal

113673

Easy Seal witterungsbeständige Silikon-Dichtmasse, transparent, 310 ml Kartusche

Easy Seal XS ist eine einzigartige, neutral aushärtende, säure-, lösungsmittel- und oximfreie universelle Polymer-Dichtmasse auf Basis geruchsneutraler Alcoxyl-Polysiloxane zum sicheren und dauerhaft elastischen Abdichten diverser Konstruktions- und Anschlussfugen auf verschiedensten Untergründen.

- » Absolut gesundheitsunschädlich und geruchsneutral!
- » Säure-, lösungsmittel- und oximfrei!
- » Hohe UV- und Temperaturbeständigkeit! -40 °C bis +150 °C
- » 100 % Farbestabilität - kein Verfärben und Vergilben!
- » Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit und Schimmelresistenz!
- » Dauerelastisch! 215 % Bruchdehnung



Electro Seal

113677

Electro Seal Flüssigdichtung blau, 3 x 15 ml Tuben/Packung

Electro Seal ist eine einzigartige blaue Flüssigdichtung auf Polymer-Kautschuk Basis zum optimalen Isolieren und Schützen von elektrischen Komponenten, wie Verdrahtungen, Stecker, Sensoren etc. Electro Seal ist einfach und sehr präzise anzubringen, sogar an schwer zugänglichen Stellen.

- » Einfach und sehr präzise anzubringen!
- » Nach Durchtrocknung (griff trocken nach 10 Min.) flexibel und vibrationsfest!
- » Sehr hohe Durchschlagsfestigkeit! (40.000 V/mm)
- » Ausgezeichnetes Standvermögen!
- » Ausgezeichnete Feuchtigkeitsbeständigkeit!
- » Hohe Temperaturbeständigkeit! (-35°C bis +120°C)



NEW Seal Guard Primer

114730

für kritische Oberflächen, transparent, 250ml

Seal Guard ist ein transparenter Primer, der die Haftung diverser luftfeuchtigkeitshärtender Klebe- und Dichtmassen verbessert. Das Produkt ist insbesondere auf porösen Materialien, aber auch für die Anwendung auf den meisten anderen Untergründen geeignet. Seal Guard reicht bei einer Auftragsbreite von 2,5 cm für ca. 92 Laufmeter Verklebungstrecke.

- » Hochwertiger, haftungsverbessernder Primer
- » Geeignet für Daueranwendung unter Wasser
- » Praktische, wiederverschließbare Dose
- » Perfekter Isolator zwischen Dichtmasse und eventueller Überlackierung
- » Lösungsmittel in Lacke greifen Dichtmasse nicht an



Easy Grip Pistole

113672

Easy Grip Pistole für Kartuschen bis 310 ml

Die Hand-Kartuschenpistole hat eine extra starke Übersetzung sowie eine offene Aufnahme bis 310 ml.