





Halogen-Kaltlichtspiegel mit Glas



AUSLAUF - Restbestände

siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche



Kaltlichtspiegel

Halogen mit UV-Schutz

MR11/KL35 GU4 mit Scheibe

MR16/KL51 GU5,3 mit Scheibe

	Winkel	ANSI	EEK	Art.Nummer	Winkel	ANSI	EEK	Art.Nummer
6V 10W 30°	30°		G	H370610F				
12V 5W spot	12°		G	H371205S				
12V 5W flood	30°		G	H371205M				
12V 10W flood	30°		G	H371210M	38°		G	H501210F
12V 20W spot					12°	ESX	G	H501220S
12V 20W medium	20°	FTC	G	H371220M	24°	BBF	G	H501220M
12V 20W WFL	30°	FTD	G	H371220F	36°	BAB	G	99BABC
12V 20W VWFL					60°		G	H501220V
12V 35W spot	10°	FTE	G	H371235S	12°	FMT	G	
12V 35W medium	20°				24°	FMV	G	H501235F
12V 35W WFL	30°	FTH	G	H371235F	36°	FMW	G	99FMWC
12V 40W WFL Eco =50W					36°	EXN	G	H501240F
12V 50W spot	10°		G	H371250S				
12V 50W medium					24°	EXZ	G	H501250M
12V 50W flood	30°		G	H371250F	30°	ENL	G	H501250F
12V 50W WFL					38°	EXN	G	99EXNC
12V 75W spot					12°	EYF	G	H501275S
24V 20W spot					12°		G	H502420S
24V 20W flood	30°		G	H372420M	38°		G	H502420F
24V 35W flood	30°		G	H372435F	38°		G	H502435F
24V 50W flood					38°		G	H502450F
28V 10W flood	30°		G	H372810F**	36°		G	H502810F**
28V 20W flood	30°		G	H372820F	38°		G	H502820F
28V 35W flood					38°		G	H502835F**
28V 35W flood					38°		G	H502850F**
230-240V 35W flood							G	H5023535F

** = nur
in VE
10 Stück

ohne Scheibe

ohne Frontglas. Verwendung nur in geschlossenen Leuchten.

6V 5W spot ohne Scheibe			G	H360605S				
6V 10W spot ohne Scheibe			G	H360610S				
12V 10W flood ohne Scheibe				H361210F				
12V 20W spot ohne Scheibe					16°	ESX	G	H491220S
12V 20W flood ohne Scheibe	30°	FTD	G	H361220F	36°	BAB	G	H491220W
12V 35W flood ohne Scheibe	20°	FTF	G	H361235M	36°	FMW	G	H491235W
12V 50W flood ohne Scheibe					24°	ENL	G	H491250F

matte Scheibe

satiniertes Frontglas. Reduzierte Blendung, diffuses Licht

12V 20W matte Scheibe	30°	FTD	G	H371220IM		BAB	G	H501220IM
-----------------------	-----	-----	---	-----------	--	-----	---	-----------

Alubeschichtet

Wärme nach vorne

MR11/KL35 GU4 mit Scheibe

MR16/KL51 GU5,3 ohne Scheibe

12V 20W WFL ALU					36°	BAB	X41861WF	ohne Scheibe
12V 35W WFL ALU	30°	FTH	C	99FTHX	36°	FMW	X41866WF	ohne Scheibe

aktuelle Preise und Verfügbarkeit siehe www.illi.eu -> Artikelsuche



Halogen-Niedervolt-Reflektor



AUSLAUF - Restbestände
siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche



Deko - Form

Reflektor eckig - silber

20 W | **35 W** | **50 W**

45X37mm. Warmes Licht im Wohnbereich (Refl. aussen silber)

	EEK	Winkel	Art.Nr.	Winkel	Art.Nr.	Winkel	Art.Nr.
4-eckig GU5,3			45X51mm				
Quadro GU5,3 viereckig	G	60°	99BAX4	60°	99FMZ4	60°	99FNV4

6-eckig GU5,3			45X51mm				
Hexagonal GU5,3 6-eckig	G	60°	99BAX6	60°	99FMZ6	60°	99FNV6



Aluspiegel AR48 GY4

Ø48 X 31mm ohne Scheibe

mit Blendschutz

spot | **flood**

		Winkel	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
12V 20 W	C	8°	H481220SP		
24V 20 W	C	8°	H482420SP		



Halogen - Zangen

zum Ziehen von Halogenlampen aus Leuchten
für Leuchtmittel

		Art.Nr.	Bild
Zange für Hal. ohne Reflektor	für Stiftsockel bis 20mm	621204	A
Zange für Hal. MR11 / MR16	für Reflektorl. 35-51mm	621250	B Auslauf



Hitze Abstandhalter

für Halogen/LED Einbauleuchten

Schutzabstand Leuchte und der Decke/Material oben

4 Bein Abstandhalter 40-100mm	für 68-80mm Ausschnitt, max. 850°C	H50HR4
3 Bein Abstandhalter 79mm Höhe	für 60-90mm Ausschnitt, -20°C bis +120°C	H50HR3



Einbau-Adapter Ø130

für Einbauleuchten ED 68-70 mm

Außen 130mm. Deckt Einbaulöcher Ø 75-120mm ab. Mit Einbaufeder.

Für Standardleuchten mit Einbaudurchmesser 68-70mm

Adapter 130 weiß	für 68-70mm Leuchten weiß glanz	PM92505
Adapter 130 weiß matt	für 68-70mm Leuchten weiß matt	PM92499
Adapter 130 Eisen gebürstet	für 68-70mm Leuchten weiß matt	PM92498

aktuelle Preise und Verfügbarkeit siehe www.illi.eu -> Artikelsuche




Halogen-Niedervolt-Reflektor 12V



AUSLAUF - Restbestände

siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche



Neodym - Licht

farbintensivierendes Licht - für Fleisch, Pflanzen, Gemüse (Backwaren)

MR16 GU5,3 Pflanzen (Fleisch)	36°	H501220NE ²			
MR16 GU5,3 Backwaren				V189861	

farbiges Licht/Scheibe

Refl. Außen silber/klar

20 Watt | 35 Watt | 50 Watt

mit farbiger Scheibe - intensive farbige Akzente/Beleuchtung

12 Volt	Winkel	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
MR11 GU4 Licht blau	12°		H371235BL **		
MR11 GU4 Licht rot	30°	H371220RT	H371235RT		
MR11 GU4 Licht grün	30°	H371220GR	H371235GR		
MR16 GU5,3 50mm					
MR16 GU5,3 Licht blau	38°			H501250BL	
MR16 GU5,3 Licht rot	38°	H501220RT	H501235RT	H501250RT	
MR16 GU5,3 Licht gelb	38°			H501250GE	
MR16 GU5,3 Licht grün	38°	H501220GR	H501235GR	H501250GR	
MR16 GU5,3 Licht rot spot	12°			H501250SR	
MR16 GU5,3 Licht gelb spot	12°			H501250SY	
MR16 GU5,3 Licht grün spot	12°			H501250SG	



MR 8 Reflektor 25mm

mit Scheibe, 25X28mm

5 Watt

10 Watt

20 Watt

35 Watt

MR 8 12V GZ4 flood	30°	H261205F	H261210F	H261220F	H261235F
---------------------------	-----	----------	----------	----------	----------



aktuelle Preise und Verfügbarkeit siehe www.illi.eu -> Artikelsuche



Halogen - Alu - Reflektor



AUSLAUF - Restbestände

siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche

Halogen Aluspiegel

BA15d

Ausstrahlwinkel:

Ø38 X 41mm BA15d

EEK

NSP

6°

Art.Nr.

spot

10°

Art.Nr.

MFL

18°

Art.Nr.

WFL

32°

Art.Nr.

AR38 klare Scheibe

12V 20 W

G

99GBD

99GBFK

AR58 klare Scheibe

Ø58 X 60mm BA15d

4°

10 / 14°

25°

32°

6V 35 W 14°

G

99GBH

12V 50 W klar Import

G

99GBJ

99GBK

AR58 matte Scheibe

12V 50 W

matt

G

99GBKM

AR70 mit Blendschutz

Ø70 X 50mm BA15d

8°

24°

12V 20 W

ohne Scheibe

G

H471220SP

H471220FL

12V 50 W

ohne Scheibe

G

H471250SP

H471250FL

12V 75 W

ohne Scheibe

G

H471275SP

H471275FL

AR111 G53

Ø111X45mm 2.000h

Ø38 X 41mm BA15d

EEK

4°

8°

24°

45°

Art.Nr.

Art.Nr.

Art.Nr.

Art.Nr.

6V 35 W

G

n.l. Alternativ R3600630

12V 35 W

G

H531235SP

H531235FL

12V 50 W

G

H531250SS

H531250SP

H531250FL

H531250WF

12V 75 W

G

H531275SP

H531275FL

H531275WF

12V 100 W **

G

H5312100S

H5312100F

H5312100W

Kaltlichtspiegel BA15d

MR11 35X37mm

12°

24°

36°

ohne Scheibe

12V 12 W

ohne Scheibe

G

H351212S

12V 20 W

ohne Scheibe

G

H351220M**

H351220W

12V 35 W

mit Scheibe

G

H351235F**

MR16 50mm BA15d

12V 35 W

BA15d

G

H521235W

12V 50 W

BA15d

G

H531235F

H521250W

aktuelle Preise und Verfügbarkeit siehe www.illi.eu -> Artikelsuche

** = Mindestmenge 5 Stück

Ausführung für Bäckerei auf Anfrage






Halogen - Stift - Sockel



AUSLAUF - Restbestände

siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche

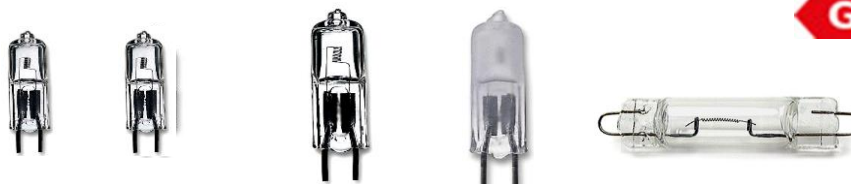

Halogen - Stifte

klar mit UV-Schutz

bis 24V in Niederdrucktechnik

		G 4 k l a r		GY6,35 k l a r			Xenon Rigid-Loop		
		2.000h	9X31mm	2.000h	EEK	12X44mm	10.000h	EEK	11X44mm
		Art.Nummer	€/Stück	Art.Nummer	€/Stück	Art.Nummer	Art.Nummer	€/Stück	€/Stück
6V 5W		H040605							
6V 10W		H040610							
6V 20W		H040620							
6V 35W		H040635		H060635					
12V 5W		H041205					XRK1205		
12V 5W	300°C Backofen	H041205T							
12V 7W / 8W Eco		H041208	MOQ=20 St.				XRK1208	MOQ=20	
12V 10W	axiale Wendel	H041210		H061210			XRK1210		
12V 10W	1500 h Import	H041210B							
12V 10W	300°C Backofen	H041210T							
12V 16W Eco		H041216							
12V 20W	axiale Wendel	H041220		H061220					
12V 20W	1500 h Import	H041220B							
12V 20W	300°C Backofen	H041220T							
12V 28W		H041230							
12V 35W		H041235		H061235					
12V 50W				H061250					
12V 50W	1500h Import			H061250B					
12V 75W				H061275					
12V 90W	axiale Wendel			H061290					
12V 100W				H0612100					
24V 5W		H042405					XRK2405		
24V 10W		H042410					XRK2410		
24V 20W		H042420		H062420					
24V 35W		H042435		H062435					
24V 50W				H062450					
24V 75W				H062475					
24V 100W				H0624100					
24V 150W				H0624150***					
24V 250W				H0624250***					
28V 10W		H042810							
28V 20W		H042820							
42V 50W				H064250					
42V 75W				H064275					
42V 100W				H0642100					
42V 150W				H0642150					
110-130V 35W				H0613035**	MOQ=10 St.				
230-240V 35W				H0623535					
230-240V 50W	14X58mm			H0623550					
230-240V 75W	14X58mm			H0623575					
230-240V 100W	14X58mm			H06235100					
230-240V 150W	14X58mm			H06235150					

matt / satiniert

satiniertes Lampenkolben - geringere Blendung

12V 5W satin (Auslauf)	H041205IM		XRM1205
12V 10W satin (Auslauf)	H041210IM		XRM1210
12V 20W satin (Auslauf)	H041220IM		
12V 35W satin (Auslauf)	H041235IM	H061235IM	
12V 50W satin (Auslauf)		H061250IM	

*** = nicht für Projektoren

Osram Starlite

org. Osram Starlite Halogen klar mit Axialwendel

12V 5W 55lm	X64405	
12V 10W 130lm	X64415S	
12V 20W 300lm	X64425S	
12V 35W 580lm		X64432S
12V 50W 900lm		X64440S

goldgelüstert

Lampenkolben transp. Gold - besonders warme Lichtfarbe

12V 20W goldgelüstert	H041220GG	
-----------------------	-----------	--





Halogen ohne Reflektor Sondertypen



AUSLAUF - Restbestände
siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche



Hal. Röhre (JD) BA15d

ohne Hüllkolben

klar BA15d Importversion

matt BA15d Importversion

	Länge:	Art.Nr.	EEK	Art.Nr.	EEK
230V 20 W (25W)	55	H67025			
230V 40 W	63/67	H67040		H67040IM **	MOQ=10
230V 60 W	63/67	H67060		H67060IM **	MOQ=10
230V 70 W	66	H67070			
230V 100 W	76/86	H67100		H67100IM **	MOQ=10
230V 150 W	81/86	H67150			
230V 205 W	98mm	H67205			



Lampen ohne Hüllkolben (JD) dürfen nur mit Schutzglas verwendet werden !

Sonderspannung

110-120V 150W	73mm	H6713150
110-120V 250W	69mm	H6713250
42V 75 W	53mm	H1504275
42V 150 W	56mm	H15042150
24V 75 W	54mm	H1502475
24V 150 W	56mm	H15024150

Bäckerei/Metzgerei

10,8/12V 35W	46mm	H1501035
10,8/12V 50W	46mm	H1501050
10,8/12V 75W	46mm	H1501075



** nur in VE = 10 Stück

für Unterwasser- scheinwerfer

starre Stifte (nur Leuchtmittel)

mit Litze (nur Leuchtmittel)

Set /starre Stifte

mit Dichtring, Trockenbeutel

12V 175 W	W72217		W92217
30V 200 W	W70217	W70219	W90217



Backofenlampen

G4 klar 300°C Stifte vergoldet, 9X31mm

G9 klar Backofen Maße 14 X44mm

GZ5,3 klar 400°C "Oven 400°C" 14X50mm

12V 5W 300°C	H041205T		
12V 10W 300°C	H041210T		
12V 20W 300°C	H041220T		
12V 20W 500°C Pizzaofen	H041220HT		

Netzspannung

240V 25W 400°C			H0623525T
230V 25W 300°C		H09025T	
230V 40W 300°C		H09040T	
230V 40W 500°C Pizzaofen		H09040HT	

Halogen 110/230V ohne Hüllkolben dürfen nur mit Schutzscheibe verwendet werden !

aktuelle Preise und Verfügbarkeit siehe www.illi.eu -> Artikelsuche

Halogen-Stifte ohne Reflektor

Spannung V	Leistung W	Sockel	Länge X Ø	Lebensd.	Vergleichs-Type zu /Ansi	Art.Nr.
------------	------------	--------	-----------	----------	--------------------------	---------

Halogen G 4

6V	10W	G4	38 X 8,5	200h	M43	99M43
6V	10W	G4	31 X 9	100h	ESA/FHD M29	99FHD
6V	20W	G4	31 X 9	100h	ESB M30	X64250
6V	30W	G4	31 X 9	100h	5761	P5761
6V	35W	G4	31 X 9	50h	M137	X64275
12V	20W	G4	31 X 9	100h	M35 (400lm) senkr.Wendel	99M35
12V	20W	G4	31 X 9	400h	12345 waagr. Wendel	P12345

Halogen US-Typen G4

Kolben oben rund ohne Spitze/ kleinere Bauform

6V	10W	G4	7 X 25	787	1,67A	GE787
6V	20W	G4	7 X 25	778		GE778
12V	12W	G4	7 X 25	783	1A	GE783
12V	20W	G4	7 X 25	782		GE782



Halogen G6,35 /GY6,35

12V	30W	G6,35	44 X 12	50h	M/130	X64261
12V	50W	G6,35	44 X 12	50h	BRL A1/220	99BRL
12V	100W	GY6,35	44 X 12	50h	FCR A1/215	99FCR
12V	100W	GY6,35	44 X 12	2000h	EVA M28 HLX64623	99EVA
15V	150W	G6,35	46 X 12	50h	BRJ EVB A1/234	99BRJ
17V	95W	G6,35	46 X 14	2000h	Dental 2950K	P14623
22,8	40W	G6,35	42 X 11	1000h	018769 (Transversal)	M1102240
22,8	40W	G6,35	42 X 11		567901947 Axial IRC	M1102241X
22,8	40W	G6,35	42 X 11		kuppenversp. Mach	M1102240V
22,8	50W	G6,35	42 X 11	1000h	018566 (Transversal)	M1102250
22,8	50W	G6,35	42 X 11	1000h	56115282 Axialwendel	M1102250X
22,8	110W	G6,35	44 X 12		C-450 90.522 Bercht.	M11022110
22,8	150W	G6,35	50 X 14		C-570 90.624 Bercht.	M11022150
22,8	250W	G6,35	55 X 14		C-950G 90.722 Bercht.	M11022250
24V	55W	G6,35	42 X 14	750h	86.90.300 C300 Martin	M1102455
24V	100W	G6,35	44 X 12		88.90.524 C450 Martin	M11024100
24V	120W	G6,35	44 X 12		86.90.500	M11024120
24V	150W	G6,35	50 X 14	50h	FCS A1/216	99FCS
24V	150W	G6,35	50 X 14	300h	FDV Langlebensd.	X64642
24V	150W	G6,35	50 X 14		C-571 90.824 Bercht.	M11024150
24V	250W	G6,35	55 X 14	50h	EHJ A1/233	99EHJ
24V	250W	G6,35	55 X 14	300h	FGX/EVC C950 88.90.724	99FGX
24V	275W	G6,35	55 X 14	75h	FNT	99FNT
24V	300W	G6,35	55 X 14	75h	FLW	H0624300
30V	250W	G6,35	55 X 14	50h	EPL	99EPL
36V	400W	G6,35	60 X 18	50h	EVD A1/239	99EVD
36V	400W	G6,35	57 X 18	150h	A1/270	X64664
36V	400W	G6,35	60 X 18	500h	3150K	H0636405


Hochvolt GX6,35

120V	150W	GX6,35	55 X 12	25h	3400K	X64501
120V	300W	GX6,35	58 X 18	75h	3400K	X64514
230V	150W	GX6,35	55 X 12	15h	3400K	X64502
230V	200W	GX6,35	52 X 18	15h	3400K	X64505
230V	300W	GX6,35	58 X 18	15h	3400K	X64515
230V	300W	GX6,35	58 X 15	75h	3200K CP/97	X64516
230V	650W	GX6,35	67 X 18	15h	3400K PF810	PF810
230V	650W	GX6,35	58 X 24	25h	3400K BVM P1/13	X64540
230V	1000W	GX6,35	68 X 24	15h	3400K EGY P1/15	X64575
230V	1000W	GX6,35	68 X 24	75h	3200K P2/17	X64576
230V	1000W	GX6,35	68 X 24	200h	3000K Longlife	H061000

aktuelle Preise und Verfügbarkeit siehe www.illi.eu -> Artikelsuche



Transversal-Wendel



Axial-Wendel

